

Tablica interaktywna SMART Board® serii MX Pro (V3)

SBID-MX055-V3N-PW

SBID-MX065-V3N-PW

SBID-MX075-V3N-PW

SBID-MX086-V3N-PW

Dostępne również w modelach V3



HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



Wyświetlacz	
Rozmiary ekranu (przekątna)	55", 65", 75", 86"
Podświetlenie	LED
Współczynnik proporcji	16:9
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania	4K UHD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Okres użytkowania	≥ 50 000 godzin
Jasność (maksymalna)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Czas odpowiedzi	≤ 8 ms
Kąt widzenia	178°
Szkło	W pełni hartowane, antyrefleksyjne, klejone szkło Wyświetlacze o przekątnej 55" nie są wyposażone w szkło z ultracienkim klejeniem.
Kolor ramki	Biały
Przyciski sterowania	Zasilanie, ekran główny, głośność, wybór wejścia, zasłona ekranu, stopklatka
Czujniki	Natężenie oświetlenia, podczerwień
Audio	2 zintegrowane głośniki o mocy 15 W

Funkcje interaktywne	
Technologia sterowania dotykowego	HyPr Touch™ z zaawansowaną technologią podczerwieni
Funkcje dotykowe	Jednoczesne różnicowanie narzędzi™ Object Awareness™ Silktouch™
Szybkość ramek	100 Hz
Dokładność	±1 mm (ponad 90% obszaru)
Minimalny rozmiar obiektu	3 mm
Funkcja wielodotyku (technologia multitouch)	20 — Windows® i Mac 10 — Chrome OS™
Zawiera narzędzia	Pióro (× 2)
Uchwyty narzędziowe	Magnetyczne, montowane na ramce

Oprogramowanie	
SMART Meeting Pro® licencja do pomieszczeń	W zestawie
SMART Meeting Pro licencje osobiste (×10)	W zestawie
SMART Ink® i SMART Product Drivers	W zestawie
SMART Remote Management	Subskrypcja na czas trwania dołączonej gwarancji

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART i wszystkie hasła SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w USA i/lub w innych krajach. Znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt ten i/lub jego zastosowanie jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów: www.smarttech.com/patents. Modele i dane techniczne mogą się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Przedstawiane treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 17 października 2022 r.

Funkcje PC	
Obsługa OPS	✓
Obsługa OPS-C	✓
Zasilanie modułu OPS	60 W
Opcjonalne moduły obliczeniowe	Moduł komputera SMART OPS z systemem Windows 10 Pro SMART Chromebox

Wejścia	Przód	Wstecz
Gniazdo akcesoriów na komputer OPS (urządzenia 60 W)	–	1
HDMI® 2.0 z obsługą HDCP 1.4 i HDCP 2.2	1	2
VGA (wideo)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Sterowanie pomieszczeniem RS-232 (złącze DB-9)	–	1
Ethernet RJ45 (przełącznik)	–	2
USB typu C z DisplayPort 4K przy 60 Hz w trybie alternatywnym, z obsługą modułów dotykowych, dźwięku cyfrowego, zapewniający zasilanie 15 W	1	–
USB typu C z Display Port 4K przy 60 Hz w trybie alternatywnym, z obsługą modułów dotykowych, dźwięku cyfrowego, zapewniający zasilanie 65 W	–	1
USB 2.0 typu A	–	1
USB 3.0 typu A	2	1
USB 3.0 typu B	1	3

Wyjścia ¹	Przód	Wstecz
Stereo 3,5 mm (zmienne)	–	1
Audio S/PDIF (stałe)	–	1
Sterowanie pomieszczeniem RS-232 (złącze DB-9)	–	1

Przewody i akcesoria w zestawie	Liczba
Przewody zasilające specyficzne dla danego kraju	1
Przewód USB o długości 5 m	1
Pióra	2
Zewnętrzne, dwupasmowe anteny 2,4 i 5 GHz	3
Pilot zdalnego sterowania	1
Baterie AAA	2
Zestaw do montażu ściennego z uchwytem	1
Ilustrowana instrukcja instalacji	1
Dokument z ważnymi informacjami	1

Łączność	
Sieć przewodowa	RJ45 (x2) 1000baseT

Wymagania dotyczące przechowywania i użytkowania	
Wymagania dotyczące zasilania	100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy	5–35 °C
Temperatura przechowywania	–20–60 °C
Wilgotność	Wilgotność względna 5–80%, bez kondensacji

Pobór mocy	
Standardowa	55": 90 W 65": 120 W 75": 150 W 86": 150 W
TRYB GOTOWOŚCI	0,4 W

Certyfikat i zgodność	
USA/Kanada	UL, FCC, ISED, przepisy CONEG, regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, bateria, WEEE, opakowanie, POP, ekoprojekt
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Normy eksploatacyjne	ENERGY STAR®, HDMI

Informacje dotyczące zakupu	
Numer zamówienia: SBID-MX055-V3N-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX055-V3
Numer zamówienia: SBID-MX065-V3N-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX065-V3
Numer zamówienia: SBID-MX075-V3N-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX075-V3
Numer zamówienia: SBID-MX086-V3N-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX086-V3

Opcjonalne akcesoria Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć tu: smarttech.com/accessories

Gwarancja	
Gwarancja SMART Assure	Obejmuje zaawansowaną wymianę sprzętu i dostęp do pomocy technicznej w miejscu użytkowania urządzenia. Warunki i postanowienia różnią się w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub dystrybutorem i odwiedź witrynę smarttech.com/warranty .

¹Modele V3 mają również wyjście HDMI 2.1 (HDCP 2.3).

Wymagania dotyczące okablowania

HDMI	Certyfikowany, bardzo szybki HDMI (18 Gbps) Maksymalna długość: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 z certyfikatem Obsługa Hi-Speed (480 Mbps) Maksymalna długość: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 3 m
USB typu C	USB 3.2 Gen 1 z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 2 m
Więcej informacji	Więcej informacji: smarttech.com/kb/171555


Instalacja, wymiary i waga

Uwagi

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.
- Umieść wyświetlacz w taki sposób, aby przestrzeń wokół niego zapewniała odpowiednią wentylację. Aby dowiedzieć się więcej o wymaganej odległości, zobacz *Podręczniku instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board serii MX* (smarttech.com/kb/171257).

SBID-MX055-V3N-PW / SBID-MX055-V3-PW

Wymiary

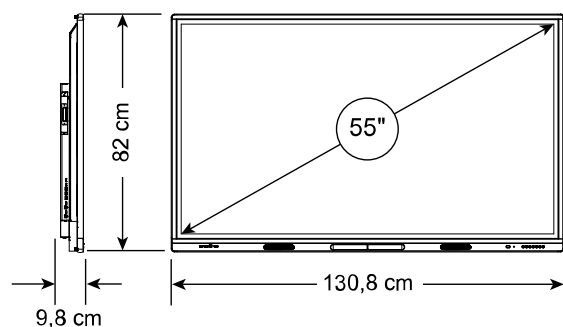

Ciężar

35 kg


Mocowanie VESA

M8, 400 × 400 mm

Uchwyt


0

Wymiary i waga przesyłki (w tym paleta)



144,5 cm × 103,4 cm × 20,5 cm

52 kg




142,5 cm × 111 cm × 17 cm

53 kg

SBID-MX065-V3N-PW / SBID-MX065-V3-PW

Wymiary

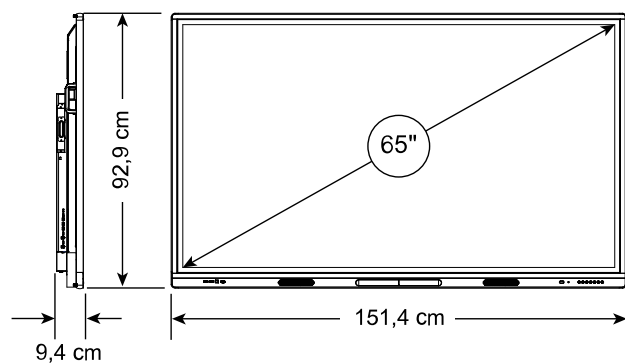

Ciężar

40 kg


Mocowanie VESA

M8, 600 × 400 mm

Uchwyt


2

Wymiary i waga przesyłki (w tym paleta)



165,5 cm × 116 cm × 20,5 cm

60 kg



162 cm × 116,6 cm × 16 cm

61 kg


Instalacja, wymiary i waga (ciąg dalszy)

Uwagi

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.

SBID-MX075-V3N-PW / SBID-MX075-V3-PW

Wymiary

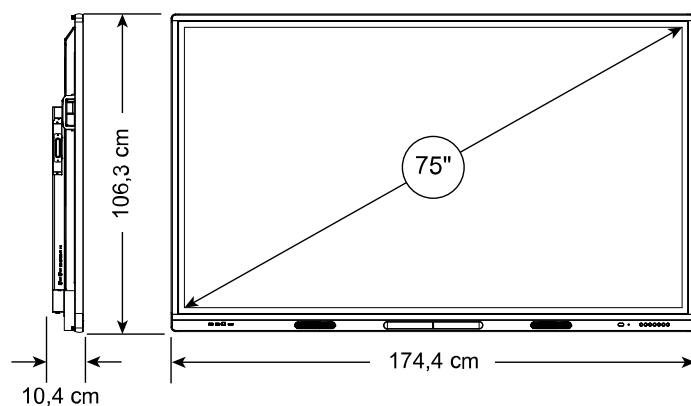

Ciężar

52 kg

Mocowanie VESA

M8, 600 × 400 mm


Uchwyt

2

Wymiary i waga przesyłki (w tym paleta)




188,5 cm × 127,4 cm × 20,5 cm
75 kg



188,5 cm × 128,5 cm × 17 cm
77 kg

SBID-MX086-V3N-PW / SBID-MX086-V3-PW

Wymiary

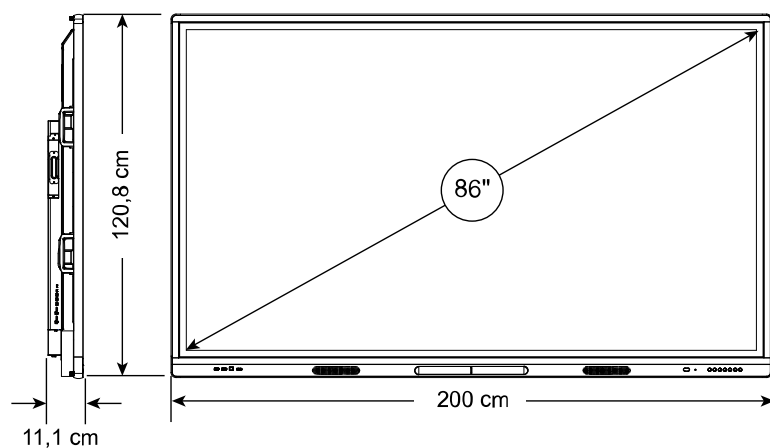

Ciężar

72 kg


Mocowanie VESA

M8, 700 × 400 mm


Uchwyt

4

Wymiary i waga przesyłki (w tym paleta)



218,5 cm × 142,4 cm × 20,5 cm
99 kg



216,5 cm × 144,5 cm × 18 cm
101 kg