


Especificações

SMART Podium

Modelo ID422w

Especificações de hardware

Dimensões	56,4 cm L x 38,5 cm A x 5,6 cm E (22 1/4" L x 15 1/4" A x 2 1/8" E)
Com suporte inclinável (na posição mais baixa)	56,4 cm L x 14,3 cm A x 43 cm E (22 1/4" L x 5 5/8" A x 17" E)
Com suporte inclinável (na posição mais alta)	56,4 cm L x 37,6 cm A x 26,5 cm E (22 1/4" L x 14 3/4" A x 10 3/8" E)
Área do visor	47,7 cm L x 26,8 cm A (18 3/4" L x 10 5/8" A) 54,6 cm (21 1/2") diagonal
Peso com o suporte inclinável	8,5 Kg (18 lb. 12 oz.)
Peso com embalagem	10,9 kg (24 lb.)
Dimensões com embalagem	67,9 cm L x 54,6 cm A x 26,5 cm E (26 3/4" L x 21 1/2" A x 10 1/2" E)

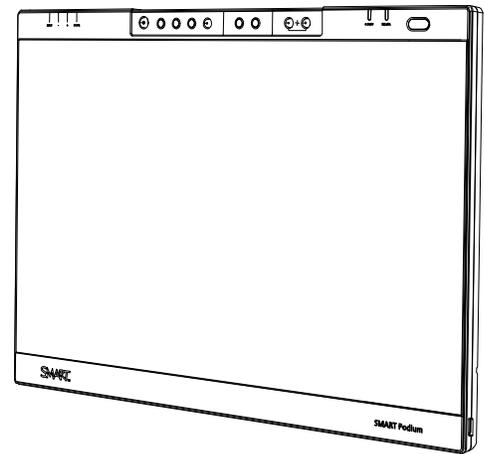

Tolerância de dimensões: +/- 0,3 cm (1/8"). Tolerância de peso: +/- 0,9 kg (2 lb.).

Recursos padrão

Software	Software SMART Notebook 10 service pack 3 com drivers do SMART Board 10 service pack 6 ou posterior. Consulte http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm para obter uma lista completa de requisitos do sistema e para baixar e instalar versões atualizadas de softwares da SMART.
Suporte inclinável	Você pode ajustar o ângulo de inclinação vertical do aparelho. O ângulo de inclinação mínimo é de 15° e o máximo é de 72°.
Montagem	Suporte de montagem padrão VESA® de 100 mm
Cabos	DVI-D para DVI-D USB DVI-A para VGA Cabo de alimentação AC

Fonte de Alimentação	Entrada: 100V a 240V AC, 50 Hz ou 60 Hz Saída: 12V DC, 5A, 54 W (máxima)
Gerenciamento de energia	Padrão VESA Display Power Management Signaling (DPMS)
Plug and Play	DDC2B, DDC/CI
Certificação regulatória	CB, CCC, CE, C-Tick, EK-Mark, FCC, NOM, PSE, UL e VCCI
Conformidade ambiental	China EIP, Energy Star, EU Packaging, EWaste, IATA, RoHS (Europa), US CPSIA, US Packaging, WEEE
Garantia	Garantia limitada de dois anos. Consulte o certificado de garantia para obter detalhes.

Recursos do visor interativo com caneta

Tela	tela LCD, matriz ativa a-Si TFT
Tipo da tela	Tecnologia de ressonância eletromagnética
Interface de comunicação	USB 2.0 (alta velocidade)
Conectividade	DVI e VGA
Relação de aspecto	Padrão widescreen 16:9, com opções de escala flexíveis que suportam 4:3 e 16:10
Resolução	1080p (1920 × 1080)
Profundidade de cor	16,8 milhões
Intervalo de sincronização	Horizontal: 30 kHz a 80 kHz Vertical: 56 Hz a 76 Hz

OBSERVAÇÃO

Alguns computadores Mac transmitem sinais de vídeo fora do intervalo de sincronização entre 50 Hz e 70 Hz. Não é possível usar esses modelos com o SMART Podium.

Botões de exibição na tela (OSD)	Opção	Função	Opção	Função
	Cor	5000K 6500K 9300K Automática Personalizada	Outras funções	Fase Inclinação Vertical Horizontal Ajuste automático
	Escala	Completa Aspecto 1:1	Posição OSD	Vertical Horizontal Transparência
	Tela	Contraste Brilho Luz negra	Idioma	
	Redefinir		Sair	

Relação de contraste	650:1 (típica)
Brilho	Luminância de 200 cd/m ² (típica)
Ângulo de visão	170° horizontal e 160° vertical (típico)
Sinal de vídeo de entrada	Analógico, 0,7 Vp-p, 75 ohms, positivo
Ajuste automático	Menos de 2 segundos
Tempo de resposta do monitor	Resposta de 5 milisegundos em preto e branco (típica)
Recursos do tablet	
Botões de ferramentas da caneta	Controle de comportamento da caneta: seleção, tinta digital (preta, azul e vermelha), apagador
Botões de função	Acesso a ferramentas e aplicativos: Barra de ferramentas de captura de tela, SMART Notebook, Teclado, Clique com o botão direito
Tecnologia	Tecnologia de ressonância eletromagnética com interface USB
Vida útil da luz de fundo	50.000 horas (nominal)
Caneta	Caneta com fio aperfeiçoada que funciona sem baterias com interruptor lateral de duas funções programáveis, além de um prático compartimento de armazenamento de fácil acesso.
Taxa de resposta máxima da caneta	133 pontos por segundo
Indicador de alimentação Power	O indicador fica aceso na cor verde quando há sinal de vídeo e na cor âmbar quando não há sinal de vídeo.
Indicador Status	O indicador fica aceso em verde quando um botão do visor interativo é aceso ou quando a tela interativa é tocada pela caneta.
Interface de entrada/saída	Entrada de vídeo DVI-I Saída de vídeo DVI-I 1 receptáculo USB B 2.0 para conectar o SMART Podium ao seu computador. 3 hubs USB A 2.0 para conectar mouse, teclado ou dispositivo de armazenagem
Segurança	Slot de segurança Kensington®


Especificações de armazenagem e operação

Armazenagem	-10°C a 60°C (14°F a 140°F) com variação de umidade de 20% a 90%, sem condensação
Operação	5°C a 35°C (41°F a 95°F) com variação de umidade de 20% a 80%, sem condensação

Número de pedido SMART

SSID422w	Visor interativo com caneta SMART Podium ID422w
-----------------	---

Dimensões de hardware

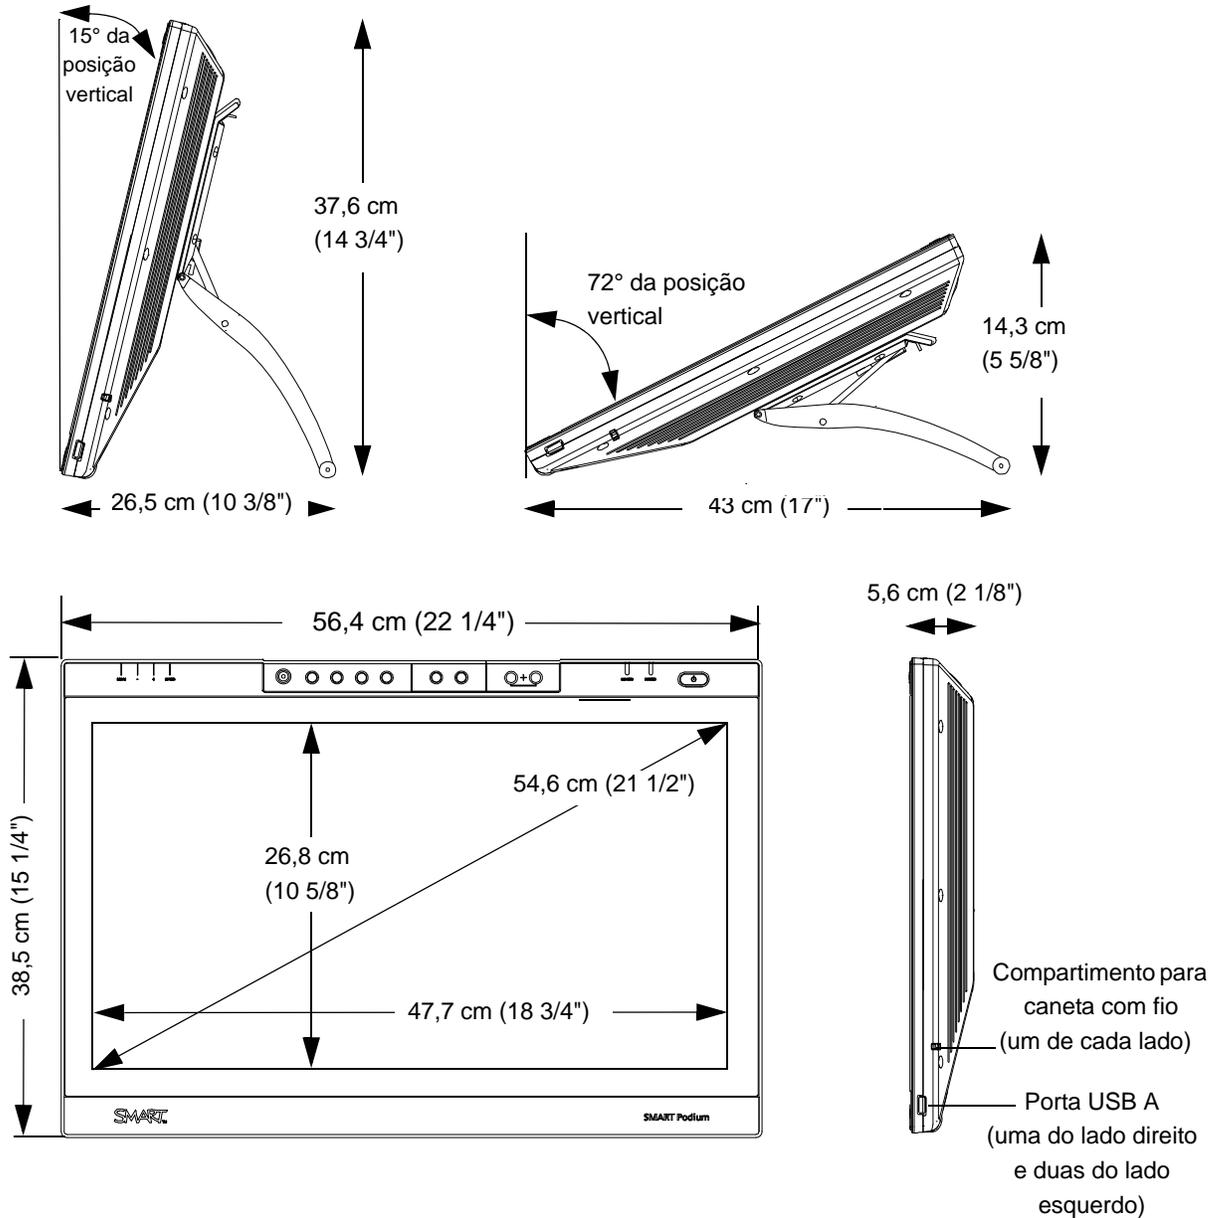

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
 Suporte +1.403.228.5940 ou Ligação gratuita 1.866.518.6791 (EUA/Canadá)

SMARTTM

©2010 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. O logotipo da SMART, SMART Board e smarttech são marcas comerciais ou marcas registradas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou em outros países. Todos os outros produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Números de patente: US6320597; US6326954; US6741267; US6747636; US7151533; US7499033; CA2058219 e CA2252302. Outras patentes pendentes. Conteúdo sujeito a alterações sem aviso prévio. 08/2009.