

## Especificações

# Suporte de Parede SMART Ajustável em Altura

## Modelo HAWM-UX/UF

### Especificações físicas

#### Dimensões

Sem o quadro interactivo  
SMART Board™

109 cm L × 145 cm A × 14 cm P

Altura de instalação  
recomendada para um  
tecto de 2,4 m

147,3 cm ou menos do chão ao  
suporte de montagem na parede

#### Peso

Sem o quadro interactivo  
SMART Board

44,4 kg

#### Tamanho para expedição


Sem o quadro interactivo  
SMART Board

156,8 cm L × 52,2 cm A × 18,4 cm P

#### Peso para expedição

Sem o quadro interactivo  
SMART Board

49,9 kg

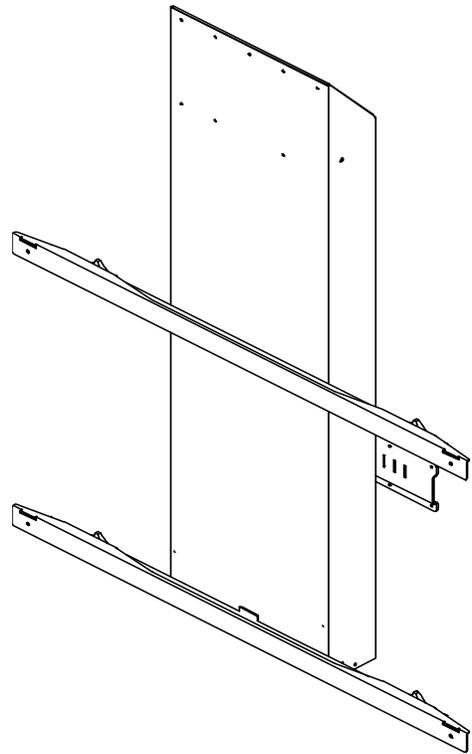

#### **i** NOTA:

Para obter as especificações do quadro interactivo, consulte a [página do quadro interactivo SMART Board](https://www.smarttech.com/support) em [smarttech.com/support](https://www.smarttech.com/support).

Todas as dimensões +/- 0,3 cm. Todos os pesos +/- 0,9 kg.

## Características padrão

**Altura ajustável** O deslocamento vertical de 63 cm permite aumentar ou diminuir adequadamente a altura do quadro interativo.

Quadro interativo  
SMART Board 660

- Pontos de alcance para este quadro interativo instalado a 147,3 cm:

<b>Posição do quadro interativo</b>	<b>Ponto de alcance inferior</b>	<b>Ponto de alcance superior</b>
Posição inferior	32 cm	155 cm
Posição superior	94 cm	219 cm

Quadro interativo  
SMART Board 880

- Pontos de alcance para este quadro interativo instalado a 149,5 cm:

<b>Posição do quadro interativo</b>	<b>Ponto de alcance inferior</b>	<b>Ponto de alcance superior</b>
Posição inferior	38 cm	155,3 cm
Posição superior	101 cm	219 cm

### **NOTA**

O ponto de alcance refere-se à altura do ecrã táctil do quadro interativo SMART Board (consulte a página 5 para obter mais informações).

**Fonte de alimentação**

É possível definir o interruptor de tensão para 115 V CA ou 230 V CA.

O produto consome 100 W ao levantar ou baixar o quadro interativo e 3 W no modo inactivo.

**Segurança**

O suporte de parede ajustável em altura é automaticamente bloqueado na respectiva posição.

**Instalação**

O produto é instalado de forma rápida e fácil num suporte de parede versátil

**Acessórios de montagem**

Inclui acessórios de montagem para instalação em paredes com vigas e paredes maciças de tijolo ou blocos de betão. Verifique os códigos de construção locais para se certificar de que a parede pode suportar o peso do produto.

**Certificações e conformidade**

China: EIP; UE: REEE; UE: RoHS; EUA: CPSIA e embalagem.

**Certificação regulamentar**

CSA, CE, C-Tick e FCC.

**Garantia**

Garantia limitada de dois anos sobre o equipamento.

## Especificações de funcionamento e armazenamento

Temperatura de funcionamento	O intervalo da temperatura de funcionamento depende do projector e do quadro interactivo. Consulte a documentação do produto para obter mais informações.
Temperatura de armazenamento	-40°C a 60°C.
Humidade	35°C com um máximo de 85% de humidade relativa, sem condensação.

## Números de encomenda SMART

HAWM-UX/UF	Suporte de parede ajustável em altura. Este produto inclui acessórios de montagem na parede. Combine-o com um dos sistemas de quadros interactivos seguintes.
------------	---

### Sistema de projector SMART UX60

SB685ix	Sistema de quadros interactivos SMART Board 685ix (inclui um quadro interactivo SMART Board 685 integrado com um projector de alcance ultra-curto SMART UX60).
SBD685ix	Sistema de quadros interactivos SMART Board D685ix (inclui um quadro interactivo SMART Board 685 de Toque Duplo/Escrita Dupla integrado com um projector de alcance ultra-curto SMART UX60).
SBX885ix	Sistema de quadros interactivos SMART Board X885ix (inclui um quadro interactivo SMART Board X885 integrado com um projector de alcance ultra-curto SMART UX60).
SBA-L	Altifalantes opcionais para o sistema de quadros interactivos SMART Board 685ix.

### Sistemas de projectores SMART UF55


	Quando combinados com o suporte de chão móvel, estes sistemas permitem mobilidade dentro da sala.
SB660i3	Sistema de quadros interactivos SMART Board 660i3 (inclui um quadro interactivo SMART Board 660 integrado com um projector SMART UF55).
SB680i3	Sistema de quadros interactivos SMART Board 680i3 (inclui um quadro interactivo SMART Board 680 integrado com um projector SMART UF55).
SB685i3	Sistema de quadros interactivos SMART Board 685i3 (inclui um quadro interactivo SMART Board 685 integrado com um projector SMART UF55).
SBD680i3	Sistema de quadros interactivos SMART Board D680i3 (inclui quadro interactivo SMART Board 680 de toque duplo/escrita dupla integrado com um projector SMART UF55).
SBD685i3	Sistema de quadros interactivos SMART Board D685i3 (inclui um quadro interactivo SMART Board 685 de toque duplo/escrita dupla integrado com um projector SMART UF55).
SBA	Altifalantes opcionais para sistemas de projectores SMART UF55.

**Sistemas de projectores  
SMART UF65**

Quando combinados com o suporte de chão móvel, estes sistemas permitem mobilidade dentro da sala.

- SB660i4 Sistema de quadros interactivos SMART Board 660i4 (inclui um quadro interactivo SMART Board 660 integrado com um projector SMART UF65).
- SB680i4 Sistema de quadros interactivos SMART Board 680i4 (inclui um quadro interactivo SMART Board 680 integrado com um projector SMART UF65).
- SBD680i4 Sistema de quadros interactivos SMART Board D680i4 (inclui um quadro interactivo SMART Board 680 de toque duplo/escrita dupla integrado com um projector SMART UF65w).
- SBD685i4 Sistema de quadros interactivos SMART Board D685i4 (inclui um quadro interactivo SMART Board 685 de toque duplo/escrita dupla integrado com um projector SMART UF65w).
- SBX880i4 Sistema de quadros interactivos SMART Board X880i4 (inclui um quadro interactivo SMART Board X880 integrado com um projector SMART UF65).
- SBX885i4 Sistema de quadros interactivos SMART Board X885i4 (inclui um quadro interactivo SMART Board X885 integrado com um projector SMART UF65).
- SBA-L Altifalantes opcionais para o sistema de quadros interactivos SMART Board 685ix e os sistemas de projectores SMART UF65.

## Dimensões físicas

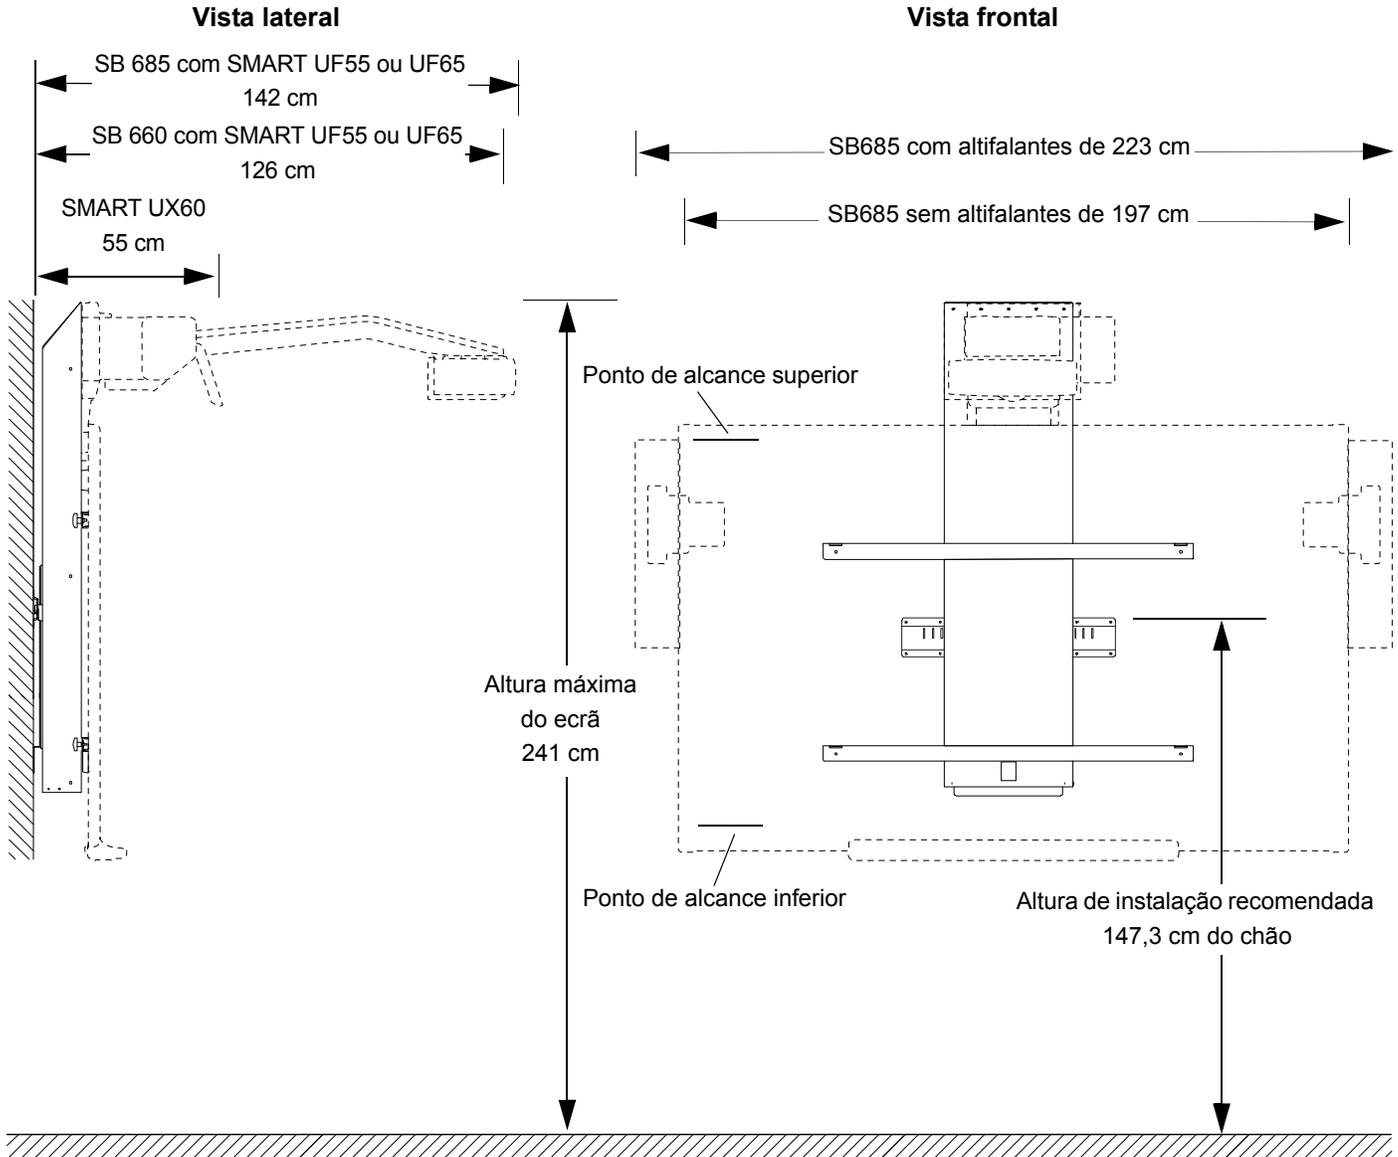

[www.smarttech.com/support](http://www.smarttech.com/support) [www.smarttech.com/contactsupport](http://www.smarttech.com/contactsupport)  
Assistência +1.403.228.5940 ou chamada grátis 1.866.518.6791 (EUA/Canadá)

**SMART**<sup>TM</sup>

© 2010 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. SMART Board, o logótipo SMART e smarttech são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou noutros países. Todos os produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais dos respectivos proprietários. Patentes pendentes. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 11/2010.