

Технические характеристики

Настенный кронштейн SMART с регулировкой ВЫСОТЫ

Модель HAWM-UX/UF

Физические характеристики

Размеры

Без интерактивной доски SMART Board™	43 1/2" Ш × 58" В × 7" Г (109 см × 145 см × 14 см)
Рекомендуемая высота установки для помещений с высотой 8' (2,4 м)	58" (147,3 см) и ниже от потолка до скобы настенного кронштейна

Вес


Без интерактивной доски SMART Board	98 фунтов (44, 4 кг)
-------------------------------------	----------------------

Размеры при поставке

Без интерактивной доски SMART Board	61 3/4" Ш × 21 3/4" В × 7 1/4" Г (156,8 см × 55,2 см × 18,4 см)
-------------------------------------	--

Вес при поставке

Без интерактивной доски SMART Board	110 фунтов (49,9 кг)
-------------------------------------	----------------------

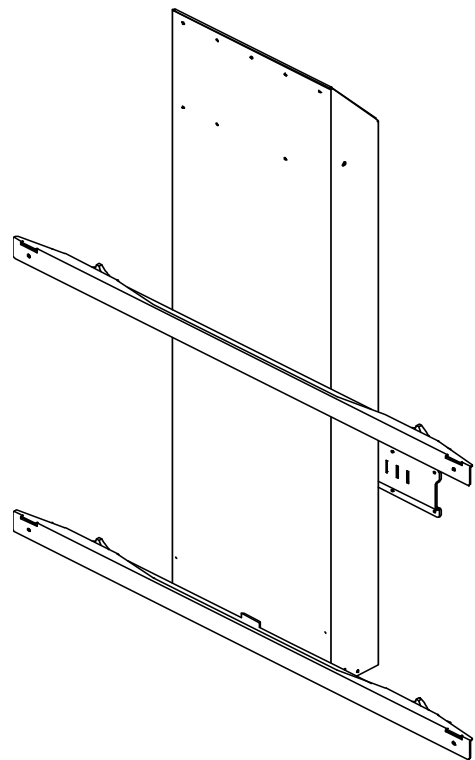

ПРИМЕЧАНИЕ.

Характеристики интерактивной доски можно узнать на странице сайта smarttech.com/support, посвященной интерактивной доске SMART.

Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

Стандартные функции

Регулировка высоты	Возможность перемещения по вертикальной оси на 25" (63 см) позволяет выдвигать интерактивную доску на удобную высоту.											
Интерактивная доска SMART Board 660	Границы экрана при установке интерактивной доски на высоте 58" (147,3 см):<table><tr><th>Положение интерактивной доски</th><th>Нижняя граница экрана</th><th>Верхняя граница экрана</th></tr><tr><td>Крайнее нижнее положение</td><td>12 5/8" (32 см)</td><td>61 1/8" (155 см)</td></tr><tr><td>Крайнее верхнее положение</td><td>37 1/8" (94 см)</td><td>86 1/8" (219 см)</td></tr></table>			Положение интерактивной доски	Нижняя граница экрана	Верхняя граница экрана	Крайнее нижнее положение	12 5/8" (32 см)	61 1/8" (155 см)	Крайнее верхнее положение	37 1/8" (94 см)	86 1/8" (219 см)
Положение интерактивной доски	Нижняя граница экрана	Верхняя граница экрана										
Крайнее нижнее положение	12 5/8" (32 см)	61 1/8" (155 см)										
Крайнее верхнее положение	37 1/8" (94 см)	86 1/8" (219 см)										
Интерактивная доска SMART Board 880	Границы экрана при установке интерактивной доски на высоте 58 7/8" (149,5 см):<table><tr><th>Положение интерактивной доски</th><th>Нижняя граница экрана</th><th>Верхняя граница экрана</th></tr><tr><td>Крайнее нижнее положение</td><td>14 7/8" (38 см)</td><td>61 1/8" (155,3 см)</td></tr><tr><td>Крайнее верхнее положение</td><td>39 7/8" (101 см)</td><td>86 1/8" (219 см)</td></tr></table>			Положение интерактивной доски	Нижняя граница экрана	Верхняя граница экрана	Крайнее нижнее положение	14 7/8" (38 см)	61 1/8" (155,3 см)	Крайнее верхнее положение	39 7/8" (101 см)	86 1/8" (219 см)
Положение интерактивной доски	Нижняя граница экрана	Верхняя граница экрана										
Крайнее нижнее положение	14 7/8" (38 см)	61 1/8" (155,3 см)										
Крайнее верхнее положение	39 7/8" (101 см)	86 1/8" (219 см)										
 ПРИМЕЧАНИЕ. Граница экрана – это высота сенсорного экрана интерактивной доски SMART Board (дополнительные сведения см. в разделе стр. 5).												
Источник питания	Переключатель напряжения можно установить в положение 115 В или 230 В переменного тока. Потребляемая мощность продукта 100 Вт при поднятии или опускании интерактивной доски и 3 Вт в режиме ожидания.											
Защита	Регулируемый по высоте кронштейн для крепления на стену автоматически блокируется в заданном положении.											
Установка	Продукт устанавливается быстро и без особого труда на подвижном настенном кронштейне.											
Инструменты для установки	Включает инструменты для установки на каркасных и сплошных стенах, сделанных из кирпича или цементных блоков. Уточните местные строительные нормы и убедитесь в том, что стена сможет выдержать такой вес.											
Сертификация и соответствие стандартам	EIP (Китай), WEEE (EC), RoHS (EC), CPSIA и упаковка (США).											
Нормативная сертификация	CSA, CE, C-Tick и FCC.											
Гарантия	Два года ограниченной гарантии на оборудование.											

Условия хранения и эксплуатации

Рабочая температура	Диапазон рабочей температуры зависит от используемого проектора и интерактивной доски. Дополнительная информация содержится в документации по продукту.
Температура хранения	-40° – 140°F (-40° – 60 °C).
Влажность	95° F (35° C), относительная влажность 85%, без конденсации.

Номера, указываемые при заказе продуктов SMART

HAWM-UX/UF	Настенный кронштейн с регулировкой высоты. Этот продукт включает инструменты для установки. Он может использоваться с одной из приведенных ниже интерактивных систем.
------------	---

Проектор SMART UX60

SB685ix	Интерактивная система SMART Board 685ix (включает интерактивную доску SMART Board 685 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UX60).
SBD685ix	Интерактивная система SMART Board D685ix (включает интерактивную доску SMART Board 685 с функцией двойного касания вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UX60).
SBX885ix	Интерактивная система SMART Board X885ix (включает интерактивную доску SMART Board 685 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UX60).
SBA-L	Дополнительные громкоговорители для интерактивной системы SMART Board 685ix.

Проектор SMART UF55

	При установке на подвижной напольной стойке систему можно перемещать только в пределах одной комнаты.
SB660i3	Интерактивная система SMART Board 660i3 (включает интерактивную доску SMART Board 660 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF55).
SB680i3	Интерактивная система SMART Board 680 (включает интерактивную доску SMART Board 680 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF55).
SB685i3	Интерактивная система SMART Board 685i3 (включает интерактивную доску SMART Board 685 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF55).
SBD680i3	Интерактивная система SMART D680i3 (включает интерактивную доску SMART Board 680 с функцией двойного касания вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF55).
SBD685i3	Интерактивная система SMART D685i3 (включает интерактивную доску SMART Board 685 с функцией двойного касания вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF55).
SBA	Дополнительные громкоговорители для проекторов SMART UF55.

Проектор SMART UF65	При установке на подвижной напольной стойке систему можно перемещать только в пределах одной комнаты.
SB660i4	Интерактивная система SMART Board 660i4 (включает интерактивную доску SMART Board 660 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF65).
SB680i4	Интерактивная система SMART Board 680i4 (включает интерактивную доску SMART Board 680 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF65).
SBD680i4	Интерактивная система SMART D680i4 (включает интерактивную доску SMART Board 680 с функцией двойного касания вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF65w).
SBD685i4	Интерактивная система SMART D680i5 (включает интерактивную доску SMART Board 685 с функцией двойного касания вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF65w).
SBX880i4	Интерактивная система SMART Board X880i4 (включает интерактивную доску SMART Board X880 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF65).
SBX885i4	Интерактивная система SMART Board X885i4 (включает интерактивную доску SMART Board X885 вместе с ультракороткофокусным проектором SMART UF65).
SBA-L	Дополнительные громкоговорители для интерактивной системы SMART Board 685ix и проектора SMART UF65.

Физические размеры

