

# SMART Board® серии MX (V2)

SBID-MX055-V2  
 SBID-MX065-V2  
 SBID-MX075-V2  
 SBID-MX086-V2



## ДИСПЛЕЙ

<b>Размеры экранов (диагональ)</b>	55", 65", 75", 86"
<b>Подсветка</b>	LED (светодиодный)
<b>Соотношение сторон</b>	16:9
<b>Максимальное разрешение дисплея</b>	4K UHD (3840 × 2160)
<b>частота обновления</b>	60 Гц
<b>Срок службы</b>	≥ 50 000 часов
<b>Яркость (макс.)</b>	55": ≥ 300 кд/м <sup>2</sup> 65", 75", 86": ≥ 400 кд/м <sup>2</sup>
<b>Время отклика</b>	≤8 мс
<b>Угол обзора</b>	178°
<b>Стекло</b>	Полностью теплостойкий, антибликовый
<b>Толщина стекла</b>	4 мм
<b>Цвет рамки</b>	White
<b>Кнопки быстрого доступа</b>	Питание, на главную, громкость, выбор входа, затенение экрана, стоп-кадр
<b>датчики</b>	Датчик освещенности, инфракрасный
<b>Звук</b>	2 встроенных динамика мощностью 15 Вт

## ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

<b>Сенсорная технология</b>	HyPr Touch™ с Advanced IR
<b>Сенсорные функции</b>	Инструмент распознавания одновременных прикосновений™ Распознавание объектов™ SilkTouch™
<b>Типичное время отклика</b>	21 мс
<b>Частота кадров</b>	100 кадров/с максимум
<b>Точность</b>	В среднем 1,5 мм или лучше
<b>Минимальный размер объекта</b>	3 мм
<b>Функция распознавания нескольких касаний</b>	20 – Windows® и Mac 10 – Chrome OS™
<b>Инструменты входят в комплект</b>	Маркеры (×2)
<b>Держатели инструментов</b>	Магнитные, с креплением на рамке

## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

<b>SMART Notebook® Basic</b>	входящие в комплект поставки
<b>SMART Ink® и драйверы продуктов SMART</b>	входящие в комплект поставки
<b>SMART Learning Suite</b>	Бонусная годовая подписка

smarttech.com  
 smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, SilkTouch, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Зарегистрированные торговые марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Этот продукт и (или) его использование защищено одним или несколькими из следующих патентов США: www.smarttech.com/patents. Документ может быть изменен без уведомления. 22 октября 2021 г..

### КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ

Поддержка OPS	✓
Поддержка OPS-C	✓
Модуль питания ПК с поддержкой OPS	60 Вт
Дополнительные вычислительные модули	ПК SMART OPS с Windows 10 Pro SMART Chromebox

### ВХОДЫ

	Передняя часть	Назад
--	----------------	-------

Слот расширения ПК OPS (устройства 60 Вт)	–	1
HDMI® 2.0 с поддержкой HDCP 1.4 и HDCP 2.2	1	2
Видео VGA	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
Управление помещением через RS-232 (разъем DB-9)	–	1
RJ45 Ethernet (транзитный)	–	2
USB 2.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

### ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

	Передняя часть	Назад
--	----------------	-------

HDMI 2.0 с поддержкой HDCP 2.2	–	1
Стереовыход 3,5 мм (переменный)	–	1
Audio S/PDIF (фиксированный)	–	1
Управление помещением через RS-232 (разъем DB-9)	–	1

### КОМПЛЕКТНЫЕ КАБЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

	Кол-во
--	--------

Шнур питания соответствующего типа в зависимости от страны	1
Кабель USB длиной 5 м (16 футов 5 дюймов)	1
Маркеры	2
Внешние двухдиапазонные антенны 2,4 и 5 ГГц	2
Пульт дистанционного управления	1
Батарейки AAA	2
Комплект настенного кронштейна	1
Иллюстрированные инструкции по монтажу	1
Документ с важной информацией	1

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Проводной	RJ45 (×2) 100baseT
-----------	--------------------

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Требования к источнику питания	100–240В пер. тока, 50 Гц – 60 Гц
Рабочая температура	5–35°C
Температура хранения	-20–60°C
Влажность	5–относительная влажность 80%, без конденсации

### ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

Обычная	55": 98 Вт
	65": 100 Вт
	75": 114 Вт
	86": 250 Вт
Режим ожидания	< 0,5 Вт

### СЕРТИФИКАЦИЯ И СООТВЕТВИЕ СТАНДАРТАМ

<b>США / Канада</b>	UL, FCC, ISED, Законодательство по упаковке CONEG, Законопроект 65 штата Калифорния
<b>ЕС / ЕЭЗ / ЕАСТ / Великобритания</b>	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, директива по элементам питания, WEEE, директива по упаковке, POP, экодизайн
<b>Австралия и Новая Зеландия</b>	RCM
<b>Стандарты производительности</b>	ENERGY STAR®, HDMI

### ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПКЕ

**Номер заказа:** Интерактивный дисплей  
**SBID-MX055-V2** SMART Board® MX055-V2 с  
 SMART Learning Suite

**Номер заказа:** Интерактивный дисплей  
**SBID-MX065-V2** SMART Board MX065-V2 с  
 SMART Learning Suite

**Номер заказа:** Интерактивный дисплей  
**SBID-MX075-V2** SMART Board MX075-V2 с  
 SMART Learning Suite

**Номер заказа:** Интерактивный дисплей  
**SBID-MX086-V2** SMART Board MX086-V2 с  
 SMART Learning Suite

**Дополнительные принадлежности** См.  
[smarttech.com/accessories](http://smarttech.com/accessories)

### ГАРАНТИЯ

**Гарантия SMART Assure** Включает в себя расширенные возможности замены оборудования и доступ к технической поддержке по месту эксплуатации. Сроки и условия зависят от региона. Для получения информации обратитесь к местному реселлеру или дистрибьютору и посетите сайт [smarttech.com/warranty](http://smarttech.com/warranty).

### ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЯМ

**HDMI** Сертифицированный высокоскоростной HDMI премиум-класса (18 Гбит/с)  
 Максимальная длина: 7 м

**USB 2.0** Спецификация USB 2.0  
 Поддержка Hi-Speed (480 Мбит/с)  
 Максимальная длина: 5 м

**USB 3.0** Сертифицированные для USB 3.0  
 Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с)  
 Максимальная длина: 3 м

**Дополнительная информация** См.  
[smarttech.com/ru/kb/171555](http://smarttech.com/ru/kb/171555)


## УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ И ВЕС

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Все размеры указаны с точностью  $\pm 0,3$  см. Все массы указаны с точностью  $\pm 0,9$  кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.

### SBID-MX055-V2

#### Размеры

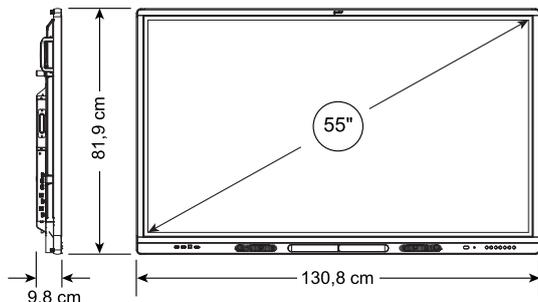

#### Вес

34,4 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

142,3 см × 90,4 см × 23,5 см

#### Вес при поставке

51,1 кг

#### Крепление VESA


M8, 400 × 400 мм

#### Ручки

2

### SBID-MX065-V2

#### Размеры

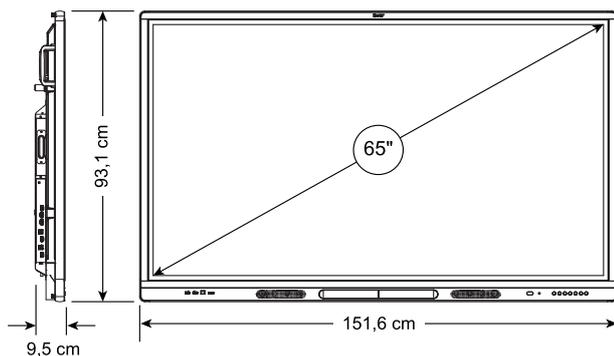

#### Вес

46,1 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

168,5 см × 116,2 см × 26 см

#### Вес при поставке

62 кг

#### Крепление VESA

M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2


## УСТАНОВКА, РАЗМЕРЫ И ВЕС (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

### ПРИМЕЧАНИЯ

- Все размеры указаны с точностью  $\pm 0,3$  см. Все массы указаны с точностью  $\pm 0,9$  кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.

### SBID-MX075-V2

#### Размеры

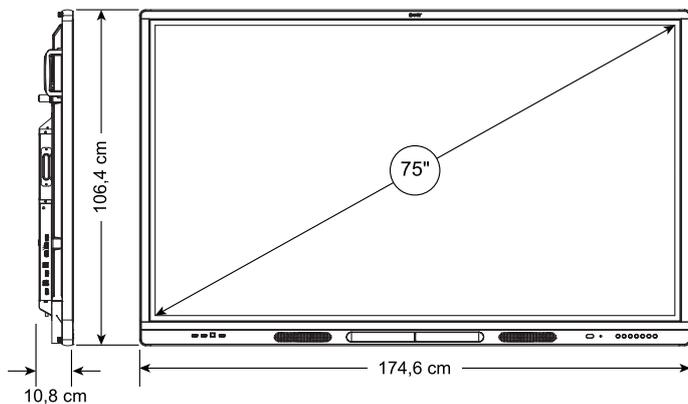

#### Вес

64,3 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

190,5 см × 127,7 см × 29,5 см

#### Вес при поставке

87 кг

#### Крепление VESA


M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2

### SBID-MX086-V2

#### Размеры

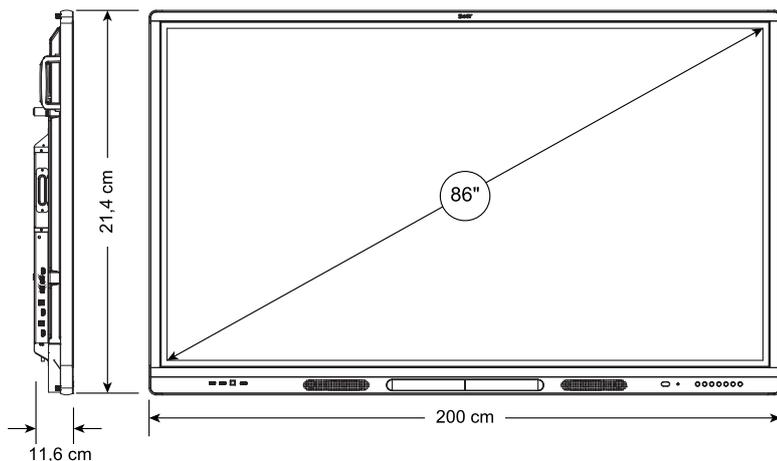

#### Вес

78,3 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

216,5 см × 145,7 см × 29,5 см

#### Вес при поставке

109 кг

#### Крепление VESA

M8, 700 × 400 мм

#### Ручки

2