

SMART Board® серии MX Pro (V3) с iQ

SBID-MX255-V3N-PW

SBID-MX265-V3N-PW

SBID-MX275-V3N-PW

SBID-MX286-V3N-PW

Также доступно в моделях V3



Дисплей

Размеры экранов (диагональ)	55", 65", 75", 86"
Подсветка	LED (светодиодный)
Соотношение сторон	16:9
Максимальное разрешение дисплея	4K UHD (3840 × 2160)
частота обновления	60 Гц
Срок службы	≥ 50 000 часов
Яркость (макс.)	55": ≥ 300 кд/м ² 65", 75", 86": ≥ 400 кд/м ²
Время отклика	≤ 8 мс
Угол обзора	178°
Стекло	Полностью закаленное, антибликовое, склеенное стекло 55-дюймовые дисплеи не имеют не склеенных стекол.
Цвет рамки	White
Кнопки быстрого доступа	Питание, на главную, громкость, выбор входа, затенение экрана, стоп-кадр
датчики	Датчик освещенности, инфракрасный
Звук	2 встроенных динамика мощностью 15 Вт

Интерактивный функционал

Сенсорная технология	HyPr Touch™ с Advanced IR
Сенсорные функции	Инструмент распознавания одновременных прикосновений™ Object Awareness™ Silktouch™
Частота кадров	100 Гц
Точность	± 1 мм (более 90% площади)
Минимальный размер объекта	3 мм
Функция распознавания нескольких касаний	20 – Windows® и Mac 10 – Chrome OS™
Инструменты входят в комплект	Маркеры (×2)
Держатели инструментов	Магнитные, с креплением на рамке

Программное обеспечение

iQ на базе интерфейса Android™	входящие в комплект поставки
Лицензия на SMART Meeting Pro® Room	входящие в комплект поставки
Лицензии на SMART Meeting Pro Personal (×10)	входящие в комплект поставки
SMART Ink® и SMART Product Drivers	входящие в комплект поставки
SMART Remote Management	Подписка на срок включенной гарантии

smarttech.com
smarttech.com/contact

© SMART Technologies ULC 2022. Все права защищены. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Зарегистрированные торговые марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Этот продукт и (или) его использование защищено одним или несколькими из следующих патентов США: www.smarttech.com/patents. Модели и технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона. За более подробной информацией обращайтесь к местному представителю. Документ может быть изменен без уведомления. 24 ноября 2022 г..

iQ на базе интерфейса Android	
Операционные системы	Android версии 11
Память	6 ГБ DDR
Хранение	32 ГБ
Цифровая доска	✓
Веб-браузер	✓
Трансляция экрана	✓
Прочие характеристики	Настраиваемый главный экран Предпросмотр входа в реальном времени Библиотеки файлов и приложений Доступ к Google Диск™ и OneDrive™
Поддержка Object Awareness	✓
Возможность запуска сторонних приложений	✓
Доступ к облачному хранилищу	✓
Поддерживаемые языки	Китайский (упрощенный), китайский (традиционный), чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, итальянский, японский, корейский, латышский, литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, шведский, украинский, вьетнамский, валлийский
обновления	Автоматическая беспроводная связь (OTA)
Компьютерные вычисления	
Поддержка OPS	✓
Поддержка OPS-C	✓
Модуль питания ПК с поддержкой OPS	60 Вт
Дополнительные вычислительные модули	ПК SMART OPS с Windows 10 Pro SMART Chromebox

Входы	Передняя часть	Назад
Слот расширения ПК OPS (устройства 60 Вт)	–	1
HDMI® 2.0 с поддержкой HDCP 1.4 и HDCP 2.2	1	2
Видео VGA	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
Управление помещением через RS-232 (разъем DB-9)	–	1
RJ45 Ethernet (транзитный)	–	2
USB Type-C 4K при 60 Гц, альтернативный режим Display Port, сенсорный ввод и цифровое аудио; подача питания 15 Вт	1	–
USB Type-C 4K при 60 Гц, альтернативный режим Display Port, сенсорный ввод и цифровое аудио; подача питания 65 Вт	–	1
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-B	1	3

Выходные данные¹	Передняя часть	Назад
Стереовыход 3,5 мм (переменный)	–	1
Audio S/PDIF (фиксированный)	–	1
Управление помещением через RS-232 (разъем DB-9)	–	1

Комплектные кабели и аксессуары	Кол-во
Шнур питания соответствующего типа в зависимости от страны	1
Кабель USB длиной 5 м (16 футов 5 дюймов)	1
Маркеры	2
Внешние двухдиапазонные антенны 2,4 и 5 ГГц	3
Пульт дистанционного управления	1
Батарейки AAA	2
Комплект настенного кронштейна	1
Иллюстрированные инструкции по монтажу	1
Документ с важной информацией	1

¹Модели V3 также имеют выходной разъем HDMI 2.1 (HDCP 2.3).

Подключение	
Проводной	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac с 2 x 2 MIMO (диапазоны 2,4 и 5 ГГц) с поддержкой протоколов аутентификации WEP, WPA, WPA2 PSK и 802.1X EAP
Bluetooth	Двойной режим 5.0

Условия хранения и требования эксплуатации	
Требования к источнику питания	100–240В пер. тока, 50 Гц – 60 Гц
Рабочая температура	5–35°C
Температура хранения	–20–60°C
Влажность	5–относительная влажность 80%, без конденсации

Потребляемая мощность	
Обычная	55 дюймов: 90 Вт
	65 дюймов: 120 Вт
	75 дюймов: 150 Вт
	86 дюймов: 150 Вт
Режим ожидания	0,4 Вт

Сертификация и соответствие стандартам	
США / Канада	UL, FCC, ISED, Законодательство по упаковке CONEG, Законопроект 65 штата Калифорния
ЕС / ЕЭЗ / ЕАСТ / Великобритания	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, директива по элементам питания, WEEE, директива по упаковке, POP, экодизайн
Австралия и Новая Зеландия	RCM
Стандарты производительности	ENERGY STAR®, HDMI

Информация о покупке	
Номер заказа: SBID-MX255-V3N-PW SBID-MX255-V3-PW	Интерактивный дисплей с iQ SMART Board MX055-V3
Номер заказа: SBID-MX265-V3N-PW SBID-MX265-V3-PW	Интерактивный дисплей с iQ SMART Board MX065-V3
Номер заказа: SBID-MX275-V3N-PW SBID-MX275-V3-PW	Интерактивный дисплей с iQ SMART Board MX075-V3
Номер заказа: SBID-MX286-V3N-PW SBID-MX286-V3-PW	Интерактивный дисплей с iQ SMART Board MX086-V3
Дополнительные принадлежности	См. smarttech.com/accessories

Гарантия	
Гарантия SMART Assure	Включает в себя расширенные возможности замены оборудования и доступ к технической поддержке по месту эксплуатации. Сроки и условия зависят от региона. Для получения информации обратитесь к местному реселлеру или дистрибьютору и посетите сайт smarttech.com/warranty .

Требования к кабелям	
HDMI	Сертифицированный высокоскоростной HDMI премиум-класса (18 Гбит/с) Максимальная длина: 7 м
USB 2.0	Спецификация USB 2.0 Поддержка Hi-Speed (480 Мбит/с) Максимальная длина: 5 м
USB 3.0	Сертифицированные для USB 3.0 Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с) Максимальная длина: 3 м
USB Type-C	Сертифицировано USB 3.2 Gen 1 Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с) Максимальная длина: 2 м
Дополнительная информация	См. smarttech.com/kb/171555


Установка, размеры и вес

Примечания

- Все размеры указаны с точностью $\pm 0,3$ см. Все массы указаны с точностью $\pm 0,9$ кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.
- Оставьте место вокруг дисплея для обеспечения необходимой вентиляции. Особые требования к месту размещения см. в *Руководстве по установке и техническому обслуживанию интерактивных дисплеев SMART Board серии MX* (smarttech.com/kb/171257).

SBID-MX255-V3N-PW / SBID-MX255-V3-PW

Размеры

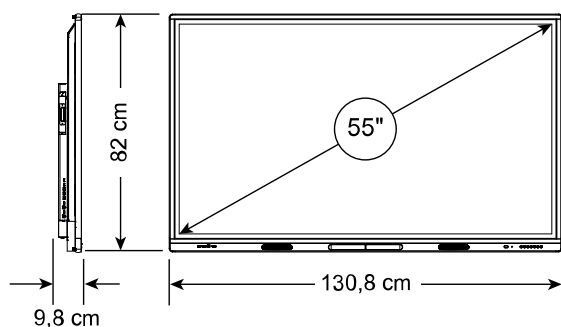

Вес

35 кг


Крепление VESA

M8, 400 × 400 мм

Ручки

0

Транспортировочные размеры и вес (включая поддон)




144,5 см × 103,4 см × 20,5 см
52 кг



142,5 см × 111 см × 17 см
52 кг

SBID-MX265-V3N-PW / SBID-MX265-V3-PW

Размеры

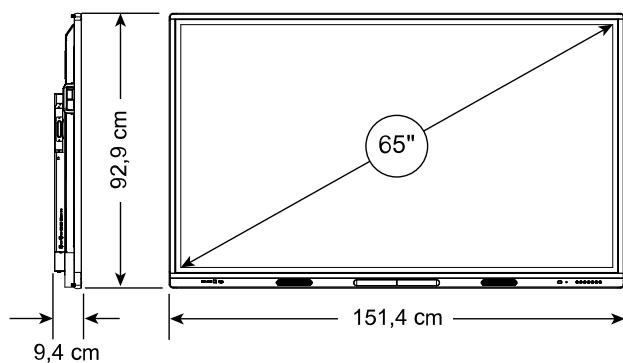

Вес

40 кг

Крепление VESA

M8, 600 × 400 мм


Ручки

2

Транспортировочные размеры и вес (включая поддон)



165,5 см × 116 см × 20,5 см
60 кг



162 см × 116,6 см × 16 см
61 кг


Установка, размеры и вес (продолжение)

Примечания

- Все размеры указаны с точностью $\pm 0,3$ см. Все массы указаны с точностью $\pm 0,9$ кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.

SBID-MX275-V3N-PW / SBID-MX275-V3-PW

Размеры

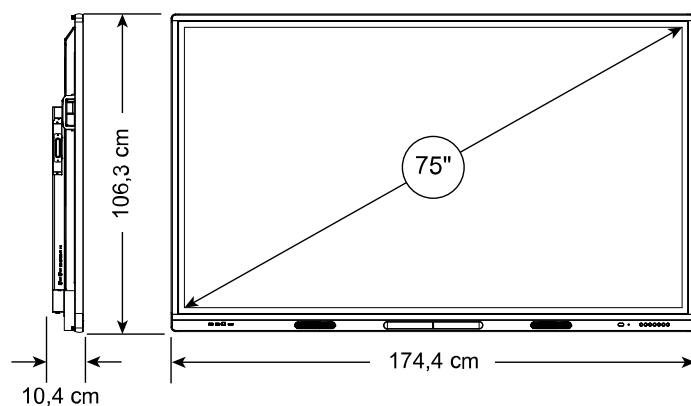

Вес

52 кг


Крепление VESA

M8, 600 × 400 мм


Ручки

2

Транспортировочные размеры и вес (включая поддон)




188,5 см × 127,4 см × 20,5 см
75 кг



188,5 см × 128,5 см × 17 см
77 кг

SBID-MX286-V3N-PW / SBID-MX286-V3-PW

Размеры

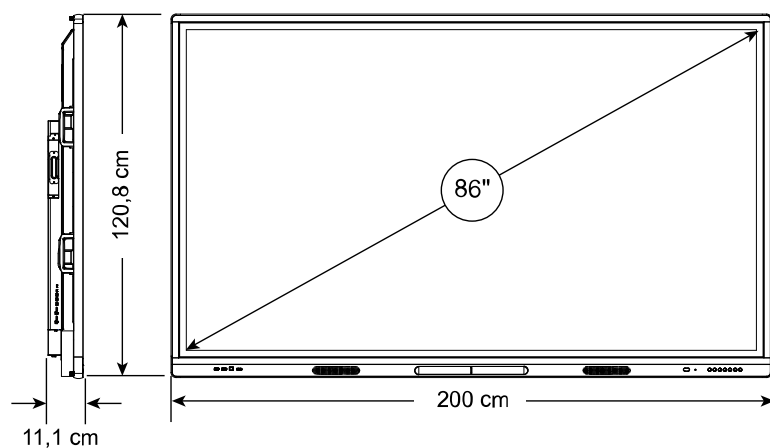

Вес

72 кг


Крепление VESA

M8, 700 × 400 мм


Ручки

4

Транспортировочные размеры и вес (включая поддон)



218,5 см × 142,4 см × 20,5 см
99 кг



216,5 см × 144,5 см × 18 см
101 кг