

Specifikacije

Stenski nosilec z nastavljivo višino SMART

Model HAWM-UX/UF

Fizične specifikacije

Velikost

Brez interaktivne table SMART Board™	109 cm Š × 145 cm V × 14 cm G
Predlagana višina za montažo na strop višine 2,4 m	147,3 cm ali manj od tal do stenskega nosilca

Teža


Brez interaktivne table SMART Board	44,4 kg
--	---------

Velikost pošiljke

Brez interaktivne table SMART Board	156,8 cm Š × 55,2 cm V × 18,4 cm G
--	------------------------------------

Velikost pošiljke

Brez interaktivne table SMART Board	49,9 kg
--	---------

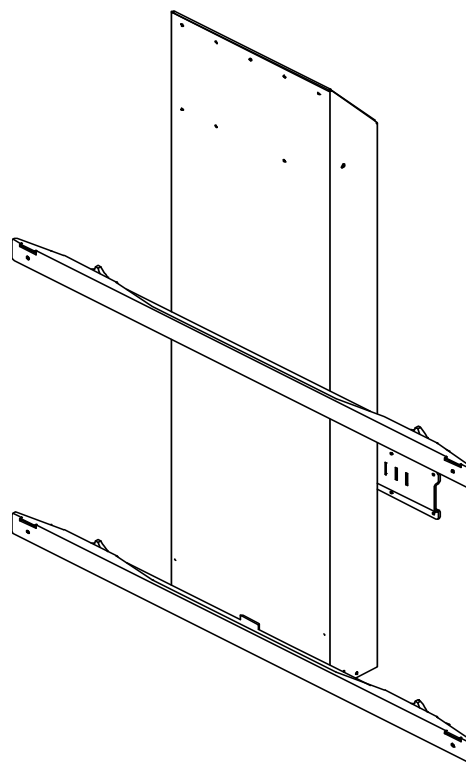

OPOMBA:

Specifikacije interaktivne table najdete v razdelku [SMART Board interactive whiteboard page](#) (Stran interaktivne table SMART Board) na spletnem mestu smarttech.com/support.

Vse dimenzije +/- 0,3 cm. Vse teže +/- 0,9 kg.

Standardne funkcije

Nastavljiva višina

Interaktivno tablo lahko dvignete ali spustite za 63 cm na želeno višino.

Interaktivna tabla
SMART Board 660

- Doseg stojala s to interaktivno tablo, nameščeno na višini 147,3 cm:

Položaj interaktivne

table	Najnižji doseg	Najvišji doseg
Najnižji položaj	32 cm	155 cm
Najvišji položaj	94 cm	219 cm

Interaktivna tabla
SMART Board 880

- Doseg stojala s to interaktivno tablo, nameščeno na višini 149,5 cm:

Položaj interaktivne

table	Najnižji doseg	Najvišji doseg
Najnižji položaj	38 cm	155,3 cm
Najvišji položaj	101 cm	219 cm

OPOMBA

Doseg pomeni višino zaslona na dotik interaktivne table SMART Board (več informacij najdete na stran 5).

Vir napajanja

Stikalo za napetost lahko nastavite na 115 V ali 230 V izmenične napetosti.

Izdelek med dvigovanjem in spuščanjem interaktivne table porablja 100 W, v načinu pripravljenosti pa 3 W.

Varnost

Stenski nosilec z nastavljivo višino se samodejno zaklene

Namestitev

Izdelek se hitro in enostavno namesti na priročen stenski nosilec

Montažna oprema

Vključuje montažno opremo za namestitev na podkonstrukcije ali polne stene iz opeke ali betonskih blokov. V veljavni gradbeni zakonodaji preverite, ali bo vaša stena prenesla težo izdelka.

Certifikati in skladnost

kitajski predpisi za EIP, direktivi EU OEEQ in RoHS, ameriški predpisi za CPSIA in embalaža

Zakonska potrdila

CSA, CE, C-Tick in FCC

Jamstvo

Dvoletno omejeno jamstvo za opremo

Specifikacije za shranjevanje in delovanje

Delovna temperatura

Razpon delovne temperature je odvisen od projektorja in interaktivne table. Več informacij najdete v dokumentaciji izdelka.

Temperatura skladiščenja

od -40 °C do 60 °C

Vlaga

35 °C, do 85-odstotna vlažnost, brez kondenzacije

Številke naročil SMART


HAWM-UX/UF	Stenski nosilec z nastavljlivo višino. Ta izdelek vključuje montažno opremo. Združite ga z enim od spodnjih sistemov interaktivnih tabel.
Projektorski sistem SMART UX60	
SB685ix	Sistem interaktivne table SMART Board 685ix (vključuje interaktivno tablo SMART Board 685, združeno s projektorjem z ultra kratkim dometom SMART UX60)
SBD685ix	Sistem interaktivne table SMART Board D685ix (vključuje interaktivno tablo SMART Board 685 za dvojni dotik/pisanje, združeno s projektorjem z ultra kratkim dometom SMART UX60)
SBX885ix	Sistem interaktivne table SMART Board X885ix (vključuje interaktivno tablo SMART Board X885, združeno s projektorjem z ultra kratkim dometom SMART UX60)
SBA-L	Izbirni zvočniki za sistem interaktivnih tabel SMART Board 685ix
Projektorski sistemi SMART UF55	Ko te sisteme združite s premičnim stojalom, jih lahko premikate samo v enem prostoru.
SB660i3	Sistem interaktivne table SMART Board 660i3 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 660, združeno s projektorjem SMART UF55)
SB680i3	Sistem interaktivne table SMART Board 680i3 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 680, združeno s projektorjem SMART UF55)
SB685i3	Sistem interaktivne table SMART Board 685i3 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 685, združeno s projektorjem SMART UF55)
SBD680i3	Sistem interaktivne table SMART Board D680i3 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 680 za dvojni dotik/pisanje, združeno s projektorjem SMART UF55)
SBD685i3	Sistem interaktivne table SMART Board D685i3 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 685 za dvojni dotik/pisanje, združeno s projektorjem SMART UF55)
SBA	Izbirni zvočniki za projektorske sisteme SMART UF55
Projektorski sistemi SMART UF65	Ko te sisteme združite s premičnim stojalom, jih lahko premikate samo v enem prostoru.
SB660i4	Sistem interaktivne table SMART Board 660i4 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 660, združeno s projektorjem SMART UF65)
SB680i4	Sistem interaktivne table SMART Board 680i4 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 680, združeno s projektorjem SMART UF65)
SBD680i4	Sistem interaktivne table SMART Board D680i4 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 680 za dvojni dotik/pisanje, združeno s projektorjem SMART UF65w)
SBD685i4	Sistem interaktivne table SMART Board D685i4 (vključuje interaktivno tablo SMART Board 685 za dvojni dotik/pisanje, združeno s projektorjem SMART UF65w)
SBX880i4	Sistem interaktivne table SMART Board X880i4 (vključuje interaktivno tablo SMART Board X880, združeno s projektorjem SMART UF65)

**4 | SPECIFIKACIJE – STENSKI NOSILEC Z NASTAVLJIVO VIŠINO SMART –
MODEL HAWM-UX/UF**

SBX885i4	Sistem interaktivne table SMART Board X885i4 (vključuje interaktivno tablo SMART Board X885, združeno s projektorjem SMART UF65)
SBA-L	Izbirni zvočniki za sistem interaktivnih tabel SMART Board 685ix in projektorske sisteme SMART UF65

Fizične specifikacije

Pogled od strani

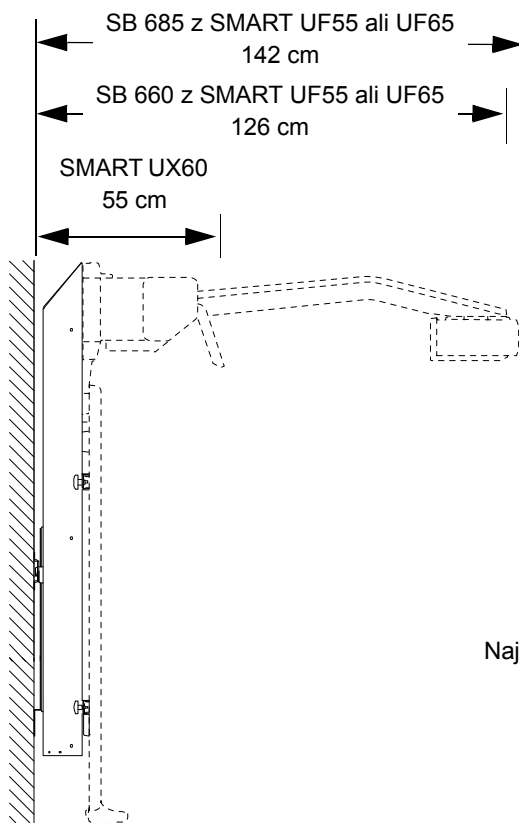

Pogled od spredaj

