

Specifikationer

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för medelstora rum med två skärmar

Modell SRS-LYNC-M-DUAL

Överblick


SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för medelstora rum med två skärmar har två interaktiva platta SMART Board® 8055i-skärmar, en bordskonsol, en HD-kamera, bordsmikrofoner och högtalare.

När du använder den installerade Lync Room System-programvaran, kan du starta ett möte och ansluta till andra individer eller konferensrum med en enda pekning på konsolen eller på någon av de interaktiva platta skärmarna. Du kan skriva och rita på en interaktiv platt skärm med skrivtavlefunktionen, presentera ett PowerPoint®-bildspel, ansluta en laptop för att dela dess skärm och dela ditt innehåll med anslutna individer och konferensrum i realtid.

Se smarttech.com/smartroom för mer information om denna produkt.



Dimensioner och vikter¹

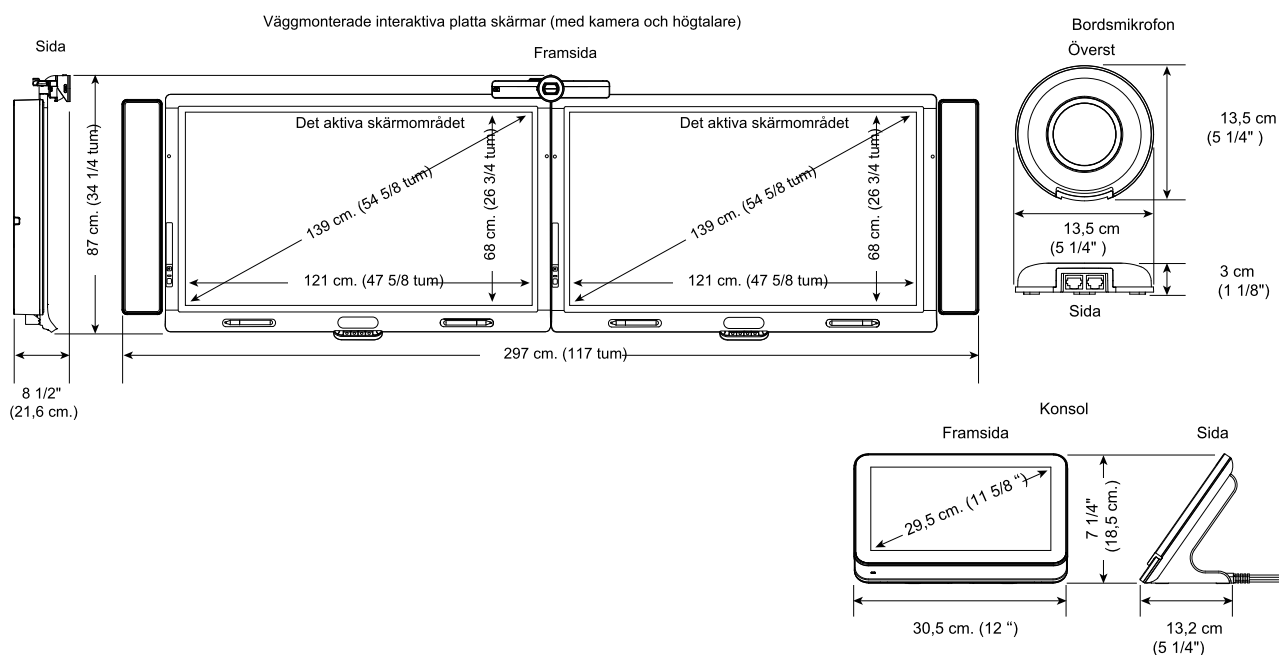

¹Alla dimensioner +/- 0,3 cm (1/8 tum). Alla vikter +/- 0,9 kg. (2 lb).

	Vikt	Transportvikt	Transportdimensioner
Interaktiv platt skärm (× 2)	44,5 kg. (98 lb.)	67 kg. (148 lb.)	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
WM-SBID-501- väggmontering (× 2)	10,9 kg. (24 lb.)	14 kg. (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Högtalare	7 kg. (15 lb.)	9,1 kg. (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systemkomponenter	6,2 kg. (14 lb.)	10,8 kg. (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
Summa	124 kg. (273 lb.)	200,5 kg (442 lb.)²	

Hårdvara

Medföljande hårdvara

SBID 8055i	Interaktiv platt SMART Board 8055i-skärm (×2)
AM70-L	Lync-enhet
AM-ENC-L	Lyn-enhetens kåpa
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordsmikrofon (×2)
MIX500	Ljudprocessor
CSR500	Högtalare
WM-SBID-501	Väggmontering för installation av en interaktiv platt skärm på en vägg (×2)
SRS-ACC-BK	Tillbehörskit för konsol

Medföljande kablar

För interaktiva platta skärmar	8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström (×2) 20,8 fot (6,3 m.) HDMI (×2) 16,5 fot (5 m.) USB (×2)
För Lync-enhet	8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 5,4 fot (1,6 m.) AC/DC-konverterare
För konsol	20,8 fot (6,3 m.) HDMI och USB 8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 5,4 fot (1,6 m.) AC/DC-konverterare
För kamera	9,10 fot (3 m.) USB 6,7 fot (2 m.) IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 4,11 fot (1,5 m.) AC/DC-konverterare

²Inklusive lastpallen

SMART ROOM SYSTEM FÖR MICROSOFT LYNC FÖR MEDELSTORA RUM MED TVÅ SKÄRMAR – MODELL SRS-LYNC-M-DUAL

För bordsmikrofoner och ljudprocessor	30 fot (9 m.) ljud (interaktiv platt skärm till bord) 13 fot (4 m.) ljud (mikrofon till mikrofon) 6 fot (1,8 m.) USB 6,7 fot (2 m.) IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 4,11 fot (1,5 m.) AC/DC-konverterare
För högtalare	6 fot (1,8 m.) dubbel RCA 16,5 fot (5 m.) ljud (högtalare till högtalare) 6,7 fot (2 m.) IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 4,11 fot (1,5 m.) AC/DC-konverterare
För laptop ³	30, 6 fot (9,3 m.) kabelknippe (HDMI och VGA)
Rekommenderad diameter för ledning	4,5 cm. (1 3/4 tum)
Interaktiva platta skärmar	
Pekteknologi	DViT®-teknik (Digital Vision Touch)
Skärmstorlek (diagonal)	139 cm. (54 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Optimal upplösning	1920 × 1080 vid 60 Hz
Horisontell frekvens	14-96 kHz (analog och digital)
Vertikal frekvens	24-85 Hz
Kontrastförhållande (normal)	2800:1
Ljusstyrka (normal)	Normal: 290 cd/m ² Maximal: 450 cd/m ²
Bildpunktshöjd	0,63 mm
Lync-enhet	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000-grafikkrets
RAM	Tvåkanalig 8 GB DDR3
Konsol	
Skärmstorlek (diagonal)	29,5 cm. (11 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning	1366 × 768
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kamera	
Funktioner	Digital panorering, lutning och zoomning (DPTZ) Automatisk balans av vitt brus Automatisk detektering av exponering och elkabelfrekvens Manuell justering av lensens lutning Intern sekretesslutare Videoinspelningsindikator
Bredd/höjdförhållande	16:9

³Laptop medföljer inte

Upplösning (maximal)	1920 × 1080
Bildruthastighet (normal)	30 bildrutor per sekund (vid ≥ 200 lx)
Synfält	109° (hel) 98° (horisontell)
Skärpedjup	1-10 m. (3-33 fot)
Signal-till-brusförhållande (minimal)	33 dB vid ≥ 50 lx 36 dB vid ≥ 200 lx
Dynamiskt omfång (minimal)	42 dB

Bordsmikrofoner

Funktioner	Avstängningsknapp och indikator 13 fot (4 m.) kabel mellan mikrofonerna Kopplar ihop upp till fem mikrofoner
Ljudnivå för lokal högtalare	60-65 dBA utmätt vid 20 tum (0,5 m.)

Högtalare

Total harmonisk förvrängning	< 1 % genomsnitt < 3 % maximalt 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80-10 kHz
Nominal volym	76 dBSPL

Ljud

Ekokancellering	> 45 dB vid nominal erhållen utgångsnivå
-----------------	--

Programvara

Lync Room System-programvara	Se lync.microsoft.com
-------------------------------------	--

Förvaring och användarkrav**Rumsystemsström (utan konsol)**

Elkrav	5,4A vid 100 V till 2,25A vid 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
Elförbrukning vid 25°C (77°F)	540 W

Konsolström

Normal elförbrukning	< 12 W (tillhandahålls med en 12 V AC/DC-konverterare)
Elförbrukning för Viloläge	< 0,6 W

Förvaring

Temperatur	-4-140°F (-20-60°C)
Luftfuktighet	5-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Drift

Temperatur	41-95°F (5-35°C)
Luftfuktighet	10-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Certifiering och efterlevnad

Regulatorisk certifiering⁴	UL (U.S.A. och Kanada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE
--	--

Miljöefterlevnad

Europeiska Unionen	REACH, RoHS, WEEE, Batteri och förpackning
U.S.A.	Förpackning och konfliktmineraler

Inköpsinformation**Ordernummer**

SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System för Lync för medelstort rum med två skärmar
-----------------	---

Övriga tillbehör

MIC500	Extra bordsmikrofon
WSK-DUAL	Väggställskit för rum med två interaktiva platta skärmar, inklusive två väggställ för överföring av viss vikt från de interaktiva platta skärmarna till golvet och ett kabeldragningshåll

Garanti

Två års garanti	Interaktiva platta skärmar Kamera Lync-enhet Konsol
Ett års garanti	Högtalare Väggfästen
90-dagars returnering	Kablar, pennor, batterier och andra artiklar som kan köpas från SMART Parts Store (se smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehålls. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Lync och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken tillhörande dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen därav skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent. www.smarttech.com/patents. Innehållet kan komma att ändras utan förvarning. 03/2014.

⁴Enligt vad som är tillämpligt för komponenterna