

Specifikationer

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för extra stora rum

Modell SRS-LYNC-XL med två SMART Board® 8084i-G4 interaktiva skärmar

Överblick

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för extra stora rum har två SMART Board® 8084i-G4 interaktiva skärmar, en bordskonsol, HD-kamera, bordsmikrofoner och högtalare. Detta rumssystem är avsett för rum på 37 m² och cirka 20 personer.


När du använder den installerade Lync Room System mjukvaran, kan du starta ett möte och ansluta med andra deltagare eller konferensrum med en enda pekning på konsolen eller en av de interaktiva skärmarna. Du kan skriva och rita på en interaktiv skärm med skrivtavlefunktionen, presentera ett PowerPoint®-bildspel, ansluta en laptop eller rumsdator, och dela ditt innehåll med anslutna deltagare och konferensrum i realtid.

Se smarttech.com/smartroom för mer information om denna produkt.




Storlekar och vikter¹


Väggmonterade interaktiva skärmar (med kamera och högtalare)

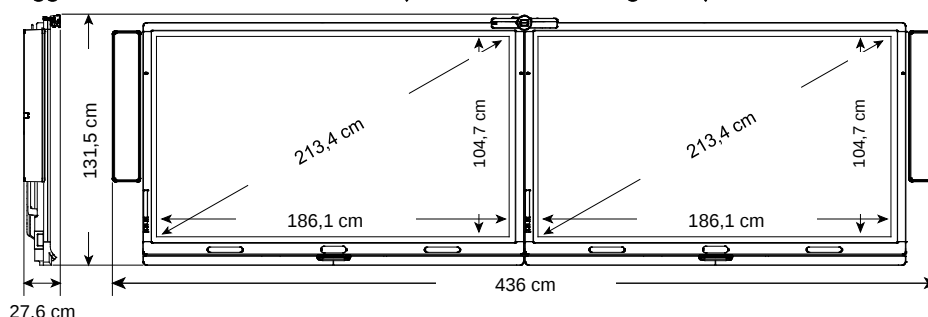

Bordsmikrofon



Konsol

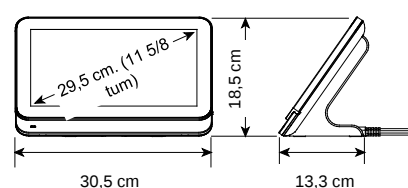

¹Alla storlekar ± 1/8 tum (0,3 cm). Alla vikter ± 0,9 kg.

	Vikt	Fraktvikt	Transportdimensioner
Interaktiv skärm (×2)	118,3 kg	152,3 kg	219 cm × 159 cm × 38,5 cm
WM-SBID-502 väggfäste (×2)	17 kg	21 kg	117 cm × 44,3 cm × 33,9 cm
Högtalare	7 kg	9,1 kg	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm
Systemkomponenter	6,2 kg	9,8 kg	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm
Summa	283 kg	383 kg ²	

Maskinvara

Medföljande hårdvara

SBID 8070i-G4	SMART Board 8084i-G4 interaktiv skärm (×2)
AM70-L	Lync-enhet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordsmikrofon (×2)
MIX500	Ljudprocessor
CSR500	Högtalare
WM-SBID-502	Väggmontering för installation av den interaktiva platta skärmen på en vägg (×2)
SRS-USB Bridge	SMART Room System USB Bridge

Medföljande kablar

För interaktiva skärmar	2,4 m. IEC 60320 C13 till landsspecifik ström (×2) 6,3 m HDMI® 5 m. USB
För konsol	6,3 m. HDMI och USB 2,4 m. IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 1,6 m. AC/DC-konverterare
För kamera	3 m. USB EI
För bordsmikrofoner och ljudprocessor	9 m. ljud (interaktiv platt skärm till bord) 4 m. ljud (mikrofon till mikrofon) 1,8 m. USB EI
För högtalare	1,8 m. dubbel RCA 0,5 m. 3,5 mm. Stereo till dubbel RCA 5 m. ljud (högtalare till högtalare) EI
För laptop ³	9,3 m. kabelknippe (HDMI och VGA)



²inklusive lastpall

³Laptop medföljer inte

SMART ROOM SYSTEM FÖR MICROSOFT LYNC FÖR EXTRA STORA RUM – MODELL SRS-LYNC-XL (2 × SBID8084I-G4)

Rekommenderad diameter för ledning 4,5 cm.

Interaktiv platt skärm

Touchteknik	DViT®-teknik (Digital Vision Touch)
Närvarodetektering	Två närvarodetekteringssensorer på sidoramarna
Skärmstorlek (diagonal)	213,4 cm
Bredd/höjdförhållande	16:9
Optimal upplösning	3840 × 2160 (endast bildskärm) 1920 × 1080 (med Lync-apparat)
Horisontell frekvens	244-280 kHz (analog och digital)
Vertikal frekvens	24-120 Hz
Kontrastförhållande (normal)	1600:1
Ljusstyrka (normal)	250-300 cd/m ²
Bildpunktshöjd	0,48 mm

Lync-enhet

Processor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med Intel HD 4000 grafikchipset
RAM	Tvåkanalig 8 GB DDR3

Konsol

Skärmstorlek (diagonal)	29,5 cm. (11 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning	1366 × 768
Ljusstyrka	250 cd/m ²

Kamera

Funktioner	Digital panorering, lutning och zoomning (DPTZ) Automatisk balans av vitt brus Automatisk detektering av exponering och elkabelfrekvens Manuell justering av linsens lutning Intern sekretesslutare Videoinspelningsindikator
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning (maximal)	1920 × 1080
Bildruthastighet (normal)	30 bildrutor per sekund (vid ≥ 200 lx)
Synfält	109° (hel) 98° (horisontell)
Skärpedjup	1-10 m. (3-33 fot)
Signal-till-brusförhållande (minimal)	33 dB vid ≥ 50 lx 36 dB vid ≥ 200 lux

Dynamiskt omfång
(minimal) 42 dB

Bordsmikrofoner

Funktioner Avstängningsknapp och indikator
13 fot (4 m.) kabel mellan mikrofonerna
Kopplar ihop upp till fem mikrofoner

Ljudnivå för lokal
talare 60-65 dBA utmätt vid 20 tum (0,5 m.)
360°, 3 m räckvidd per enhet

Högtalare

Total harmonisk
förvrängning < 1 % genomsnitt
< 3 % maximalt
80–10 kHz

Frekvensrespons ± 6 dB, 80-10 kHz

Nominal volym 76 dBSPL

Ljud

Ekokancellering > 45 dB vid nominal erhållen utgångsnivå

Programvara

Lync Room System-
programvara Se lync.microsoft.com

Förvarings- och driftskrav

Rumsystemsström (utan konsol)

Strömkrav 13,2A vid 100V till 5,5A vid 240V AC; 50 Hz till 60 Hz

Elförbrukning vid 77°F
(25°C) 1320 W

Konsolström

Normal elförbrukning < 12 W (tillhandahålls med en 12 V AC/DC-omvandlare)

Elförbrukning för
Viloläge < 0,6 W

Förvaring

Temperatur -20-60°C

Luftfuktighet 5-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Drift

Temperatur 5-35°C

Luftfuktighet 10-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Certifiering och regelefterlevnad

Regulatorisk certifiering⁴ UL (U.S.A. och Kanada), FCC, IC, CE, PSE

Efterlevnad av miljökrav

Europeiska Unionen REACH, RoHS, WEEE, Batteri och förpackning

U.S.A. Förpackning och konfliktmineraler

Inköpsinformation

Ordernummer

SRS-LYNC-XL SMART Room System för Lync för extra stora rum

Övriga tillbehör

MIC500 Extra bordsmikrofon

WSK-DUAL Väggställskit för rum med två interaktiva skärm, inklusive kabelbana och två väggställ för överföring av viss vikt från interaktiva skärmarna till golvet

⁴Enligt vad som är tillämpligt för komponenterna

Garanti och supportinformation

Garanti

Två års garanti	Interaktiva skärmar
	Kamera
	Lync-enhet
	I/O-förlängningsmodul
Ett års garanti	Konsol
Ett års garanti	Högtalare
	Väggfästen
90-dagars returnering	
	Kablar, pennor, batterier och andra artiklar som kan köpas från SMARTs butik för reservdelar (se smarttech.com/Support/PartsStore)

SMART tjänster SMART Room System för Microsoft Lync

Nätverkskontroll	En fjärrlevererad förbedömning av din Lync-relaterade IT-miljö för att säkerställa optimering för SMART Room System (se SMART Network Readiness Check)
Användningsrapporter	En molnbaserad tjänst som visar SMART Room Systems förbrukning i en intuitiv instrumentbräda för att hjälpa dig med hantering av distributioner och påskynda anpassning för att maximera din avkastning (se SMART Usage Reporting)
Proaktiv bevakning	En molnbaserad tjänst som ger dygnet runt bevakning av SMART Room Systems förbrukning, hälsa och upplevelsekaraktär och sedan skickar proaktiva notiser i det tidigaste skedet för tekniska problem för att minimera driftstopp (se SMART Proactive Monitoring)

SMART avancerad support

SMARTs supporttjänster, som är framtagna för att minimera driftstopp och maximera investeringsvärde, ger sinnesfrid och maximerar prestandan för dina SMART-lösningar. Tjänsterna ger dig tillgång till experthjälp, garanterad responstid och avancerad hårdvaruersättning, vilket minskar såväl driftstopp som kostnader. Tre tjänstenivåer finns tillgängliga: Basic, Elite och Platinum. För vidare information, se [snabbreferensguiden för SMART support](#) eller smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2014–2015 SMART Technologies ULC. Med ensamrätt. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Lync och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. "HDMI" och relaterade logotyper är varumärken tillhörande HDMI Licensing, LLC. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen därav, täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: www.smarttech.com/patents. Innehållet kan ändras utan förvarning. 04/2015.