

Specifikationer

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för medelstora rum med två skärmar

Modell SRS-LYNC-M-DUAL med två SMART Board® 8055i-G5 interaktiva skärmar

Överblick

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för medelstora rum med två skärmar har två SMART Board® 8055i-G5 interaktiva skärmar, en bordskonsol, en HD-kamera, bordsmikrofoner och högtalare. Detta rumssystem är avsett för rum på 19 m² och cirka 12 personer.


När du använder den installerade Lync Room System mjukvaran, kan du starta ett möte och ansluta med andra deltagare eller konferensrum med en enda pekning på konsolen eller en av de interaktiva skärmarna. Du kan skriva och rita på en interaktiv skärm med skrivtavlefunktionen, presentera ett PowerPoint®-bildspel, ansluta en laptop eller rumsdator, och dela ditt innehåll med anslutna deltagare och konferensrum i realtid.

Se smarttech.com/smartroom för mer information om denna produkt.




Storlekar och vikter¹


Väggmonterade interaktiva skärmar (med kamera och högtalare)

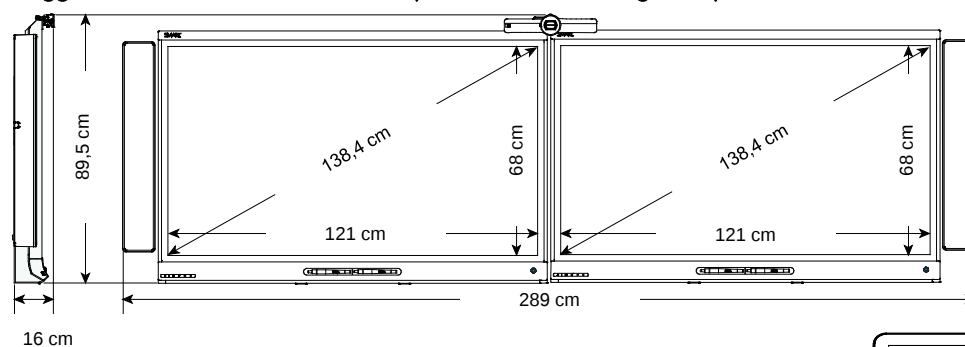

Bordsmikrofon



Konsol

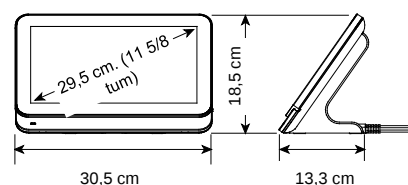

¹Alla storlekar ± 1/8 tum (0,3 cm). Alla vikter ± 0,9 kg.

	Vikt	Fraktvikt	Transportdimensioner
Interaktiv platt skärm (× 2)	48,2 kg	66,3 kg	152 cm × 28 cm × 112,5 cm
WM-SBID-501 väggfäste (×2)	10,9 kg	14 kg	117 cm × 32 cm × 28,1 cm
Högtalare	7 kg	9,1 kg	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm
Systemkomponenter	6,2 kg	10,8 kg	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm
Summa	131,1 kg	198,7 kg²	

Maskinvara

Medföljande hårdvara

SBID8055i-G5	SMART Board 8055i-G5 interaktiv skärm (×2)
AM70-L	Lync-enhet
AM-ENC-L	Lync-enhetens kåpa
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordsmikrofon (×2)
MIX500	Ljudprocessor
CSR500	Högtalare
WM-SBID-501	Väggmontering för installation av en interaktiv skärm på en vägg (×2)
SRS-ACC-BK2	Tillbehörskit för konsol
SRS-USB Bridge	SMART Room System USB Bridge

Medföljande kablar

För interaktiva platta skärmar	2,4 m. IEC 60320 C13 till landsspecifik ström (×2) 6,3 m HDMI® (×2) 5 m. USB (×2)
För Lync-enhet	2,4 m. IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 1,6 m. AC/DC-konverterare
För konsol	6,3 m. HDMI och USB 2,4 m. IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 1,6 m. AC/DC-konverterare
För kamera	3 m. USB 2 m. IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 1,5 m. AC/DC-konverterare



²Inklusive lastpall

SMART ROOM SYSTEM FÖR MICROSOFT LYNC FÖR MEDELSTORA RUM MED TVÅ SKÄRMAR – MODELL SRS-LYNC-M-DUAL (2 × SBID8055I-G5)

För bordsmikrofoner och ljudprocessor	9 m. ljud (interaktiv platt skärm till bord) 4 m. ljud (mikrofon till mikrofon) 1,8 m. USB 2 m. IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 1,5 m. AC/DC-konverterare
För högtalare	1,8 m. dubbel RCA 5 m. ljud (högtalare till högtalare) 2 m. IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 1,5 m. AC/DC-konverterare
För laptop ³	9,3 m. kabelknippe (HDMI och VGA)
Rekommenderad diameter för ledning	4,5 cm.
Interaktiva skärmar	
Touchteknik	DViT®-teknik (Digital Vision Touch)
Närvarodetektering	En närvarodetekteringssensor längst ner på ramen
Skärmstorlek (diagonal)	138,4 cm
Bredd/höjdförhållande	16:9
Optimal upplösning	3840 × 2160 (endast bildskärm) 1920 × 1080 (med Lync-apparat)
Horisontell frekvens	244-280 kHz (analog och digital)
Vertikal frekvens	24-120 Hz
Kontrastförhållande (normal)	1400:1
Ljusstyrka (normal)	280–360 cd/m ²
Bildpunktshöjd	0,315 mm
Lync-enhet	
Processor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med Intel HD 4000 grafikchipset
RAM	Tvåkanalig 8 GB DDR3
Konsol	
Skärmstorlek (diagonal)	29,5 cm. (11 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning	1366 × 768
Ljusstyrka	250 cd/m ²

³Laptop medföljer inte

Kamera

Funktioner	Digital panorering, lutning och zoomning (DPTZ) Automatisk balans av vitt brus Automatisk detektering av exponering och elkabelfrekvens Manuell justering av linsens lutning Intern sekretesslutare Videoinspelningsindikator
------------	--

Bredd/höjdförhållande	16:9
-----------------------	------

Upplösning (maximal)	1920 × 1080
----------------------	-------------

Bildruthastighet (normal)	30 bildrutor per sekund (vid ≥ 200 lx)
---------------------------	--

Synfält	109° (hel) 98° (horisontell)
---------	---------------------------------

Skärpedjup	1-10 m. (3-33 fot)
------------	--------------------

Signal-till-brusförhållande (minimal)	33 dB vid ≥ 50 lx 36 dB vid ≥ 200 lux
---------------------------------------	--

Dynamiskt omfång (minimal)	42 dB
----------------------------	-------

Bordsmikrofoner

Funktioner	Avstängningsknapp och indikator 13 fot (4 m.) kabel mellan mikrofonerna Kopplar ihop upp till fem mikrofoner
------------	--

Ljudnivå för lokal talare	60-65 dBA utmätt vid 20 tum (0,5 m.) 360°, 3 m räckvidd per enhet
---------------------------	--

Högtalare

Total harmonisk förvrängning	< 1 % genomsnitt < 3 % maximalt 80–10 kHz
------------------------------	---

Frekvensrespons	± 6 dB, 80-10 kHz
-----------------	-------------------

Nominal volym	76 dBSPL
---------------	----------

Ljud

Ekokancellering	> 45 dB vid nominal erhållen utgångsnivå
-----------------	--

Programvara

Lync Room System-programvara	Se lync.microsoft.com
------------------------------	--

Förvarings- och driftskrav

Rumsystemsström (utan konsol)

Strömkrav	4,3A vid 100V till 1,8A vid 240V AC; 50 Hz till 60 Hz
-----------	---

Elförbrukning vid 77°F (25°C)	430 W
----------------------------------	-------

Konsolström

Normal elförbrukning	< 12 W (tillhandahålls med en 12 V AC/DC-omvandlare)
----------------------	--

Elförbrukning för Viloläge	< 0,6 W
-------------------------------	---------

Förvaring

Temperatur	-20-60°C
------------	----------

Luftfuktighet	5-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
---------------	--

Drift

Temperatur	5-35°C
------------	--------

Luftfuktighet	10-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
---------------	---

Certifiering och regelefterlevnad

Regulatorisk certifiering⁴	UL (USA och Kanada), FCC, CB, PSE
--	-----------------------------------

Efterlevnad av miljökrav

Kina	EIP
------	-----

Europeiska Unionen	REACH, RoHS, WEEE, Batteri och förpackning
--------------------	--

U.S.A.	Förpackning och konfliktmineraler
--------	-----------------------------------

Inköpsinformation

Ordernummer

SRS-LYNC-M-DUAL	SMART Room System för Lync för medelstort rum med två skärmar
-----------------	---

Övriga tillbehör

MIC500	Extra bordsmikrofon
--------	---------------------

WSK-DUAL	Väggställskit för rum med två interaktiva skärm, inklusive kabelbana och två väggställ för överföring av viss vikt från interaktiva skärmarna till golvet
----------	---

⁴Enligt vad som är tillämpligt för komponenterna

Garanti och supportinformation

Garanti

Två års garanti	Interaktiva skärmar Kamera Lync-enhet Konsol
Ett års garanti	Högtalare Väggfästen
90-dagars returnering	Kablar, pennor och andra artiklar som kan köpas från SMARTs butik för reservdelar (se smarttech.com/Support/PartsStore).

SMART tjänster SMART Room System för Microsoft Lync

Nätverkskontroll	En fjärrlevererad förbedömning av din Lync-relaterade IT-miljö för att säkerställa optimering för SMART Room System (se SMART Network Readiness Check)
Användningsrapporter	En molnbaserad tjänst som visar SMART Room Systems förbrukning i en intuitiv instrumentbräda för att hjälpa dig med hantering av distributioner och påskynda anpassning för att maximera din avkastning (se SMART Usage Reporting)
Proaktiv bevakning	En molnbaserad tjänst som ger dygnet runt bevakning av SMART Room Systems förbrukning, hälsa och upplevelsekaraktär och sedan skickar proaktiva notiser i det tidigaste skedet för tekniska problem för att minimera driftstopp (se SMART Proactive Monitoring)

SMART avancerad support

SMARTs supporttjänster, som är framtagna för att minimera driftstopp och maximera investeringsvärde, ger sinnesfrid och maximerar prestandan för dina SMART-lösningar. Tjänsterna ger dig tillgång till experthjälp, garanterad responstid och avancerad hårdvaruersättning, vilket minskar såväl driftstopp som kostnader. Tre tjänstenivåer finns tillgängliga: Basic, Elite och Platinum. För vidare information, se [snabbreferensguiden för SMART support](#) eller smarttech.com/services.

smarttech.com/support

smarttech.com/support/entsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Med ensamrätt. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Lync och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. "HDMI" och relaterade logotyper är varumärken tillhörande HDMI Licensing, LLC. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen därav, täcks av ett eller flera av följande amerikanska patent: www.smarttech.com/patents. Innehållet kan ändras utan förvarning. 04/2015.