

SMART Board® MX (V3)-serien med iQ

SBID-MX255-V3N

SBID-MX265-V3N

SBID-MX275-V3N

SBID-MX286-V3N

Finns även i V3-modeller



Skärm	
Skärmstorlekar (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Bakgrundsbelysning	LED
Bredd/höjdförhållande	16:9
Maximal skärmapplösning	4K UHD (3840 × 2160)
uppdateringsintervall	60 Hz
Livslängd	≥ 50,000 timmar
Ljusstyrka (maximalt)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Svarstid	≤8 ms
Visningsvinkel	178°
Glas	Helt värmehärdat, antireflexbehandlat, tunnare glas 55-tumsskärmar inkluderar inte tunnare glas.
Ramfärg	Vit
Bekvämlighetsknappar	Ström, hem, volym, ingångsval, solskydd, frysram
sensorer	Omgivande ljus, infrarött
Audio	2 integrerade 15 W högtalare

interaktiv upplevelse	
Pektologi	HyPr Touch™ med avancerad IR
Touch-funktioner	Samtidig verktygsdifferentiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Bildfrekvens	100 Hz
Precision	±1 mm (over 90% area)
Minsta objektsstorlek	3 mm
Multitouch-funktionalitet	20 – Windows® och Mac 10 – Chrome OS™
Verktyg ingår	Pennor (x2)
Verktygshållare	Magnetisk, rammonterad

Programvara	
iQ inbyggd Android™-upplevelse	ingår
SMART Notebook®	ingår
SMART Ink® och SMART Product Drivers	ingår
SMART Remote Management	Abonnemang gäller under den inkluderade garantiperioden
SMART Learning Suite	Valfritt

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehållna. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-taglines är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. De antagna varumärkena HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen av den täcks av ett eller flera av följande USA-patent: www.smarttech.com/patents. Modeller och specifikationer kan variera beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information. Innehållet kan ändras utan förvarning. 23 november 2022.

iQ-inbyggd Android-upplevelse	
Operativsystem	Androidversion 11
Minne	6 GB DDR
Förvaring	32 GB
Digital skrivtavla	✓
Webbläsare	✓
Skärmdelning	✓
Andra funktioner	Personlig startskärm och inställningar Live förhandsgranskning Interaktiva widgets Mallar, grafiska arrangörer och manipulationer Fil- och appbibliotek Google Drive™ och OneDrive™-åtkomst
Object Awareness stöds	✓
Möjlighet att köra applikationer från tredje part	✓
Tillgång till molnlagring	✓
Språk som stöds	Kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, lettiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, Slovakiska, slovenska, spanska, svenska, ukrainska, vietnamesiska, walesiska
UPPDATERINGAR	Automatisk over-the-air (OTA)
PC-datorer	
OPS-stöd	✓
OPS PC-support	✓
PC-modulen stöder OPS	60 W
Datormoduler som tillval	SMART OPS PC med Windows 10 Pro SMART Chromebox

Indata	Framsida	Tillbaka
OPS PC-tillbehörsport (60 W-enheter)	–	1
HDMI® 2.0 med HDCP 1.4 och HDCP 2.2 support	1	2
VGA video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 rumsstyrning (DB-9-kontakt)	–	1
RJ45-Ethernet (genomströmning)	–	2
USB Typ-C 4K @ 60Hz skärm-port alternativt läge, touch, och digitalt ljud; 15 W strömförsörjning	1	–
USB Typ-C 4K @ 60 Hz Display Port alternativt läge, touch, och digitalt ljud; 65 W strömförsörjning	–	1
USB 2.0 Typ-A	–	1
USB 3.0 Typ-A	2	1
USB 3.0 Typ-B	1	3

Utdata ¹	Framsida	Tillbaka
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
Audio S/PDIF (fast)	–	1
RS-232 rumsstyrning (DB-9-kontakt)	–	1

Inkluderade sladdar och tillbehör	Antal
landsspecifik elkabel	1
16' 5" (5 m) USB-kabel	1
Pennor	2
Externa antenner med dubbla band och 2.4 GHz	3
Fjärrkontroll	1
AAA-batterier	2
Väggmonteringskonsol	1
Illustrerande installationsanvisningar	1
Viktig information	1

¹V3-modellerna har också en HDMI 2.1 (HDCP 2.3)-utgångskontakt.

Anslutning	
Trådlöst	RJ45 (× 2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ ac med 2 × 2 MIMO (både 2,4 och 5 GHz-band) stöder WEP-, WPA-, WPA2 PSK- och 802.1X EAP-autentiseringsprotokoll
Bluetooth	5.0 dubbelläge

Förvarings- och driftskrav	
Strömkrav	100 V till 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	–20–60 °C
Luftfuktighet	5–80% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Strömförbrukning	
Normal	55": 90 W
	65": 120 W
	75": 150 W
	86": 150 W
Standby	0,4 W

Certifiering och regelefterlevnad	
USA / Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG-förpackning, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RÖD, REACH, RoHS, batteri, WEEE, förpackning, POP, ekodesign
Australien / Nya Zeeland	RCM
Prestandakrav	ENERGY STAR®, HDMI

Inköpsinformation	
Beställningsnummer: SBID-MX255-V3N	SMART Board MX055-V3 interaktiva skärm med iQ
SBID-MX255-V3	
Beställningsnummer: SBID-MX265-V3N	SMART Board MX065-V3 interaktiva skärm med iQ
SBID-MX265-V3	
Beställningsnummer: SBID-MX275-V3N	SMART Board MX075-V3 interaktiva skärm med iQ
SBID-MX275-V3	
Beställningsnummer: SBID-MX286-V3N	SMART Board MX086-V3 interaktiva skärm med iQ
SBID-MX286-V3	
Övriga tillbehör	Se smarttech.com/accessories

Garanti	
SMART Assure-garanti	Inkluderar avancerade utbyten av hårdvara och "åtkomst till support på plats. Regler och villkor varierar beroende på region. Kontakta din lokala återförsäljare eller distributör för information och besök smarttech.com/warranty .

Kabelkrav	
HDMI	Certifierad premium höghastighets-HDMI (18 Gbps) Maximal längd: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-certifierad Stöd för Hi-Speed (480 Mbps) Maximal längd: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 3 m
USB Typ-C	Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 2 m

Mer information	Se smarttech.com/sv/kb/171555
------------------------	--


Installation, dimensioner, och vikt

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.
- Lämna utrymme runt skärmen för att säkerställa tillräcklig ventilation. Se *Installations- och underhållsguide för interaktiva skärmar i SMART Board MX-serien* (smarttech.com/kb/171257) för de specifika utrymmeskraven.

SBID-MX255-V3N / SBID-MX255-V3

Dimensioner

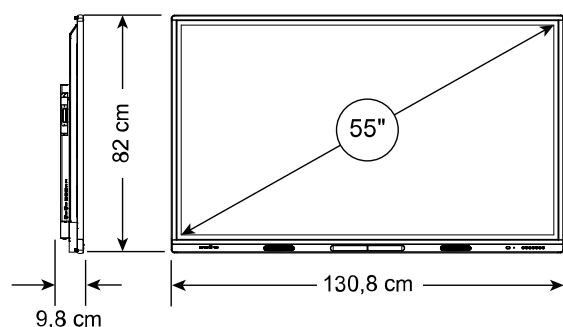

Vikt

35 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm

142,5 cm x 111 cm x 17 cm

Fraktvikt (inklusive lastpall)

52 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 400 x 400 mm

Handtag


0

Leveransmått och vikt (inklusive pall)



144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm

52 kg




142,5 cm x 111 cm x 17 cm

53 kg

SBID-MX265-V3N / SBID-MX265-V3

Dimensioner

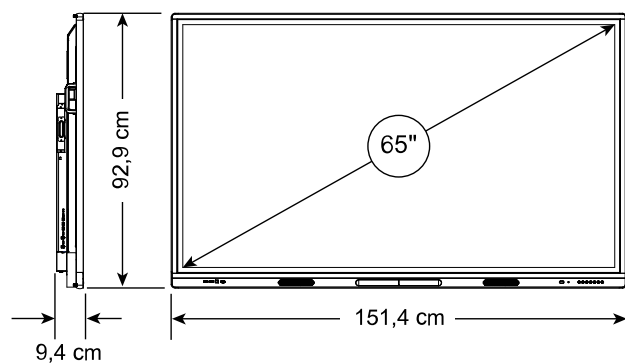

Vikt

40 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 600 x 400 mm

Handtag


2

Leveransmått och vikt (inklusive pall)



165,5 cm x 116 cm x 20,5 cm

60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm

61 kg


Installation, dimensioner och vikter (fortsättning)

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.

SBID-MX275-V3N / SBID-MX275-V3

Dimensioner

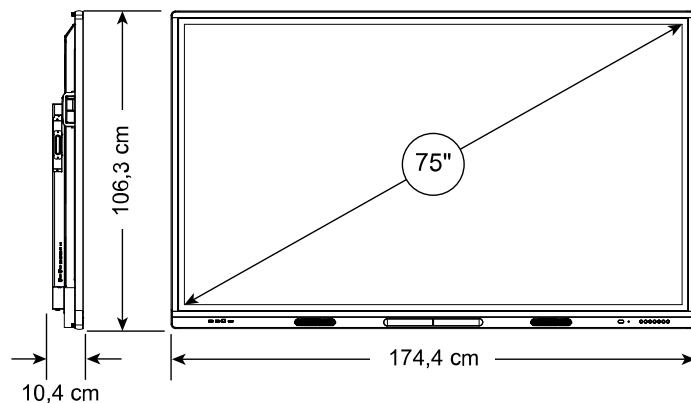

Vikt

52 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 600 × 400 mm


Handtag

2

Leveransmått och vikt (inklusive pall)




188,5 cm × 127,4 cm × 20,5 cm
75 kg



188,5 cm × 128,5 cm × 17 cm
77 kg

SBID-MX286-V3N / SBID-MX286-V3

Dimensioner

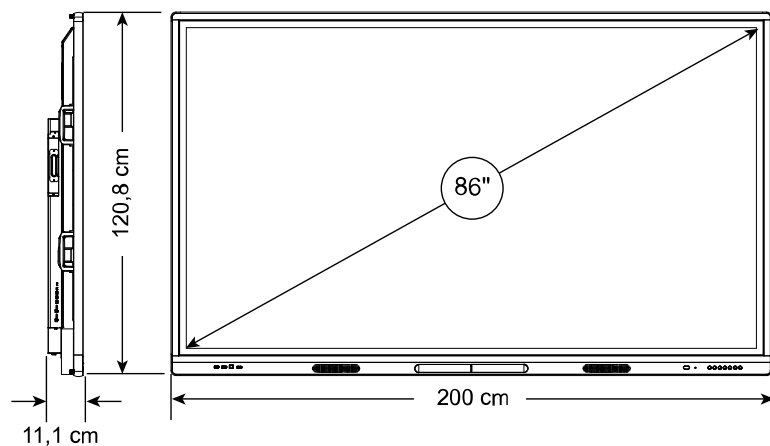

Vikt

72 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 700 × 400 mm


Handtag

4

Leveransmått och vikt (inklusive pall)



218,5 cm × 142,4 cm × 20,5 cm
99 kg



216,5 cm × 144,5 cm × 18 cm
101 kg