

SMART Board® MX (V4) Pro-serien

SBID-MX055-V4-PW
SBID-MX065-V4-PW
SBID-MX075-V4-PW
SBID-MX086-V4-PW



Skärm	
Skärmstorlekar (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Bakgrundsbelysning	LED
Bredd/höjdförhållande	16:9
Maximal skärmapplösning	4K UHD (3840 × 2160)
uppdateringsintervall	60 Hz
Livslängd	≥ 50,000 timmar
Ljusstyrka (maximalt)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Svarstid	≤ 8 ms
Visningsvinkel	178°
Glas	55": Helt värmehärdat, antireflexbehandlat glas 65", 75", 86": Helt värmehärdat, antireflexrikt, limmat glas
Ramfärg	Vit
Bekvämlighetsknappar	Ström, hem, volym, ingångsval, solskydd, frysräm
sensorer	Omgivande ljus, infrarött
Audio	55": 2 integrerade 15 W högtalare 65", 75", 86": 2 integrerade 20 W högtalare Integrerad linjär sexmikrofonuppsättning med stöd för inbyggd akustisk ekoavstängning

NFC	Integrerad RFID NFC-läsare/skrivare CCID (chipkortgränssnittsenhet) när det används med en inbyggd drivrutin för operativsystem (Windows, Linux och/eller Mac) Protokoll som stöds: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4
------------	--

interaktiv upplevelse	
Pektteknologi	HyPr Touch™ med avancerad IR
Touch-funktioner	Samtidig verktygsdifferentiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Vanlig responstid	≤ 5 ms
Bildfrekvens	≥ 200 Hz
Precision	1 mm
Minsta objektsstorlek	2 mm
Multitouch-funktionalitet	20 – Windows®, Mac och Android™ 10 – Chrome OS™
Verktg ingår	Pennor (x2)
Verktgshållare	Magnetisk, rammonterad

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehållna. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-taglines är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. De antagna varumärkena HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen av den täcks av ett eller flera av följande USA-patent: www.smarttech.com/patents. Modeller och specifikationer kan variera beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information. Innehållet kan ändras utan förvarning. 2 maj 2023.

Programvara	
SMART Meeting Pro® Room licens	ingår
SMART Meeting Pro Personal -licenser (x 10)	ingår
SMART Ink® och SMART produktdrivrutiner	ingår
SMART Remote Management	Abonnemang gäller under den inkluderade garantiperioden

PC-datorer	
OPS-stöd	✓
OPS PC-support	✓
PC-modulen stöder OPS	60 W
Datormoduler som tillval	SMART OPS PC med Windows 11 Pro

Indata	Framsida	Tillbaka
OPS PC-tillbehörspport (60 W-enheter)	–	1
MicroSD-kortplats	–	1
HDMI® 2.0 med HDCP 1.4 och HDCP 2.2 support	1	2
VGA video	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9-kontakt)	–	1
RJ45 (LAN-TUM)	–	1
USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för kringutrustning; 15 W strömförsörjning	1	–
USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för kringutrustning; 65 W strömförsörjning	–	1
USB 2.0 Typ-A	–	1
USB 3.2 typ-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 typ-A	1	3

Utdata	Framsida	Tillbaka
HDMI 2.1 med stöd för HDCP 2.3	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisk (fast)	–	1
RJ45 (LAN UT)	–	1

Inkluderade sladdar och tillbehör	Antal
landsspecifik elkabel	1
5 m USB 2.0 A till B kabel	1
Pennor	2

Inkluderade sladdar och tillbehör	Antal
Extern Wi-Fi-antenn med dubbla band (2,4 och 5 GHz) och extern Bluetooth-antenn (2,4 GHz)	3
Fjärrkontroll	1
AAA-batterier	2
Illustrerande installationsanvisningar	1
Viktig information	1

Anslutning	
Trådlöst	RJ45 (x 2) 1000baseT

Förvarings- och driftskrav	
Strömkrav	100 V till 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	–20–60 °C
Luftfuktighet	5–80% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Strömförbrukning	
Normal	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Standby	< 0,5 W

Certifiering och regelefterlevnad ¹	
USA / Kanada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Paketering, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RÖD, REACH, RoHS, batteri, WEEE, förpackning, POP, ekodesign
Australien / Nya Zeeland	RCM
Prestandakrav	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Inköpsinformation	
Ordernummer	
Beställningsnummer: SBID-MX055-V4-PW	SMART Board MX055-V4 interaktiv skärm
Beställningsnummer: SBID-MX065-V4-PW	SMART Board MX065-V4 interaktiv skärm
Beställningsnummer: SBID-MX075-V4-PW	SMART Board MX075-V4 interaktiv skärm
Beställningsnummer: SBID-MX086-V4-PW	SMART Board MX086-V4 interaktiv skärm

¹Produkttillgängligheten kan variera beroende på region.

Denna produkt har fått ytterligare certifieringar som inte anges här. Vissa certifieringar väntar.

Övriga tillbehör

Beställningsnummer: WM-SBID-200	SMART väggfäste för interaktiva skärmar i SMART MX-serien
Övriga tillbehör	Se smarttech.com/accessories

Garanti

SMART Assure-garanti	Villkor och garantiuppgraderingsalternativ varierar beroende på region. Besök smarttech.com/warranty eller kontakta din återförsäljare för information
-----------------------------	---

Kabelkrav

HDMI	Certifierad premium höghastighets-HDMI (18 Gbps) Maximal längd: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-certifierad Stöd för Hi-Speed (480 Mbps) Maximal längd: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 3 m
USB Typ-C	USB 3.2 Gen 1-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 2 m
Mer information	Se smarttech.com/sv/kb/171555


Installation, dimensioner, och vikt

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.
- Lämna utrymme runt skärmen för att säkerställa tillräcklig ventilation. Se *Installations- och underhållsguide för interaktiva skärmar i SMART Board MX-serien* (smarttech.com/kb/171257) för de specifika utrymmeskraven.

SBID-MX055-V4-PW

Dimensioner

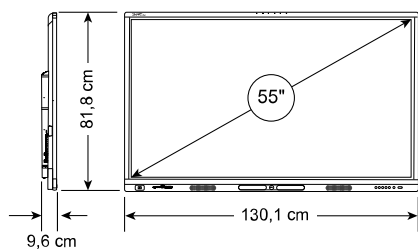

Vikt

32 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt (inklusive lastpall)

47 kg

VESA-monteringsplatta


M8, 400 $\times$ 400 mm

Handtag

0

SBID-MX065-V4-PW

Dimensioner

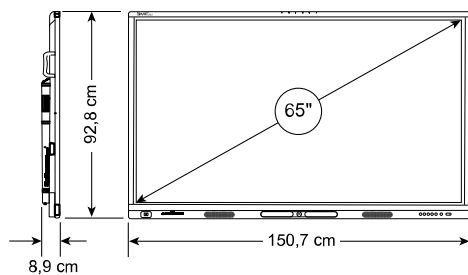

Vikt

40 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt

56 kg

VESA-monteringsplatta

M8, 600 $\times$ 400 mm

Handtag

2


Installation, dimensioner och vikter (fortsättning)

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.

SBID-MX075-V4-PW

Dimensioner

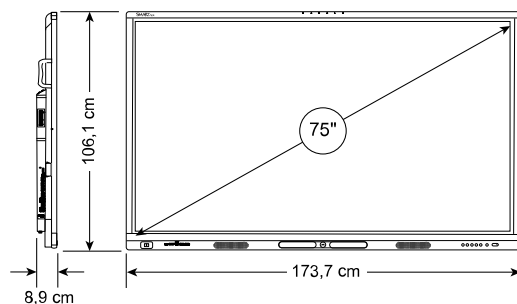

Vikt

54 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt

72 kg

VESA-monteringsplatta


M8, 800 $\times$ 400 mm

Handtag

2

SBID-MX086-V4-PW

Dimensioner

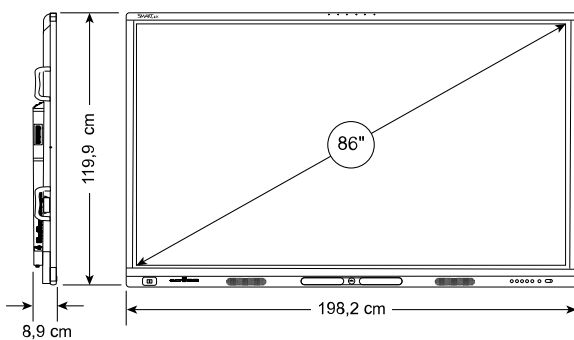

Vikt

68 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

216,5 cm $\times$ 144,5 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt

94 kg

VESA-monteringsplatta

M8, 800 $\times$ 400 mm

Handtag

4