

打印前请三思


规格

SMART Podium

型号 ID422w

物理规格

尺寸	56.4 cm 宽 × 38.5 cm 高 × 5.6 cm 深 (22 1/4" × 15 1/4" × 2 1/8")
带倾斜架 (最低位置)	56.4 cm 宽 × 14.3 cm 高 × 43 cm 深 (22 1/4" × 5 5/8" × 17")
带倾斜架 (最高位置)	56.4 cm 宽 × 37.6 cm 高 × 26.5 cm 深 (22 1/4" × 14 3/4" × 10 3/8")
显示区域	47.7 cm 宽 × 26.8 cm 高 (18 3/4" × 10 5/8") 54.6 cm (21 1/2") 对角线
带倾斜架的重量	8.5 kg (18 lb. 12 oz.)
装运重量	10.9 kg (24 lb.)
装运尺寸	67.9 cm 宽 × 54.6 cm 高 × 26.5 cm 深 (26 3/4" × 21 1/2" × 10 1/2")

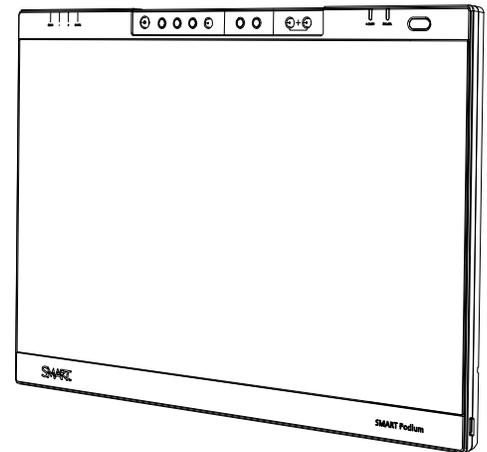

所有尺寸 +/- 0.3 cm (1/8")。所有重量 +/- 0.9 kg (2 lb.)。

标准功能

软件	SMART Notebook 软件 10 service pack 3 带 SMART Board 驱动程序 10 service pack 6 或更高版本。请参阅 http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm 上的完整系统要求列表，以及下载并安装最新版本的 SMART 软件。
倾斜架	您可以调整控制台的倾斜角度，最小与垂直位置成 15°，最大与垂直位置成 72°。
安装	标准 VESA® 100 mm 后安装板
电缆	DVI-D 至 DVI-D USB DVI-A 至 VGA 交流电源线

电源	输入：100V–240V AC， 50 Hz 或 60 Hz 输出：12V DC， 5A， 最大 54 W
电源管理	VESA 显示器电源管理信号（DPMS）标准
即插即用	DDC2B, DDC/CI
监管认证	CB、CCC、CE、C-Tick、EK-Mark、FCC、NOM、PSE、UL、VCCI
环境合规性	中国 EIP、能源之星、EU 包装、EWaste、IATA、RoHS（欧洲）、美国 CPSIA、美国包装、WEEE
保修	两年有限保修。有关保修的详细信息，请参阅保修文档。

交互式笔显示屏功能

屏幕	a-Si TFT 主动矩阵 LCD 显示屏
屏幕类型	电磁谐振技术
通信接口	USB 2.0（高速）
连通性	DVI 和 VGA
高宽比	原始宽屏 16:9， 缩放灵活， 可支持 4:3 和 16:10
分辨率	1080p (1920 × 1080)
色深	1680 万
同步范围	水平：30 kHz–80 kHz 垂直：56 Hz–76 Hz

注意

某些 Mac 计算机在 50 Hz–70 Hz 同步范围以外传输视频信号。您无法将这些型号用于 SMART Podium。

屏幕显示 (OSD) 选项	选项	功能	选项	功能
	颜色	5000K 6500K 9300K 直接 自定义	其他	点相位 点间距 垂直 水平 自动调整
	缩放	全屏 等比例放大 1:1	OSD 位置	垂直 水平 透明度
	显示	对比 亮度 背光	语言	
	重置		退出	

对比率	650:1 (典型)
亮度	亮度 200 cd/m ² (典型)
可视角度	水平 170°、垂直 160° (典型)
输入视频信号	模拟 0.7 Vp-p 在 75 ohm 时为正极性
自动调整	少于 2 秒
显示屏响应时间	5 毫秒黑 - 白 - 黑响应 (典型)

平板功能

笔工具按钮	控制笔的行为：选择、数字墨水（黑、蓝、红）、橡皮擦	
功能按钮	访问工具和应用程序：屏幕捕获工具条、SMART Notebook、键盘、右键单击	
技术	电磁谐振技术，带 USB 接口	
背光寿命	50,000 小时 (标称值)	
笔	无电池、增强型的连接笔带有侧面开关，该开关有两个可编程功能和一个方便的存放位置，便于使用	
最高笔报告率	133 个点 / 每秒	
电源指示灯	有视频信号时，指示灯为绿色，没有视频信号时，指示灯为琥珀色	
状态指示灯	按交互式显示按钮时，或使用笔轻触交互式屏幕时，指示灯呈绿色。	
输入 / 输出接口	视频输入	DVI-I
	视频输出	DVI-I
	USB	USB B (x 1) USB 2.0 插孔，用于连接 SMART Podium 到您的计算机
	USB	USB A (x 3) USB 2.0 集线器，用于连接鼠标、键盘或记忆存储设备
安全	Kensington® 防盗安全锁孔	


存储和工作规格

存储	-10°C 至 60°C (14°F 至 140°F)，湿度为 20% 至 90%，不结露
工作	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)，湿度为 20% 至 80%，不结露

SMART 订单号

SSID422w	SMART Podium ID422w 交互笔显示屏
-----------------	----------------------------

物理尺寸

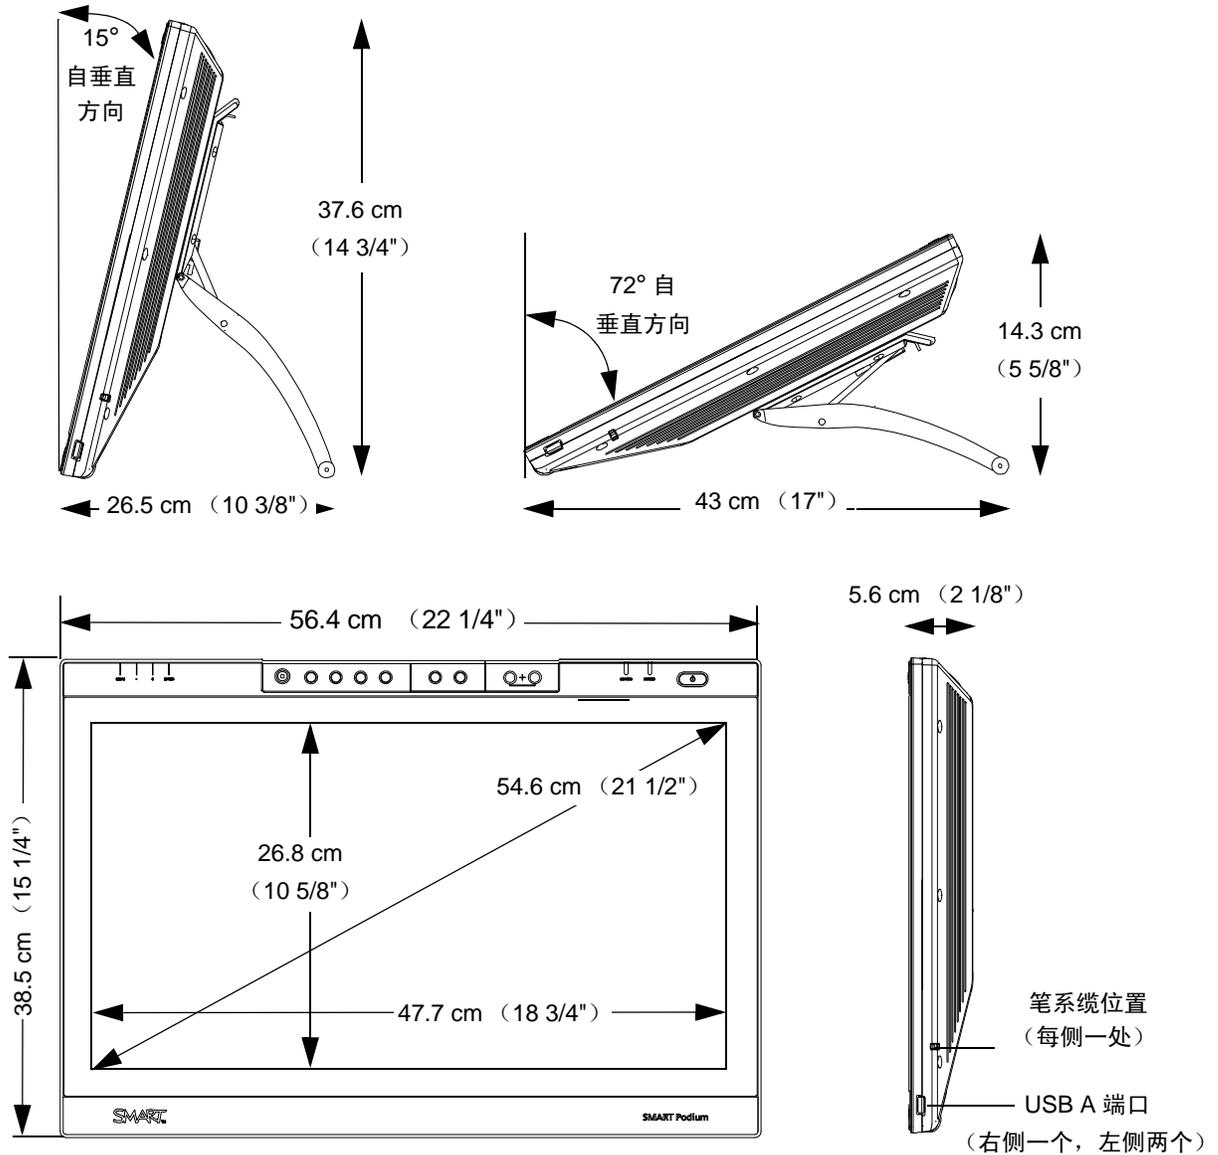

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
 支持电话 +1.403.228.5940, 免费电话 1.866.518.6791 (美国 / 加拿大)



©2010SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART 徽标、SMART Board、smarttech 是 SMART Technologies ULC 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。所有其它第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。专利编号: US6320597; US6326954; US6741267; US6747636; US7151533; US7499033; CA2058219; 和 CA2252302。其他专利审批中。内容如有变动, 恕不另行通知。08/2009。