


## 规格

# SMART Slate™ 无线平板

型号 WS200

## 物理规格

尺寸	26.4 厘米宽 × 21.6 厘米高 × 2.6 厘米厚 (10 3/8 英寸 × 8 1/2 英寸 × 1 英寸)
活动区域	17.3 厘米宽 × 10.8 厘米高 (6 3/4 英寸 × 4 1/4 英寸)
重量	600 克 (1 磅 4 盎司)
装箱尺寸	27.2 厘米宽 × 33.1 厘米高 × 8.2 厘米厚 (10 6/8 英寸 × 13 英寸 × 3 2/8 英寸)
装箱重量	1.1 千克 (2 磅 6 盎司)

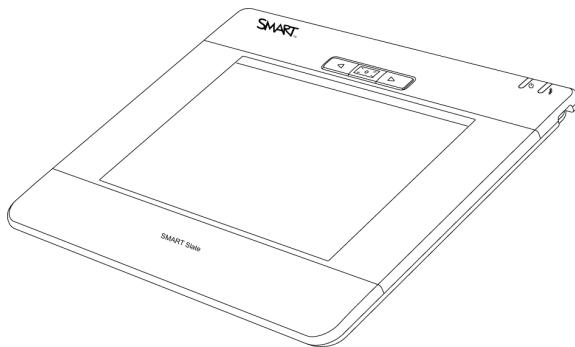

所有尺寸 +/- 0.3 厘米 (1/8 英寸)。所有重量 +/- 0.9 千克 (2 磅)。

## 标准功能

软件	包括 SMART 产品驱动程序。 <a href="http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm">www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/SBS/Windows/NB10DriverOnly.htm</a> 上提供了升级。
操作系统要求	支持 Windows® 操作系统。有关系统要求的完整列表, 请参见 <a href="#">SMART Notebook 软件规范</a> 。
通信接口	Bluetooth® 无线技术 2.1 + EDR

<b>电磁共振技术</b>	您可将手按在工作区上随意书写，这不会与数字墨水产生干扰。
<b>最快报告速率</b>	每秒 133 个点
<b>坐标解析</b>	+/- 0.5 毫米， 工作区四角：+/- 2 毫米
<b>蓝牙无线适配器</b>	二类适配器无线连接范围为 10 米（32 英尺）。
<b>底衬和图标条</b>	可从许多常用工具中进行选择。指针、橡皮擦、四种颜色的数字墨水、右键单击、键盘、屏幕捕获和控制面板是默认工具。可以自定义图标条以包括您最常使用的工具。
<b>防滑支脚</b>	四个防滑支脚可保持平板在平面上的稳固性。
<b>按钮</b>	三个可自定义按钮。“上一页”、“启动 SMART Notebook”和“下一页”是默认按钮设置。
<b>笔</b>	无电池笔。从 4.5 毫米的高度检测笔。笔精度为 0.5 毫米。
<b>电源要求</b>	5V 直流电， USB。充电时电流为 500 mA。
<b>电缆</b>	USB 充电线缆
<b>电池</b>	可充电锂离子电池每次充电后至少可持续使用 24 小时。充足电需要 6.5 小时。3.7V, 1800 mA
<b>环境合规性</b>	RoHS（欧洲）、EU WEEE
<b>监管认证</b>	FCC、CE、C-Tick、CB、IC
<b>保修</b>	两年有限保修
<b>范围</b>	10 米（32 英尺）
<b>数据传输速率</b>	每秒 133 个点

### 存放和操作规范


<b>存放</b>	-20°C–60°C (-4°F–140°F)， 30%–90% 湿度，非冷凝
<b>操作</b>	5°C–40°C (41°F–104°F)， 30%–80% 湿度，非冷凝

### SMART 订单号

WS200-1	SMART Slate WS200 和 蓝牙 USB 无线适配器
BTWS200	蓝牙 USB 无线适配器

## 物理尺寸

前视图

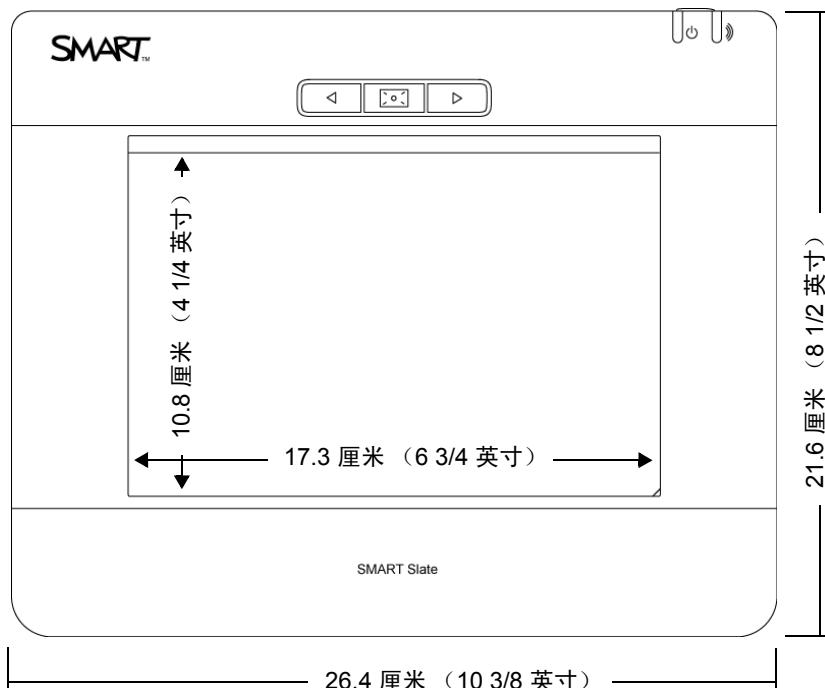

侧视图 (左)

