

规格

SMART 高度可调型墙壁 安装支架

型号 HAWM-UX/UF

物理规格

尺寸

不含 SMART Board™ 交互
式白板

43 1/2" 宽 × 58" 高 × 7" 深
(109 cm × 145 cm × 14 cm)

在 2.4 m (8') 高天花板下的
建议安装高度

墙壁安装支架距地面 147.3 cm (58")
以内

重量

不含 SMART Board 交互式
白板

44.4 kg (98 lb.)

装箱尺寸


不含 SMART Board 交互式
白板

61 3/4" 宽 × 21 3/4" 高 × 7 1/4" 深
(156.8 cm × 55.2 cm × 18.4 cm)

装箱重量

不含 SMART Board 交互式
白板

49.9 kg (110 lb.)

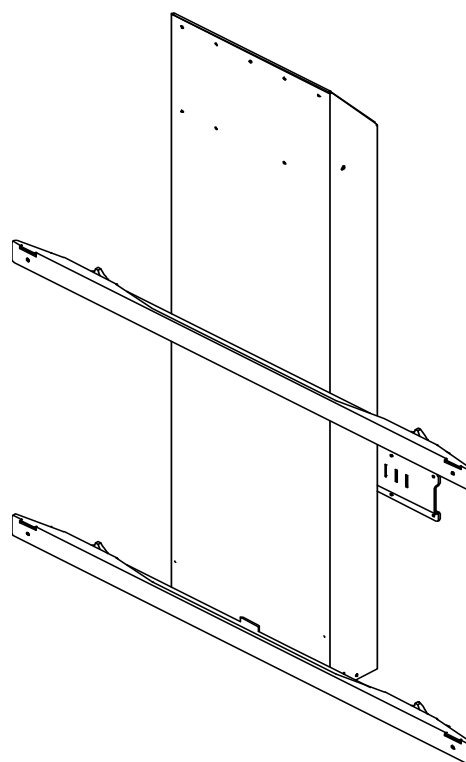

注意：

有关您的交互式白板的规格信息，请参见 smarttech.com/support 上的 [SMART Board 交互式白板页面](#)。

所有尺寸 +/- 0.3 cm (1/8")；所有重量 +/- 0.9 kg (2 lb.)

标准功能

高度可调	垂直移动幅度达 63 cm (25"), 可让您上下调整交互式白板的高度, 直至用户舒适满意。		
SMART Board 660 交互式白板	• 安装在 147.3 cm (58") 高的交互式白板的触及点:		
	交互式白板位置	最低触及点	最高触及点
	最低位置	32 cm (12 5/8")	155 cm (61 1/8")
	最高位置	94 cm (37 1/8")	219 cm (86 1/8")
SMART Board 880 交互式白板	• 安装在 149.5 cm (58 7/8") 高的交互式白板的触及点:		
	交互式白板位置	最低触及点	最高触及点
	最低位置	38 cm (14 7/8")	155.3 cm (61 1/8")
	最高位置	101 cm (39 7/8")	219 cm (86 1/8")

 注意

触及点指 SMART Board 交互式白板触摸屏的高度 (有关详细信息, 请参见第 4 页)。

电源 电压开关可设为 115V 或 230V 交流电。

上下移动交互式白板时产品功率为 100 W, 待机模式时为 3 W。

安全性 高度可调支架可自动锁定就位。

安装 产品可以便捷地安装在多功能墙壁支架上。

安装硬件 随附的安装硬件适用于在砖墙或混凝土墙 (承重墙和实心墙均可) 上安装产品。请检查当地建筑规范, 确保您的墙壁能够支持产品重量。

认证和合规性 中国 EIP、欧盟 WEEE、欧盟 RoHS、美国 CPSIA 和包装指令。

监管认证 CSA、CE、C-Tick 和 FCC。

保修 两年有限设备保修。

存储和操作规格

操作温度 操作温度范围视具体的投影机和交互式白板而定。有关详细信息, 请参见产品文档。

储存温度 -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)。

湿度 35°C (95°F), 最大相对湿度 85%, 不结露。

SMART 订单号

HAWM-UX/UF

高度可调型墙壁安装支架。此产品随附墙壁安装硬件。可与以下交互式白板系统配合使用。

SMART UX60 投影机系统

SB685ix	SMART Board 685ix 交互式白板系统（包括集成了 SMART UX60 超短焦投影机的 SMART Board 685 交互式白板）。
SBD685ix	SMART Board D685ix 交互式白板系统（包括集成了 SMART UX60 超短焦投影机的双用户触摸 / 双用户书写型 SMART Board 685 交互式白板）。
SBX885ix	SMART Board X885ix 交互式白板系统（包括集成了 SMART UX60 超短焦投影机的 SMART Board X885 交互式白板）。
SBA-L	可选扬声器，适用于 SMART Board 685ix 交互式白板系统。

SMART UF55 投影机系统

这些系统配备移动式脚架后，只能在室内自由移动。


SB660i3	SMART Board 660i3 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF55 投影机的 SMART Board 660 交互式白板）。
SB680i3	SMART Board 680i3 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF55 投影机的 SMART Board 680 交互式白板）。
SB685i3	SMART Board 685i3 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF55 投影机的 SMART Board 685 交互式白板）。
SBD680i3	SMART Board D680i3 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF55 投影机的双用户触摸 / 双用户书写型 SMART Board 680 交互式白板）。
SBD685i3	SMART Board D685i3 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF55 投影机的双用户触摸 / 双用户书写型 SMART Board 685 交互式白板）。
SBA	可选扬声器，适用于 SMART UF55 投影机系统。

SMART UF65 投影机系统

这些系统配备移动式脚架后，只能在室内自由移动。

SB660i4	SMART Board 660i4 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF65 投影机的 SMART Board 660 交互式白板）。
SB680i4	SMART Board 680i4 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF65 投影机的 SMART Board 680 交互式白板）。
SBD680i4	SMART Board D680i4 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF65w 投影机的双用户触摸 / 双用户书写型 SMART Board 680 交互式白板）。
SBD685i4	SMART Board D685i4 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF65w 投影机的双用户触摸 / 双用户书写型 SMART Board 685 交互式白板）。
SBX880i4	SMART Board X880i4 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF65 投影机的 SMART Board X880 交互式白板）。
SBX885i4	SMART Board X885i4 交互式白板系统（包括集成了 SMART UF65 投影机的 SMART Board X885 交互式白板）。
SBA-L	可选扬声器，适用于 SMART Board 685ix 交互式白板系统和 SMART UF65 投影机系统。

物理尺寸

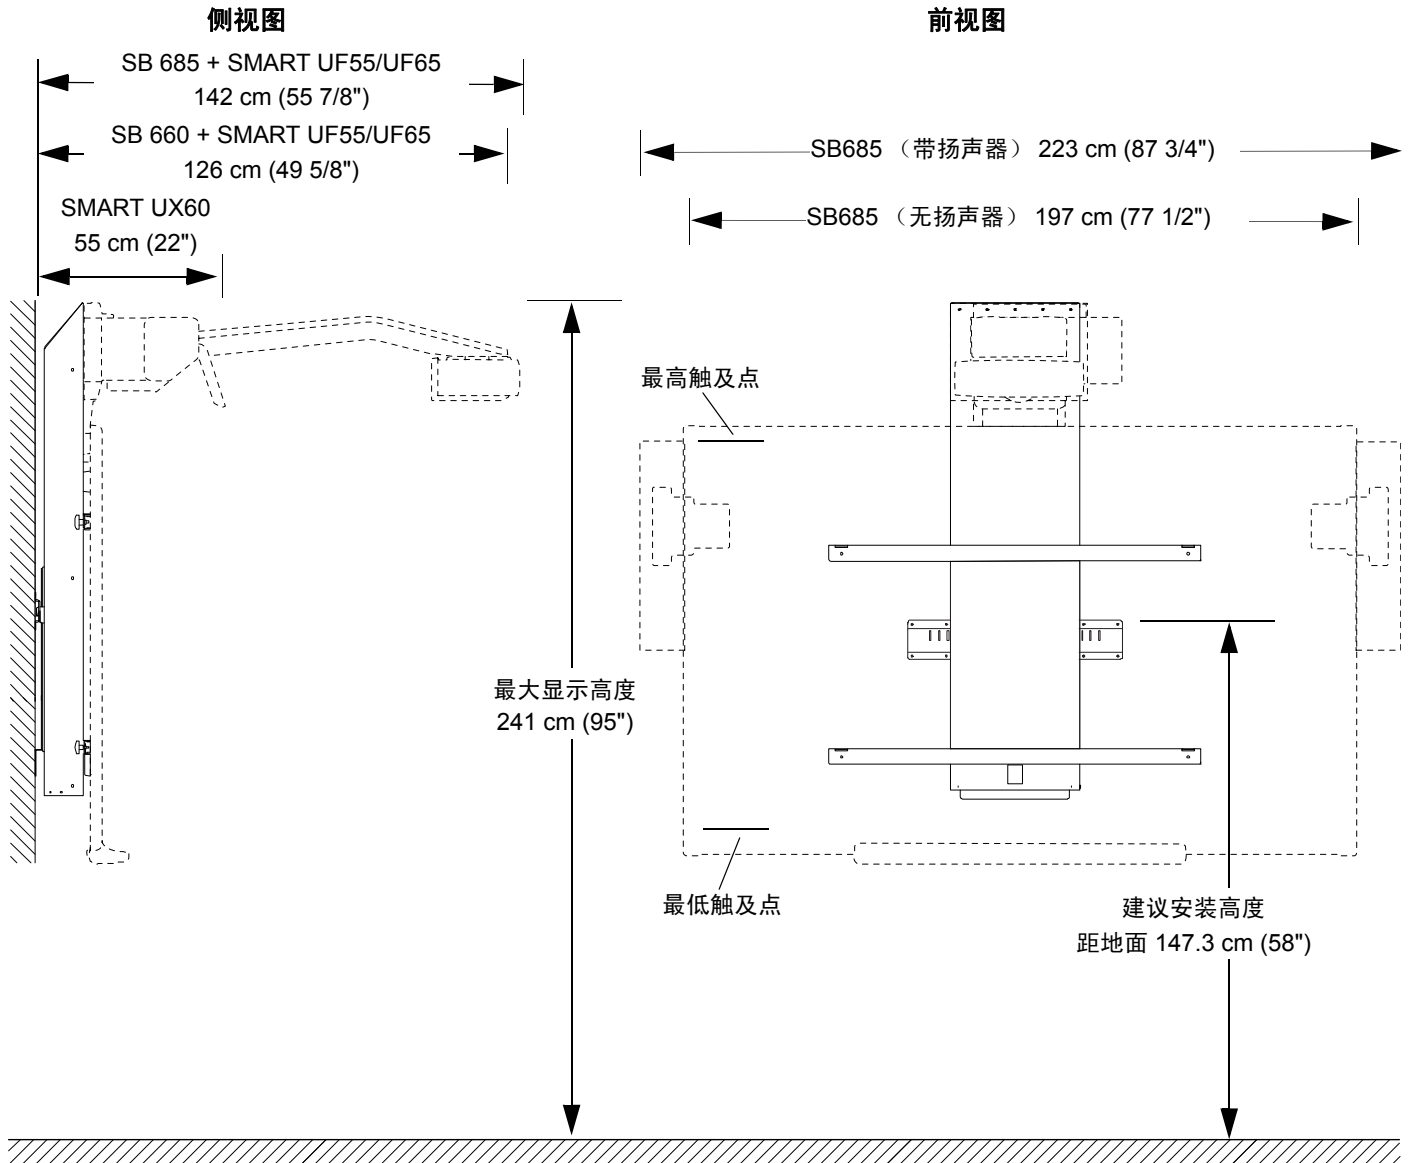

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport

支持电话 +1.403.228.5940, 免费电话 1.866.518.6791 (美国 / 加拿大)

SMARTTM

© 2010 SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART Board、SMART 徽标和 smarttech 是 SMART Technologies ULC 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。所有第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。正在申请专利。内容如有变动, 恕不另行通知。11/2010。