


规格

SMART Board® 交互式白板

型号 480

物理规格

尺寸	160.5 cm 宽 × 127.2 cm 高 × 12.8 cm 厚 (63 1/4" × 50" × 5 1/8")
活动屏幕区域(最大交互式投影图像)	156.5 cm 宽 × 117.3 cm 高 (61 5/8" × 46 1/8") 195.6 cm (77") 对角线
重量	23.2 kg (51 lb.)
装运尺寸	178 cm 宽 × 136 cm 高 × 11 cm 厚 70" × 53 1/2" × 4 1/2"
装运重量	28.7 kg (63 lb. 3 oz.)

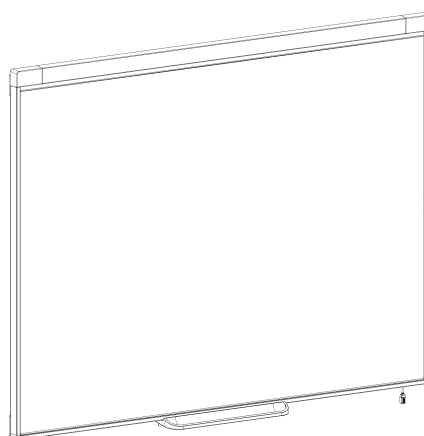

所有尺寸 +/- 0.3 cm (1/8")。所有重量 +/- 0.9 kg (2 lb.)。

标准功能

软件	您可以从所附 DVD 或 smarttech.com/downloads 安装 SMART Product Drivers 和 SMART Notebook™ 协作式学习软件软件升级下载网 址: smarttech.com/software 。
系统配置要求	Windows® 操作系统和 Linux® 操作系统。浏览 smarttech.com/kb/170144 或 smarttech.com/kb/170110 了解完整的系统配置要求。
环境合规性	中国 EIP、EU RoHS、EU WEEE、包装指令以及美国 CPSIA
监管认证	CB、CE、CSA (美国/加拿大)、FCC 以及 VCCI
保修	交互式白板为两年有限设备保修。详情请参阅保修文档。

i 注意

本型号的 SMART Board® 交互式白板未随附数字投影机。要充分利用交互式白板的所有交互功能, 必须将交互式白板与一台数字投影机一起使用。

规格

SMART Board 交互式白板 – 型号 480

电缆	随附一根 3 m (118") USB 电缆
触摸	使您能够用手指或笔触摸交互式白板，以书写、擦除和执行鼠标功能
多点触控手势 (Windows 操作系统)	使一个用户能够在交互式白板屏幕上执行一系列两指触控，以浏览页面、更改对象外观和放大或缩小。必须在 SMART 设置中启用手势识别。
双触控 (Windows 操作系统)	使两位用户能够同时触摸交互式白板，并同时执行鼠标功能。必须在 SMART 设置中启用双触控。
双书写 (Windows 操作系统)	使两位用户能够同时使用手指在交互式白板上书写。必须在 SMART 设置中启用双书写。

注意

SMART Board 400 系列交互式白板的双书写功能有限。

笔	随附笔
分辨率	数字化分辨率约为 32767 × 32767
屏幕表面	硬化处理的钢表面经久耐用，针对投影经过优化，并且与干性白板笔兼容，可以方便地用白板清洁剂或异丙醇清洁。
数字化技术	DViT®(数字图像触控)技术
框的饰面	深灰色(近似 PANTONE® 炭灰色 18-0601 TPX)
电源要求	由 Windows 和 Linux 计算机通过 USB 电缆供电。功耗小于 0.5 W (5V 时为 100 mA)。
计算机连接	12 Mbps USB 连接 (全速 USB 1.1 或 USB 2.0) SMART Board 480 交互式白板只支持主显示屏上的一个计算机连接。

温度规格

储存	-40°C 至 50°C (-40°F 至 122°F)
----	------------------------------

SMART 订单号

SB480	195.6 cm (77") 对角线 SMART Board 480 交互式白板
-------	--


可选购配件

有关 SMART Board 480 交互式白板额外配件的更多信息，请参见 smarttech.com/accessories。

规格

SMART Board 交互式白板 – 型号 480

物理尺寸

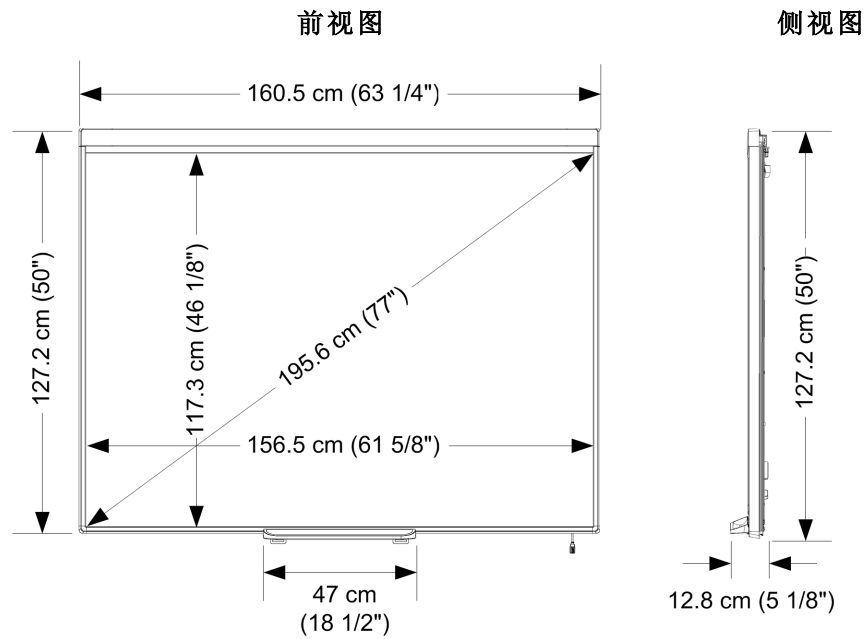

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2010–2012 SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART Board、SMART Notebook、DVIT、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家的注册商标或商标。所有其它第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。一个或多个下列专利:US6320597; US6326954; US6741267; US6803906; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7342574; US7379622; US7532206; US7619617; US7629987; US7692625; US7751671; US7757001; USD612396; USD616462; USD617332; 以及 USD636784。其他专利正在申请中。内容如有变动,恕不另行通知。05/2012。