

规格

SMART Board® 6065-V3 交互式显示屏

型号 SPNL-6065-V3/SBID-6065

概述

SMART Board® 6065-V3 交互式显示屏结合了 SMART 专有的 DViT® (数字视觉触控) 技术和 SMART Learning Suite 的高级触控体验，包括 SMART Notebook® 软件。

65 英寸 4K 超高清 LED 显示屏可提供最优的图像清晰度和更宽的视角。利用 Pen ID™ 功能，可以赋予两支笔不同的外观，在任何应用内用数字墨书写或绘图。


利用物体感知™功能可以用手指执行鼠标动作，用笔以数字墨书写，并用手掌或橡皮擦除—完全不用切换工具或模式。您可以使用应用内的各种手势，而且两个用户可以同时书写或绘图。

更多信息，请参阅education.smarttech.com。



尺寸和重量¹

尺寸

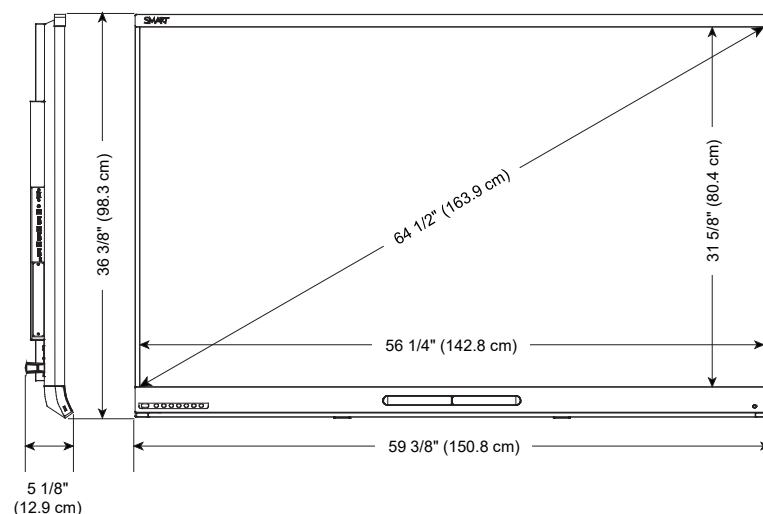

重量

153 磅 (69.3 千克)²

装运尺寸 (包括 托盘)

67 5/8" × 49 3/8" × 11 7/8"
(171.8 cm × 125.3 cm × 30.3 cm)

装运重量

187 磅 (85 千克)



作为获得了能源之星®认证的显示屏，SMART Board 6065-V3 交互式显示屏符合由美国环保局和能源部设立的严格的能源效率标准。

¹所有尺寸 ± 1/8" (0.3 cm)。所有重量 ± 2 lb. (0.9 kg)。

²不包括配件。

硬件

交互性

触控技术	DViT 技术
多点触控功能	8点触控 ³
Object Awareness	屏幕动作根据使用的工具或物体自动调整，无论是笔、手指、橡皮还是手掌。
Pen ID	两人可以独立地使用不同色彩的笔同时书写。

显示

打字	LED
宽高比	16:9
最佳分辨率	3840 × 2160 at 60 Hz
行频	26.97–75.0kHz
场频	23.9–60.32Hz
对比度(标准值)	4000:1
亮度(最大值)	360 cd/m ²
像素尺寸	0.372 mm × 0.372 mm
色域	88% of NTSC
视角	178°

存在检测	底部框架的存在检测传感器
------	--------------

音频	10 瓦集成扬声器 (×2)
----	----------------

噪声级	<35 dBA
-----	---------

包括的电缆和配件	8' (2.4 m) 国标电源电缆 5 m (16' 5") USB 电缆 笔 (×2)
----------	--

安装孔	适用于标准 VESA® 300 毫米 × 400 毫米安装板 显示屏底部下方安装孔 13 3/4 英寸 (35 厘米)
-----	--

安装支架深度	为保持墙面整洁，使用最小深度为1 5/8 英寸 (4.2 厘米) 的安装支架容纳显示屏背部的所有组件。
--------	---

³需要安装SMART产品驱动。某些应用可能不支持8点触控。

连接器

连接器面板

OPS插槽
HDMI®1 输入接口
HDMI 1.4 输入
B 型 USB
HDMI 2 输入接口
HDMI 1.4 输入
B 型 USB
DisplayPort输入接口
DisplayPort输入
B型USB
3.5 毫米立体声输出
RS-232 输入

底部

A型USB 2.0

返回

交流 电源插座

HDCP支持

1.4版

安装要求

交互式显示屏

请参阅 *SMART Board 6000 和 6000 Pro 系列交互式显示屏安装和维护指南* (smarttech.com/kb/171167)。

室内台式机和客用笔记本

一般要求

请参阅[SMART Notebook软件发布说明](#)

4K UHD

显卡支持30Hz, 3840 × 2160分辨率, 1 GB DDR 5 内存
请参阅[交互式4K超高清平板的最低要求](#)

迷你电脑

一般要求

请参阅[SMART Notebook软件发布说明](#)

尺寸

小于10" × 10" × 2" (25.4 cm × 25.4 cm × 5.1 cm)

重量

小于10磅(4.5 千克)

安装

VESA 75 mm × 75 mm or 100 mm × 100 mm 安装模式

电缆要求

HDMI

最大长度: 7米(23英尺)

备注

- 仅使用合格的HDMI电缆, 经测试, 该电缆可达到所需的性能标准。
- 长度超过7米(23英尺) 的电缆的性能受电缆质量影响较大。

显示端口

与DisplayPort 1.2兼容或更好的电缆
最大长度: 7米(23英尺)

USB

最大长度: 5米(16英尺)

重要信息

使用超过这些最大长度的电缆会造成意外的结果, 例如图片质量降低或影响USB连通性。请参阅[SMART 安装指南](#)(smarttech.com/kb/171035), 了解有关SMART硬件产品电缆和延长线的综合信息。

储存和工作要求

电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
------	-------------------------------

25°C (77°F) 时的功耗

待机模式	1.66 瓦
------	--------

额定运行功率(箱外)	83 瓦
------------	------

工作温度	5–35°C (41–95°F)
------	------------------

储存温度	-20–60°C (-20–140°F)
------	----------------------

湿度	5–80% 相对湿度, 无冷凝
----	-----------------

认证和合规

监管认证	UL (美国/加拿大), FCC, IC, CE, CCC, EAC, RCM, KC, PSE
------	--

环境合规性

欧盟	REACH、RoHS、WEEE 和包装
----	---------------------

美国	包装和冲突矿物
----	---------

采购信息

订单号(美国和加拿大)

SPNL-6065-V3	带 SMART Learning Suite 一年订阅期的 SMART Board 6065-V3 交互式显示屏
--------------	--

订单号(欧洲和亚洲)

SBID-6065	带 SMART Learning Suite 一年订阅期的 SMART Board 6065-V3 交互式显示屏
-----------	--

可选购配件	请参阅 smarttech.com/accessories
-------	---

保修	三年有限设备保修
----	----------

延长保修期(美国和加拿大)

EWY1-SPNL-6065	延保一年
----------------	------

EWY2-SPNL-6065	延保两年
----------------	------

延长保修期(欧洲和亚洲)

EWY1-SBID-6065	延保一年
----------------	------

EWY2-SBID-6065	延保两年
----------------	------

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2018 SMART Technologies ULC.保留所有权利。SMART Board、SMART Notebook、DViT、Pen ID、Object Awareness、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。iPhone、iPad、iPod touch 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标。Google Play、Android 和 Chrome 是 Google Inc. 的商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品和/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护: www.smarttech.com/patents。内容如有变动,恕不另行通知。2018 年 11 月。