



规格


带 iQ 的 SMART Board® MX265 交互式显示屏

型号 SBID-MX265

Overview


数字白板、网页浏览器、屏幕共享。我们最新的 SMART Board® MX 系列具备教育工作者需要的所有基本功能，可将学生喜欢的设备带入任何学习环境。对于需要交互式显示屏但预算紧张的学校来说，MX 系列极具性价比。尺寸有 65"、75" 和 86"—全部具有 4K 超高清分辨率—附带 SMART Learning Suite 和标准的三年保修。

SMART Board MX 系列 iQ 技术将您需要的所有功能融为一体，手指触摸即可使用。无需各种缆线。嵌入式 iQ 设备实现对 SMART Learning Suite 应用程序的一触式访问，包括 SMART Notebook® 课程、SMART lab™ 活动和 SMART amp® 软件工作区。您还可以访问协作工具，包括数字白板、内置网页浏览器和无线屏幕共享 (iOS 和安卓™ 移动设备以及各种计算机)。

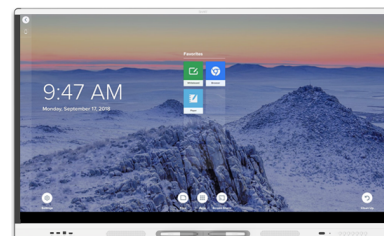

尺寸和重量¹

尺寸

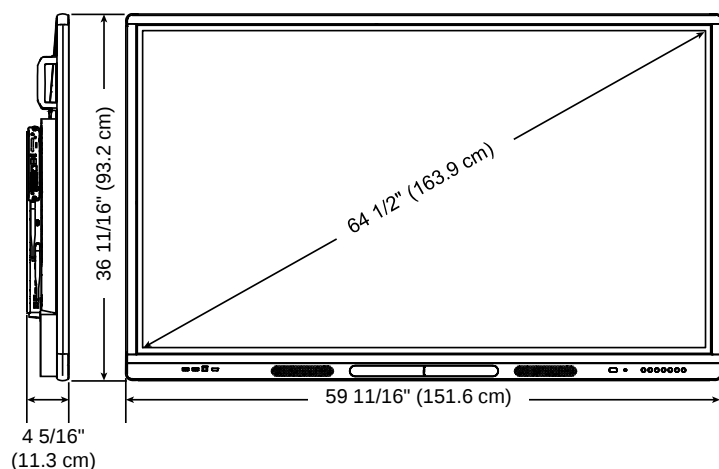

重量

93 磅 (42 千克)

活动触摸区

57 3/8" × 32 3/4" (145.7 cm × 83.3 cm)

活动图像区

56 1/4" × 31 5/8" (142.9 cm × 80.4 cm)

装运尺寸 (包括托盘)

66 3/8" 宽 × 45 3/4" 高 × 10 1/4" 厚 (168.5 cm × 116.2 cm × 26 cm)

装运重量

137 磅 (62 千克)



作为获得了能源之星®认证的显示屏，SMART Board MX065 交互式显示屏符合由美国环保局和能源部设立的严格的能源效率标准。

¹所有尺寸 ± 1/8" (0.3 cm)。所有重量 ± 2 lb. (0.9 kg)。

硬件

交互性

触控技术	红外线
多点触控功能	多达 10 个同时触摸、书写或擦除点 ²
Object Awareness	屏幕动作根据使用的工具或物体自动调整，无论是笔、手指还是手掌。

显示

类型	LED 背光 LCD (A 级)
宽高比	16:9
分辨率	4K UHD
定位精度	<2 mm
行频(最小值)	31 Hz
行频(最大值)	140 kHz
场频(最小值)	59 Hz
场频(最大值)	70 Hz
对比度(标准值)	1200:1
亮度(最大值)	≥350 cd/m ²
刷新频率	60 Hz
像素时钟(最大值)	600 MHz
像素尺寸	0.37 mm
视角	178°
响应时间(标准值)	8 ms
环境光传感器	是

音频

10 瓦集成扬声器 (×2)

包括的电缆和配件

iQ 设备
特定国家电源线
5 m (16' 5") USB 电缆
壁式安装支架套件
笔 (×2)
天线 (×2)
红外遥控器

iQ 设备

无线技术	蓝牙®双模(向下兼容蓝牙 4.2 + EDR)
捕获选项	通过扫描交互显示屏的唯一二维码可以无线连接受支持移动设备(见下文)的蓝牙。

²需安装 SMART 产品驱动程序。某些应用程序可能不支持所有触控点。

支持的语言	英文 法语 德语 意大利语 日语 韩语 挪威语 简体中文 西班牙语 瑞典语 繁体中文	
安装孔	标准 VESA® 500 mm × 400 mm 安装板，带 M6 螺钉	
	 注意 显示屏随附墙壁安装座。	
安装支架深度	为保持空气流通，最小深度应为 11/4 英寸(3 厘米)，以容纳交互式显示屏背部的所有组件。	
连接器		
背面	连接器面板： HDMI® 输入(支持 HDCP 2.2) (×2) VGA 输入 RJ45 (×2) B 型 USB(用于触摸应用) (×1) A 型 USB 2.0 (×2) HDMI 1.4 输出(兼容 HDCP) ³ S/PDIF 输出(可选) 3.5 mm 立体声输入(用于 VGA 输入) 3.5 mm 立体声输出 OPS 插槽 RS-232 控制	iQ 设备 (AM40): A 型 USB 3.0 (×2) HDMI 1.4(兼容 HDCP)
正面	HDMI 输入(支持 HDCP 1.4) B 型 USB(用于触摸应用) A 型 USB (×2)	
应用程序		
交互式显示屏	iQ 设备中包含的应用程序 一年订阅期的 SMART Learning Suite	
安装要求		
交互式显示屏	请参阅 <i>SMART Board MX 系列交互式显示屏安装和维护指南</i> (smarttech.com/zh-cn/kb/171257)	
SMART Notebook® 播放器移动应用	iOS 10 或更高版本的操作系统软件	

³HDCP 始终启用。如果外部显示屏不支持 HDCP，则内容以 480p 分辨率显示。

SMART kapp®应用

苹果设备	iOS 9 或更高版本的操作系统软件 50 MB 存储空间 iPhone 4S 或更高版本 第三代iPad或更高版本 第一代iPad mini或更高版本 第五代iPod touch或更高版本
安卓设备	安卓 4.4.4(KitKat) 或更高版本的操作系统 50 MB 存储空间(内部存储或 SD 卡) 1024 MB 内存 720P 或更高的屏幕分辨率 蓝牙 2.1+ EDR 300万像素或更高像素的后置摄像头(推荐)

SMART kapp查看器

移动	适用于 iOS 9 或更高版本操作系统软件的 Safari 浏览器 适用于安卓39.0.2171.93或更高版本Chrome™浏览器
桌面	Internet Explorer® 10或更新版本 Chrome 39.0.2171.95 或更高版本 Firefox® 34.0.5或更高版本 Safari 8.0 或更高版本

室内台式机和客用笔记本

一般要求	请参阅 SMART Notebook 软件发布说明
4K UHD	显卡支持 30 Hz 时 3840 × 2160 的分辨率, 1 GB DDR 5 内存 请参阅 交互式4K超高清平板的最低要求

迷你电脑

一般要求	请参阅 SMART Notebook 软件发布说明
------	---

电缆要求**HDMI**

最大长度: 7米(23英尺)

 备注

- 仅使用经测试可达到所需性能标准的合格 HDMI 电缆。
- 长度超过 7 米(23 英尺) 的电缆的性能受电缆质量影响较大

USB

最大长度: 5 米(16 英尺)

重要事项

使用超过这些最大长度的电缆会造成意外的结果, 例如图片质量降低或影响 USB 连通性。请参阅 *SMART 安装标准* (smarttech.com/kb/171035), 了解有关 SMART 硬件产品电缆和延长线的综合信息。

储存和工作要求**电源要求**

100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz

交互式平板和IQ设备功耗 25°C (77°F)

待机模式	6.5 W
------	-------

额定运行功率	106 W
单机交互式显示屏功耗 25°C (77°F)	
待机模式	≤0.3 W
额定运行功率(箱外)	100 W
工作温度	5–35°C (41–95°F)
储存温度	-20–60°C (-20–140°F)
湿度	5–80% 相对湿度，无冷凝

认证和合规

监管认证(型号 ID: IDX65-1)	UL(美国/加拿大)、FCC、IC、CE、EAC、RCM、NRCS、SABS、CITC、TRA、CCC
环境合规性	
欧盟	REACH、RoHS、电池、WEEE 和包装
美国	CONEG 包装、加利福尼亚 65 号提案和冲突矿物

采购信息

订单号	
SBID-MX265	带 iQ 和 SMART Learning Suite 的 SMART Board MX065 交互式显示屏
可选购配件	
其他	请参阅 smarttech.com/accessories
保修	
北美和世界其他地区 (英国除外)	三年有限设备保修
英国	五年有限设备保修
延长保修	
EWY1-SBID-MX265	带 iQ 的 SBID-MX265 交互式显示屏延保一年
EWY2-SBID-MX265	带 iQ 的 SBID-MX265 交互式显示屏延保两年

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2018 SMART Technologies ULC.保留所有权利。SMART Board、SMART Notebook、SMART lab、SMART amp、SMART response 2、Object Awareness、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 标语都是 SMART Technologies ULC 在美国和其他国家(地区)的商标或注册商标。iPhone、iPad、iPod touch 和 Safari 是 Apple Inc. 在美国和其它国家/地区的注册商标。Google Play、Android 和 Chrome 是 Google Inc. 的商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品 and/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护：www.smarttech.com/patents。内容如有变动，恕不另行通知。10/2018。