

SMART Board® MX Pro(V2) 系列

SBID-MX055-V2-PW
SBID-MX065-V2-PW
SBID-MX075-V2-PW
SBID-MX086-V2-PW



显示

屏幕尺寸(对角线)	55", 65", 75", 86"
背光灯	LED
宽高比	16:9
最大显示分辨率	4K UHD (3840 × 2160)
刷新频率	60 Hz
寿命	≥50,000小时
亮度(最大值)	55": ≥300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥400 cd/m ²
响应时间	≤8毫秒
视角	178°
玻璃	完全回火, 防眩光
玻璃厚度	4毫米
镜框颜色	White
便利按钮	电源, 家庭, 音量, 输入选择, 屏幕屏蔽, 定格
传感器	红外环境光
音频	2个集成的15 W扬声器

互动体验

触控技术	具有高级红外功能的 HyPr Touch™
触控功能	同时工具区分™ 物体感知™ Silktouch™
典型响应时间	21毫秒
帧频	最高100帧/秒
准确性	平均1.5毫米或更高
最小物体尺寸	3毫米
多点触控功能	20 – Windows®和Mac 10 – Chrome操作系统™
附带的工具	笔(×2)
工具架	磁性, 框架式

软件

SMART Meeting Pro会议®房 间 许可证	随附
SMART Meeting Pro个人 许可证 (×10)	随附
SMART Ink®和SMART 产品 Drivers	随附

电脑运算

OPS支持	✓
OPS-C支持	✓
PC模块电源支持的OPS	60 W
可选的计算模块	装有 Windows 10 Pro的 SMART OPS PC SMART Chromebox

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC.版权所有。SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, 同步工具区分, Object Awareness, Silktouch, smarttech, the SMART徽标和所有SMART标语是SMART Technologies ULC在美国和/或其他国家的商标或注册商标。采用的商标 HDMI、HDMI 高清晰多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品和/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护: www.smarttech.com/patents。内容如有变动, 恕不另行通知。2021年9月2日。

输入	正面	返回
OPS PC附件插槽(60 W设备)	—	1
HDMI®支持HDCP 1.4和HDCP 2.2	1	2
VGA视频	—	1
3.5mm立体声	—	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	—	1
RJ45以太网(直通)	—	2
USB 2.0 A型	2	1
A 型 USB 3.0	—	1
B 型 USB 3.0	1	3

输出	正面	返回
支援HDCP 2.2的HDMI 2.0	—	1
立体声3.5毫米(可变)	—	1
音频S / PDIF (固定)	—	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	—	1

包括的电缆和配件	数量
特定国家电源线	1
16'5"(5 m) USB电缆	1
笔	2
外部双频2.4和5 GHz天线	2
遥控器	1
AAA电池	2
壁式安装支架套件	1
演示安装说明	1
重要须知文档	1

连通性

有线	RJ45(×2) 100baseT
----	--------------------

储存和工作要求

电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
工作温度	5–35°C
储存温度	-20–60°C
湿度	相对湿度5–80% , 无冷凝

功耗

典型	55英寸 : 98 W 65英寸 : 100 W 75英寸 : 114 W 86英寸 : 250 W
待机	<0.5 W

认证和合规

美国/加拿大	UL, FCC, ISED, CONEG包装, 提案65
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, 电池, WEEE, 包装, POP, 生态设计
澳大利亚/新西兰	RCM
性能标	能源之星®, HDMI

采购信息

订单号: SBID-MX055-V2-PW	SMART Board® MX055-V2 Pro交互式显示器-白色
订单号: SBID-MX065-V2-PW	SMART Board MX065-V2 Pro交互式显示器-白色
订单号: SBID-MX075-V2-PW	SMART Board MX075-V2 Pro交互式显示器-白色
订单号: SBID-MX086-V2-PW	SMART Board MX086-V2 Pro交互式显示器-白色
可选购配件	请参阅 smarttech.com/accessories

保修

SMART Assure 保修	包括高级硬件更换和现场支持。条款和条件因地区而异。请与您的当地经销商或总代理联系以获取信息, 并访问 smarttech.com/warranty 。
------------------------	---

电缆要求

HDMI	经过认证的优质高速HDMI(18 Gbps) 最大长度: 7 米
USB 2.0	USB 2.0 认证 支持高速传输(480 Mbps) 最大长度: 5 米
USB 3.0	USB 3.0 认证 支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度: 3 米

详细信息

参见 smarttech.com/zh-cn/kb/171555


安装, 尺寸和重量

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。

SBID-MX055-V2-PW

尺寸

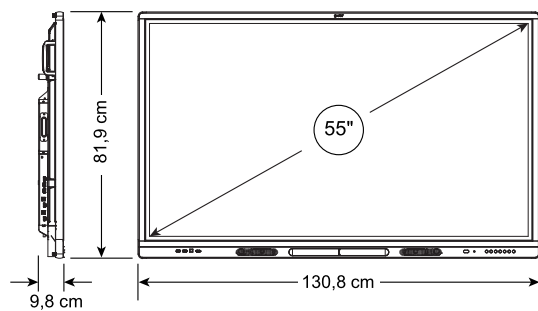

重量

34.4公斤

装运尺寸(包括 托盘)

142.3 厘米 × 90.4 厘米 × 23.5 厘米

装运重量

51.1公斤

VESA 安装


M8, 400×400毫米

提手

2

SBID-MX065-V2-PW

尺寸

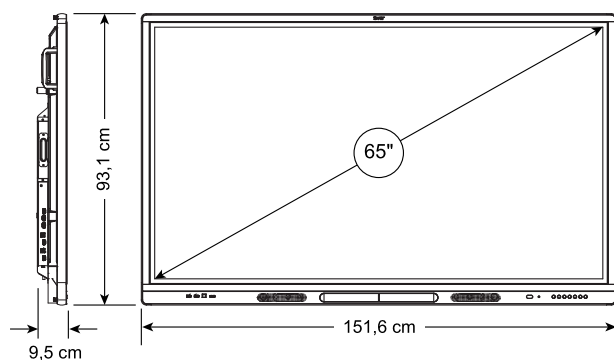

重量

46.1公斤

装运尺寸(包括 托盘)

168.5 厘米 × 116.2 厘米 × 26 厘米

装运重量

62公斤

VESA 安装

M8, 600×400毫米

提手

2


安装, 尺寸和重量(续)

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。

SBID-MX075-V2-PW

尺寸

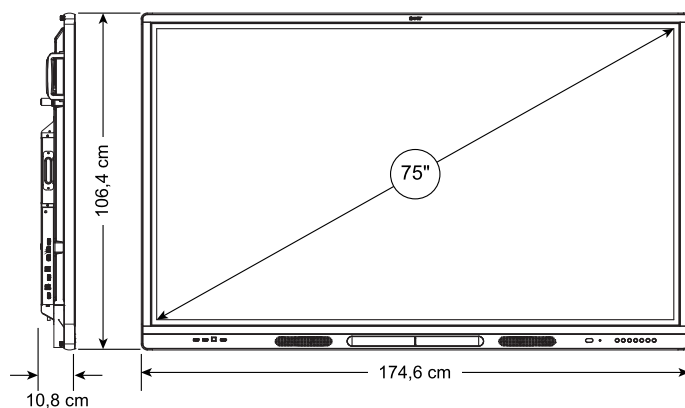

重量

64.3 千克

装运尺寸(包括 托盘)

190.5 厘米 $\times$ 127.7 厘米 $\times$ 29.5 厘米

装运重量

87 公斤

VESA 安装


M8, 600 $\times$ 400 毫米

提手

2

SBID-MX086-V2-PW

尺寸

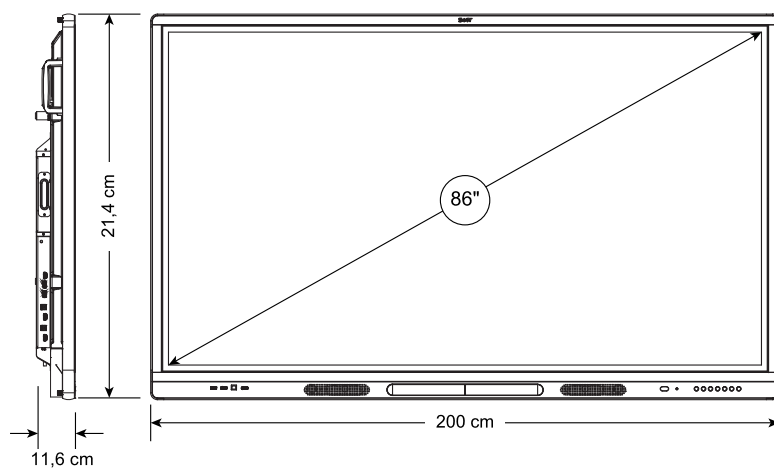

重量

78.3 公斤

装运尺寸(包括 托盘)

216.5 厘米 $\times$ 145.7 厘米 $\times$ 29.5 厘米

装运重量

109 公斤

VESA 安装

M8, 700 $\times$ 400 毫米

提手

2