

带 iQ 的 MX (V3) 系列 SMART Board®

SBID-MX255-V3N

SBID-MX265-V3N

SBID-MX275-V3N

SBID-MX286-V3N

也可用于 V3 型号



显示

屏幕尺寸(对角线)	55", 65", 75", 86"
背光灯	LED
宽高比	16:9
最大显示分辨率	4K UHD (3840 × 2160)
刷新频率	60 Hz
寿命	≥50,000小时
亮度(最大值)	55": ≥ 350 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
响应时间	≤8毫秒
视角	178°
玻璃	全热钢化、防眩光、粘合玻璃 55" 显示器不包括零粘合玻璃。
镜框颜色	White
便利按钮	电源, 家庭, 音量, 输入选择, 屏幕屏蔽, 定格
传感器	红外环境光
音频	2个集成的15 W扬声器

互动体验

触控技术	具有高级红外功能的 HyPr Touch™
触控功能	同时工具区分™ Object Awareness™ Silktouch™
帧频	100赫兹
准确性	±1 毫米(超过 90% 的区域)
最小物体尺寸	3毫米
多点触控功能	20 – Windows®和Mac 10 – Chrome操作系统™
附带的工具	笔(×2)
工具架	磁性, 框-安装

软件

iQ内置的Android™体验	随附
SMART Notebook®	随附
SMART Ink®和 SMART Product Drivers	随附
SMART Remote Management	订购包含的保修期限
SMART Learning Suite	可选

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. 版权所有。SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, 同步工具区分, 对象感知, Silktouch, smarttech, SMART徽标和所有 SMART标语是SMART Technologies ULC在美国和/或其他国家的商标或注册商标。采用的商标 HDMI、HDMI 高清晰多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品和/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护: www.smarttech.com/patents。型号和规格可能因地区而异。请联系您当地的代表以获取详细信息。内容如有变动, 恕不另行通知。2022年11月24日。

iQ内置的Android体验	
操作系统	Android版本11
内存	6 GB DDR
存储器	32 GB
数字白板	✓
网页浏览器	✓
屏幕共享	✓
其他功能	SMART Notebook 播放器 个性化的主屏幕和设置 实时输入预览 互动小部件 模板, 图形组织者和操作员 文件和应用程序库 Google云端硬盘™和OneDrive™访问
支持对象意识	✓
能够运行第三方应用程序	✓
云存储访问	✓
支持的语言	中文(简体), 中文(繁体), 捷克语, 丹麦语, 荷兰语, 英语, 爱沙尼亚语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 拉脱维亚语, 立陶宛语, 挪威语, 波兰语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 斯洛伐克文, 斯洛文尼亚文, 西班牙文, 瑞典文, 乌克兰文, 越南文, 威尔士文
更新	自动空中传输(OTA)
电脑运算	
OPS支持	✓
OPS-C支持	✓
PC模块电源支持的OPS	60 W
可选的计算模块	装有Windows 10 Pro的SMART OPS PC SMART Chromebox

输入	正面	返回
OPS PC附件插槽(60 W设备)	–	1
HDMI®支持HDCP 1.4和HDCP 2.2	1	2
VGA视频	–	1
3.5mm立体声	–	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	–	1
RJ45以太网(直通)	–	2
USB Type-C 4K @ 60Hz显示端口交替模式, 触摸和数字音频; 15 W功率输出	1	–
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port 交替模式、触摸和数字音频; 65 W 功率输出	–	1
USB 2.0 A型	–	1
A 型 USB 3.0	2	1
B 型 USB 3.0	1	3

输出 ¹	正面	返回
立体声3.5毫米(可变)	–	1
音频S/PDIF(固定)	–	1
RS-232房间控制(DB-9连接器)	–	1

包括的电缆和配件	数量
特定国家电源线	1
16'5" (5 m) USB电缆	1
笔	2
外部双频2.4和5 GHz天线	3
遥控器	1
AAA电池	2
壁式安装支架套件	1
演示安装说明	1
重要须知文档	1

¹V3型号还包括一个HDMI 2.1(HDCP 2.3)输出接口。

连通性	
有线	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	具有 2x2 MIMO (2.4 和 5 GHz 频段) 的 IEEE 802.11 a / b / g / n / ac, 支持 WEP, WPA, WPA2 PSK 和 802.1X EAP 身份验证协议
蓝牙	5.0 双模

储存和工作要求	
电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
工作温度	5–35°C
储存温度	-20–60°C
湿度	相对湿度 5–80%, 无冷凝

功耗	
典型	55 英寸 : 90 W 65 英寸 : 120 W 75 英寸 : 150 W 86 英寸 : 150 W
待机	0.4 瓦

认证和合规	
美国/加拿大	UL, FCC, ISED, CONEG 包装, 提案 65
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, 电池, WEEE, 包装, POP, 生态设计
澳大利亚/新西兰	RCM
性能标	能源之星®, HDMI

采购信息	
订单号: SBID-MX255-V3N SBID-MX255-V3	带有 iQ 的 SMART Board MX055-V3 交互式显示器
订单号: SBID-MX265-V3N SBID-MX265-V3	带有 iQ 的 SMART Board MX065-V3 交互式显示器
Order number: SBID-MX275-V3N SBID-MX275-V3	带有 iQ 的 SMART Board MX075-V3 交互式显示器
订单号: SBID-MX286-V3N SBID-MX286-V3	带有 iQ 的 SMART Board MX086-V3 交互式显示器
可选购配件	请参阅 smarttech.com/accessories

保修	
SMART Assure 保修	包括高级硬件更换和现场支持。条款和条件因地区而异。请与您的当地经销商或总代理联系以获取信息, 并访问 smarttech.com/warranty 。

电缆要求	
HDMI	经过认证的优质高速 HDMI (18 Gbps) 最大长度: 7 米
USB 2.0	USB 2.0 认证 支持高速传输 (480 Mbps) 最大长度: 5 米
USB 3.0	USB 3.0 认证 支持超高速传输 (5 Gbps) 最大长度: 3 米
C 型 USB	支持超高速传输 (5 Gbps) 最大长度: 2 米
详细信息	参见 smarttech.com/zh-cn/kb/171555


安装, 尺寸和重量

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。
- 在显示器周围留出空间以确保足够的通风。有关特定空间要求, 请参阅 *SMART Board MX 系列交互式显示器安装和维护指南* (smarttech.com/kb/171257)。

SBID-MX255-V3N / SBID-MX255-V3

尺寸

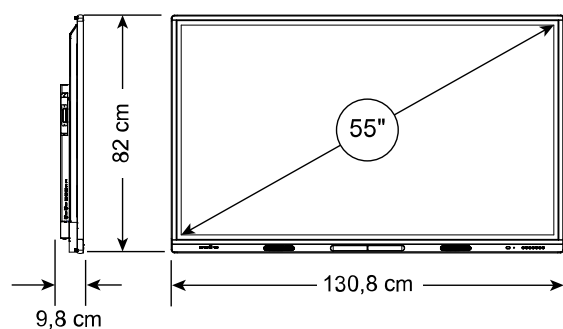

重量

35 公斤


VESA 安装

M8, 400×400毫米


提手

0

运输尺寸和重量(包括托盘)




144.5 厘米 × 103.4 厘米 × 20.5 厘米
52 公斤



142.5 厘米 × 111 厘米 × 17 厘米
52 公斤

SBID-MX265-V3N / SBID-MX265-V3

尺寸

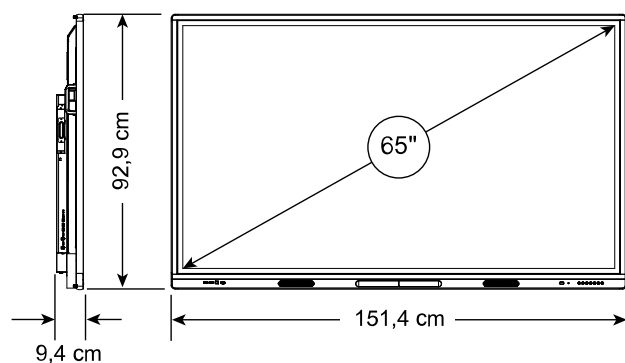

重量

40 公斤


VESA 安装

M8, 600×400毫米


提手

2

运输尺寸和重量(包括托盘)



165.5 厘米 × 116 厘米 × 20.5 厘米
60 公斤



162 厘米 × 116.6 厘米 × 16 厘米
61 公斤


安装, 尺寸和重量(续)

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。

SBID-MX275-V3N / SBID-MX275-V3

尺寸

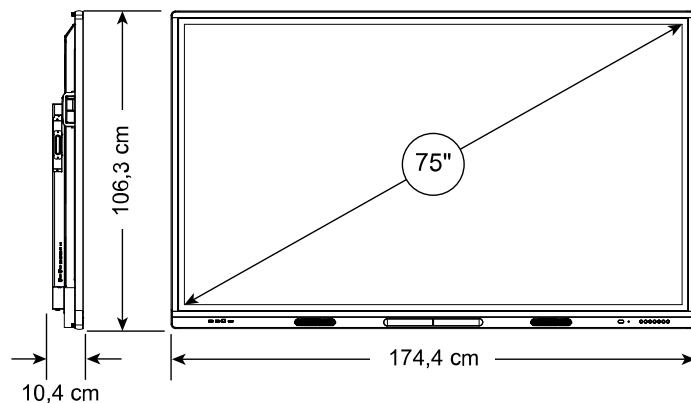

重量

52 公斤


VESA 安装

M8, 600×400毫米


提手

2

运输尺寸和重量(包括托盘)




188.5 厘米 × 127.4 厘米 × 20.5 厘米
75 公斤



188.5 厘米 × 128.5 厘米 × 17 厘米
77 公斤

SBID-MX286-V3N / SBID-MX286-V3

尺寸

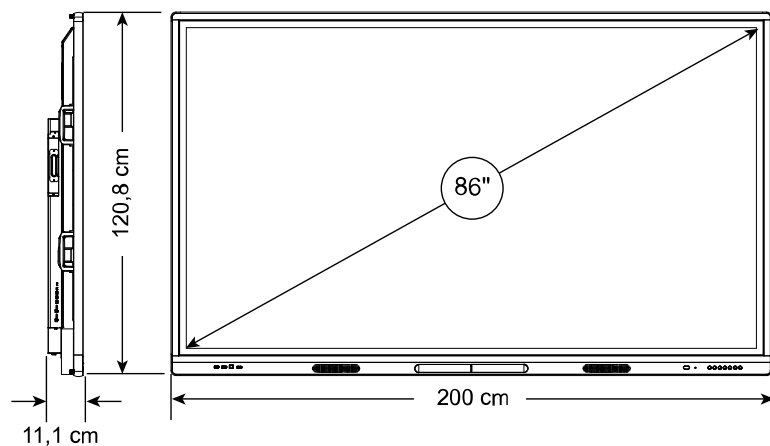

重量

72 公斤


VESA 安装

M8, 700×400毫米


提手

4

运输尺寸和重量(包括托盘)



218.5 厘米 × 142.4 厘米 × 20.5 厘米
99 公斤



216.5 厘米 × 144.5 厘米 × 18 厘米
101 公斤