

SMART Board® MX (V4)系列

SBID-MX055-V4
SBID-MX065-V4
SBID-MX075-V4
SBID-MX086-V4



显示

屏幕尺寸(对角线)	55", 65", 75", 86"
背光灯	LED
宽高比	16:9
最大显示分辨率	4K UHD (3840 × 2160)
刷新频率	60 Hz
寿命	≥50,000小时
亮度(最大值)	55": ≥300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥400 cd/m ²
响应时间	≤8毫秒
视角	178°
玻璃	55": 全热钢化、防眩光玻璃 65", 75", 86": 全热钢化、防眩光、 粘合玻璃
镜框颜色	White
便利按钮	电源, 家庭, 音量, 输入选择, 屏 幕屏蔽, 定格
传感器	红外环境光
音频	55": 2个集成的15W扬声器 65", 75", 86": 2个集成的20W扬声 器 集成线性六麦克风阵列, 支持机 载声学回声消除

NFC

集成RFID NFC读写器
当与操作系统(Windows、Linux
和/或Mac)的本地驱动程序一起
使用时, CCID(芯片卡接口设
备)。
支持的协议: ISO 14443A/B, ISO
15693, NFC标签1-4

互动体验

触控技术	具有高级红外功能的 HyPr Touch™
触控功能	同时工具区分™ Object Awareness™ Silktouch™
典型响应时间	≤ 5 ms
帧频	≥ 200赫兹
准确性	1毫米
最小物体尺寸	2毫米
多点触控功能	20 – Windows®, Mac, 和 Android™ 10 – Chrome操作系统™
附带的工具	笔(×2)
工具架	磁性, 框-安装

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. 版权所有。SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, 同步工具区分, 对象感知, Silktouch, smarttech, SMART徽标和所有SMART标语是SMART Technologies ULC在美国和/或其他国家的商标或注册商标。采用的商标 HDMI、HDMI 高清晰多媒体接口以及 HDMI 徽标是 HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国家的商标或注册商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品和/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护: www.smarttech.com/patents。型号和规格可能因地区而异。请联系您当地的代表以获取详细信息。内容如有变动, 恕不另行通知。2023年9月1日。

软件	
SMART Notebook®	随附
SMART Ink®和SMART 产品 Drivers	随附
SMART Remote Management	订购包含的保修期限
SMART Learning Suite	可选
电脑运算	
OPS支持	✓
OPS-C支持	✓
PC模块电源支持的OPS	60 W
可选的计算模块	使用Windows 11 Pro 的 SMART OPS PC

输入	正面	返回
OPS PC附件插槽(60 W设备)	–	1
微型SD插槽	–	1
HDMI®支持 HDCP 1.4和 HDCP 2.3	1	2
VGA视频	–	1
立体声3.5毫米(可变)	–	1
RS-232 (DB-9接头)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Type-C 4K @ 60Hz显示端口1.2, 用于触摸和数字音频的USB 2.0(UFP), 用于外围设备的USB 3.2 Gen 1(DFP); 15W功率传输	1	–
USB Type-C 4K @ 60Hz显示端口1.2, 用于触摸和数字音频的USB 2.0(UFP), 用于外围设备的USB 3.2 Gen 1(DFP); 65W功率传输	–	1
USB 2.0 A型	–	1
USB 3.2 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

输出	正面	返回
支援 HDCP 2.3的 HDMI 2.1	–	1
立体声3.5毫米(可变)	–	1
S/PDIF 光学(固定)。	–	1
RJ45 (LAN OUT)	–	1

包括的电缆和配件	数量
特定国家电源线	1
5 m USB 2.0 A至B 电缆	1
笔	2
外部双频Wi-Fi天线(2.4和5GHz)和外部蓝牙天线(2.4GHz)。	3
遥控器	1
AAA电池	2
演示安装说明	1
重要须知文档	1

连通性	
有线	RJ45 (x2) 1000baseT

储存和工作要求	
电源要求	100V 至 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
工作温度	5–35°C
储存温度	–20–60°C
湿度	相对湿度5–80%, 无冷凝

功耗	
典型	55英寸 : 88 W 65英寸 : 124 W 75英寸 : 142 W 86英寸 : 177瓦
待机	<0.5 W

认证和合规 ¹	
美国/加拿大	UL、FCC、ISED、TSCA、CONEG 包装、65号提案
欧盟/欧洲经济区/欧洲自由贸易区/英国	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, 电池, WEEE, 包装, POP, 生态设计
澳大利亚/新西兰	RCM
性能标	ENERGY STAR®, hdmi, hddcp

采购信息	
订单号	
订单号: SBID-MX055-V4	SMART Board MX055-V4交互式显示屏
订单号: SBID-MX065-V4	SMART Board MX065-V4交互式显示屏
订单号: SBID-MX075-V4	SMART Board MX075-V4交互式显示屏
订单号: SBID-MX286-V4	SMART Board MX086-V4交互式显示屏

可选购配件	
订单号: WM-SBID-200	用于 SMART MX系列交互式显示器的 SMART 壁挂架
可选购配件	请参阅 smarttech.com/accessories

保修	
SMART Assure 保修	条款和配件条件和产品保修信息升级选项会有所不同。访问 smarttech.com/warranty 或联系您的经销商了解情况

¹产品可用性可能因地区而异。

该产品已获得此处未列出的其他认证。

一些认证正在等待中。

电缆要求

HDMI	经过认证的优质高速HDMI(18 Gbps) 最大长度:7 米
USB 2.0	USB 2.0 认证 支持高速传输(480 Mbps) 最大长度:5 米
USB 3.0	USB 3.0 认证 支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度:3 米
C 型 USB	USB 3.2 Gen 1认证 支持超高速传输(5 Gbps) 最大长度:2 米
详细信息	参见 smarttech.com/kb/171555


安装, 尺寸和重量

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。
- 在显示器周围留出空间以确保足够的通风。有关特定空间要求, 请参阅 *SMART Board MX 系列交互式显示器安装和维护指南* (smarttech.com/kb/171257)。

SBID-MX055-V4

尺寸

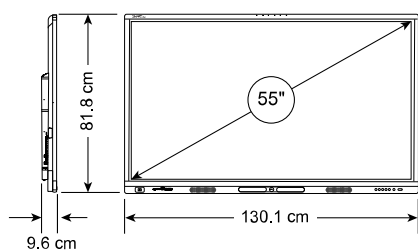

重量

32 千克

装运尺寸(包括 托盘)

142.5 厘米×111 厘米×16 厘米

运输重量(包括托盘)

47 公斤

VESA 安装


M8, 400×400 毫米

提手

0

SBID-MX065-V4

尺寸

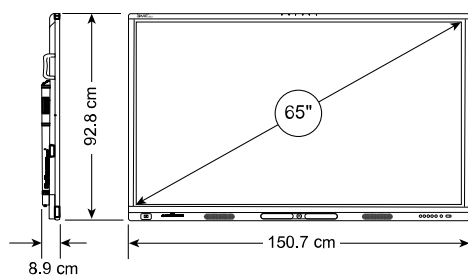

重量

40 公斤

装运尺寸(包括 托盘)

162 厘米×116.5 厘米×16 厘米

装运重量

56 公斤

VESA 安装

M8, 600×400 毫米

提手

2


安装, 尺寸和重量(续)

备注

- 所有尺寸 ± 0.3 厘米。所有重量 ± 0.9 千克。
- 产品直立运输。

SBID-MX075-V4

尺寸

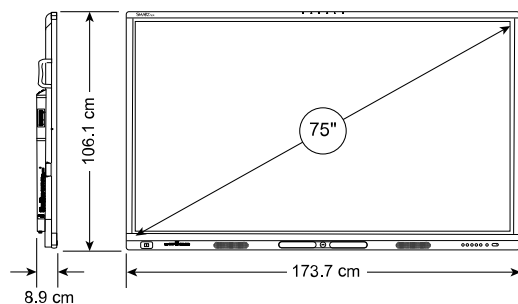

重量

54公斤

装运尺寸(包括 托盘)

182厘米×128.5厘米×16厘米

装运重量

72公斤

VESA 安装


M8, 600×400毫米

提手

2

SBID-MX086-V4

尺寸

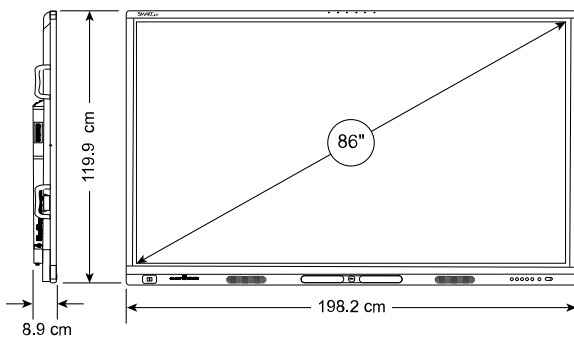

重量

68公斤

装运尺寸(包括 托盘)

216.5厘米×144.5厘米×16厘米

装运重量

94公斤

VESA 安装

M8,片800 x 电池600 毫米

提手

4