

規格

SMART 高螢幕型壁掛式 之裝架

型號 HAWM-UX/UF

實體規格

尺寸

不含 SMART Board™
互動式電子白板
在高 2.4 m (8') 之天花板下
的建議安裝高度

43 1/2" 寬 × 58" 高 × 7" 深
(109 cm × 145 cm × 14 cm)

壁掛式之裝架架距地面
147.3 cm (58") 以上

重量

不含 SMART Board
互動式電子白板

44.4 公斤 (98 磅)

裝淨尺寸


不含 SMART Board 互動式
電子白板

61 3/4" 寬 × 21 3/4" 高 × 7 1/4" 深
(156.8 cm × 55.2 cm × 18.4 cm)

淨送重量

不含 SMART Board 互動式
電子白板

49.9 公斤 (110 磅)

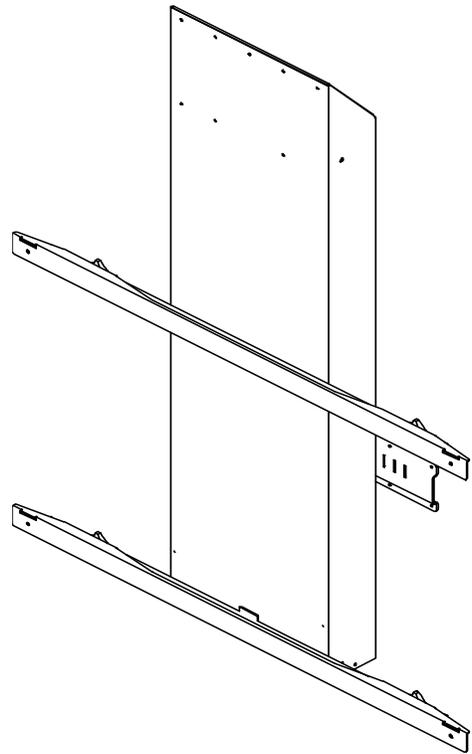

i 注意：

若要瞭解互動式電子白板的規格，請造訪 smarttech.com/support 參閱 [SMART Board 互動式電子白板頁面](#)。

所有尺寸 +/- 0.3 cm (1/8")，所有重量 +/- 0.9 公斤 (2 磅)

標準功能

垂直移動 垂直移動範圍達 63 cm (25")，因此您可以升高或降低互動式電子白板，直至使用者感覺舒適。

SMART Board 660 互動式
電子白板

• 安裝在 147.3 cm (58") 高之互動式電子白板的觸碰點：

互動式電子白板位置	最低觸碰點	最高觸碰點
最低位置	32 cm (12 5/8")	155 cm (61 1/8")
最高位置	94 cm (37 1/8")	219 cm (86 1/8")

SMART Board 880 互動式
電子白板

• 安裝在 149.5 cm (58 7/8") 高之互動式電子白板的觸碰點：

互動式電子白板位置	最低觸碰點	最高觸碰點
最低位置	38 cm (14 7/8")	155.3 cm (61 1/8")
最高位置	101 cm (39 7/8")	219 cm (86 1/8")

i 注意

觸碰點指 SMART Board 互動式電子白板觸控螢幕上所能觸碰的高度（欲知更多資訊，請參閱第 4 頁）。

電源 您可以將電壓開關設定為 115V 或 230V 交流電。

升高或降低互動式電子白板高度時，產品功率為 100 W；在待機模式下則為 3 W。

安全性 高度可調型壁掛式安裝架會自動鎖定位置。

安裝 在多種用途的壁掛式安裝架上安裝互動式電子白板既快速又輕鬆。

安裝位置 此產品包括可在立柱牆和實心牆（磚牆或煤渣混凝土磚牆）上安裝的安裝配件。請核實您所在地的建築規範，確保您的牆壁能夠支撐產品重量。

認證和標準 中國 EIP、歐盟 WEEE、EU RoHS、美國 CPSIA 符合標準。

標準認證 CSA、CE、C-Tick 及 FCC。

保固 2 年有限設備保固。

儲存和操作規格

操作溫度 操作溫度範圍視您的投影機及互動式電子白板而定。欲知更多資訊，請參閱產品文件。

儲存溫度 -40°C 至 60°C (-40°F 至 140°F)。

濕度 35°C (95°F)，相對濕度最高為 85%，無凝結。

SMART 訂單號碼

HAWM-UX/UF 高度可調型壁掛式安裝架。此產品包括壁掛式安裝配件。與下列其中一個互動式電子白板系統搭配使用。

SMART UX60 投影機系統

- SB685ix SMART Board 685ix 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UX60 超短焦投影機整合的 SMART Board 685 互動式電子白板)。
- SBD685ix SMART Board D685ix 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UX60 超短焦投影機整合之雙觸控 / 雙螢幕的 SMART Board 685 互動式電子白板)。
- SBX885ix SMART Board X885ix 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UX60 超短焦投影機整合的 SMART Board X885 互動式電子白板)。
- SBA-L 適用於 SMART Board 685ix 互動式電子白板系統的可選配揚聲器。


SMART UF55 投影機系統

- SB660i3 SMART Board 660i3 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF55 投影機整合的 SMART Board 660 互動式電子白板)。
- SB680i3 SMART Board 680i3 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF55 投影機整合的 SMART Board 680 互動式電子白板)。
- SB685i3 SMART Board 685i3 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF55 投影機整合的 SMART Board 685 互動式電子白板)。
- SBD680i3 SMART Board D680i3 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF55 投影機整合之雙觸控 / 雙螢幕的 SMART Board 680 互動式電子白板)。
- SBD685i3 SMART Board D685i3 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF55 投影機整合之雙觸控 / 雙螢幕的 SMART Board 685 互動式電子白板)。
- SBA 適用於 SMART UF55 投影機系統的可選配揚聲器。

SMART UF65 投影機系統

- SB660i4 SMART Board 660i4 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF65 投影機整合的 SMART Board 660 互動式電子白板)。
- SB680i4 SMART Board 680i4 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF65 投影機整合的 SMART Board 680 互動式電子白板)。
- SBD680i4 SMART Board D680i4 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF65w 投影機整合之雙觸控 / 雙螢幕的 SMART Board 680 互動式電子白板)。
- SBD685i4 SMART Board D685i4 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF65w 投影機整合之雙觸控 / 雙螢幕的 SMART Board 685 互動式電子白板)。
- SBX880i4 SMART Board X880i4 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF65 投影機整合的 SMART Board X880 互動式電子白板)。
- SBX885i4 SMART Board X885i4 互動式電子白板系統 (包括與 SMART UF65 投影機整合的 SMART Board X885 互動式電子白板)。
- SBA-L 適用於 SMART Board 685ix 互動式電子白板系統及 SMART UF65 投影機系統的可選配揚聲器。

實體尺寸

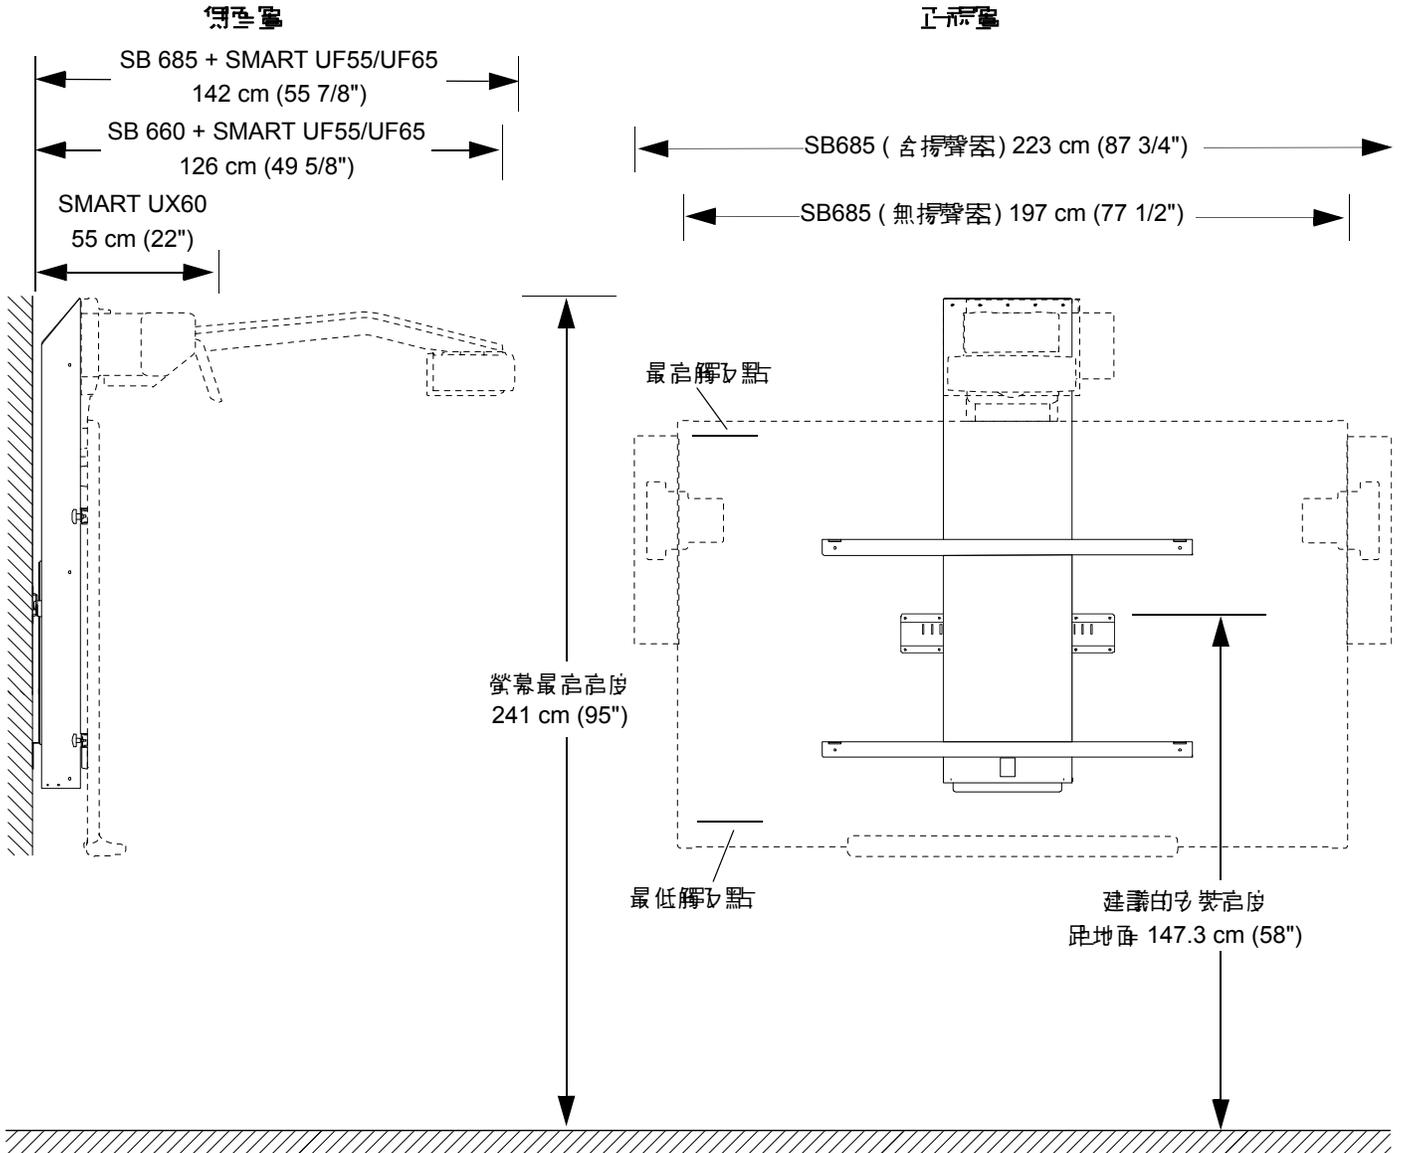

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport

服務支援熱線 +1.403.228.5940，免費電話 1.866.518.6791 (限美國 / 加拿大)



© 2010 SMART Technologies ULC。版權所有。SMART Board、SMART 標誌及 smarttech 為 SMART Technologies ULC 在美國及 / 或其他國家 / 地區的商標或註冊商標。其他所有第三方產品或公司名稱均為其各自擁有者之商標。已申請專利，正待審批。內容如有變更，恕不另行通知。11/2010。