

SMART Board® 6000S (V3) Serie

SBID-6065S-V3
 SBID-6075S-V3
 SBID-6086S-V3



| Display | |
|-------------------------------------|---|
| Bildschirmgrößen (Diagonale) | 65", 75", 86" |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Bildseitenverhältnis | 16:9 |
| Maximale Bildschirmauflösung | 4K UHD (3840 × 2160) |
| Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Lebensdauer | ≥ 50.000 Stunden |
| Helligkeit | ≥ 350 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 65": ≤ 9 ms 75": ≤ 8 ms 86": ≤ 8 ms |
| Blickwinkel | 178° |
| Glas | Vollständig wärme gehärtetes, entspiegeltes Glas, das vor Flecken und Fingerabdrücken schützt |
| Rahmenfarbe | Weiß |
| Komforttasten | Ein-/Aus-Taste, Startseite, Lautstärke, Quellen-Auswahl, Bildschirmvorhang, Standbild |
| Sensoren | Nähe, Umgebungslicht, Infrarot, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit ¹ |
| Audio | 2 integrierte 20W-Lautsprecher Integriertes Microphone Array mit 4 Mikrofonen |

| INTERAKTIVES ERLEBNIS | |
|---|---|
| Touch-Technologie | HyPr Touch™ mit InGlass™ - Technologie |
| Touch-Funktionen | Tool Explorer™ Gleichzeitige Werkzeugnutzung Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™ Drucksensitive Tinte |
| Typische Reaktionszeit | 9 ms |
| Einzelbildrate | 150 Hz |
| Genauigkeit | ±1 mm |
| Minimale Objektgröße | 2 mm |
| Multitouch-Funktionen | Bis zu 40 Touchpoints (abhängig vom Betriebssystem) |
| Enthaltene Tools | Stifte (×2) Schwämme (×2) |
| Werkzeughalter | Intelligent, magnetisch, rahmenmontiert |
| Software | |
| SMART Notebook® | Inklusive |
| SMART Ink® und SMART Product Drivers | Inklusive |
| SMART Learning Suite | Optional |

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, das SMART-Logo und alle SMART-Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Die übernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Dieses Produkt und/oder seine Nutzung ist durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente geschützt. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Modelle und Spezifikationen können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 26. November 2022.

¹Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten sind nicht verfügbar, wenn die iQ-Funktionen deaktiviert sind.

| PC-Computing | |
|---------------------------------|--|
| OPS-Unterstützung | ✓ |
| OPS-C-Support | ✓ |
| PC-Modul unterstützt OPS | 60 W |
| Optionale Computermodule | SMART OPS PC mit Windows 10 Pro SMART Chromebox |

| Eingaben | Vorderseite | Zurück |
|--|-------------|--------|
| OPS PC-Zubehörsteckplatz (60-W-Geräte) | - | 1 |
| HDMI® 2.0 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.2 Unterstützung | 1 | 2 |
| VGA-Video | - | 1 |
| Stereo 3,5 mm | - | 1 |
| RS-232 | - | 1 |
| RJ45 | - | 2 |
| USB Typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) für Touch und Digital Audio, USB 2.0 (DFP) für Peripheriegeräte; 65 W Leistungsabgabe | 1 | - |
| USB Typ-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) für Touch und Digital Audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) für Peripheriegeräte; 65W Leistungsabgabe | - | 1 |
| USB 2.0 Typ-A | - | 1 |
| USB 3.0 Typ A | 1 | 2 |
| USB 3.0 Typ B | - | 3 |
| USB 2.0, Typ B | 1 | - |

| Ausgänge | Vorderseite | Zurück |
|---------------|-------------|--------|
| HDMI 2.1 | - | 1 |
| Stereo 3,5 mm | - | 1 |
| S/PDIF | - | 1 |

| Mitgelieferte Kabel und Zubehör | Qnt |
|--|-----|
| Länderspezifisches Netzkabel | 1 |
| USB-Kabel | 1 |
| Stifte (rot und schwarz) | 2 |
| Schwämme | 2 |
| Externe Dualband-2,4- und 5-GHz-Antennen | 3 |
| Fernbedienung | 1 |
| AAA-Batterien | 2 |
| WM-SBID-200 Wandhalterung | 1 |
| Bebilderte Montageanleitung | 1 |
| Dokument mit wichtigen Informationen | 1 |

| Konnektivität | |
|------------------|---------------------|
| Verkabelt | RJ45 (x2) 1000baseT |

| Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen | |
|--|--|
| Stromversorgung | 100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz |
| Betriebstemperatur | 5–35 °C |
| Lagertemperatur | -20–60 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |

| Leistungsaufnahme | |
|-------------------|--|
| Standard | 65": 105 W 75": 134 W 86": 161 W |
| Standby | 0,4 W |

| Zertifizierungen und Einhaltung ² | |
|--|---|
| USA/Kanada | UL, FCC, ISED, CONEG Packaging, Proposition 65 |
| EU / EEA / EFTA / UK | CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, ROT, REACH, RoHS, Batterie, Elektro- und Elektronikaltgeräte, Verpackung, POP, Ökodesign |
| Australien/Neuseeland | RCM |
| Leistungsstandards | ENERGY STAR®, HDMI |

| Kaufinformationen | |
|-----------------------|--|
| Bestellnummern | |
| SBID-6065S-V3 | SMART Board® 6065S-V3 Interactive Display |
| SBID-6075S-V3 | SMART Board 6075S-V3 Interactive Display |
| SBID-6086S-V3 | SMART Board 6086S-V3 Interactive Display |
| TS-4PEN-MC | Tool Explorer mehrfarbiges 4-Stift-Bundle (orange, lila, grün, blau) mit magnetischem Stiftschacht |
| TS-PEN-HLITE | Tool Explorer Double-Ended Highlighter (gelb & grün) |
| TS-PEN-MAGIC | Tool Explorer Magic Pen |

| Optionales Zubehör | |
|--------------------|--|
| | Siehe smarttech.com/accessories |

²Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren. Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.

Garantie

| | |
|------------------------------|---|
| SMART Assure Garantie | Enthält erweiterten Hardware-Austausch und Zugriff auf den Vor-Ort-Support. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Distributor, um Informationen zu erhalten, und besuchen Sie smarttech.com/warranty . |
|------------------------------|---|

Kabel-Anforderungen

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | Zertifiziertes Premium-Highspeed-HDMI (18 Gbit/s) Maximale Länge: 7 m |
| USB 2.0 | USB 2.0-zertifiziert Unterstützung von Hi-Speed (480 Mbit/s) Maximale Länge: 5 m |
| USB 3.0 | USB 3.0-zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 3 m |
| USB Typ-C | USB 3.2 Gen 1 zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 2 m |
| Weitere Informationen | Siehe smarttech.com/de/kb/171414 |


Installation, Abmessungen und Gewichte

Notizen

- Alle Maße mit einer Toleranz von $\pm 0,3$ cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von $\pm 0,9$ kg.
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.
- Lassen Sie um das Display herum Platz, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Sie finden im Installations- und Wartungshandbuch für das SMART Board 6000S und 6000S Pro (smarttech.com/de/kb/171414) Informationen zu den spezifischen Platzanforderungen.

SBID-6065S-V3

Abmessungen

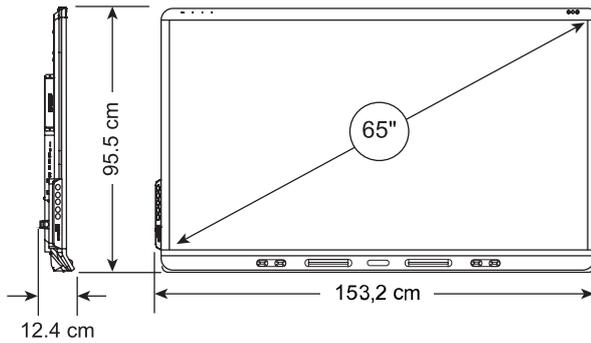

Gewicht

51 kg


VESA-Halterung

M8, 600 × 400 mm

Griffe


2

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)



170,4 cm × 118,1 cm × 26,4 cm

72 kg




162,5 cm × 119 cm × 22 cm

68 kg

SBID-6075S-V3

Abmessungen

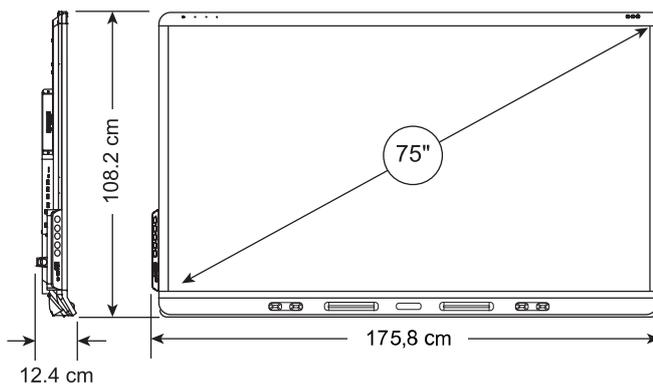

Gewicht

65 kg


VESA-Halterung

M8, 600 × 400 mm

Griffe


2

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)



193,1 cm × 130,8 cm × 26,4 cm

88 kg



185 cm × 132 cm × 22 cm

84 kg


Installation, Abmessungen und Gewichte (Fortsetzung)

Notizen

- Alle Maße mit einer Toleranz von $\pm 0,3$ cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von $\pm 0,9$ kg.
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.
- Lassen Sie um das Display herum Platz, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Sie finden im Installations- und Wartungshandbuch für das SMART Board 6000S und 6000S Pro (smarttech.com/de/kb/171414) Informationen zu den spezifischen Platzanforderungen.

SBID-6086S-V3

Abmessungen

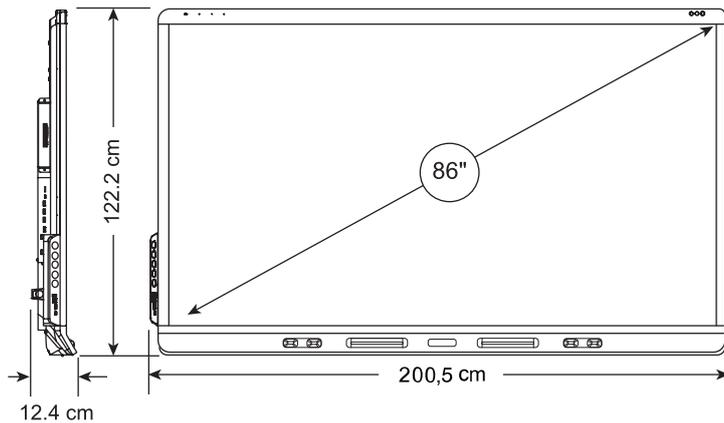

Gewicht

84 kg


VESA-Halterung

M8, 600 × 400 mm

Griffe

2

Versandmaß und -gewicht (inkl. Palette)



218,6 cm × 144,7 cm × 26,4 cm

110 kg