

# SMART Board® serie 6000S (V3) con iQ

SBID-6265S-V3 y SBID-6265S-V3-B

SBID-6275S-V3 y SBID-6275S-V3-B

SBID-6286S-V3 y SBID-6286S-V3-B



| Pantalla                                |  |
|---|--|
| <b>Tamaño de la pantalla (diagonal)</b> | 65", 75", 86"  |
| <b>Luz de fondo</b>                     | LED  |
| <b>Relación de aspecto</b>              | 16:9   |
| <b>Resolución máxima de la pantalla</b> | 4K UHD (3840 × 2160)   |
| <b>Frecuencia de actualización</b>      | 60 Hz  |
| <b>Duración de la vida</b>              | ≥ 50.000 horas   |
| <b>Brillo (máximo)</b>                  | ≥350 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>Tiempo de respuesta</b>              | 65": ≤ 9 ms<br>75": ≤ 8 ms<br>86": ≤ 8 ms  |
| <b>Ángulo de visión</b>                 | 178°   |
| <b>Cristal</b>                          | Cristal totalmente templado y antirreflejos que resiste manchas y huellas de dedos |
| <b>Color del marco</b>                  | Blanco o negro   |
| <b>Botones de conveniencia</b>          | Alimentación, inicio, volumen, sombra de pantalla, congelar pantalla               |
| <b>Sensores</b>                         | Proximidad, luz ambiental, infrarrojos, temperatura y humedad ambiente             |
| <b>Sonido</b>                           | 2 altavoces integrados de 20 W<br>Matriz lineal de cuatro micrófonos integrada     |
| <b>NFC</b>                              | Escritor/lector de tarjetas RFID<br>NFC integrado                                  |

| Experiencia interactiva               |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tecnología táctil</b>              | HyPr Touch™ con InGlass™  |
| <b>Características táctiles</b>       | Tool Explorer™<br>Diferenciación de herramientas simultáneas<br>Object Awareness™<br>Pen ID™<br>Silktouch™<br>Tinta sensible a la presión |
| <b>Tiempo de respuesta habitual</b>   | 9 ms  |
| <b>Velocidad de la imagen</b>         | 150 Hz  |
| <b>Precisión</b>                      | ±1 mm   |
| <b>Tamaño mínimo de objeto</b>        | 2 mm  |
| <b>Funciones multitáctiles</b>        | Hasta 40 puntos de tacto (dependientes de OS)   |
| <b>Herramientas incluidas</b>         | Rotuladores (x2)<br>Borrador (x2)   |
| <b>Soportes para las herramientas</b> | Inteligente, magnético, montado en el marco   |
| <b>Herramientas opcionales</b>        | Lote de cuatro rotuladores multicolor<br>Rotulador mágico<br>Marcador de resaltado<br>Sellos y cubos                                      |

[smarttech.com](http://smarttech.com)  
[smarttech.com/contact](http://smarttech.com/contact)

© 2023 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, el logotipo de SMART y todos los eslóganes de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en los Estados Unidos y/o en otros países. Las marcas comerciales HDMI adoptadas, la Interfaz Multimedia de Alta Definición (High-Definition Multimedia Interface) HDMI, además del logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países. Los demás nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Los modelos y las especificaciones pueden variar según la región. Para más información, póngase en contacto con su representante local. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 6 de septiembre de 2023.

| Software                           |   |
|------------------------------------|---|
| Experiencia integrada iQ Android™  | incluidos   |
| SMART Notebook®                    | incluidos   |
| SMART Ink® y SMART Product Drivers | incluidos   |
| SMART Remote Management            | Suscripción durante la duración de la garantía incluida |
| SMART Learning Suite               | Opcional  |

| Experiencia Android integrada iQ                 |  |
|--|--|
| Sistema operativo                                | Versión de Android 11  |
| Memoria  | 6 GB DDR   |
| Almacenaje                                       | 32 GB  |
| Pizarra blanca digital                           | ✓  |
| Explorador Web                                   | ✓  |
| Uso compartido de pantalla                       | ✓  |
| Otras funciones                                  | Pantalla de inicio y configuración personalizables<br>Previsualización de entrada<br>Widgets interactivos<br>Plantillas, organizadores gráficos y manipulativos<br>Bibliotecas de aplicaciones y archivos<br>Acceso a Google Drive™ y OneDrive™  |
| Detección de objetos admitida                    | ✓  |
| Habilidad para ejecutar aplicaciones de terceros | ✓  |
| Acceso al almacenamiento en la nube              | ✓  |
| Inicio de sesión NFC en una cuenta de SMART      | ✓  |
| Idiomas admitidos                                | Vasco, catalán/valenciano, chino (simplificado), chino (tradicional), checo, coreano, danés, eslovaco, esloveno, español, estonio, finlandés, francés, gallego, griego, inglés, italiano, japonés, letón, lituano, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, ucraniano, vietnamita, galés |
| Actualizaciones                                  | Actualizaciones automáticas-inalámbricas (OTA)   |

| Computación PC                                   |  |
|--|--|
| Soporte OPS                                      | ✓  |
| Soporte de OPS PC                                | ✓  |
| Módulo de PC compatible con OPS con alimentación | 60 W   |
| Módulos informáticos opcionales                  | SMART OPS PC con Windows 10 Pro<br>SMART Chromebox |

| Entradas   | Parte delantera | Atrás |
|--|-----------------|-------|
| Ranura para accesorios de PC OPS (dispositivos de 60 W)  | -               | 1     |
| HDMI® 2.1 con HDCP 1.4 y soporte de HDCP 2.3   | 1               | 2     |
| Vídeo VGA  | -               | 1     |
| Estéreo de 3,5 mm  | -               | 1     |
| RS-232   | -               | 1     |
| RJ45   | -               | 2     |
| USB Tipo-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) para tacto y audio digital, USB 2.0 (DFP) para periféricos; 65 W de potencia | 1               | -     |
| USB Tipo-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) para tacto y audio digital, USB 2.0 (DFP) para periféricos; 65 W de potencia | -               | 1     |
| USB 2.0 Tipo A   | -               | 1     |
| USB 3.0 tipo A (x2)  | 1               | 2     |
| USB 3.0 Tipo-B   | -               | 3     |
| USB 2.0 Tipo B   | 1               | -     |

| Salidas           | Parte delantera | Atrás |
|-------------------|-----------------|-------|
| HDMI 2.1          | -               | 1     |
| Estéreo de 3,5 mm | -               | 1     |
| S/PDIF            | -               | 1     |

| Cables y accesorios incluidos  | Qty |
|--|-----|
| Cable de alimentación específico para el país                              | 1   |
| Cable USB  | 1   |
| Bolígrafos (rojo y negro)  | 2   |
| borradores   | 2   |
| Antenas externas de doble banda de 2,4 y 5 GHz                             | 3   |
| Control remoto   | 1   |
| Pilas AAA  | 2   |
| Soporte de pared WM-SBID-200   | 1   |
| Tarjeta de identificación de SMART Board (para el inicio de sesión de NFC) | 2   |
| Instrucciones de instalación ilustradas                                    | 1   |
| Documento con información importante                                       | 1   |

### Conectividad

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Con cable</b> | RJ45 (x2) 1000baseT   |
| <b>Wifi</b>      | IEEE 802.11a/b/g/n/ac con 2 x 2 MIMO (ambas bandas de 2.4 y 5 GHz) que soportan protocolos de autenticación WEP, WPA, WPA2 PSK y 802.1X EAP |
| <b>Bluetooth</b> | 5.0 modo dual   |

### Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Requisitos de alimentación</b>    | 100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz             |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | 5–35°C                                    |
| <b>Temperatura de almacenamiento</b> | -20–60°C                                  |
| <b>Humedad</b>                       | 5–80 % humedad relativa, sin condensación |

### Consumo de energía

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>Típica</b>         | 65": 105 W<br>75": 134 W<br>86": 161 W |
| <b>Modo de espera</b> | 0,4 W                                  |

### Certificación y cumplimiento\*

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Estados Unidos/Canadá</b>     | UL, FCC, ISED, TSCA, Embalaje CONEG, Proposición 65 |
| <b>Australia y Nueva Zelanda</b> | RCM   |
| <b>Estándares de rendimiento</b> | ENERGY STAR®, HDMI                                  |

### Información de compra

#### Números de pedido

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>SBID-6265S-V3</b>   | Pantalla interactiva de SMART Board® 6065S-V3 con iQ        |
| <b>SBID-6275S-V3</b>   | Pantalla interactiva de SMART Board 6075S-V3 con iQ         |
| <b>SBID-6286S-V3</b>   | Pantalla interactiva de SMART Board 6086S-V3 con iQ         |
| <b>SBID-6265S-V3-B</b> | Pantalla interactiva de SMART Board 6065S-V3 con iQ – Negro |
| <b>SBID-6275S-V3-B</b> | Pantalla interactiva de SMART Board 6075S-V3 con iQ – Negro |
| <b>SBID-6286S-V3-B</b> | Pantalla interactiva de SMART Board 6086S-V3 con iQ – Negro |

\*La disponibilidad de los productos puede variar según la región. Este producto ha recibido certificaciones adicionales que no están incluidas aquí.

### Información de compra (continuación)

#### Números de pedido (continuación)

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>TS-4PEN-MC</b>     | Paquete de rotuladores del Explorador de herramientas multicolor (naranja, púrpura, verde, azul) con bandeja magnética |
| <b>TS-4CUBE-LEARN</b> | Paquete de 4 cubos de aprendizaje de Tool Explorer   |
| <b>TS-4CUBE-MATH</b>  | Paquete de 4 cubos de matemáticas de Tool Explorer   |
| <b>TS-4STAMP-PLAY</b> | Paquete de 4 sellos de la herramienta Explorer Play  |
| <b>TS-PEN-HLITE</b>   | Subrayador de doble extremo del Explorador de herramientas (amarillo y verde)  |
| <b>TS-PEN-MAGIC</b>   | Rotulador mágico del Tool Explorer   |
| <b>SBID-ID-10</b>     | Tarjetas de identificación para SMART Board 6000S – cantidad 10  |

### Accesorios opcionales

Consulte [smarttech.com/accessories](http://smarttech.com/accessories)

### Garantía

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Garantía SMART Assure</b> | Incluye reemplazo avanzado de hardware y acceso al soporte in situ. Los términos y condiciones varían en función de la región. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener información y visite <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> . |
|------------------------------|---|

### Requisitos de cable

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>HDMI</b>       | HDMI de alta velocidad premium certificado (18 Gbps)<br>Longitud máxima: 7 m            |
| <b>USB 2.0</b>    | USB 2.0 certificado<br>Compatible con Hi-Speed (480 Mbps)<br>Longitud máxima: 5 m       |
| <b>USB 3.0</b>    | USB 3.0 certificado<br>Compatible con SuperSpeed (5 Gbps)<br>Longitud máxima: 3 m       |
| <b>USB Tipo-C</b> | USB 3.2 Gen 1 certificado<br>Compatible con SuperSpeed (5 Gbps)<br>Longitud máxima: 2 m |

**Más información** Consulte [smarttech.com/es/kb/171414](http://smarttech.com/es/kb/171414)


## Instalación, dimensiones y pesos

### Notas

- Todas las dimensiones  $\pm 0,3$  cm. Todos los pesos  $\pm 0,9$  kg.
- El producto se envía en posición vertical.
- Deje espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada. Consulte la guía de mantenimiento e instalación de las pantallas SMART Board 6000S y 6000S Pro ([smarttech.com/es/kb/171414](http://smarttech.com/es/kb/171414)) para ver requisitos específicos de espacio.

### SBID-6265S-V3 y SBID-6265S-V3-B

#### Dimensiones

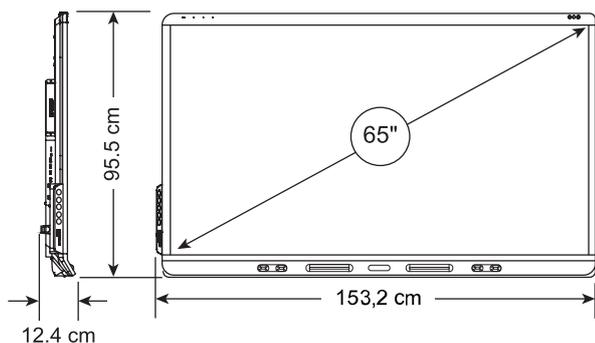

#### Peso

51 kg


#### Montura VESA

M8, 600 x 400 mm

#### Asas


2

#### Dimensiones y peso del envío (incluido el palé)



170,4 cm x 118,1 cm x 26,4 cm

72 kg




162,5 cm x 119 cm x 22 cm

68 kg

### SBID-6275S-V3 y SBID-6275S-V3-B

#### Dimensiones

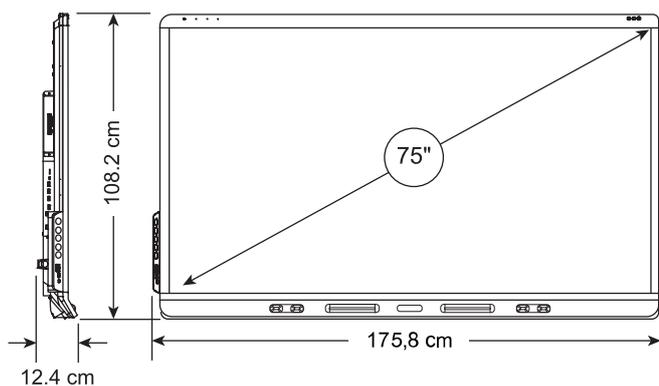

#### Peso

65 kg


#### Montura VESA

M8, 600 x 400 mm

#### Asas


2

#### Dimensiones y peso del envío (incluido el palé)



193,1 cm x 130,8 cm x 26,4 cm

88 kg



185 cm x 132 cm x 22 cm

84 kg


## Instalación, dimensiones y pesos (continuación)

### Notas

- Todas las dimensiones  $\pm 0,3$  cm. Todos los pesos  $\pm 0,9$  kg.
- El producto se envía en posición vertical.
- Deje espacio alrededor de la pantalla para asegurar una ventilación adecuada. Consulte la guía de mantenimiento e instalación de las pantallas SMART Board 6000S y 6000S Pro ([smarttech.com/es/kb/171414](http://smarttech.com/es/kb/171414)) para ver requisitos específicos de espacio.

## SBID-6286S-V3 y SBID-6286S-V3-B

### Dimensiones

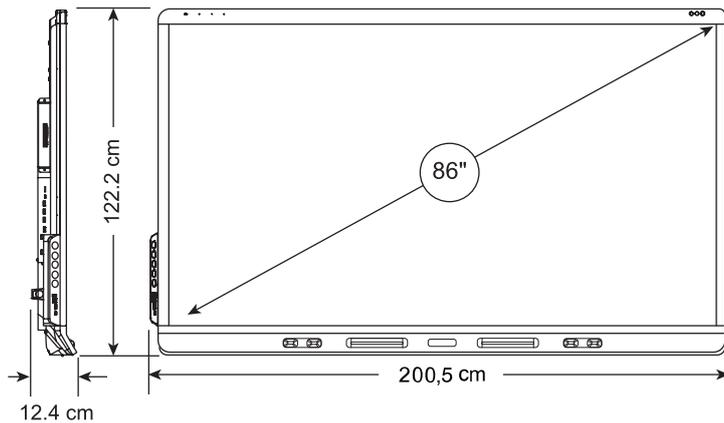

### Peso

84 kg


### Montura VESA

M8, 600 x 400 mm

### Asas

2

### Dimensiones y peso del envío (incluido el palé)



218,6 cm x 144,7 cm x 26,4 cm

110 kg