

SMART Board® serie 6000S (C)

SBID-6065S-C
SBID-6075S-C
SBID-6086S-C



Video	
Dimensioni dello schermo (diagonale)	65", 75", 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità (massima)	≥350 cd/m ²
Tempo di risposta	≤8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	Vetro antiriflesso completamente temperato resistente a macchie e impronte digitali
Spessore del vetro	4 mm
Colore della cornice	White
Pulsanti interattivi	Alimentazione, schermata iniziale, volume, ombreggiatura schermo, fermo-immagine,
sensori	Prossimità, illuminazione ambiente, infrarossi, temperatura ambiente e umidità ¹
Audio	Due altoparlanti integrati da 20 W

ESPERIENZA INTERATTIVA	
Touch technology	HyPr Touch™ con InGlass™
Funzioni touch	Tool Explorer™ Differenziazione simultanea degli strumenti Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™
Tempo di risposta tipico	9 ms
Frequenza fotogrammi	150 Hz
Precisione	1,5 mm (oltre il 90% dell'area)
Dimensioni minime oggetto	5 mm
Funzionalità multitouch	20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2) Gomme (×2)
Portastrumenti	Intelligente, magnetico, montato su telaio
Strumenti opzionali	Set di quattro penne multicolore Penna magica Penna evidenziatore

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 1 giugno 2022.

¹ I dati relativi alla temperatura e all'umidità non sono disponibili quando le funzioni iQ sono disattivate.

Software	
SMART Notebook®	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi
SMART Learning Suite	Opzionale

elaborazione informatica	
Supporto OPS	✓
Supporto per OPS-PC	✓
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Moduli di elaborazione opzionali	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	-	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Video VGA	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
RS-232	-	1
RJ45	-	2
Porta display USB Tipo C 4K a 60 Hz Modalità alternativa, funzionalità di trasferimento dati a doppio ruolo USB, tocco e audio digitale; erogazione di energia da 60 W	1	-
Tipo A USB 2.0	-	1
USB 3.0 Tipo A	1	1
USB 3.0 Tipo B	1	3

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.0	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
S/PDIF	-	1
RS-232	-	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 da 5 m	1
Penne (inchiostro rosso e nero)	2
gomme	2
Antenne esterne dual-band da 2,4 e 5 GHz	2
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Supporto a parete WM-SBID-200	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

Connettività	
Cablata	RJ45 (x2) 100baseT

Requisiti di stoccaggio ed esercizio	
Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5-35°C
Temperatura di stoccaggio	-20-60°C
Umidità	5-80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico	
Tipica	65": 92 W 75": 141 W 86": 172 W
Standby	< 0,5 W

Certificazioni e conformità ²	
U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

²La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione.
Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.

Informazioni per l'acquisto

Numero d'ordine: SBID-6065S-C	Display interattivo SMART Board® 6065S-C
Numero d'ordine: SBID-6075S-C	Display interattivo SMART Board 6075S-C
Numero d'ordine: SBID-6086S-C	Display interattivo SMART Board 6086S-C
Numero d'ordine: TS-4PEN-MC	Tool Explorer - Set di 4 penne multicolore (arancione, viola, verde, blu) con pennino magnetico
Numero d'ordine: TS-PEN-HLITE	Tool Explorer Evidenziatore a doppia punta (giallo & verde)
Numero d'ordine: TS-PEN-MAGIC	Tool Explorer Penna magica
Altri accessori	Vedere smarttech.com/accessories

Garanzia

Garanzia SMART Assure	Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. I termini e le condizioni variano a seconda della regione geografica. Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare smarttech.com/warranty .
------------------------------	--

Requisiti del cavo

HDMI	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
USB Tipo C	Certificazione USB 3.2 Gen 1 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 2 m

Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com/it/kb/171414
-------------------------------	--


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio attorno al display per garantire una ventilazione adeguata. Vedere la Guida all'installazione e alla manutenzione di SMART Board 6000S e 6000S Pro (smarttech.com/it/kb/171414) per i requisiti specifici sullo spazio.

SBID-6065S-C

Dimensioni

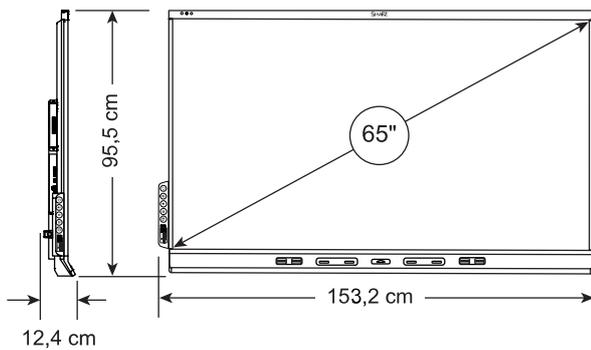

Peso

51 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

170,4 cm x 118,1 cm x 26,4 cm

Peso imballo

72 kg

Componenti di montaggio VESA


M8, 600 x 400 mm

Maniglie

2

SBID-6075S-C

Dimensioni

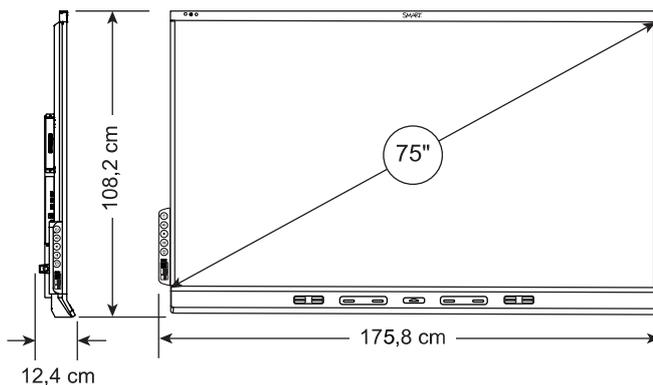

Peso

65 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

193,1 cm x 130,8 cm x 26,4 cm

Peso imballo

88 kg

Componenti di montaggio VESA


M8, 600 x 400 mm

Maniglie

2

SBID-6086S-C

Dimensioni

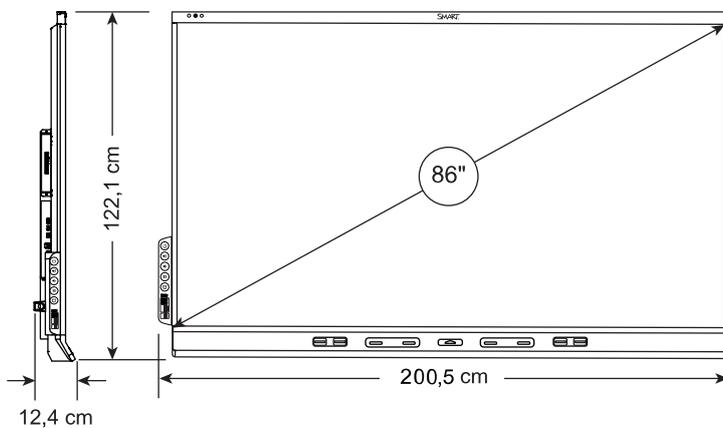

Peso

84 kg

Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

218,6 cm x 144,7 cm x 26,4 cm

Peso imballo

110 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 x 400 mm

Maniglie

2