


# SMART Board® serie 6000S (C) Pro

SBID-6065S-CPW  
 SBID-6075S-CPW  
 SBID-6086S-CPW

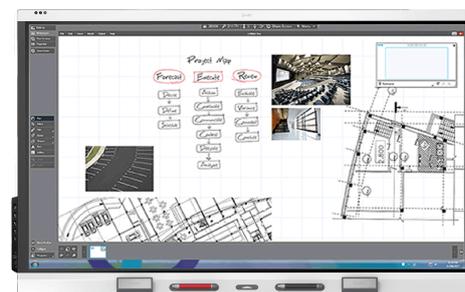

Video	
<b>Dimensioni dello schermo (diagonale)</b>	65", 75", 86"
<b>Retroilluminazione</b>	LED
<b>Formato</b>	16:9
<b>Risoluzione massima dello schermo</b>	4K UHD (3840 × 2160)
<b>frequenza di aggiornamento</b>	60 Hz
<b>Durata di vita</b>	≥ 50.000 ore
<b>Luminosità (massima)</b>	≥350 cd/m <sup>2</sup>
<b>Tempo di risposta</b>	≤8 ms
<b>Angolo di visione</b>	178°
<b>Vetro</b>	Vetro antiriflesso completamente temperato resistente a macchie e impronte digitali
<b>Spessore del vetro</b>	4 mm
<b>Colore della cornice</b>	White
<b>Pulsanti interattivi</b>	Alimentazione, schermata iniziale, volume, ombreggiatura schermo, fermo-immagine,
<b>sensori</b>	Prossimità, illuminazione ambiente, infrarossi, temperatura ambiente e umidità <sup>1</sup>
<b>Audio</b>	Due altoparlanti integrati da 20 W

ESPERIENZA INTERATTIVA	
<b>Touch technology</b>	HyPr Touch™ con InGlass™
<b>Funzioni touch</b>	Tool Explorer™ Differenziazione simultanea degli strumenti Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™
<b>Tempo di risposta tipico</b>	9 ms
<b>Frequenza fotogrammi</b>	150 Hz
<b>Precisione</b>	1,5 mm (oltre il 90% dell'area)
<b>Dimensioni minime oggetto</b>	5 mm
<b>Funzionalità multitouch</b>	20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS™
<b>Strumenti inclusi</b>	Penne (2) Gomme (×2)
<b>Portastrumenti</b>	Intelligente, magnetico, montato su telaio
<b>Strumenti opzionali</b>	Set di quattro penne multicolore

[smarttech.com](http://smarttech.com)  
[smarttech.com/contact](http://smarttech.com/contact)

© 2022 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 19 maggio 2022.

<sup>1</sup>I dati relativi alla temperatura e all'umidità non sono disponibili quando le funzioni iQ sono disattivate.

Software	
Licenza SMART Meeting Pro® Room	inclusi
Licenze personali di SMART Meeting Pro (x10)	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi

elaborazione informatica	
Supporto OPS	✓
Supporto per OPS-PC	✓
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Moduli di elaborazione opzionali	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	-	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Video VGA	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
RS-232	-	1
RJ45	-	2
Porta display USB Tipo C 4K a 60 Hz Modalità alternativa, funzionalità di trasferimento dati a doppio ruolo USB, tocco e audio digitale; erogazione di energia da 60 W	1	-
Tipo A USB 2.0	-	1
USB 3.0 Tipo A	1	1
USB 3.0 Tipo B	1	3

Uscite	Anteriore	Indietro
HDMI 2.0	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
S/PDIF	-	1
RS-232	-	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB 2.0 da 5 m	1
Penne (inchiostro rosso e nero)	2
gomme	2
Antenne esterne dual-band da 2,4 e 5 GHz	2
Telecomando	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Batterie AAA	2
Supporto a parete WM-SBID-200	1
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

Connettività	
Cablata	RJ45 (x2) 100baseT

Requisiti di stoccaggio ed esercizio	
Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	-20–60°C
Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico	
Tipica	65": 92 W 75": 141 W 86": 172 W
Standby	< 0,5 W

Certificazioni e conformità <sup>2</sup>	
U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

Informazioni per l'acquisto	
Numero d'ordine: SBID-6065S-CPW	Display interattivo SMART Board® 6065S-C Pro – Bianco
Numero d'ordine: SBID-6075S-CPW	Display interattivo SMART Board 6075S-C Pro – Bianco
Numero d'ordine: SBID-6086S-CPW	Display interattivo SMART Board 6086S-C Pro – Bianco
Numero d'ordine: TS-4PEN-MC	Tool Explorer - Set di 4 penne multicolore (arancione, viola, verde, blu) con pennino magnetico
Accessori opzionali	Vedere <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

<sup>2</sup>La disponibilità dei prodotti può variare a seconda della regione. Questo prodotto ha ricevuto ulteriori certificazioni non elencate qui.

## Garanzia

**Garanzia SMART Assure** Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. I termini e le condizioni variano a seconda della regione geografica. Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare [smarttech.com/warranty](http://smarttech.com/warranty).

## Requisiti del cavo

**HDMI** HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps)  
Lunghezza massima: 7 m

**USB 2.0** Certificazione USB 2.0  
Supporto Hi-Speed (480 Mbps)  
Lunghezza massima: 5 m

**USB 3.0** Certificazione USB 3.0  
Supporto SuperSpeed (5 Gbps)  
Lunghezza massima: 3 m

**USB Tipo C** Certificazione USB 3.2 Gen 1  
Supporto SuperSpeed (5 Gbps)  
Lunghezza massima: 2 m

## Ulteriori informazioni

Vedere [smarttech.com/it/kb/171414](http://smarttech.com/it/kb/171414)


## Installazione, dimensioni e pesi

### Note

- Tutte le dimensioni  $\pm 0,3$  cm. Tutti i pesi  $\pm 0,9$  kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio attorno al display per garantire una ventilazione adeguata. Vedere la Guida all'installazione e alla manutenzione di SMART Board 6000S e 6000S Pro ([smarttech.com/it/kb/171414](http://smarttech.com/it/kb/171414)) per i requisiti specifici sullo spazio.

### SBID-6065S-CPW

#### Dimensioni

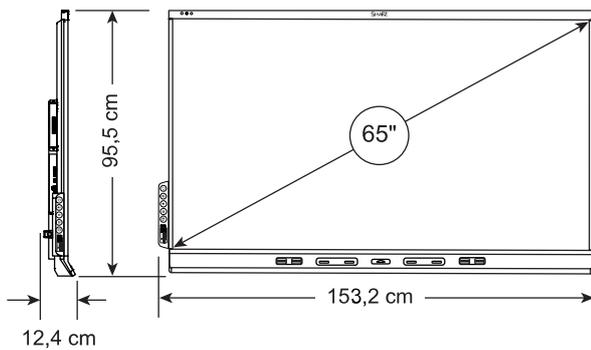

#### Peso

51 kg

#### Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

170,4 cm  $\times$  118,1 cm  $\times$  26,4 cm

#### Peso imballo

72 kg

#### Componenti di montaggio VESA


M8, 600  $\times$  400 mm

#### Maniglie

2

### SBID-6075S-CPW

#### Dimensioni

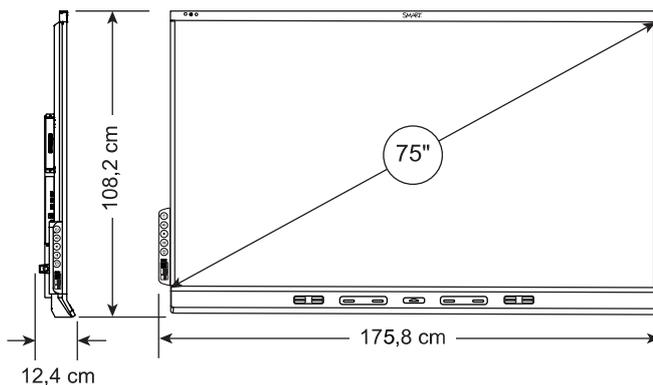

#### Peso

65 kg

#### Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

193,1 cm  $\times$  130,8 cm  $\times$  26,4 cm

#### Peso imballo

88 kg

#### Componenti di montaggio VESA


M8, 600  $\times$  400 mm

#### Maniglie

2

### SBID-6086S-CPW

#### Dimensioni

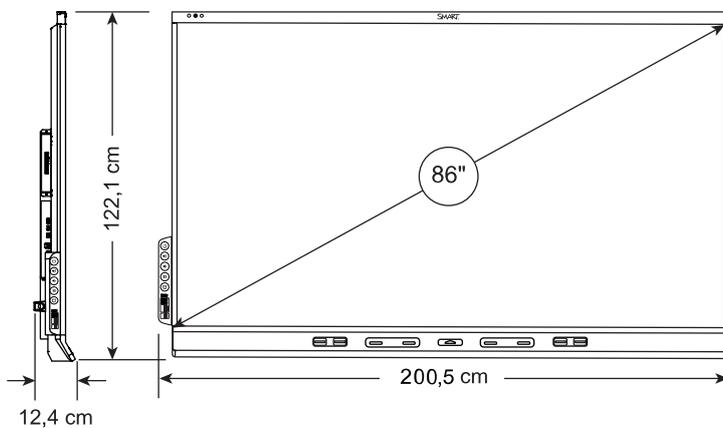

#### Peso

84 kg

#### Dimensioni di spedizione (compreso il pallet)

218,6 cm  $\times$  144,7 cm  $\times$  26,4 cm

#### Peso imballo

110 kg

#### Componenti di montaggio VESA

M8, 600  $\times$  400 mm

#### Maniglie

2