

# SMART Board® серии 6000S Pro

SBID-6065S-PW  
SBID-6075S-PW  
SBID-6086S-PW



Дисплей	
Размеры экранов (диагональ)	65", 75", 86"
Подсветка	LED (светодиодный)
Соотношение сторон	16:9
Максимальное разрешение дисплея	4K UHD (3840 × 2160)
частота обновления	60 Гц
Срок службы	≥ 50 000 часов
Яркость (макс.)	≥350 кд/м <sup>2</sup>
Время отклика	≤8 мс
Угол обзора	178°
Стекло	Полностью закаленное, антибликовое стекло, устойчивое к появлению следов и отпечатков пальцев.
Толщина стекла	4 мм
Цвет рамки	White
Кнопки быстрого доступа	Питание, домой, громкость, затенение экрана, стоп-кадр
датчики	Датчик присутствия, освещенности, инфракрасный, температуры и влажности в помещении <sup>1</sup>
Звук	2 встроенных динамика мощностью 20 Вт

Интерактивный функционал	
Сенсорная технология	HyPr Touch™ с InGlass™
Сенсорные функции	Tool Explorer™ Инструмент распознавания одновременных прикосновений Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™
Типичное время отклика	9 мс
Частота кадров	150 Гц
Точность	1 мм (более 90% площади)
Минимальный размер объекта	5 мм
Функция распознавания нескольких касаний	20 – Windows® и Mac 10 – Chrome OS™
Инструменты входят в комплект	Маркеры (×2) Ластики (×2)
Держатели инструментов	Умные, магнитные, с креплением на рамке
Дополнительные инструменты	Разноцветный набор из четырех маркеров

[smarttech.com](http://smarttech.com)  
[smarttech.com/contact](http://smarttech.com/contact)

© 2022 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Зарегистрированные торговые марки HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc. в США и других странах. Продукция третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. Этот продукт и (или) его использование защищено одним или несколькими из следующих патентов США: [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Документ может быть изменен без уведомления. Модели и технические характеристики могут отличаться в зависимости от региона. За более подробной информацией обращайтесь к местному представителю. 20 мая 2022 г..

<sup>1</sup>Данные о температуре и влажности недоступны, если функции iQ отключены.

### Программное обеспечение

**Лицензия на SMART Meeting Pro® Room** входящие в комплект поставки

**Лицензии на SMART Meeting Pro Personal (x10)** входящие в комплект поставки

**SMART Ink® и SMART Product Drivers** входящие в комплект поставки

### Компьютерные вычисления

**Поддержка OPS** ✓

**Поддержка OPS-C** ✓

**Модуль питания ПК с поддержкой OPS** 60 Вт

**Дополнительные вычислительные модули** ПК SMART OPS с Windows 10 Pro  
SMART Chromebox

Входы	Передняя часть	Назад
Слот расширения ПК OPS (устройства 60 Вт)	–	1
HDMI® 2.0 с поддержкой HDCP 1.4 и HDCP 2.2	1	2
Видео VGA	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
RS-232	–	1
RJ45	–	2
Разъем USB 2.0 типа A	–	1
USB 3.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-B	1	3

Выходные данные	Передняя часть	Назад
HDMI 2.0	–	1
Стереоразъем 3,5 мм	–	1
S/PDIF	–	1
RS-232	–	1

### Комплектные кабели и аксессуары

Комплектные кабели и аксессуары	Кол-во
Шнур питания соответствующего типа в зависимости от страны	1
Кабель USB 2.0 длиной 5 м	1
Ручки (красные и черные)	2
ластики	2
Внешние двухдиапазонные антенны 2,4 и 5 ГГц	2
Пульт дистанционного управления	1
Батарейки AAA	2
Настенное крепление WM-SBID-200	1
Иллюстрированные инструкции по монтажу	1
Документ с важной информацией	1

### Подключение

**Проводной** RJ45 (x2) 100baseT

### Условия хранения и требования эксплуатации

**Требования к источнику питания** 100–240В пер. тока, 50 Гц – 60 Гц

**Рабочая температура** 5–35°C

**Температура хранения** –20–60°C

**Влажность** 5–относительная влажность 80%, без конденсации

### Потребляемая мощность

**Обычная** 65": 92 Вт

75": 141 Вт

86": 172 Вт

**Режим ожидания** < 0,5 Вт

### Сертификация и соответствие стандартам

**США / Канада** UL, FCC, ISED, Законодательство по упаковке CONEG, Законопроект 65 штата Калифорния

**ЕС / ЕЭЗ / ЕАСТ / Великобритания** CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, директива по элементам питания, WEEE, директива по упаковке, POP, экодизайн

**Австралия и Новая Зеландия** RCM

**Стандарты производительности** ENERGY STAR®, HDMI

### Информация о покупке

<b>Номер заказа: SBID-6065S-PW</b>	Интерактивный дисплей SMART Board® 6065S Pro — белый
<b>Номер заказа: SBID-6075S-PW</b>	Интерактивный дисплей SMART Board 6075S Pro — белый
<b>Номер заказа: SBID-6086S-PW</b>	Интерактивный дисплей SMART Board 6086S Pro — белый
<b>Номер заказа: TS-4PEN-MC</b>	Разноцветный набор из четырех маркеров Tool Explorer (оранжевый, фиолетовый, зеленый, синий) с магнитным стержнем для маркеров
<b>Дополнительные принадлежности</b>	См. <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a>

### Гарантия

<b>Гарантия SMART Assure</b>	Включает в себя расширенные возможности замены оборудования и доступ к технической поддержке по месту эксплуатации. Сроки и условия зависят от региона. Для получения информации обратитесь к местному реселлеру или дистрибьютору и посетите сайт <a href="http://smarttech.com/warranty">smarttech.com/warranty</a> .
------------------------------	---

### Требования к кабелям

<b>HDMI</b>	Сертифицированный высокоскоростной HDMI премиум-класса (18 Гбит/с) Максимальная длина: 7 м
<b>USB 2.0</b>	Спецификация USB 2.0 Поддержка Hi-Speed (480 Мбит/с) Максимальная длина: 5 м
<b>USB 3.0</b>	Сертифицированные для USB 3.0 Поддержка SuperSpeed (5 Гбит/с) Максимальная длина: 3 м
<b>Дополнительная информация</b>	См. <a href="http://smarttech.com/ru/kb/171414">smarttech.com/ru/kb/171414</a>


## Установка, размеры и вес

### Примечания

- Все размеры указаны с точностью  $\pm 0,3$  см. Все массы указаны с точностью  $\pm 0,9$  кг.
- Продукт поставляется в вертикальном положении.
- Оставьте место вокруг дисплея для обеспечения необходимой вентиляции. Особые требования к месту размещения см. в руководстве по установке и техническому обслуживанию SMART Board 6000S и 6000S Pro ([smarttech.com/ru/kb/171414](http://smarttech.com/ru/kb/171414)).

### SBID-6065S-PW

#### Размеры

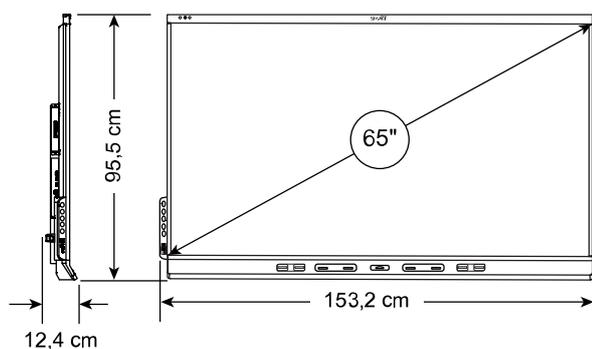

#### Вес

51 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

170,4 см × 118,1 см × 26,4 см

#### Вес при поставке

72 кг

#### Крепление VESA


M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2

### SBID-6075S-PW

#### Размеры

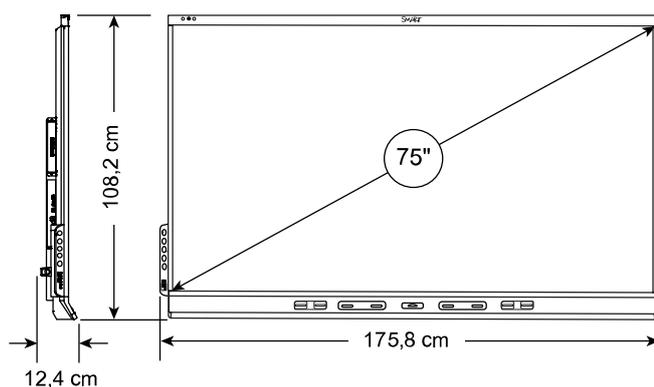

#### Вес

65 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

193,1 см × 130,8 см × 26,4 см

#### Вес при поставке

88 кг

#### Крепление VESA


M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2

### SBID-6086S-PW

#### Размеры

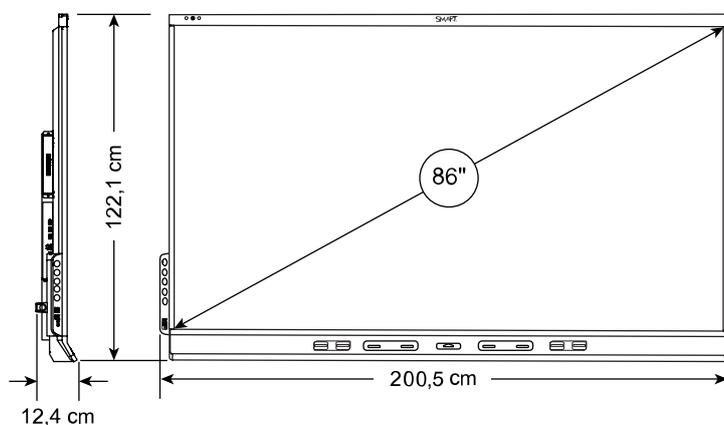

#### Вес

84 кг

#### Размеры при поставке (вместе с поддоном)

218,6 см × 144,7 см × 26,4 см

#### Вес при поставке

110 кг

#### Крепление VESA

M8, 600 × 400 мм

#### Ручки

2