

SMART Board® 6000S (V3)-serien med iQ

SBID-6265S-V3 och SBID-6265S-V3-B
 SBID-6275S-V3 och SBID-6275S-V3-B
 SBID-6286S-V3 och SBID-6275S-V3-B



Skärm	
Skärmstorlekar (diagonal)	65", 75", 86"
Bakgrundsbelysning	LED
Bredd/höjdförhållande	16:9
Maximal skärmapplösning	4K UHD (3840 × 2160)
uppdateringsintervall	60 Hz
Livslängd	≥ 50,000 timmar
Ljusstyrka (maximalt)	≥350 cd/m ²
Svarstid	65": ≤ 9 ms 75": ≤ 8 ms 86": ≤ 8 ms
Visningsvinkel	178°
Glas	Helt värmehärdat antireflexglas som motstår fläckar och fingeravtryck
Ramfärg	Vit eller svart
Bekvämlighetsknappar	Ström, hem, volym, skärmskydd, frysram
sensorer	Närhet, omgivande ljus, infraröd, rumstemperatur och luftfuktighet
Audio	2 integrerade 20 W högtalare Integrerad linjär fyrmikrofonarray
NFC	Integrerad RFID NFC-läsare/skrivare

Interaktiv upplevelse	
Pekteknologi	HyPr Touch™ med InGlass™
Touch-funktioner	Tool Explorer™ Samtidig verktygsdifferentiering Object Awareness™ Pen ID™ Silktouch™ Tryckkänsligt bläck
Vanlig responstid	9 ms
Bildfrekvens	150 Hz
Precision	± 1 mm
Minsta objektsstorlek	2 mm
Multitouch-funktionalitet	Upp till 40 beröringspunkter (OS-beroende)
Verktyg ingår	Pennor (×2) Suddgummin (×2)
Verktygshållare	Smart, magnetisk, rammonterad
Valfria verktyg	Multifärgad bunt med fyra pennor Magisk penna Markeringspenna Stämplor och kuber

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehållna. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Tool Explorer, Object Awareness, Pen ID, Silktouch, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. De antagna varumärkena HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logon är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen av den täcks av ett eller flera av följande USA-patent: www.smarttech.com/patents. Modeller och specifikationer kan variera beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information. Innehållet kan ändras utan förvarning. 6 september 2023.

Programvara	
iQ inbyggd Android™-upplevelse	ingår
SMART Notebook®	ingår
SMART Ink® och SMART produktdrivrutiner	ingår
SMART Remote Management	Abonnemang gäller under den inkluderade garantiperioden
SMART Learning Suite	Valfritt

iQ inbyggd Android-upplevelse

Operativsystem	Android version 11
Minne	6 GB DDR
Förvaring	32 GB
Digital skrivtavla	✓
Webbläsare	✓
Skärmdelning	✓
Andra funktioner	Personlig startskärm och inställningar Live förhandsgranskning Interaktiva widgets Mallar, grafiska arrangörer och manipulationer Fil- och appbibliotek Google Drive™ och OneDrive™-åtkomst
Objektmedvetenhet stöds	✓
Möjlighet att köra applikationer från tredje part	✓
Tillgång till molnlagring	✓
NFC-inloggning till ett SMART-konto	✓
Språk som stöds	Baskiska, katalanska/valencianska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, galiciska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, lettiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, ukrainska, vietnamesiska, walesiska
Uppdateringar	Automatisk over-the-air (OTA)

PC-datorer	
OPS-stöd	✓
OPS PC-support	✓
PC-modulen stöder OPS	60 W
Datormoduler som tillval	SMART OPS PC med Windows 10 Pro SMART Chromebox

Indata	Framsida	Tillbaka
OPS PC-tillbehörsport (60 W-enheter)	–	1
HDMI® 2.0 med HDCP 1.4 och HDCP 2.2 support	1	2
VGA video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232	–	1
RJ45	–	2
USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och digitalt ljud, USB 2.0 (DFP) för kringutrustning; 65 W strömförsörjning	1	–
USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för kringutrustning; 65 W strömförsörjning	–	1
USB 2.0 Typ-A	–	1
USB 3.0 Typ-A	1	2
USB 3.0 Typ-B	–	3
USB 2.0 Typ-B	1	–

Utdata	Framsida	Tillbaka
HDMI 2.1	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
S/PDIF	–	1

Inkluderade sladdar och tillbehör	Antal
landsspecifik elkabel	1
USB-kabel	1
Pennor (röd och svart)	2
radergummin	2
Externa antenner med dubbla band och 2.4 GHz	3
Fjärrkontroll	1
AAA-batterier	2
WM-SBID-200-väggställ	1
SMART Board -ID -kort (för NFC-inloggning)	2
Illustrerande installationsanvisningar	1
Viktig information	1

Anslutning	
Trådlöst	RJ45 (x 2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac med 2 x 2 MIMO (både 2,4 och 5 GHz-band) stöder WEP-, WPA-, WPA2 PSK- och 802.1X EAP-autentiseringsprotokoll
Bluetooth	5.0 dubbelläge

Förvarings- och driftskrav	
Strömkrav	100 V till 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
Driftstemperatur	5-35 °C
Lagringstemperatur	-20-60 °C
Luftfuktighet	5-80% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Strömförbrukning	
Normal	65": 105 W 75": 134 W 86": 161 W
Standby	0,4 W

Certifiering och regelefterlevnad*	
USA / Kanada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Paketering, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RÖD, REACH, RoHS, batteri, WEEE, förpackning, POP, ekodesign
Australien / Nya Zeeland	RCM
Prestandakrav	ENERGY STAR®, HDMI

Inköpsinformation	
Ordernummer	
SBID-6265S-V3	SMART Board® 6065S-V3 interaktiv skärm med iQ
SBID-6275S-V3	SMART Board 6075S-V3 interaktiv skärm med iQ
SBID-6286S-V3	SMART Board 6086S-V3 interaktiv skärm med iQ

Inköpsinformation (fortsättning)	
Ordernummer (fortsättning)	
SBID-6265S-V3-B	SMART Board 6065S-V3 interaktiv skärm med iQ – Svart
SBID-6275S-V3-B	SMART Board 6075S-V3 interaktiv skärm med iQ – Svart
SBID-6286S-V3-B	SMART Board 6086S-V3 interaktiv skärm med iQ – Svart
TS-4PEN-MC	Tool Explorer flerfärgad bunt med 4 pennor (orange, lila, grön, blå) med magnetisk pennhållare
TS-4CUBE-LÄR	Tool Explorer Lär dig 4-kubspaket
TS-4CUBE-MATTE	Tool Explorer Matematik 4-kubspaket
TS-4STÄMPLA-SPELA	Tool Explorer Spela 4-stämpelpaket
TS-PEN-HLITE	Tool Explorer dubbeländad överstrykningspenna (gul och grön)
TS-PEN-MAGIC	Tool Explorer magisk penna
SBID-ID-10	Identitetskort för SMART Board 6000S – Antal 10

Övriga tillbehör	
	Se smarttech.com/accessories

Garanti	
SMART Assure-garanti	Inkluderar avancerade utbyten av hårdvara och åtkomst till support på plats. Regler och villkor varierar beroende på region. Kontakta din lokala återförsäljare eller distributör för information och besök smarttech.com/warranty .

Kabelkrav	
HDMI	Certifierad premium höghastighets-HDMI (18 Gbps) Maximal längd: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-certifierad Stöd för Hi-Speed (480 Mbps) Maximal längd: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 3 m
USB Typ-C	USB 3.2 Gen 1-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 2 m
Mer information	Se smarttech.com/sv/kb/171414

*Produkttillgängligheten kan variera beroende på region.
Denna produkt har fått ytterligare certifieringar som inte anges här.


Installation, dimensioner och vikter (fortsättning)

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.
- Lämna utrymme runt skärmen för att säkerställa tillräcklig ventilation. Se installations- och underhållsguiden för SMART Board 6000S och 6000S Pro (smarttech.com/sv/kb/171414) för specifika utrymmeskrav.

SBID-6265S-V3 och SBID-6265S-V3-B

Dimensioner

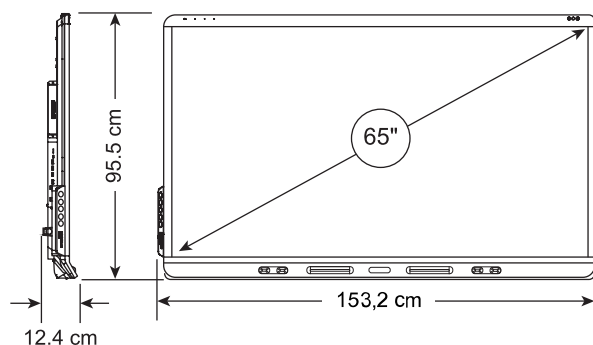

Vikt

51 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 600 × 400 mm

Handtag


2

Leveransmått och vikt (inklusive pall)



170,4 cm × 118,1 cm × 26,4 cm

72 kg




162,5 cm × 119 cm × 22 cm

68 kg

SBID-6275S-V3 och SBID-6275S-V3-B

Dimensioner

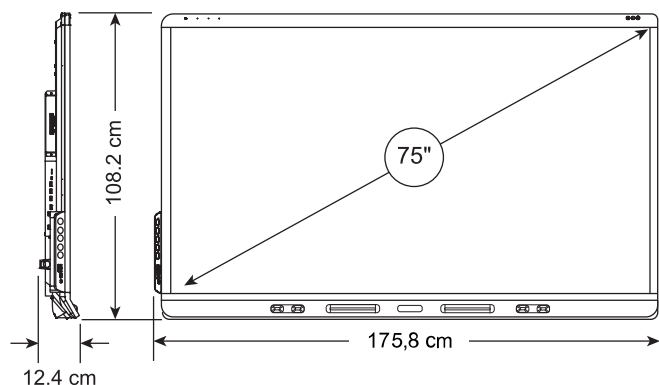

Vikt

62 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 600 × 400 mm

Handtag


2

Leveransmått och vikt (inklusive pall)



193,1 cm × 130,8 cm × 26,4 cm

88 kg



185 cm × 132 cm × 22 cm


84 kg

Installation, dimensioner och vikter (fortsättning)

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.
- Lämna utrymme runt skärmen för att säkerställa tillräcklig ventilation. Se installations- och underhållsguiden för SMART Board 6000S och 6000S Pro (smarttech.com/sv/kb/171414) för specifika utrymmeskrav.

SBID-6286S-V3 och SBID-6286S-V3-B

Dimensioner

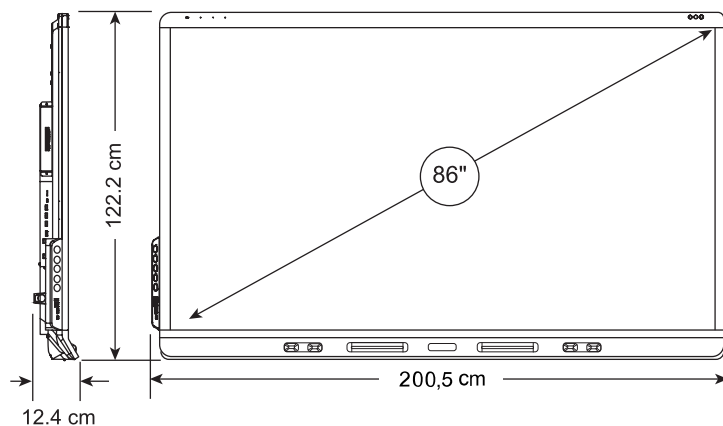

Vikt

84 kg


VESA-monteringsplatta

M8, 600 × 400 mm

Handtag

2

Leveransmått och vikt (inklusive pall)



218,6 cm × 144,7 cm × 26,4 cm

110 kg