



Spezifikationen

SMART kapp

SMART kapp® 84 Board (kapp84)

Übersicht


Mit dem SMART kapp® 84 Board können Sie mit anderen auf einfache, aber effektive Art zusammenarbeiten. Schreiben und zeichnen Sie auf das Board wie auf ein reguläres Whiteboard. Verbinden Sie ein Bluetooth®-fähiges Mobilgerät mit dem Board, indem Sie einen Quick Response (QR)-Code scannen oder indem Sie auf den NFC-Tag (Near Field Communication Tag) tippen. Wenn Sie Ihr Mobilgerät zum ersten Mal verbinden, werden Sie zum Apple App Store oder zu Google Play™ weitergeleitet, um die SMART kapp App herunterzuladen. Nachdem Sie die App heruntergeladen und installiert haben, können Sie sie zur Verbindung mit Ihrem Board und zum Austauschen von Inhalten mit anderen nutzen.

Weitere Informationen [zu diesem Produkt](#) finden Sie unter smarttech.com.



Maße und Gewichte¹

Abmessungen

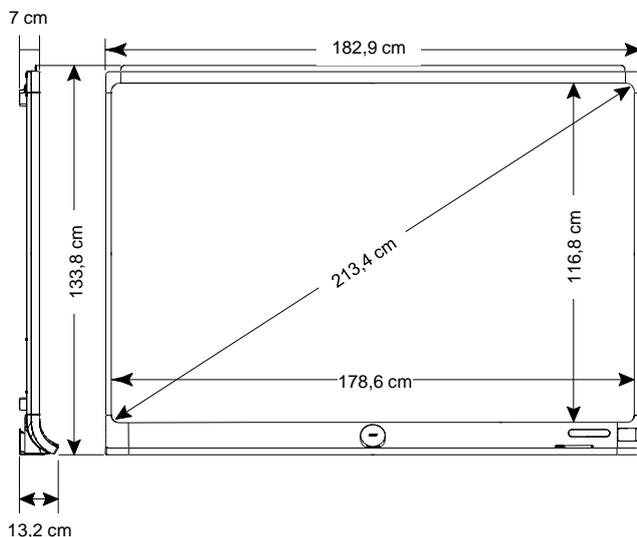

Gewicht

25,9 kg (57 lb)

Versandmaße

195,6 cm × 142,2 cm × 16,5 cm

(77" × 56" × 6 1/2")

Versandgewicht

27,2 kg (60 lb)

¹Alle Maße ±0,3 cm. Alle Gewichte ±0,9 kg.

Teile und Funktionen

Im Lieferumfang enthaltene Teile	SMART kapp 84 Board Trocken abwischbarer Textmarker (6 x) Schwamm Halterungen und Montageelemente zur Befestigung des Boards an einer Wand Netzteil mit internationalen Steckern
Digitale Aufnahmetechnologie	DViT® (Digital Vision Touch)-Technologie
Drahtlose Technologie	Bluetooth® 4.0 Dual-Modus (abwärtskompatibel mit Bluetooth 2.1 + EDR)
Aufnahmeoptionen	Stellen Sie auf eine der folgenden Arten eine schnurlose Bluetooth-Verbindung mit einem unterstützten Mobilgerät her (siehe unten): <ul style="list-style-type: none"> • Den eindeutigen QR-Code des Boards scannen • Auf den NFC-Tag des Boards tippen (nur Android™-Geräte) Anschließen eines USB-Wechseldatenträgers
Unterstützung von USB-Wechseldatenträgern	USB 2.0-Anschluss Type A (Unterstützung für FAT-formatierte USB-Laufwerke)
Benutzerunterstützung	Unterstützt das simultane Zeichnen von zwei Benutzern
Rahmenendbearbeitung	Hellweiß

Unterstützung mobiler Geräte

Apple-Geräte	Betriebssystem-Software iOS ab Version 8.1 50 MB Speicher iPhone ab Version 4S iPad ab der dritten Generation iPad mini ab der ersten Generation iPod Touch ab der fünften Generation
Android-Geräte	Android 4.4.4 (KitKat) oder ein neueres Betriebssystem 50 MB Speicher (intern oder SD-Karte) 1024 MB RAM Bildschirmauflösung von 720p oder besser Bluetooth 2.1 + EDR NFC (empfohlen) Rückwärtsgerichtete Kamera von 3 Megapixel oder besser (empfohlen)

Unterstützte Browser

Mobilgeräte	Safari für die Betriebssystem-Software iOS ab Version 8.1 Chrome™ für Android ab Version 39.0.2171.93
Desktop	Internet Explorer® ab Version 10 Chrome ab Version 39.0.2171.95 Firefox® ab Version 34.0.5 Safari ab Version 8.0

Montage


Optionen Inklusive Montagehalterung
 Standard-VESA®-Montagehalterung, 600 mm × 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

Empfohlene Höhe 193 cm (76") vom Boden bis zur Mitte der mitgelieferten Montagehalterung

Anforderungen an die Schrauben für die VESA-Montagehalterung

Größe M6

! Maximale Höhe Um Schäden am Board zu vermeiden, darf die Schraube höchstens 1,2 cm lang sein, einschließlich der Breite der Unterlegscheibe (a) und der Breite der Halterung (b)



Netz

Stromversorgung 100 V bis 240 V AC, 50 Hz bis 60 Hz

Stromverbrauch bei 25 °C 15 W (Maximum)

Netzkabel 2,4 m (7' 10 1/2") langes Netzkabel

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen

Lagerung

Temperatur -40 - 60 °C (-40 °F - 140 °F)

Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Betrieb

Temperatur 5 °C - 35 °C

Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zertifizierungen und Einhaltung

Regulatorische Zertifizierung CE, ETL, FCC

Einhaltung der Umweltschutzaufgaben

Europäische Union REACH, RoHS, WEEE und Verpackung

U.S. Verpackung und Konfliktminerale

Kaufinformationen

Bestellnummern

KAPP84	SMART kapp 84 Board
--------	---------------------

Garantie

Nordamerika und der Rest der Welt	Eingeschränkte 1-Jahres-Garantie
-----------------------------------	----------------------------------

EMEA	Eingeschränkte 2-Jahres-Garantie
------	----------------------------------

Garantieverlängerungen

EWY1-KAPP84	Verlängerte Garantie von einem Jahr
-------------	-------------------------------------

EWY2-KAPP84	Verlängerte Garantie von zwei Jahren
-------------	--------------------------------------

Ersatzteile

Ersatz für die Textmarker, Stromversorgung, Befestigungselemente und Schwämme ist im SMART Ersatzteile-Shop erhältlich (siehe smarttech.com/Support/PartsStore).

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2016 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. DVIT, kapp, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, App Store, iPhone und iPad sind Marken von Apple, Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern. Android und Google Play sind Marken von Google Inc. Inhaber der Wortmarke Bluetooth ist die Bluetooth SIG, Inc. und jede entsprechende Nutzung solcher Marken durch SMART Technologies ULC erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Produkte und Firmennamen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und dessen Verwendung unterliegen einem oder mehreren der folgenden US-Patente: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 12-2016.