

Schermo sovrapposto interattivo SMART Board® serie 400

Manuale dell'utente

Semplicemente straordinario™

SMART™

Registrazione del prodotto

Se si registra il prodotto SMART, si verrà informati delle nuove funzionalità e aggiornamenti software disponibili.

Registrazione in linea all'indirizzo smarttech.com/registration.

Tenere a portata di mano i seguenti dati nel caso sia necessario contattare il supporto SMART.

Numero di serie:

Data di acquisto:

Avvertenza FCC

Questo dispositivo è stato testato e dichiarato conforme alle normative sui limiti per i dispositivi digitali di classe A, come stabilito dalla sezione 15 delle normative FCC. Tali limiti sono stati fissati per garantire una ragionevole protezione contro interferenze nocive in installazioni commerciali. Il dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni del produttore, può creare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Il funzionamento di tale apparecchiatura in una zona residenziale può creare interferenze dannose, nel cui caso l'utente dovrà apportare le dovute correzioni a proprie spese.

Marchi

SMART Board, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, SMART GoWire, DVIT, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli USA e/o in altri Paesi. Windows è un marchio o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Mac e Macintosh sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e negli altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Avviso sul copyright

© 2011 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trasmessa, trascritta o memorizzata in un sistema di riproduzione o tradotta in qualsiasi lingua, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo senza il consenso scritto di SMART Technologies ULC. Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a variazioni senza preavviso e non sono vincolanti per SMART. Uno o più dei seguenti brevetti: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6947032; US6954197; US7151533; US7411575; US7499033; US7619617; US7629987; US7643006; US7692625; US7757001; US7880720; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; USD636784. Altri brevetti in attesa di rilascio.

10/2011

Informazioni importanti per lo schermo sovrapposto interattivo

AVVERTENZE

- La mancata osservanza delle istruzioni di installazione di cui è munito il prodotto SMART potrebbe comportare un danno alla persona o al prodotto non coperto da garanzia.
- Verificare che eventuali cavi che attraversano il pavimento fino al prodotto SMART siano raggruppati e segnalati a dovere per evitare di inciamparvi.
- È necessario collegare il cavo USB fornito con lo schermo sovrapposto interattivo a un computer dotato di un'interfaccia USB compatibile e recante il logo USB. Inoltre, il computer USB di origine deve essere conforme alla normativa CSA/UL/EN 60950 e recare i marchi CE e CSA e/o i marchi UL per la normativa CSA/UL 60950. Queste precauzioni sono necessarie per garantire la sicurezza durante il funzionamento ed evitare danni allo schermo sovrapposto interattivo che possono non essere coperti dalla garanzia.
- Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il prodotto SMART a pioggia o umidità.

ATTENZIONE

- Prima di pulire il prodotto SMART, arrestare o scollegare il computer. In caso contrario, si potrebbe provocare lo spostamento delle icone sul desktop o l'attivazione involontaria delle applicazioni durante la pulizia dello schermo.
- Non usare detergenti aggressivi sullo schermo sovrapposto interattivo in quanto possono danneggiare lo schermo.
- Non spruzzare i detergenti direttamente sullo schermo. Spruzzarli prima su un panno, quindi pulire lo schermo.
- Non pulire le telecamere poste sugli angoli dello schermo sovrapposto interattivo a meno che non sia indicato direttamente dall'Assistenza SMART.
- Evitare di installare e utilizzare il prodotto SMART in un locale eccessivamente polveroso, umido e pieno di fumo.

Sommario

Informazioni importanti per lo schermo sovrapposto interattivo	iii
Capitolo 1: Informazioni sullo schermo sovrapposto interattivo	1
Lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400.....	2
Caratteristiche dello schermo sovrapposto interattivo.....	2
Accessori e pezzi di ricambio.....	3
Capitolo 2: Configurazione dello schermo sovrapposto interattivo	5
Installazione dello schermo sovrapposto interattivo.....	5
Collegamento dello schermo sovrapposto interattivo al computer.....	7
Capitolo 3: Installazione del software SMART	9
Identificazione del pacchetto software SMART.....	9
Installazione del software SMART Meeting Pro.....	10
Connessione di un cavo SMART GoWire.....	10
Installazione del software SMART Notebook.....	11
Capitolo 4: Utilizzo dello schermo sovrapposto interattivo	13
Orientamento dello schermo sovrapposto interattivo.....	13
Utilizzo del controllo tattile.....	15
Utilizzo dei gesti multi-touch nel sistema operativo Windows 7.....	15
Utilizzo del software SMART Meeting Pro.....	16
Utilizzo del software SMART Notebook.....	18
Capitolo 5: Manutenzione dello schermo sovrapposto interattivo	21
Pulizia dello schermo sovrapposto interattivo.....	21
Aggiornamento del software SMART.....	22
Trasporto dello schermo sovrapposto interattivo.....	22
Capitolo 6: Risoluzione dei problemi dello schermo sovrapposto interattivo	23
Appendice A: Conformità ambientale dell'hardware	25
Direttiva Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).....	25
Restrizione sull'uso di sostanze pericolose (Direttiva RoHS).....	25
Imballaggio.....	25
Dispositivi elettronici coperti.....	26
Regolamenti sui prodotti elettronici per l'informazione vigenti in Cina.....	26
Restrizione sull'utilizzo di sostanze chimiche (direttiva REACH).....	26

Capitolo 1

Informazioni sullo schermo sovrapposto interattivo

Lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400.....	2
Caratteristiche dello schermo sovrapposto interattivo.....	2
Software.....	2
Tocco.....	2
Tecnologia DVIT® (Digital Vision Touch).....	2
Cavo USB.....	2
Accessori e pezzi di ricambio.....	3


Quando si monta lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board® serie 400 su uno schermo piatto compatibile e lo si collega a un computer dotato di software SMART, si ha il controllo tattile del desktop del computer dallo schermo sovrapposto interattivo ed è possibile scrivere e cancellare con l'inchiostro digitale.

CAPITOLO 1

Presentazione dello schermo sovrapposto interattivo SMART Board

Lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400

Utilizzare le figure mostrate di seguito per acquisire familiarità con i componenti dello schermo sovrapposto interattivo.

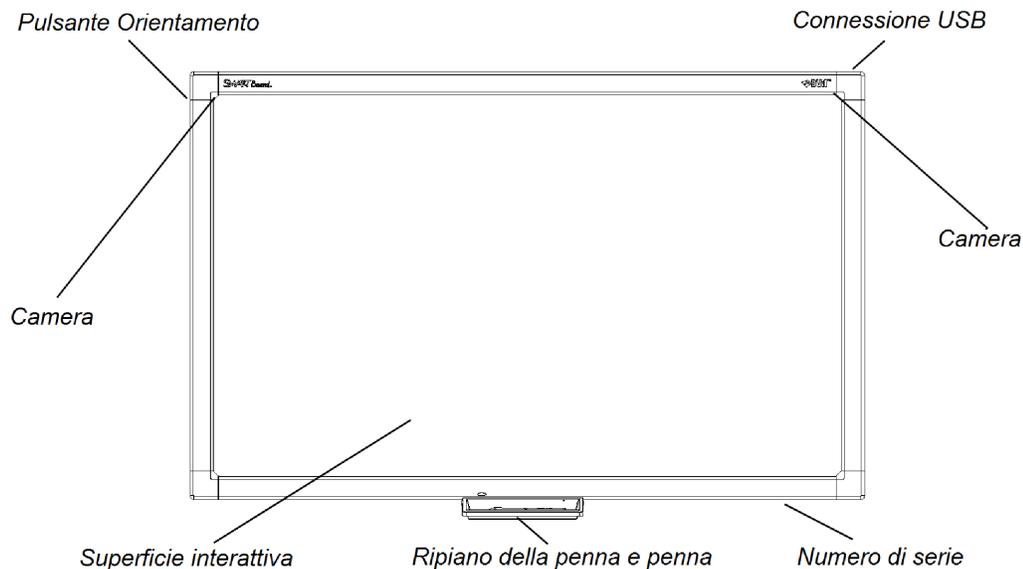

Caratteristiche dello schermo sovrapposto interattivo

Software

Per usare tutte le funzioni dello schermo sovrapposto interattivo in questa guida, usare l'ultima versione del software SMART e i driver dei prodotti SMART installati nel computer.

Tocco

Eseguire le funzioni del mouse con un dito, scrivere con l'inchiostro digitale con la penna in dotazione e cancellare l'inchiostro digitale.

Tecnologia DVIT® (Digital Vision Touch)

La tecnologia DVIT si avvale di telecamere negli angoli della cornice per rilevare il contatto con la superficie dello schermo sovrapposto interattivo.

Cavo USB

Il cavo USB in dotazione alimenta lo schermo sovrapposto interattivo e il controllo tattile del desktop.

CAPITOLO 1

Presentazione dello schermo sovrapposto interattivo SMART Board

Accessori e pezzi di ricambio

È possibile usare i seguenti prodotti con lo schermo sovrapposto interattivo.

CAT5-XT	Extender USB Cat. 5. È necessario un hub alimentato per usare un Extender USB Cat. 5 con lo schermo sovrapposto interattivo.
RPENLEDGE-SBID4	Ripiano della penna sostitutivo per lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400.
RPEN-SBID4	Ripiano della penna e pennini sostitutivi per lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400.
GW-MP	Cavo per l'avvio automatico di SMART GoWire™ per le aziende.

Capitolo 2

Configurazione dello schermo sovrapposto interattivo

Installazione dello schermo sovrapposto interattivo.....	5
Collegamento dello schermo sovrapposto interattivo al computer.....	7
Estensione del collegamento con un estensore USB CAT5.....	8

Questo capitolo comprende informazioni sull'installazione dello schermo sovrapposto interattivo su un display LCD o piatto al plasma e il suo collegamento a un computer.

Installazione dello schermo sovrapposto interattivo

È possibile installare lo schermo sovrapposto interattivo su uno schermo piatto montato a muro o su piedistallo.

AVVERTENZE

- Accertarsi che la parete sia in grado di supportare il peso dello schermo piatto, lo schermo sovrapposto interattivo e i componenti per il montaggio. Fare riferimento alle norme e disposizioni edilizie locali.
- Sono necessarie due persone per montare il prodotto SMART, poiché potrebbe essere troppo pesante per una sola persona.

IMPORTANTE


Per ulteriori informazioni vedere la *Guida all'installazione textless dello schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400* (smarttech.com/kb/160507).

CAPITOLO 2

Configurazione dello schermo sovrapposto interattivo

■ Per installare lo schermo sovrapposto interattivo

1. Posizionare lo schermo sovrapposto interattivo su un tavolo con il lato dello schermo rivolto verso il basso.
2. Fissare il ripiano della penna alla parte inferiore della cornice dello schermo sovrapposto interattivo utilizzando le due viti in dotazione.

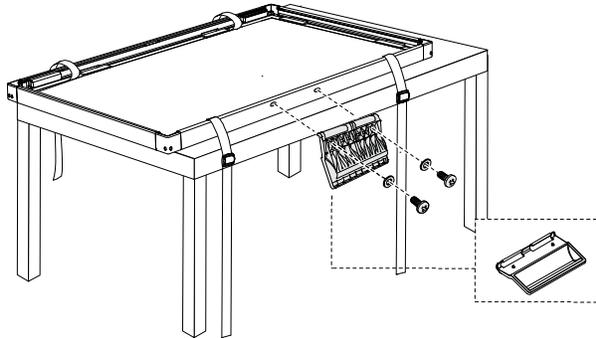


3. Fissare i distanziatori in dotazione allo schermo sovrapposto interattivo, se necessario.



IMPORTANTE

Per un elenco completo degli schermi piatti compatibili e dei distanziatori di cui necessitano per un montaggio sicuro, vedere l'*elenco di abbinamento degli schermi piatti schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400* (smarttech.com/kb/160508).

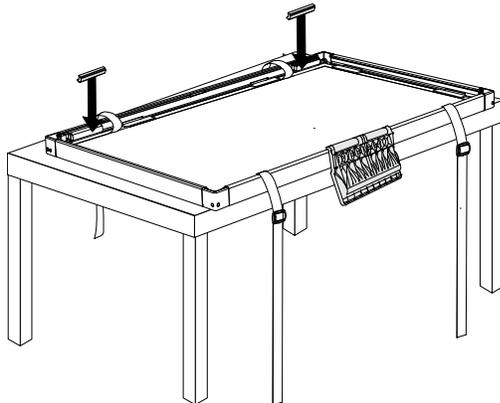

4. Se lo schermo piatto è montato a muro, toglierlo dal supporto murale e posizionarlo sullo schermo sovrapposto interattivo con il lato dello schermo rivolto verso il basso.

OR

Se lo schermo piatto è montato su piedistallo, sollevare lo schermo interattivo sovrapposto e applicarlo allo schermo piatto.

5. Serrare le cinghie per assicurare lo schermo interattivo sovrapposto allo schermo piatto.

CAPITOLO 2

Configurazione dello schermo sovrapposto interattivo

6. Se lo schermo piatto è montato a muro, rimettere lo schermo piatto e lo schermo interattivo sovrapposto nel supporto murale.

Collegamento dello schermo sovrapposto interattivo al computer

Collegare il cavo di 3 m (9' 10") dal computer allo schermo sovrapposto interattivo per alimentare lo schermo sovrapposto interattivo e consentire il controllo tattile del desktop del computer. È necessario anche un cavo video (non in dotazione) per collegare il computer al display a schermo piatto.


■ Per collegare lo schermo sovrapposto interattivo e il display a schermo piatto al computer

1. Collegare un cavo video dal computer al display a schermo piatto.
2. Accendere il computer e il display a schermo piatto.

IMPORTANTE

Il display a schermo piatto deve essere l'unico display del computer o un clone del display principale del suddetto. Il display a schermo piatto non può essere il display secondario del computer.

3. Collegare il cavo USB in dotazione dal computer alla porta USB nell'angolo in alto a sinistra dello schermo sovrapposto interattivo.

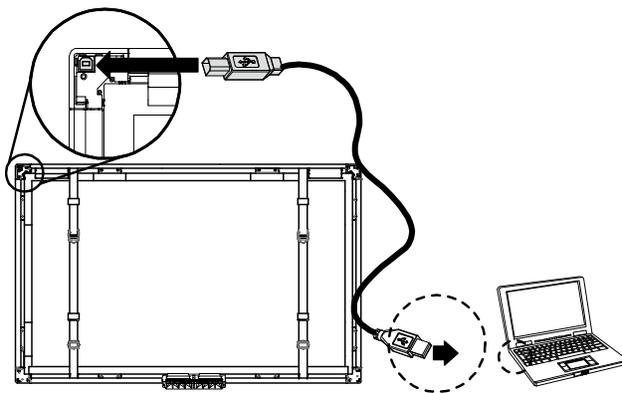

NOTA


È possibile utilizzare un cavo USB da 5 m (16' 5").

CAPITOLO 2

Configurazione dello schermo sovrapposto interattivo

Estensione del collegamento con un estensore USB CAT5

Se il computer dista più di 5 m (16' 5") dallo schermo sovrapposto interattivo, è possibile usare un estensore USB CAT5 e un hub alimentato per collegarli. Collegare l'estensione a un hub alimentato presso lo schermo sovrapposto interattivo. In caso contrario l'alimentazione potrebbe non essere sufficiente per utilizzare lo schermo sovrapposto interattivo.

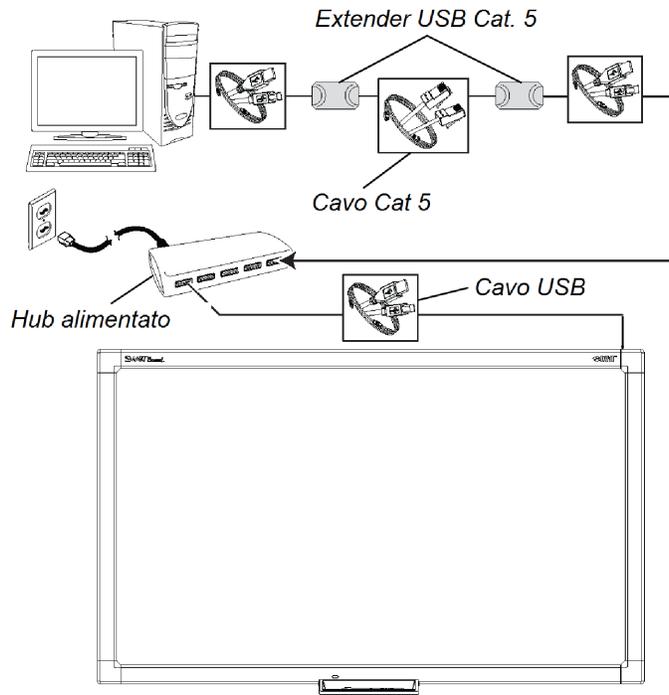

Capitolo 3

Installazione del software SMART

Identificazione del pacchetto software SMART.....	9
Installazione del software SMART Meeting Pro.....	10
Connessione di un cavo SMART GoWire.....	10
Installazione del software SMART Notebook.....	11

Installare il software SMART sul computer collegato allo schermo sovrapposto interattivo per utilizzare tutte le funzioni dello schermo sovrapposto interattivo.

Identificazione del pacchetto software SMART

Il software SMART cui si ha diritto dipende dal modello dello schermo sovrapposto interattivo acquistato.

Se il numero dello schermo sovrapposto interattivo comprende il suffisso “-MP” (ad esempio, SBID-S442-MP”), si ha diritto al software SMART Meeting Pro™. È possibile scaricare il software da smarttech.com/downloads o usare il cavo SMART GoWire in dotazione.

Se il numero dello schermo sovrapposto interattivo non comprende il suffisso “-MP” (ad esempio, SBID-S442”), si ha diritto al software per l'apprendimento collaborativo SMART Notebook™. Installare il software dal DVD in dotazione.

Installazione del software SMART Meeting Pro

Installare il software SMART Meeting Pro se il numero del modello dello schermo sovrapposto interattivo comprende il suffisso “-MP”.

IMPORTANTE

Il software SMART Meeting Pro è disponibile solo per i computer con sistemi operativi Windows. Per ulteriori informazioni, vedere le note sulla versione nella sezione *Documenti correlati* della pagina del download del software SMART Meeting Pro.

Per installare il software SMART Meeting Pro

1. Andare a smarttech.com/downloads.
2. Fare clic su **Software SMART Meeting Pro**.
3. Fare clic su **Download**, e seguire le istruzioni visualizzate per salvare il file eseguibile sul desktop.
4. Fare doppio clic sul file eseguibile, quindi seguire le istruzioni visualizzate.
5. Andare su smarttech.com/registration per registrare lo schermo sovrapposto interattivo e ricevere un codice prodotto software.

Connessione di un cavo SMART GoWire

È possibile collegare un cavo SMART GoWire dallo schermo sovrapposto interattivo al computer per accedere alle funzioni del software SMART Meeting Pro senza installare il software nel computer.

Un cavo SMART GoWire è incluso in tutti i modelli della serie SBID-4XX-MP. Non è in dotazione nei modelli della serie SBID-4XX.

Collegare il cavo SMART GoWire del computer a un computer con sistema operativo Windows. Per altri requisiti informatici, vedere le *Specifiche software sul cavo SMART GoWire per SMART Meeting Pro e SMART Meeting Pro Premium* (smarttech.com/kb/151506).

IMPORTANTE

Lo schermo sovrapposto interattivo necessita di un cavo SMART GoWire 2.3 o successivo. Se si possiede una versione precedente, aggiornare il firmware su smarttech.com/downloads.

■ Per collegare un cavo SMART GoWire

1. Se il computer è collegato allo schermo sovrapposto interattivo per mezzo di un cavo USB, scollegare il cavo USB dal computer.
2. Collegare il cavo SMART GoWire al cavo USB.
3. Collegare il connettore USB del cavo per l'avvio automatico alla porta USB del computer.
Viene visualizzata la finestra di dialogo *AutoPlay*.
4. Selezionare l'opzione **Start SMART Meeting Pro**.
Viene avviato il software SMART Meeting Pro.

■ Per scollegare un cavo SMART GoWire

1. Salvare il file in formato ppt, .pdf o .notebook.
2. Fare clic sull'icona di SMART Meeting Pro  nell'area di notifica, quindi selezionare **Esci**.
3. Scollegare il cavo SMART GoWire dal computer portatile e lo schermo sovrapposto interattivo.

Installazione del software SMART Notebook

Se lo schermo sovrapposto interattivo comprende un DVD del software SMART Notebook, è possibile installare il software SMART Notebook per accedere ad altre funzioni dello schermo.

IMPORTANTE

Connettersi a Internet prima di installare il software SMART, così da ottenere un codice prodotto software e scaricare gli aggiornamenti software.

NOTA

Un DVD del software SMART Notebook non è incluso nei modelli di schermo sovrapposto interattivo SBID-4XX-MP; tuttavia, è possibile scaricare il software SMART Notebook da smarttech.com/downloads e registrare lo schermo sovrapposto interattivo per ricevere un codice prodotto.

■ Per installare il software SMART Notebook dal DVD

1. Inserire il DVD nell'unità DVD del computer.
Viene avviata la procedura guidata di installazione.

CAPITOLO 3

Installazione del software SMART

2. Seguire le istruzioni visualizzate. Verrà richiesto di immettere il codice prodotto.
3. Fare clic sull'icona di **SMART Board**  nell'area di notifica (sistemi operativi Windows®) o sul Dock (sistema operativo Mac) e selezionare **Ricerca aggiornamenti e attivazione**.

Viene visualizzata la finestra *Aggiornamento prodotto SMART*.

4. Seguire le istruzioni visualizzate per aggiornare il software SMART Notebook e i driver dei prodotti SMART alle versioni più recenti.
5. Andare su smarttech.com/registration per registrare lo schermo sovrapposto interattivo e ricevere un codice prodotto software.
6. Inserire il codice prodotto nella procedura guidata di installazione e seguire le istruzioni visualizzate per completare l'installazione.

Capitolo 4

Utilizzo dello schermo sovrapposto interattivo

Orientamento dello schermo sovrapposto interattivo.....	13
Utilizzo del controllo tattile.....	15
Utilizzo dei gesti multi-touch nel sistema operativo Windows 7.....	15
Utilizzo del software SMART Meeting Pro.....	16
Utilizzo della barra dei menu degli strumenti aziendali SMART.....	16
Utilizzo di altri strumenti.....	17
Utilizzo del software SMART Notebook.....	18
Uso di Strumenti mobili.....	18
Strumenti mobili.....	18

Lo schermo sovrapposto interattivo consente di svolgere le funzioni mouse con il dito.

Con il software SMART installato, è possibile disegnare o cancellare con l'inchiostro digitale, aprire una tastiera su schermo e altro ancora.

Orientamento dello schermo sovrapposto interattivo

Orientare lo schermo sovrapposto interattivo nelle due situazioni seguenti:

- Quando si installa lo schermo sovrapposto interattivo per la prima volta
- Quando si posta lo schermo sovrapposto interattivo sullo schermo piatto
- Quando il tocco non è registrato in modo accurato

■ Per orientare lo schermo sovrapposto interattivo

1. Premere sull'icona **SMART Board** icon  o l'icona **SMART Meeting Pro**  nell'area di notifica (sistema operativo Windows) o nel Dock (sistema operativo Mac) e selezionare


CAPITOLO 4

Utilizzo dello schermo sovrapposto interattivo

Orienta.

OPPURE

Premere pulsante Orientamento accanto all'angolo in alto a sinistra dello schermo sovrapposto interattivo.

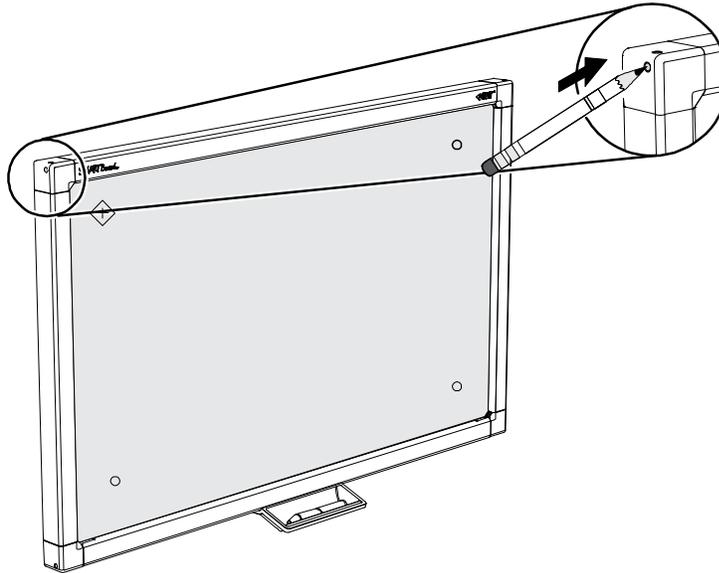

Viene visualizzata la schermata di orientamento.

2. Tenere il dito o la penna fermamente sul centro del bersaglio rosso fino a sentire un segnale acustico, quindi allontanare il dito o la penna dallo schermo.

IMPORTANTE

Accertarsi che il dito o la penna siano all'angolazione giusta rispetto alla superficie interattiva.

Il bersaglio si sposta nella posizione successiva.

3. Ripetere il punto 2 per ogni bersaglio visualizzato.

IMPORTANTE

Sollevare il dito o la penna dallo schermo. Non trascinarlo lungo lo schermo.

4. Testare l'orientamento spostando il puntatore attorno allo schermo con il dito o la penna.

Se il tocco continua a essere inaccurato, orientare nuovamente lo schermo sovrapposto interattivo.

Utilizzo del controllo tattile

Anche senza software SMART, lo schermo sovrapposto interattivo consente il controllo tattile, come se il tocco fosse un mouse.

■ Per aprire un file o cartella

Fare doppio clic sull'icona del file o cartella.

■ Per spostare un file o cartella

Fare clic sull'icona del file o cartella e trascinare.

Utilizzo dei gesti multi-touch nel sistema operativo Windows 7

Se si dispone di un sistema operativo Windows 7 con gesti multi-touch attivati e il software SMART installato nel computer, è possibile usare i seguenti gesti multi-touch nello schermo sovrapposto interattivo.

- Zoom
- Panoramico con un dito singolo
- Panoramica con due dita
- Ruota
- Tocco con due dita
- Pressione e tocco



IMPORTANTE

- Se non è possibile usare questi gesti in un computer con sistema operativo Windows 7, scaricare il driver multi-touch per Windows 7 per lo schermo sovrapposto interattivo SMART Board serie 400 da smarttech.com/downloads.
- I gesti multi-touch non funzionano quando il software SMART Notebook o SMART Meeting Pro sono in modalità Lavagna.

Utilizzo del software SMART Meeting Pro

Se il software SMART Meeting Pro è installato nel computer, è possibile accedere alle funzionalità del software.

NOTA

Fare clic su **Guida** o **F1** per accedere alla guida del software SMART Meeting Pro.

Utilizzo della barra dei menu degli strumenti aziendali SMART

Una volta installato il software SMART Meeting Pro, la barra dei menu degli strumenti aziendali SMART offre un facile accesso a diversi strumenti utilizzati di frequente.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del software SMART Meeting Pro.

NOTA

Gli strumenti della barra dei menu degli strumenti aziendali SMART cambiano a seconda della modalità del software SMART Meeting Pro. Gli strumenti non sono disponibili nel modo Organizer.

Strumento	Nome	Operazione
	Cursore	Selezionare, spostare e manipolare oggetti in una pagina della lavagna.
	Penna	Selezionare i colori della penna e le larghezze utilizzabili per scrivere note e creare oggetti a mano libera. È anche possibile selezionare un evidenziatore trasparente giallo o verde.
	Gomma	Cancellare le note e gli oggetti creati con l'inchiostro digitale.
	Forme	Disegnare una serie di forme, tra cui cerchi, rettangoli, stelle, quadrati e così via. È anche possibile usare questo strumento per selezionare linee e frecce piene o tratteggiate. Disponibile nelle modalità Desktop e Lavagna.
	Testo	Inserire del testo nella pagina della lavagna. Quando si tocca la pagina, una casella di testo è visualizzata dove è possibile selezionare la formattazione dell'oggetto di testo. Disponibile nella modalità Lavagna.
	Cattura	Acquisire una schermata delle note e inserirle automaticamente in una pagina della lavagna. Aprire un elenco di tre opzioni in modo da acquisire lo schermo completo, una selezione rettangolare o una selezione a mano libera dello schermo. Disponibile nelle modalità Desktop e Visualizza schermi.

CAPITOLO 4

Utilizzo dello schermo sovrapposto interattivo

Strumento	Nome	Operazione
	Annulla	Annullare l'effetto dell'azione o comando precedente.
	Ripeti	Ripristinare l'ultima azione annullata con il comando Annulla. Ripeti ripristina le azioni esclusivamente nella pagina corrente. Disponibile nella modalità Lavagna.
	Cancella tutto	Eliminare tutte le note e forme dallo schermo del prodotto interattivo. Disponibile nella modalità Desktop.
	Visualizzazione normale	Ripristinare la visualizzazione Normale della pagina della lavagna. Disponibile nel modo Lavagna quando si è nella visualizzazione Lavagna piena.
	Pagina precedente	Visualizzare la pagina precedente del file corrente. È anche possibile premere il tasto PGSU della tastiera. Disponibile nel modo Lavagna quando si è nella visualizzazione Lavagna piena e nella Sequenza pagine in visualizzazione Normale.
	Pagina successiva	Visualizzare la pagina successiva del file corrente. È anche possibile premere il tasto PGGIÙ della tastiera. Se si preme Pagina successiva nell'ultima pagina, la lavagna inserisce una nuova pagina. Disponibile nel modo Lavagna quando si è nella visualizzazione Lavagna piena e nella Sequenza pagine in visualizzazione Normale.

Utilizzo di altri strumenti

Oltre al Registratore SMART, Riproduttore video SMART e la Tastiera SMART, è possibile usare questi strumenti aggiuntivi con il prodotto interattivo premendo **Programmi** e selezionando lo strumento.

Strumento	Nome	Operazione
	Tastiera	Aprire la Tastiera SMART
	Ombreggiatura schermo	Aggiungere una Ombreggiatura schermo allo schermo.
	Evidenziazione	Aprire una finestra Evidenziazione.
	Lente di ingrandimento	Aprire una finestra Lente di ingrandimento.
	Registratore	Avviare il Registratore SMART.
	Puntatore	Visualizzare un puntatore di grandi dimensioni.

Utilizzo del software SMART Notebook

Se il software SMART Notebook è installato nel computer, è possibile accedere alle funzionalità del software.

■ Per aprire il software SMART Notebook

aprire gli Strumenti mobili (vedere pagina 18) e premere l'icona **SMART Notebook** .

NOTA

Fare clic su **Guida** o **F1** per accedere alla guida del software SMART Notebook.

Uso di Strumenti mobili

Una volta installato il software SMART Notebook, la scheda Strumenti mobili appare sul lato sinistro del desktop.

Per ulteriori informazioni, vedere la Guida del software SMART Notebook.

■ Per aprire o chiudere gli Strumenti mobili

Premere le doppie frecce sulla scheda Strumenti mobili.



Strumenti mobili

La seguente tabella mostra gli strumenti predefiniti negli Strumenti mobili.

Strumento	Nome	Operazione
	Seleziona	Eseguire un clic con tasto sinistro.
	Penna (x2)	Scrivere o disegnare con l'inchiostro digitale utilizzando il dito o la penna in dotazione. Ci sono due penna di colori differenti negli Strumenti mobili. È possibile cambiare il colore di ogni penna.
	Evidenziatore	Evidenziare in inchiostro digitale con il dito o la penna in dotazione.
	Gomma	Cancellare l'inchiostro digitale.

CAPITOLO 4

Utilizzo dello schermo sovrapposto interattivo

Strumento	Nome	Operazione
	Clic pulsante destro del mouse	Eseguire un clic con il tasto destro.
	Tastiera	Aprire la tastiera su schermo.
	Notebook	Avviare il software SMART Notebook.
	Annulla	Annullare l'effetto dell'ultima azione o comando.
	Personalizza	Personalizzare il contenuto degli Strumenti mobili per aggiungere più strumenti. Per ulteriori informazioni sugli strumenti aggiuntivi, vedere la Guida del software SMART Notebook.

Capitolo 5

Manutenzione dello schermo sovrapposto interattivo

Pulizia dello schermo sovrapposto interattivo.....	21
Aggiornamento del software SMART.....	22
Trasporto dello schermo sovrapposto interattivo.....	22

Uno schermo sovrapposto interattivo mantenuto in modo corretto durerà per anni.

Pulizia dello schermo sovrapposto interattivo

ATTENZIONE

- Prima di pulire il prodotto SMART, arrestare o scollegare il computer. In caso contrario, si potrebbe provocare lo spostamento delle icone sul desktop o l'attivazione involontaria delle applicazioni durante la pulizia dello schermo.
- Non usare detergenti aggressivi sullo schermo sovrapposto interattivo in quanto possono danneggiare lo schermo.
- Non spruzzare direttamente sullo schermo. Spruzzarli prima su un panno, quindi pulire lo schermo.
- Non pulire le telecamere poste sugli angoli dello schermo sovrapposto interattivo a meno che non sia indicato direttamente dal personale di assistenza SMART.

Per pulire lo schermo sovrapposto interattivo

1. Spegnerne il computer e scollegare il cavo USB.
2. Spruzzare una piccola quantità di acqua su un panno morbido privo di pelucchi.
3. Pulire il vetro del touch screen per rimuovere sporco, polvere o impronte digitali.
4. Pulire le superfici trasparenti attorno ai bordi dello schermo.
5. Rimuovere l'acqua residua con un panno asciutto, morbido e privo di pelucchi.

Aggiornamento del software SMART

È possibile verificare la disponibilità di aggiornamenti software con Aggiornamento prodotto SMART o andando su smarttech.com/downloads.

■ Per ricercare gli aggiornamenti software:

1. Avviare il programma software SMART.
2. Fare clic sull'icona **SMART Board** icon  o quella **SMART Meeting Pro**  nell'area di notifica di Windows o Dock di Mac e selezionare **Ricerca aggiornamenti e attivazione**.

IMPORTANTE

Se non è visualizzata l'opzione *Ricerca aggiornamenti e attivazione*, contattare l'amministratore di rete.

3. Premere il pulsante **Aggiorna** in corrispondenza del software che si desidera aggiornare.
Il software viene aggiornato.

Trasporto dello schermo sovrapposto interattivo

Conservare l'imballaggio originale così da poter impacchettare nuovamente lo schermo sovrapposto interattivo utilizzando quanta più parte possibile dell'imballo originale quando è necessario trasportarlo. L'imballaggio è stato progettato per proteggere lo schermo sovrapposto interattivo da urti e vibrazioni.

Se la confezione originale non è disponibile, è possibile acquistarne una nuova presso il rivenditore SMART autorizzato.

ATTENZIONE

Trasportare lo schermo sovrapposto interattivo esclusivamente nella confezione originale o in quella sostitutiva. Il trasporto dello schermo sovrapposto interattivo senza l'imballaggio corretto comporta un annullamento della garanzia e può comportare dei danni per il prodotto.

Capitolo 6

Risoluzione dei problemi dello schermo sovrapposto interattivo

Questa sezione presenta alcune soluzioni ai problemi che potrebbero verificarsi con lo schermo sovrapposto interattivo.

Problema	Consiglio
Il desktop del computer non è visualizzato sullo schermo.	Collegare il computer allo schermo sovrapposto interattivo con un cavo video.
Non si possiede il controllo tattile.	Accertarsi che il computer sia collegato allo schermo sovrapposto interattivo con un cavo USB. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 5. Se si utilizza l'Extender USB Cat. 5 O un cavo USB da 5 m (16' 5") con un cavo SMART GoWire, usare un hub alimentato.
Il controllo tattile non è accurato.	Orientare lo schermo sovrapposto interattivo. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 13. In caso di problemi con l'orientamento dello schermo sovrapposto interattivo, contattare l'assistenza tecnica SMART.
Non è possibile disegnare o scrivere con l'inchiostro digitale.	Installare il software SMART. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 9.
Il puntatore si muove in modo irregolare.	Accertarsi che nulla tocchi lo schermo o blocchi la visione delle telecamere.
Viene visualizzato un messaggio "USB non riconosciuto".	Scollegare e collegare il cavo USB.

Se il problema persiste, contattare il Supporto tecnico (smarttech.com/ContactSupport).

Appendice A

Conformità ambientale dell'hardware

SMART Technologies sostiene l'impegno globale ad assicurare che le apparecchiature elettroniche siano prodotte, vendute e smaltite in maniera sicura ed ecosostenibile.

Direttiva Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

Le norme relative ai Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche si applicano a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute nell'Unione Europea.

Quando si smaltiscono apparecchiature elettriche o elettroniche di qualunque tipo, inclusi i prodotti SMART Technologies, è consigliabile riciclare i prodotti elettronici nel modo appropriato al termine del loro ciclo di vita. Per ulteriori informazioni, consultare il rivenditore o SMART Technologies per conoscere il nome dell'ente locale preposto al riciclaggio da contattare.

Restrizione sull'uso di sostanze pericolose (Direttiva RoHS)

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/95/CE RoHS dell'Unione Europea sulla restrizione sull'uso di sostanze pericolose.

Di conseguenza, è anche conforme alle altre disposizioni in vigore in varie aree geografiche, che fanno riferimento alla Direttiva RoHS UE.

Imballaggio

Molti Paesi hanno introdotto disposizioni che limitano l'uso di alcuni metalli pesanti negli imballaggi dei prodotti. Gli imballaggi utilizzati da SMART Technologies per la spedizione dei prodotti sono conformi alle normative pertinenti.

APPENDICE A

Conformità ambientale dell'hardware

Dispositivi elettronici coperti

Molti stati USA classificano i monitor come dei Dispositivi elettronici coperti e ne regolano il loro smaltimento. I prodotti pertinenti SMART Technologies sono conformi alle disposizioni in materia di dispositivi elettronici coperti.

Regolamenti sui prodotti elettronici per l'informazione vigenti in Cina

La Cina regola i prodotti classificati come EIP (Electronic Information Products - prodotti elettronici per l'informazione). I prodotti SMART Technologies rientrano in questa classificazione e sono conformi ai requisiti della normativa EIP cinese.

Restrizione sull'utilizzo di sostanze chimiche (direttiva REACH)

L'Unione Europea ha attuato la direttiva REACH che limita l'uso di determinate sostanze chimiche nei prodotti. SMART Technologies si impegna al rispetto di questa iniziativa.

SMART Technologies

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport