




Programme d'installation du logiciel pédagogique 2015

GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME

POUR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION MAC OS X

SMART[®]

Enregistrement du produit

Si vous enregistrez votre produit SMART, nous vous avertirons en cas de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau logicielles.

Enregistrez-vous en ligne à l'adresse smarttech.com/registration.

Gardez les informations suivantes à portée de main au cas où vous souhaiteriez contacter l'assistance SMART.

Numéro de série :

Date d'achat :

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, Senteo, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Mac, OS X, Apple Remote Desktop, Safari et Finder sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Adobe et Flash sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2015 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants.

www.smarttech.com/patents

12/2015

Sommaire

Chapitre 1 : Pour bien commencer	1
Configuration de l'ordinateur	2
Packages d'installation	3
Connectivité de l'activation	3
Chapitre 2 : Personnaliser les packages d'installation	5
Installer le gestionnaire d'installation SMART	5
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	6
Personnaliser le package d'installation	8
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART	14
Chapitre 3 : Déployer le logiciel	15
Déployer le logiciel	15
Activer le logiciel lors de l'installation	16
Activer le logiciel après l'installation	17
Renouveler des clés	19
Utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation	22
Renvoyer l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande	23
Chapitre 4 : Mettre à jour le logiciel	25
Chapitre 5 : Supprimer le logiciel	27
Annexe A : Langues	31
Annexe B : Installer et maintenir le contenu de la Galerie	33
Installer le contenu de la Galerie	33
Modifier le contenu de la Galerie	38
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	38
Supprimer le contenu de la Galerie	42
Index	45

Chapitre 1

Pour bien commencer

Configuration de l'ordinateur	2
Packages d'installation	3
Connectivité de l'activation	3
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	4
Utiliser l'assistant d'activation	4

Ce guide explique comment personnaliser et déployer les logiciels suivants :

- Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook 15.2
- Pilotes de produit SMART 12.4
- SMART Ink™3.2
- Logiciel d'évaluation SMART Response® 2015
- Reconnaissance de l'écriture manuscrite
- Fichiers communs SMART



REMARQUE

Pour plus d'informations sur la personnalisation et le déploiement de versions antérieures de ces logiciels, consultez les guides de l'administrateur système appropriés à l'adresse smarttech.com/support.

Ce guide est conçu pour les administrateurs informatiques et autres personnes ayant l'habitude de personnaliser, déployer et administrer des logiciels sur des ordinateurs Mac dans un environnement en réseau. Pour utiliser ce guide, vous devez :

- Savoir effectuer des tâches administratives de base dans les systèmes d'exploitation OS X, comme travailler dans Terminal
- Disposer de privilèges d'administration et avoir accès aux serveurs
- Avoir accès au DVD ou à Internet

Configuration de l'ordinateur



REMARQUE

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs de vos enseignants disposent de la configuration minimale :

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur
- 2 Go de RAM
- Espace disponible sur le disque dur :

Logiciels	Espace nécessaire
Logiciel SMART Notebook	178 Mo
Essentiel de la galerie	544 Mo
Boîte à outils des activités pédagogiques	111 Mo
Pilotes de produit SMART	188 Mo
SMART Ink	24 Mo
Logiciel SMART Response	211 Mo
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	63 Mo (24-60 Mo pour des langues supplémentaires)
Menu système SMART	3 Mo
Fichiers communs SMART	938 Mo
Espace disponible total recommandé sur le disque dur	2,3 Go

- Système d'exploitation OS X 10.9, 10.10 (Yosemite), 10.11
- Adobe® Flash® Player 19 pour le logiciel SMART Notebook
- Programme d'application Safari 4.0.2 ou ultérieur

- Accès à Internet pour télécharger les logiciels SMART



IMPORTANT

Certaines fonctionnalités nécessitent d'accéder à des sites Web spécifiques. Il se peut que vous deviez ajouter ces sites Web à votre liste blanche si vous limitez l'accès Internet sortant. Pour plus d'informations, consultez *Les modules complémentaires de SMART Notebook et SMART Response VE se comportent de manière inattendue derrière un pare-feu ou un proxy.*

Packages d'installation

Il y a un seul package d'installation (aussi appelé fichier PKG) pour le programme d'installation du logiciel pédagogique : **esi2015august.pkg**. Ce package d'installation se trouve à la racine du DVD.

Vous pouvez sinon télécharger le package d'installation à partir de smarttech.com/administratordownloads.

Connectivité de l'activation

Lorsque vous déployez le logiciel SMART Notebook, assurez-vous que les ordinateurs peuvent accéder aux services d'activation Internet de SMART. Dans le cas contraire, les ordinateurs ne seront pas en mesure d'activer les clés produit, pendant ou après l'installation.

Les services d'activation Internet sont accessibles aux URL suivantes :

- <https://activation.service.smarttech.com/IntegrationCore?WSDL>
- <https://activation.service.smarttech.com/flexnet/services/ActivationService?WSDL>
- https://webservices.smarttech.com/products/Activation_advanced.asmx?WSDL

Quand les URL ci-dessus s'ouvrent dans un navigateur Internet, elles doivent afficher un document WSDL.



REMARQUE

Si ces sites sont bloqués par un proxy de votre entreprise, ajoutez les URL au proxy.

Le gestionnaire d'installation et l'assistant d'activation SMART testeront ces URL et indiqueront la réussite ou l'échec. Lorsque vous utilisez l'outil du gestionnaire d'installation SMART, n'oubliez pas qu'en tant qu'administrateur, vous pouvez bénéficier d'un accès à Internet moins limité que les utilisateurs standard. Il est capital d'installer le logiciel SMART Notebook sur l'ordinateur d'un utilisateur standard et d'utiliser le testeur de connectivité de l'assistant d'activation pour confirmer la connectivité.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Lancez le testeur de connectivité en appuyant sur le bouton **Vérifier le serveur d'activation**. Le testeur apparaîtra et affichera trois coches vertes pour indiquer la réussite. Le gestionnaire d'installation SMART vous invitera aussi à utiliser le testeur de connectivité lors de la publication des personnalisations.

Utiliser l'assistant d'activation

Dans l'assistant d'activation, vous pouvez accéder au testeur de connectivité à partir du menu déroulant Avancé dans la partie inférieure gauche de l'assistant d'activation. Le testeur apparaîtra et affichera trois coches vertes pour indiquer la réussite.

Consultez la FAQ sur l'activation pour des informations plus détaillées concernant les autres problèmes associés (smarttech.com/kb/170903).

Chapitre 2

Personnaliser les packages d'installation

Installer le gestionnaire d'installation SMART	5
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	6
Ouvrir un package d'installation	6
Enregistrer vos modifications	7
Publier vos modifications en tant que fichier PKG	7
Personnaliser le package d'installation	8
Supprimer le gestionnaire d'installation SMART	14

Le gestionnaire d'installation SMART vous permet de personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART (fichiers DMG ou PKG). Publiez vos personnalisations sous forme de fichiers PKG, puis déployez les fichiers PKG sur les ordinateurs en mode Silence.



REMARQUE

SMART recommande de ne déployer les packages (fichiers PKG) créés ou modifiés par le gestionnaire du programme d'installation SMART qu'en mode silencieux.

Installer le gestionnaire d'installation SMART

Installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du DVD.

OU

Téléchargez et installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web de l'assistance SMART.

Pour installer le logiciel d'installation SMART à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Naviguez jusqu'à **Administrators/Mac** sur le *[lecteur de DVD, puis cliquez sur SMART Install Manager.pkg]*.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour installer le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/administratordownloads.
 2. Faites défiler la page jusqu'à *Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook*, puis cliquez sur **Télécharger**.
 3. Sélectionnez **Je sais de quel logiciel j'ai besoin**, puis suivez les étapes 1-4.
 4. Cliquez sur **Télécharger**.
 5. Enregistrez le fichier **SMART Install Manager.dmg** sur votre ordinateur.
 6. Double-cliquez sur le fichier **SMART Install Manager.dmg** pour monter l'image disque.
 7. Double-cliquez sur le fichier **SMART Install Manager.pkg**.
- L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Après avoir installé le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez le lancer en ouvrant le Finder, en naviguant jusqu'à **Applications/SMART Technologies**, puis en double-cliquant sur **Gestionnaire d'installation**.

Avec le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Ouvrir et personnaliser un fichier d'installation.
- Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme de fichier XML.
- Publier les modifications que vous effectuez dans le package d'installation en tant que nouveau fichier PKG.

Ouvrir un package d'installation

Pour personnaliser un package d'installation, faites glisser son fichier DMG ou PKG jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.


Vous pouvez aussi chercher des packages d'installation sur votre ordinateur en cliquant sur .



REMARQUE

Tous les packages d'installation que vous avez précédemment ouverts dans le gestionnaire d'installation SMART apparaissent dans l'onglet *Packages non modifiés*.

Une fois que vous avez ouvert un package d'installation, un ensemble de pages relatives à ce package d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le package d'installation à l'aide des commandes incluses dans ces pages.

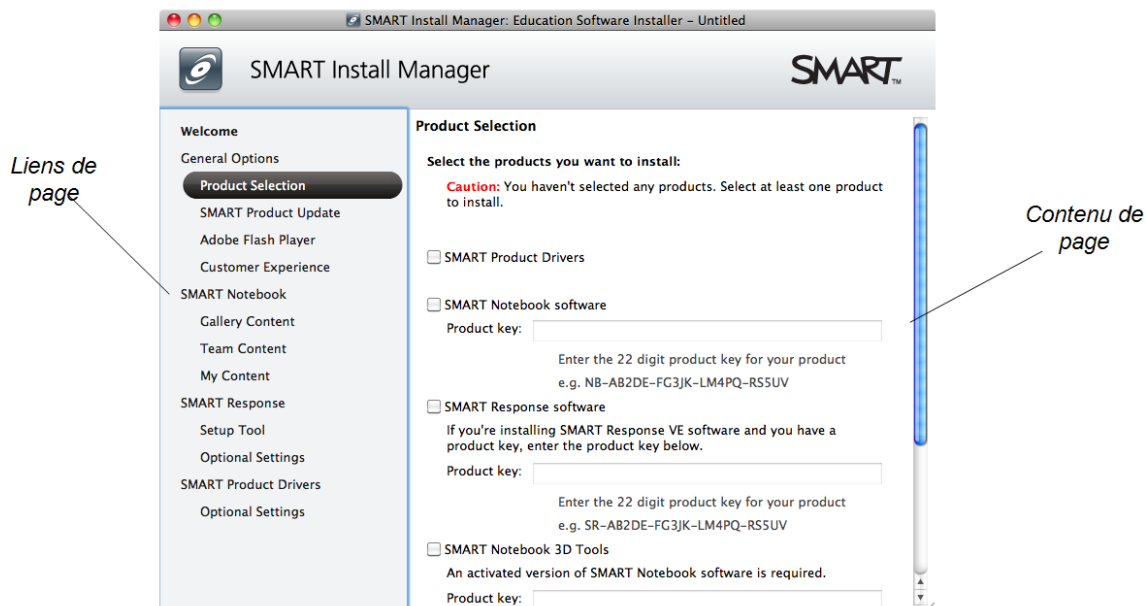

Enregistrer vos modifications

Après avoir personnalisé un package d'installation, enregistrez vos modifications sous forme de fichier XML en sélectionnant **Fichier > Enregistrer sous**. La prochaine fois que vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, chargez le fichier XML en sélectionnant **Fichier > Ouvrir**, ou en ouvrant le fichier PKG et en sélectionnant **Fichier > Importer**.



REMARQUE

Tous les fichiers XML que vous créez ou ouvrez dans le gestionnaire d'installation SMART apparaissent dans l'onglet *Packages modifiés* de la page *Bienvenue*.

Publier vos modifications en tant que fichier PKG

L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser un package d'installation, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier PKG. Pour ce faire, sélectionnez **Fichier > Publier**, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour le fichier PKG et afin de le créer.

Personnaliser le package d'installation

Pour personnaliser le package d'installation, ouvrez le fichier **esi2015august.pkg** dans le gestionnaire d'installation SMART (voir *Ouvrir un package d'installation* à la page 6), puis paramétrez les commandes sur chaque page.

Contrôle	Procédure	Remarques
Options générales : Sélection des produits		
Pilotes de produit SMART	Sélectionnez pour installer les pilotes de produit SMART.	
SMART Ink	Sélectionnez pour installer SMART Ink.	Si vous installez SMART Ink, vous devez installer les pilotes de produit SMART. Lorsque vous cochez cette case, le gestionnaire d'installation SMART sélectionne automatiquement les pilotes de produit SMART.
Logiciel SMART Notebook	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Notebook. Lisez les deux remarques concernant la nouvelle licence logicielle SMART, puis cochez la case J'ai bien pris connaissance de la remarque ci-dessus se trouvant sous chaque remarque.	 IMPORTANT Si vous ne cochez pas les deux cases de prise en compte de la licence, le logiciel SMART Notebook ne s'installera pas.
Clé produit	Saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.

Contrôle	Procédure	Remarques
Logiciel SMART Response	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Response.	Si vous installez le logiciel SMART Response, vous devez aussi installer le logiciel SMART Notebook. Lorsque vous cochez cette case, le gestionnaire d'installation SMART sélectionne automatiquement SMART Notebook .
Clé produit	Si vous installez le logiciel SMART Response et que les élèves utilisent le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève) ou des appareils compatibles Internet SMART Response VE pour répondre aux questions, saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Response.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.
Différer l'activation	Sélectionnez pour enregistrer les clés produit sur un système sans les activer. Les clés enregistrées pourront être activées lorsque les utilisateurs lanceront le logiciel SMART Notebook. Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, le logiciel s'activera automatiquement lors de l'installation au lieu de s'activer manuellement après l'installation.	Le fait de différer l'activation est utile pour les déploiements uniformes qui incluent des utilisateurs n'utilisant pas le logiciel SMART Notebook. Seuls les utilisateurs qui lanceront le logiciel SMART Notebook activeront les clés enregistrées et consommeront une licence.
Désactiver la boîte de dialogue État de la licence	Sélectionnez pour empêcher le rappel d'activation logicielle d'apparaître après le démarrage du logiciel SMART Notebook.	Lorsque cette case est cochée, le rappel d'activation logicielle apparaît uniquement lorsque la période d'évaluation du logiciel SMART Notebook expire.

Contrôle	Procédure	Remarques
Options générales : Options d'installation		
Lancer le menu du système SMART à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Rapport d'erreur SMART Technologies	Le rapport d'erreur SMART Technologies s'installe par défaut dans le cadre de l'installation d'ESI 2015.	Cette application s'installe par défaut dans le cadre de l'installation d'ESI 2015, mais elle peut être désactivée dans le gestionnaire d'installation.
Options générales : SMART Product Update		
Installer SMART Product Update en mode complet	Sélectionnez pour installer SMART Product Update (SPU) en mode complet.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour.
Installer SMART Product Update en mode tableau de bord	Sélectionnez pour installer SPU en mode tableau de bord.	En mode tableau de bord, les utilisateurs ne peuvent voir que les versions installées des logiciels SMART et leurs clés produit.
Ne pas installer SMART Product Update	Sélectionnez pour ne pas installer SPU.	
Rechercher des mises à jour	Saisissez le nombre de jours (1 à 60) entre les vérifications SPU.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet. Par défaut, SPU cherche des mises à jour de produit tous les 30 jours.
Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART	Sélectionnez pour avertir les utilisateurs que des mises à jour de produit SMART sont disponibles.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet.

Contrôle	Procédure	Remarques
Réinitialiser les changements de l'utilisateur aux deux paramètres précédents	Sélectionnez pour supprimer les valeurs Vérifier les mises à jour et Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART actuelles la prochaine fois que l'utilisateur exécute SPU.	Cela permet aux administrateurs de pousser de nouvelles valeurs pour ces paramètres sur les ordinateurs et de veiller à ce que les nouvelles valeurs soient acceptées. Les utilisateurs peuvent toujours modifier ces paramètres de leur côté.
Options générales : Expérience client		
Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour activer automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
Désactiver le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour désactiver automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
SMART Notebook : Contenu de la Galerie		
Voir <i>Annexe B : Installer et maintenir le contenu de la Galerie</i> à la page 33.		
SMART Notebook : Contenu de l'équipe		
Chemin d'accès au contenu de l'équipe	Saisissez le chemin d'accès au dossier Contenu de l'équipe , qui est un emplacement sur le réseau de votre école dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu partagé.	Pour plus d'informations sur la création d'un dossier Contenu de l'équipe , voir <i>Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe</i> à la page 40.
SMART Notebook : Mon contenu		
Chemin d'accès à Mon contenu	Saisissez le chemin d'accès au dossier Mon contenu , qui est un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut stocker son propre contenu.	Vous pouvez inclure des variables d'environnement dans le chemin d'accès (par exemple : \${HOME}/My Content).
SMART Notebook : Paramètres facultatifs		

Contrôle	Procédure	Remarques
Installer Adobe Flash Player	Sélectionnez pour installer le lecteur Adobe Flash.	Adobe Flash Player 18 ou une version ultérieure est nécessaire pour le logiciel SMART Notebook.
SMART Response : Outil de paramétrage		
SMART Response LE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response LE.	
SMART Response PE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response PE.	
SMART Response XE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response XE.	
SMART Response/Senteo	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response ou Senteo™.	
SMART Response VE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	

Contrôle	Procédure	Remarques
Plusieurs appareils SMART Response dans la même classe	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo, SMART Response, SMART Response LE, SMART Response PE ou SMART Response XE. Sélectionnez Inclure SMART Response VE pour autoriser également les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	
SMART Response : Paramètres facultatifs		
Lancer le menu du bureau à l'ouverture de session pour tous les utilisateurs	Sélectionnez pour lancer le logiciel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Installer la base de données des programmes scolaires	Sélectionnez pour installer la base de données des programmes scolaires SMART Response.	
Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs		
Lancer les services de l'agent SNMP à l'ouverture de session	Sélectionnez pour activer les services de l'agent SNMP.	
SMART Ink : Paramètres facultatifs		
Lancer SMART Ink à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Reconnaissance de l'écriture manuscrite : Sélection de la langue	L'anglais est sélectionné par défaut. Vous pouvez aussi sélectionner le tchèque, le danois, l'allemand, le hongrois, l'espagnol, le finnois, le français, l'italien, le norvégien, le néerlandais, le polonais, le portugais, le russe, le suédois et le chinois (simplifié) en plus de l'anglais.	

Supprimer le gestionnaire d'installation SMART

Vous pouvez supprimer le gestionnaire d'installation SMART de votre ordinateur si vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez le faire à l'aide du programme de désinstallation SMART ou de Terminal.

Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide du programme de désinstallation SMART

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies**, puis double-cliquez sur **Programme de désinstallation SMART**.

La fenêtre *Programme de désinstallation SMART* apparaît.

2. Sélectionnez **Gestionnaire d'installation**, puis cliquez sur **Supprimer**.

Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à confirmer la suppression.

3. Cliquez sur **OK**.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**.

Pour supprimer le gestionnaire d'installation SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/
Contents/Library/LaunchServices/com.smarttech.uninstallHelper" -i
com.smarttech.instllmgr10
```

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Chapitre 3

Déployer le logiciel

Déployer le logiciel	15
Activer le logiciel lors de l'installation	16
Activer le logiciel après l'installation	17
Renouveler des clés	19
Renouveler des clés en mode sans surveillance	20
Renouveler des clés en mode interface utilisateur	21
Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés	21
Utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation	22
Renvoyer l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande	23

Après avoir personnalisé le logiciel avec le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez déployer des fichiers PKG sur les ordinateurs de votre réseau.



REMARQUE

Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel une fois celui-ci déployé.

Déployer le logiciel

Il existe de nombreuses méthodes pour déployer des packages d'installation de logiciels. Les deux méthodes suivantes sont souvent utilisées :

- Utilisez le logiciel Apple Remote Desktop pour gérer les installations de vos logiciels.
- Utilisez Terminal pour installer des logiciels personnalisés sur chaque ordinateur.



REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Apple Remote Desktop, consultez la documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

Pour déployer des logiciels SMART à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop

1. Copiez le fichier PKG que vous avez créé avec le gestionnaire d'installation SMART sur un serveur accessible depuis tous les ordinateurs sur lesquels vous voulez installer le logiciel.

2. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
3. Sélectionnez **Installer des packages**.
Une boîte de dialogue apparaît.
4. Faites glisser le fichier PKG jusqu'à la case *Packages* de la boîte de dialogue.
5. Cliquez sur **Installer**.
Le logiciel s'installe sur les ordinateurs sélectionnés.

Pour déployer des logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.
La fenêtre *Terminal* apparaît.
2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo installer -target / -pkg "[Chemin d'accès]/[Nom de fichier].pkg"
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier PKG.
- *[Nom de fichier]* est le nom du fichier PKG.



REMARQUE

Cette commande installe uniquement le logiciel SMART Notebook, les pilotes de produit SMART et le logiciel SMART Response si vous n'avez pas personnalisé le fichier PKG à l'aide du gestionnaire d'installation SMART.

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Activer le logiciel lors de l'installation

Si vous voulez activer le logiciel SMART Notebook pendant le déploiement, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes, en fonction de votre méthode de déploiement :

- **Imagerie système** : Si vous utilisez l'imagerie système, n'activez pas le logiciel avant de figer l'image. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Activation différée pour enregistrer votre clé produit sur le système avant de la figer. Après le déploiement de l'image, le logiciel SMART Notebook vous invitera à activer la clé produit enregistrée. (voir *Différer la procédure d'activation* dans le tableau sous *Personnaliser le package d'installation* à la page 8).

- **Déploiement réseau** : Si vous utilisez un outil de déploiement réseau comme Apple Remote Desktop, vous pouvez indiquer normalement votre clé produit dans le gestionnaire d'installation ou à l'aide de paramètres de ligne de commande. L'activation s'effectuera durant l'installation sur chaque ordinateur.

Activer le logiciel après l'installation

Dans deux situations, le logiciel ne s'active pas complètement :

- **Créer une image d'ordinateur** : L'activation est liée à l'identifiant matériel de l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé et activé. Si vous clonez une image de disque dur sur lequel est installé et activé un logiciel, vous devez activer le logiciel sur chaque ordinateur cloné.
- **Restaurer un ordinateur à un état antérieur** : Si vous utilisez un logiciel de restauration système ou de protection qui restaure régulièrement l'ordinateur à un état antérieur, il se peut que vous deviez activer le logiciel avant de verrouiller l'ordinateur, de manière à ce que le registre d'activation ne soit pas effacé chaque fois que l'ordinateur est restauré.

Exécutez l'assistant d'activation pendant que l'ordinateur est connecté au réseau, ou effectuez l'opération suivante pour activer le logiciel sur chaque ordinateur.



REMARQUE

Les pilotes de produit SMART ne nécessitent pas d'activation.

Pour activer le logiciel SMART après l'installation

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard  
--puid education_bundle --uipack education_bundle --m=4 --v=3 --pks  
"[Clés produit]" --a
```

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue spécifique, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue.

- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Pour activer uniquement le logiciel SMART Response après l'installation

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard  
--puid response_15 --uipack response_3 --m=4 --v=3  
--pks "[Clés produit]" --a
```

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue spécifique, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue.

- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.
3. Appuyez sur RETOUR.
 4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.



REMARQUE

Cette commande n'est valable que si vous exécutez le logiciel SMART Response en mode VE (dans lequel les élèves répondent à des questions à l'aide d'appareils compatibles Internet). Des instructions pour activer tous les autres modes sont incluses dans la documentation de SMART Response.

Renouveler des clés

Si votre école a acheté des licences de maintenance ou d'abonnement, le logiciel SMART tentera de renouveler automatiquement les clés à des périodes planifiées avant et après les dates d'expiration des clés. Cependant, vous pouvez choisir de renouveler les clés au moment que vous voulez. Vous pouvez également choisir de désactiver le renouvellement automatique si vous ne voulez pas que les clés soient renouvelées sur un ordinateur (par exemple, si vous prévoyez de ne plus utiliser un ordinateur).



CONSEIL

L'interface utilisateur de l'assistant d'activation fait la distinction entre les licences de maintenance et d'abonnement :

- Les licences de maintenance sont étiquetées "Valide pour les versions publiées avant [Date]".
- Les licences d'abonnement sont étiquetées avec la date d'expiration de la clé.

Renouveler des clés en mode sans surveillance

Pour renouveler toutes les clés

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 --v=3  
--renewal-mode all
```

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit]
```

Où *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.



REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=15 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] &quot;[Clés produit]&quot;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Renouveler des clés en mode interface utilisateur

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=16 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Pack IU]
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- *[Pack IU]* est le pack IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).



REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=16 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Pack IU]  
&quot;[Clés produit]&quot;;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- *[Pack IU]* est le pack IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).
- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés

Pour activer le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=17  
--puid=[Produit] --v=3 --auto-renew &quot;[Clés produit]&quot;;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- Où *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=17  
--puid=[Produit] --v=3 --no-auto-renew &quot;[Clés produit]&quot;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Pour désactiver le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=18 --v=3  
--no-auto-renew
```

Pour activer le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\ Support/SMART\ Technologies/  
activationwizard.app/Contents/MacOS/activationwizard --m=18 --v=3  
--auto-renew
```

Utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation

Vous pouvez utiliser SMART Product Update (SPU) à partir de la ligne de commande pour récupérer des informations sur les paramètres et l'état d'activation de SPU. Vous pouvez l'utiliser dans des scripts avec des outils d'exécution standard afin de récupérer des informations sur les ordinateurs de votre réseau.



REMARQUES

- **OutputFile.txt** est le fichier dans lequel vous enregistrez les résultats. Le chemin d'accès à ce fichier peut être absolu ou relatif. Lorsque vous indiquez le chemin

d'accès à un dossier, assurez-vous d'avoir des autorisations d'écriture pour ce dossier.

- La commande **2> /dev/null** supprime tous les messages qui apparaissent sur le flux de sortie d'erreur standard.
- [OPTIONS] sert aux paramètres facultatifs suivants :
 - --format [FORMAT]
Les valeurs valides pour [FORMAT] sont : CSV, JSON ou XML. Les formats JSON et XML donnent des détails complets, tandis que les formats CSV donnent des informations de base.
 - --key [CLÉ]
Ce paramètre sert à affiner les résultats renvoyés. Le format approprié pour ce paramètre est JSON ou XML.
- La version 64 bits de cette commande utilise les mêmes options et les mêmes paramètres que la version 32 bits.

Pour utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation

Exécutez la commande suivante :

```
"/Application/SMART Technologies/SMART Tools/SMART Product  
Update.app/Contents/MacOS/SMART Product Update" --query [OPTIONS] >  
OutputFile.txt 2> /dev/null
```

Renvoyer l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande

À compter de la version 15.0, SMART Notebook prend en charge le renvoi de l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande. Une commande activationwizard.exe peut être déployée sur le réseau afin de renvoyer l'activation de plusieurs ordinateurs, rendant ainsi la clé produit disponible pour d'autres ordinateurs.

Vous pouvez spécifier plusieurs clés en une même commande à l'aide du format de commande ci-dessous.

Pour activer des clés produit

Exécutez la commande suivante :

```
/Library/Application\Support/SMART\Technologies/activationwizard.app/Contents  
/MacOS/activationwizard--puid notebook_14--m=4--v=3--return--pks=[Clé  
produit],[Clé produit]
```


Chapitre 4

Mettre à jour le logiciel

SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels. Ces mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités et résolvent des problèmes.

Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software pour télécharger les mises à jour les plus récentes.

Pour mettre à jour des logiciels

1. Téléchargez le fichier DMG à partir du site Web.
2. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/Install Manager**.

La fenêtre *Gestionnaire d'installation SMART* apparaît.

3. Ouvrez le fichier DMG que vous avez téléchargé à l'étape 1 dans le gestionnaire d'installation SMART (voir *Ouvrir un package d'installation* à la page 6).
4. Personnalisez le fichier en paramétrant les contrôles sur chaque page.

OU

Appliquez des personnalisations que vous avez précédemment créées pour une version antérieure et enregistrées dans un fichier XML (voir *Enregistrer vos modifications* à la page 7) en sélectionnant **Fichier > Importer**, en naviguant jusqu'au fichier XML, puis en cliquant sur **Ouvrir**.

5. Publiez vos personnalisations en tant que fichier PKG (voir *Publier vos modifications en tant que fichier PKG* à la page 7), puis déployez le fichier PKG sur les ordinateurs de votre réseau (voir *Chapitre 3 : Déployer le logiciel* à la page 15).

Chapitre 5

Supprimer le logiciel

Après avoir déployé des logiciels SMART, vous pouvez utiliser le programme de désinstallation SMART, le logiciel Apple Remote Desktop ou Terminal pour supprimer les logiciels.



REMARQUE

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel Apple Remote Desktop, consultez la documentation que vous avez reçue avec le logiciel.

Pour supprimer des logiciels à l'aide du programme de désinstallation SMART

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller** et double-cliquez dessus.
2. Sélectionnez le logiciel que vous voulez supprimer.



REMARQUES

- Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Par exemple, si vous sélectionnez **SMART Notebook**, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement le logiciel SMART Response, car le logiciel SMART Response dépend du logiciel SMART Notebook.
- Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les logiciels complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement tous les logiciels complémentaires, y compris lui-même.



CONSEILS

- Pour sélectionner plusieurs applications, maintenez enfoncée la touche **MAJ** ou **COMMANDE** pendant que vous sélectionnez les applications.
- Pour sélectionner tous les logiciels, cliquez sur **Sélectionner tout**.

3. Cliquez sur **Supprimer**, puis cliquez sur **OK**.
4. Si vous y êtes invité, saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe avec des privilèges d'administration, puis cliquez sur **OK**.

Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels sélectionnés.

5. Fermez le programme de désinstallation SMART quand vous avez fini.

Pour supprimer des logiciels à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop

1. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **UNIX**.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Si vous voulez supprimer tous les logiciels SMART, saisissez la commande suivante :

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" --all
```



REMARQUE

Cette commande supprime tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

OU

Si vous voulez supprimer certains logiciels SMART, saisissez l'une des commandes suivantes :

- Logiciel SMART Notebook

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.notebook10
```



REMARQUE

Si un logiciel dépendant de SMART Notebook, comme le logiciel SMART Response, est installé, la commande ci-dessus le supprimera automatiquement.

- Pilotes de produit SMART

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall"  
-i com.smarttech.boardDrivers.pkg
```

- Logiciel SMART Response

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.senteo1
```

4. Sous *Exécuter la commande en tant que*, cliquez sur **Utilisateur**, puis spécifiez l'utilisateur racine.
5. Cliquez sur **Envoyer** pour supprimer le logiciel des ordinateurs de votre réseau.

Pour supprimer tous les logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.
La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" --all
```

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.



REMARQUE

Cette commande supprime tous les logiciels SMART de 2012 ou ultérieurs.

Pour supprimer certains logiciels SMART à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.
La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" --list
```

3. Appuyez sur RETOUR.
Une liste des ID de package disponibles apparaît.

4. Saisissez la commande suivante :

```
sudo &quot;/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall&quot; -i [ID du package]
```

Où *[ID du package]* est l'ID du package que vous voulez supprimer.



REMARQUE

Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de **-i *[ID du package]*** pour supprimer plusieurs packages avec la même commande. Par exemple :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i com.smarttech.notebook10  
-i com.smarttech.boardDrivers.pkg
```

5. Appuyez sur RETOUR.
6. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Annexe A

Langues

Le tableau suivant présente les langues prises en charge par chaque produit du programme d'installation du logiciel pédagogique :

Langue	SMART Notebook	Pilotes de produit SMART	SMART Response	SMART Ink
Anglais (États-Unis)	✓	✓	✓	✓
Anglais (Royaume-Uni)	✓	✓	✓	✓
Tchèque	✓	✓	✓	✓
Chinois (simplifié)	✓	✓	✓	✓
Danois	✓	✓	✓	✓
Néerlandais	✓	✓	✓	✓
Finnois	✓	✓	✓	✓
Français	✓	✓	✓	✓
Allemand	✓	✓	✓	✓
Italien	✓	✓	✓	✓
Hongrois	✓	✓	✓	✓
Norvégien	✓	✓	✓	✓
Polonais	✓	✓	✓	✓
Portugais (Brésil)	✓	✓	✓	✓
Russe	✓	✓	✓	✓
Espagnol (Espagne)	✓	✓	✓	✓
Suédois	✓	✓	✓	✓

Annexe B

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Installer le contenu de la Galerie	33
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école	34
Télécharger le contenu de la Galerie	34
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART ..	35
Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central	36
Télécharger le contenu de la Galerie	36
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART ..	37
Modifier le contenu de la Galerie	38
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	38
Lancer le logiciel en mode Administration	39
Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu	39
Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe	40
Se connecter à un flux RSS	41
Supprimer le contenu de la Galerie	42

La Galerie comprend les éléments suivants :

- Essentiels de la Galerie, qui sont une collection de photos et autres images pédagogiques, de fichiers audio et de fichiers compatibles avec Adobe Flash Player.
- Boîte à outils des activités pédagogiques, qui contient des objets que les enseignants peuvent utiliser pour créer leurs propres activités pédagogiques.

Vous pouvez accéder au contenu de la Galerie à partir de l'onglet *Galerie* du logiciel SMART Notebook.

Installer le contenu de la Galerie

Il existe trois manières d'installer le contenu de la Galerie.

Option	Description
1	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un dossier du réseau de votre école.
2	Installer le contenu de la Galerie à un emplacement central, puis configurer le logiciel pour se référer à cet emplacement.



CONSEIL

L'option 2 est idéale pour les environnements dans lesquels les ordinateurs ne disposent que de peu d'espace sur leur disque dur.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école

Télécharger le contenu de la Galerie

Suivez ces procédures pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD ou d'Internet dans un dossier du réseau de votre école puis installer le contenu sur chaque ordinateur à partir de ce dossier.



CONSEIL



REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans le Finder, sélectionnez le DVD (sous *Appareils*), puis naviguez jusqu'au dossier **Content/Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
5. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez installer, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
6. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
7. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les packs de langue que vous voulez inclure et décochez les packs de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des packs de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

8. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.

9. Cliquez sur **Suivant**.

Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.

10. Cliquez sur **Terminer**.
11. Répétez les étapes 3 à 10 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**Content/Lesson Activity Toolkit/Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Cliquez sur **Télécharger**, puis sélectionnez l'emplacement vers lequel télécharger le contenu de la Galerie.
7. Cliquez sur **Choisir** pour commencer le téléchargement.
8. Cliquez sur **Fermer** une fois le téléchargement terminé.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Dans la case *Emplacement source*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie (si vous avez téléchargé des collections de la Galerie sur le réseau de votre école).

7. Dans la case *Emplacement de destination*, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut **/Library/Application Support/SMART Technologies/SMART Notebook Galleries/SMART Technologies**).
8. Décochez les collections de la Galerie que vous ne voulez pas installer.
9. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.

Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central

Télécharger le contenu de la Galerie

Pour stocker et utiliser le contenu de la Galerie dans un emplacement central du réseau de votre école, vous devez tout d'abord télécharger le contenu à cet emplacement à partir du DVD ou d'Internet en effectuant l'une des opérations décrites dans cette section.



REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans le Finder, sélectionnez le DVD (sous *Appareils*), puis naviguez jusqu'au dossier **/Content/Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
5. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez installer, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
6. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
7. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les packs de langue que vous voulez inclure et décochez les packs de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des packs de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

8. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.

9. Cliquez sur **Suivant**.

Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.

10. Cliquez sur **Terminer**.
11. Répétez les étapes 3 à 10 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (/Content/Lesson Activity Toolkit/Lesson Activity Toolkit.gallerycollection).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.
6. Si vous voulez télécharger la collection des Essentiels de la Galerie, cliquez sur **Installer** à côté de *Essentiels pour les enseignants*, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Si vous voulez télécharger la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques, cliquez sur **Installer** à côté de *Boîte à outils des activités pédagogiques*, puis suivez les instructions à l'écran.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Suivez la procédure de cette section pour configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.

6. Dans la case *Emplacement de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie.
7. Publiez vos modifications en tant que fichier PKG, puis déployez le fichier PKG.

Modifier le contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez modifier le contenu de la Galerie à l'aide de Gallery Setup.

Pour exécuter Gallery Setup

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **Applications/SMART Technologies/SMART Tools**.
2. Double-cliquez sur **Gallery Setup**.
3. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis cliquez sur **OK**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
4. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez modifier, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
5. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
6. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les packs de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des packs de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

7. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur **Suivant**.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Changer l'emplacement du contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Modifier l'emplacement du dossier **Mon contenu**.
- Créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.
- Vous connecter à un flux RSS.

Lancer le logiciel en mode Administration

Avant de pouvoir assurer la maintenance des dossiers de contenus, vous devez lancer le logiciel en mode Administration.

Pour lancer le logiciel SMART Notebook en mode Administration

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo /Applications/SMART\ Notebook/Notebook.app/Contents/  
MacOS/Notebook -admin
```

3. Appuyez sur RETOUR.
4. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Le logiciel SMART Notebook démarre en mode Administration.

Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu

Le dossier **Mon contenu** est un emplacement dans lequel les enseignants et les élèves peuvent stocker du contenu pour leur usage personnel.

Vous pouvez spécifier l'emplacement du dossier **Mon contenu** lors de l'installation. Si vous ne spécifiez aucun emplacement, l'emplacement par défaut est **/Library/Application**

Support/SMART Technologies Inc/

Gallery/My Content.

Pour modifier l'emplacement du dossier Mon contenu après l'installation

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* haut).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Parcourir**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au nouveau dossier **Mon contenu**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe

Tous les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contenus et les enregistrer dans leurs dossiers

Mon contenu. Pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu, vous devez créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe.**



CONSEIL

Si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur le disque dur d'un ordinateur, seuls les utilisateurs de cet ordinateur pourront accéder à ce dossier. Cependant, si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur un serveur, ce dossier sera disponible pour tous les utilisateurs du réseau de l'école ayant un accès en lecture et en écriture au dossier.

Pour créer un nouveau dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Créer nouveau**.
La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier que vous voulez désigner en tant que dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Pour se connecter à un dossier Contenu de l'équipe existant

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur le bouton +.
La boîte de dialogue *Ouvrir* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **Ouvrir**.

6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Pour déconnecter un dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 39).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Sélectionnez le dossier dans la liste *Contenu de l'équipe*, puis cliquez sur le bouton —.



IMPORTANT

Si vous avez installé des collections des Essentiels de la Galerie et de la boîte à outils des activités pédagogiques, les dossiers de ces collections apparaissent dans la liste *Contenu de l'équipe*. Ne supprimez pas ces dossiers de la liste, sans quoi les utilisateurs ne pourraient plus accéder à ces collections.

5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Se connecter à un flux RSS

Vous pouvez vous connecter à un flux RSS public ou privé afin d'envoyer des informations au logiciel SMART Notebook de votre école et aux utilisateurs de SMART Notebook SE par le biais de l'onglet *Galerie*.

Le format RSS sert à fournir des contenus Web subissant des modifications fréquentes. Beaucoup de sites Web d'information, de blogs et d'autres éditeurs diffusent leur contenu en tant que flux RSS.

Pour se connecter à un flux RSS

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 39).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.
La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.
4. Saisissez l'URL du flux RSS dans la fenêtre *Ressources en ligne*.
5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Supprimer le contenu de la Galerie

Vous pouvez utiliser le logiciel Apple Remote Desktop ou Terminal pour supprimer le contenu de la Galerie.

Pour supprimer des collections de la Galerie à l'aide du logiciel Apple Remote Desktop

1. À l'aide du logiciel Apple Remote Desktop sur le serveur, sélectionnez les ordinateurs que vous voulez mettre à jour.
2. Cliquez sur **UNIX**.
Une boîte de dialogue apparaît.
3. Pour chaque collection de la Galerie que vous voulez supprimer, saisissez la commande appropriée :

- Essentiel de la galerie

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" -i gallery.smarttech.com
```

- Boîte à outils des activités pédagogiques

```
"/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall"  
-i fd16a709-8b28-4662-b5bd-63dc86eeb34e.com
```

4. Sous *Exécuter la commande en tant que*, cliquez sur **Utilisateur**, puis spécifiez l'utilisateur racine.
5. Cliquez sur **Envoyer** pour supprimer les collections de la Galerie des ordinateurs de votre réseau.

Pour supprimer des collections de la Galerie à l'aide de Terminal

1. Dans le Finder, naviguez jusqu'à **/Applications/Utilitaires**, puis double-cliquez sur **Terminal**.

La fenêtre *Terminal* apparaît.

2. Saisissez la commande suivante :

```
sudo "/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall" --list
```

3. Appuyez sur RETOUR.

Une liste des ID de package disponibles apparaît.

4. Saisissez la commande suivante :

```
sudo &quot;/Applications/SMART Technologies/SMART Uninstaller.app/  
Contents/Resources/uninstall&quot;; -i [ID du package]
```

Où *[ID du package]* est l'ID de la collection de la Galerie que vous voulez supprimer.



REMARQUE

Vous pouvez saisir plusieurs occurrences de **-i *[ID du package]*** pour supprimer plusieurs packages avec la même commande.

5. Appuyez sur RETOUR.
6. Saisissez votre mot de passe d'administrateur, puis appuyez sur RETOUR.

Index

A

activation, 9, 17
activations renouvelables, 19
Adobe Flash Player, 12
Allemand, 31
Anglais, 31
Apple Remote Desktop software;Terminal, 27

B

base de données, 13
Boîte à outils des activités pédagogiques, 33

C

Chinois, 31
clé produit, 8
conditions préalables
 connaissances, 1
contenu de la Galerie
 installer, 33
 modifier, 38
 modifier l'emplacement de, 38

D

Danois, 31
dossier Mon contenu, 11, 39
dossiers du contenu de l'équipe, 40

E

education standards database;database, 13
Espagnol, 31
Essentiel de la galerie, 33

F

fichiers DMG, 25
fichiers PKG, 3, 7, 25
Finnois, 31
Flash, *Voir*: Adobe Flash Player
Français, 31

G

Gestionnaire d'installation,
 Voir: Gestionnaire d'installation SMART
Gestionnaire d'installation SMART
 downloading;SMART Install Manager
 installer, 5
 installer, 5
 personnaliser, 8
 supprimer, 14
 utiliser, 6

H

Hongrois, 31

I

imaging;computer imaging, 17
Italien, 31

L

logiciel Apple Remote Desktop, 15

M

mode Administration, 39

N

Néerlandais, 31
Norvégien, 31
numéro de série, *Voir*: clé produit

P

Pilotes de produit SMART, 8
PKG files;Terminal, 15
Polonais, 31
Portugais, 31
Programme d'expérience utilisateur, 11

R

Russe, 31

S

SMART Ink, 8
SMART Notebook, 8
SMART Product Update, 10
SMART Response, 9
SMART Response LE, 12
SMART Response PE, 12
SMART Response VE, 12
SMART Response XE, 12
SNMP, 13
Suédois, 31
system recovery software;protection
software, 17

T

Tchèque, 31
téléchargements, 3
Terminal, 15, 17-18, 27

U

updates;PKG files, 25

X

XML, 7

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport