




Programme d'installation du logiciel pédagogique 2015

GUIDE DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME
POUR LES SYSTÈMES D'EXPLOITATION WINDOWS

SMART®

Enregistrement du produit

Si vous enregistrez votre produit SMART, nous vous avertirons en cas de nouvelles fonctionnalités et de mises à niveau logicielles.

Enregistrez-vous en ligne à l'adresse smarttech.com/registration.

Gardez les informations suivantes à portée de main au cas où vous souhaiteriez contacter l'assistance SMART.

Numéro de série :

Date d'achat :

Avis relatif aux marques de commerce

SMART Notebook, SMART Ink, SMART Response, Senteo, SMART Document Camera, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Windows, Internet Explorer, ActiveX, DirectX et Visual Studio sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Adobe, Flash et Reader sont soit des marques déposées soit des marques de commerce d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Firefox est une marque déposée de la Mozilla Foundation. InstallShield est une marque déposée ou une marque de commerce de Flexera Software, Inc. et/ou d'InstallShield Co. Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs.

Avis de droit d'auteur

© 2015 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, transmise, transcrite ou stockée dans un système de récupération de données ou traduite dans quelque langue, à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit, sans l'accord écrit préalable de SMART Technologies ULC. Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis et ne représentent aucun engagement de la part de SMART.

Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants.

www.smarttech.com/patents

12/2015

Sommaire

Chapitre 1 : Pour bien commencer	1
Configuration de l'ordinateur	2
Emplacement des fichiers d'installation et complémentaires	3
Connectivité de l'activation	7
Chapitre 2 : Personnaliser le logiciel	9
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	9
Utiliser des outils tiers	21
Chapitre 3 : Déployer le logiciel	23
Utiliser l'interface par ligne de commande	24
Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers	27
Activer le logiciel lors de l'installation	28
Activer le logiciel après l'installation	28
Renouveler des clés	31
Utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation	34
Renvoyer l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande	35
Chapitre 4 : Mettre à jour le logiciel	37
Utiliser un package d'installation de mise à jour Windows Installer (fichier MSI)	38
Utiliser un correctif Windows Installer (fichier MSP)	39
Chapitre 5 : Supprimer les logiciels	41
Supprimer des logiciels à l'aide du programme de désinstallation SMART	41
Supprimer des logiciels à partir de l'interface par ligne de commande	42
Annexe A : Propriétés et paramètres de Windows Installer	49
Propriétés	50
Paramètres	70
Exemples	70
Annexe B : Fichiers et codes de langue	73
Fichiers et codes de la langue d'installation	73
Ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite	74
Annexe C : Installer et maintenir le contenu de la Galerie	77
Installer le contenu de la Galerie	78
Modifier le contenu de la Galerie	84
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	90
Annexe D : Supprimer les versions antérieures du logiciel SMART Board	95
Supprimer le logiciel SMART Board 9.x	95
Supprimer le logiciel SMART Board 8.x	96
Nettoyer le registre	97

Index	99
--------------------	-----------

Chapitre 1

Pour bien commencer

Configuration de l'ordinateur	2
Emplacement des fichiers d'installation et complémentaires	3
Emplacement du programme d'installation complet	4
Emplacement des packages d'installation	5
Packages tiers nécessaires	5
Fichiers de langue	6
Connectivité de l'activation	7
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	7
Utiliser l'assistant d'activation	7

Ce guide explique comment personnaliser et déployer les logiciels suivants :

- Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook 15.2
- Logiciel SMART Notebook Math Tools
- Pilotes de produit SMART 12.4
- SMART Ink™3.2
- Logiciel d'évaluation SMART Response® 2015



REMARQUE

Pour plus d'informations sur la personnalisation et le déploiement de versions antérieures de ces logiciels, consultez les guides de l'administrateur système appropriés, que vous trouverez à l'adresse smarttech.com/support.

Ce guide est conçu pour les administrateurs informatiques et autres personnes ayant l'habitude de personnaliser, déployer et administrer des logiciels Windows® dans un environnement en réseau. Pour utiliser ce guide, vous devez

- Connaître la terminologie informatique, comme "registre" et "contrôleur de domaine".
- Savoir effectuer des tâches administratives de base dans les systèmes d'exploitation Windows, comme modifier le registre
- Disposer de privilèges d'administration et avoir accès aux serveurs
- Avoir accès au DVD ou à Internet



IMPORTANT

Vous devez exécuter les commandes indiquées dans ce guide dans une fenêtre *Invite de commande d'administrateur*. Pour ouvrir une fenêtre *Invite de commande d'administrateur*, cliquez avec le bouton droit sur l'icône **Invite de commande**, puis sélectionnez **Exécuter en tant qu'administrateur**.

Configuration de l'ordinateur



REMARQUE

Il se peut que les systèmes d'exploitation et autres logiciels tiers publiés après ce logiciel SMART ne soient pas pris en charge.

Avant d'installer le logiciel, assurez-vous que les ordinateurs des enseignants disposent de la configuration minimale :

- Processeur Intel® Core™ 2 Duo ou supérieur
- 2 Go de RAM
- Espace disponible sur le disque dur :

Logiciels	Espace nécessaire
Logiciel SMART Notebook	832 Mo
Essentiel de la galerie	575 Mo
Boîte à outils des activités pédagogiques	136 Mo
Pilotes de produit SMART	595 Mo
SMART Ink	92 Mo
Logiciel SMART Response	521 Mo
Fichiers complémentaires	295 Mo
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	107 Mo (24-60 Mo pour les langues supplémentaires)
Espace disponible total recommandé sur le disque dur	3 Go

- Système d'exploitation Windows 7 SP1 (avec la mise à jour de la plateforme [KB2670838](#) et la mise à jour de sécurité [KB3033929](#)), Windows 8, Windows 8.1 ou Windows 10
- Microsoft® .NET Framework 4.5.1 pour le logiciel SMART Notebook et SMART Ink
- Outils Microsoft Visual Studio® pour Office pour SMART Ink

- Contrôle ActiveX® d'Adobe® Flash® Player 19 pour le logiciel SMART Notebook
- Plugin Firefox® Adobe Flash Player 19 pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Response
- Adobe Reader® 8.0 ou plus récent
- Technologie DirectX® 10 ou plus récente pour le logiciel SMART Notebook
- Carte vidéo compatible DirectX 10 pour le logiciel SMART Notebook
- Navigateur Internet Explorer® 8 ou plus récent
- Accès à Internet pour télécharger les logiciels SMART



IMPORTANT

- Certaines fonctionnalités nécessitent d'accéder à des sites Web spécifiques. Il se peut que vous deviez ajouter ces sites Web à votre liste blanche si votre réseau limite l'accès Internet sortant. Pour plus d'informations, consultez [Les modules complémentaires de SMART Notebook et SMART Response VE se comportent de manière inattendue derrière un pare-feu ou un proxy.](#)
- Tous les logiciels tiers préalables sont intégrés au fichier EXE et sont automatiquement installés dans le bon ordre si vous déployez le fichier smartesi2015web.exe ou le fichier SMART Education Software.exe.
- Les logiciels préalables Adobe Flash Player, Microsoft .NET Framework et Microsoft Visual Studio 2010 nécessaires s'installeront automatiquement lorsque vous exécuterez le fichier EXE.

Emplacement des fichiers d'installation et complémentaires

Avant de pouvoir personnaliser ou déployer le logiciel SMART, vous devez décider du type de fichier à utiliser pour l'installation, puis chercher les fichiers d'installation et complémentaires. Sélectionnez l'un des types de fichiers d'installation disponibles suivants.

- Programme d'installation complet, aussi appelé fichier exécutable (EXE)
- Package d'installation, aussi appelé fichier MSI

Emplacement du programme d'installation complet

Le programme d'installation complet (aussi appelé fichier EXE) contient tous les logiciels et les logiciels tiers préalables dans un même fichier exécutable. Le programme d'installation complet (**SMART Education Software.exe**) se trouve sur le DVD dans **[Lecteur de DVD] \SMART Education Software.exe**.

Vous pouvez aussi télécharger une version Internet du programme d'installation (smartesi2015web.exe) à partir de smarttech.com/software.

Des packages d'installation tiers se trouvent sur le DVD, dans **[Lecteur de DVD]:\Windows\Support**.

Si vous voulez installer les packages d'installation tiers mais que vous ne disposez pas du DVD, les packages d'installation sont téléchargeables à partir de <https://education.smarttech.com/en/products/notebook/download#admin>.

Pour télécharger le package d'installation tiers

1. Sélectionnez **Je sais de quel logiciel j'ai besoin** sous *Étape 1 – Saisissez votre clé de la page Web*.
2. Sélectionnez **SMART Notebook 15.2** dans *Étape 2 - Sélectionnez la version de votre menu*.
3. Sélectionnez **Windows** dans *Étape 3 – Confirmez votre système d'exploitation*.
4. Sélectionnez **Package du programme d'installation MSI** ou **Programme d'installation EXE** dans *Étape 4 – Sélectionnez un package d'installation*.
5. Cliquez sur **Télécharger**.
6. Naviguez jusqu'au fichier que vous avez téléchargé et double-cliquez dessus.
7. Décompressez le fichier .zip.
Lorsque les packages d'installation tiers auront été décompressés, ils se trouveront à la racine du dossier *Support*.



REMARQUE

Si vous n'avez pas de clé de licence, sélectionnez **Téléchargez une version d'évaluation dès aujourd'hui**. La version d'évaluation n'est disponible que pour EXE.

Emplacement des packages d'installation

Vous trouverez le package d'installation du programme d'installation du logiciel pédagogique (**SMARTEducationSoftware.msi**), des programmes d'installation complémentaires tiers et des packages linguistiques complémentaires pour l'écriture manuscrite dans le fichier .zip, et vous pouvez télécharger les packages d'installation à partir de <https://education.smarttech.com/en/products/notebook/download#admin>.

Extrayez et enregistrez les packages d'installation à un emplacement de votre réseau qui soit accessible à tous les ordinateurs sur lesquels vous prévoyez d'installer les logiciels.



IMPORTANT

SMART vous recommande d'utiliser le package d'installation

SMARTEducationSoftware.msi pour déployer les logiciels SMART. Si vous déployez les logiciels à l'aide de packages d'installation individuels, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Assurez-vous d'utiliser un même chemin d'accès pour la propriété **INSTALLDIR** pour les pilotes de produit SMART et SMART Ink, et d'utiliser un deuxième chemin d'accès pour la propriété **INSTALLDIR** pour le logiciel SMART Notebook et le logiciel SMART Response.
- Si vous déployez des ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite avec le programme d'installation de l'administrateur, assurez-vous que le dossier **Support\Language** existe à la racine d'admin.zip et que l'arborescence des dossiers est intacte si vous installez des langues pour l'écriture manuscrite. Cela permettra au programme d'installation de l'administrateur de trouver les ressources à installer.

Packages tiers nécessaires

Avant de déployer le package d'installation du programme d'installation du logiciel pédagogique, vous devez déployer les packages d'installation tiers suivants :

Si vous voulez installer ce logiciel :	Déployez ces packages d'installation :
Logiciel SMART Notebook	• Fichiers Microsoft .NET Framework 4.5.1 (dotNetFx451_Full_setup.exe) • Contrôle ActiveX pour Adobe Flash Player (install_flash_player_active_x.msi) • Plugin Adobe Flash Player (install_flash_player_plugin.msi)
SMART Ink	• Fichiers Microsoft .NET Framework 4.5.1 (dotNetFx451_Full_setup.exe) • Outils Microsoft Visual Studio pour Office (vstor_redist.exe pour ordinateurs 32 bits et 64 bits)

Si vous voulez installer ce logiciel :

Logiciel SMART Response

Déployez ces packages d'installation :

- Plugin Adobe Flash Player
(install_flash_player_plugin.msi)
-



IMPORTANT

- Installez tous les packages d'installation tiers préalables avant de déployer le package SMARTEducationSoftware.msi. Certaines fonctionnalités du logiciel SMART Notebook ne fonctionneront pas comme prévu si les logiciels tiers préalables ne sont pas installés en premier. Pour plus d'informations, voir *Installer des logiciels tiers préalables* à la page 24.
- Vous pouvez exécuter le fichier **dotNetFx451_Full_setup.exe** pour installer tous les fichiers Microsoft .NET Framework préalables nécessaires et les fichiers Microsoft .NET Framework 4 Client Profile. Cependant, SMART vous recommande de télécharger la version la plus récente des fichiers Microsoft .NET Framework à partir du site Web de Microsoft. Pour plus d'informations sur le déploiement de Microsoft .NET Framework, consultez le *guide de déploiement de .NET Framework pour les administrateurs* sur le site Web MSDN (msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx).

Une connexion Internet est nécessaire pour télécharger et installer le package .NET complet.

Fichiers de langue

Si vous prévoyez de déployer les packages d'installation dans une langue autre que l'anglais (États-Unis), assurez-vous que le fichier MST correspondant à cette langue se trouve dans le même dossier que le fichier MSI (voir *Fichiers et codes de la langue d'installation* à la page 73).

De même, si vous voulez que les utilisateurs puissent voir et utiliser la fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite dans une langue autre que l'anglais, vous devez télécharger et installer les ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite appropriées (voir *Ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite* à la page 74).



REMARQUE

Pour les utilisateurs exécutant le fichier EXE, la fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite télécharge et installe automatiquement les langues sélectionnées.

Ces ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite se trouvent sur le DVD sous **[Lecteur de DVD]:\Administrators\Windows\Education Software Install\Support\Languages** ou dans le fichier .zip téléchargé, sous **Support\Languages**.

Connectivité de l'activation

Lorsque vous déployez le logiciel SMART Notebook, assurez-vous que les ordinateurs peuvent accéder aux services d'activation Internet de SMART. Dans le cas contraire, les ordinateurs ne seront pas en mesure d'activer les clés produit, pendant ou après l'installation.

Les services d'activation Internet sont accessibles aux URL suivantes :

- <https://activation.service.smarttech.com/IntegrationCore?WSDL>
- <https://activation.service.smarttech.com/flexnet/services/ActivationService?WSDL>
- https://webservices.smarttech.com/products/Activation_advanced.asmx?WSDL

Quand les URL ci-dessus s'ouvrent dans un navigateur Internet, elles doivent afficher un document WSDL.



REMARQUE

Si ces sites sont bloqués par un proxy de votre entreprise, ajoutez les URL au proxy.

Le gestionnaire d'installation et l'assistant d'activation SMART testeront ces URL et indiqueront la réussite ou l'échec. Lorsque vous utilisez l'outil du gestionnaire d'installation SMART, n'oubliez pas qu'en tant qu'administrateur, vous pouvez bénéficier d'un accès à Internet moins limité que les utilisateurs standard. Il est capital d'installer le logiciel SMART Notebook sur l'ordinateur d'un utilisateur standard et d'utiliser le testeur de connectivité de l'assistant d'activation pour confirmer la connectivité.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Lancez le testeur de connectivité en appuyant sur le bouton **Vérifier le serveur d'activation**. Le testeur apparaîtra et affichera trois coches vertes pour indiquer la réussite. Le gestionnaire d'installation SMART vous invitera aussi à utiliser le testeur de connectivité lors de la publication des personnalisations.

Utiliser l'assistant d'activation

Dans l'assistant d'activation, vous pouvez accéder au testeur de connectivité à partir du menu déroulant Avancé dans la partie inférieure gauche de l'assistant d'activation. Le testeur apparaîtra et affichera trois coches vertes pour indiquer la réussite.

Consultez la FAQ sur l'activation pour des informations plus détaillées concernant les autres problèmes associés (smarttech.com/kb/170903).

Chapitre 2

Personnaliser le logiciel

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART	9
Installer le gestionnaire d'installation SMART	9
Sélectionner un fichier d'installation	10
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation complet ..	11
Ouvrir le fichier d'un programme d'installation complet	11
Enregistrer vos modifications	11
Publier vos modifications en tant que fichier XML	12
Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec des packages d'installation	12
Ouvrir un package d'installation	12
Enregistrer vos modifications	13
Publier vos modifications en tant que fichier MST	13
Personnaliser le logiciel	13
Utiliser des outils tiers	21

Vous pouvez personnaliser l'installation à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Personnaliser le programme d'installation complet avec le gestionnaire d'installation SMART.
- Personnaliser les packages d'installation avec le gestionnaire d'installation SMART.
- Personnaliser les packages d'installation avec des outils tiers et les propriétés de Windows Installer.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART

Le gestionnaire d'installation SMART vous permet de personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART (également appelés fichiers MSI) en publiant des fichiers MST. Vous pouvez alors déployer les fichiers MSI et MST sur les ordinateurs en utilisant un logiciel d'imagerie ou de gestion à distance tiers.

Installer le gestionnaire d'installation SMART

Installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du DVD.

OU

Téléchargez et installez le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web de l'assistance SMART.

Pour installer le logiciel d'installation SMART à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]\Administrators\Windows**, puis double-cliquez sur **SMART Install Manager.exe**.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Pour installer le gestionnaire d'installation SMART à partir du site Web

1. Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/administratordownloads.
2. Faites défiler la page jusqu'à *Logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook*, et cliquez sur **Télécharger**.
3. Sélectionnez **Je sais de quel logiciel j'ai besoin**, puis suivez les étapes 1-4 sur la page Web.
4. Cliquez sur **Télécharger**.
5. Naviguez jusqu'au fichier que vous avez téléchargé et double-cliquez dessus.
L'assistant d'installation du gestionnaire d'installation SMART apparaît.
6. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Sélectionner un fichier d'installation

Une fois que vous avez installé le gestionnaire d'installation SMART, des raccourcis vers le logiciel apparaissent sur le bureau et dans le menu Démarrer (systèmes d'exploitation Windows 7) ou sur l'écran *Apps* (système d'exploitation Windows 8, 8.1 ou 10).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation complet ou avec les packages d'installation. En fonction du type de fichier que vous sélectionnez, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Fichier d'installation	Tâches
Programme d'installation complet (fichier .msi)	• Ouvrir et personnaliser le programme d'installation complet (fichier .exe). • Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme de fichier XML. • Publier les modifications que vous effectuez dans les packages d'installation sous forme de fichier XML.
Package d'installation (fichier .msi)	• Ouvrir et personnaliser un package d'installation (fichier .msi). • Enregistrer les modifications que vous effectuez dans le package d'installation sous forme de fichier XML. • Publier les modifications que vous effectuez dans les packages d'installation sous forme de fichier MST.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec le programme d'installation complet

Utilisez les instructions suivantes si vous avez sélectionné le programme d'installation complet.


Ouvrir le fichier d'un programme d'installation complet

Pour personnaliser le programme d'installation complet, faites glisser le fichier SMART Education Software.exe jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.

Vous pouvez aussi chercher le programme d'installation complet sur votre ordinateur en cliquant sur , ou sur des DVD en cliquant sur .

Une fois que vous avez ouvert le programme d'installation complet, un ensemble de pages relatives à ce programme d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le programme d'installation complet à l'aide des commandes incluses dans ces pages.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, voir *Personnaliser le logiciel* à la page 13.

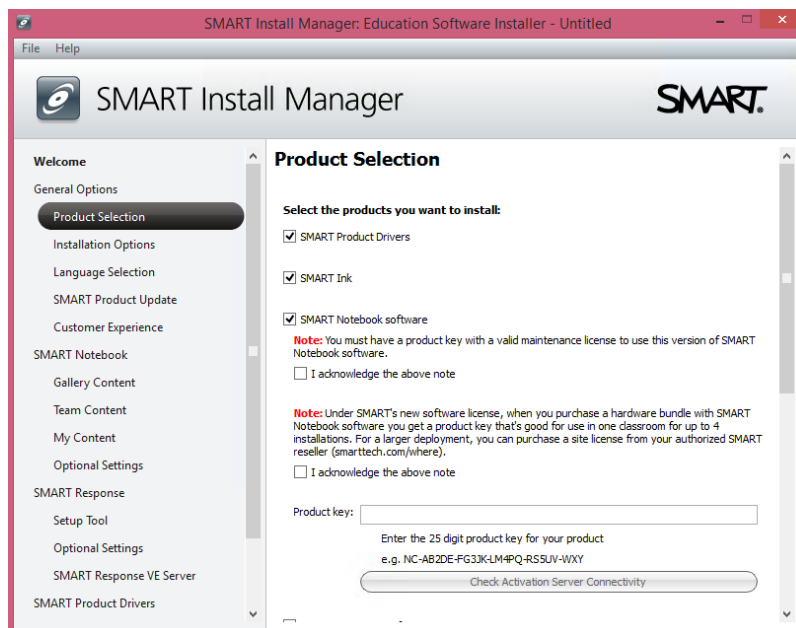

Enregistrer vos modifications

Après avoir personnalisé le programme d'installation complet, enregistrez vos modifications sous forme de fichier XML en sélectionnant **Fichier > Enregistrer sous**. La prochaine fois que vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, chargez le fichier XML en sélectionnant **Fichier > Ouvrir**, ou en ouvrant le fichier EXE et en sélectionnant **Fichier > Importer**.

Publier vos modifications en tant que fichier XML

L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser le programme d'installation complet, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier XML. Pour ce faire, sélectionnez **Fichier > Publier**, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour le fichier XML et afin de le créer.

Utiliser le gestionnaire d'installation SMART avec des packages d'installation

Utilisez les instructions suivantes si vous avez sélectionné les packages d'installation.

Ouvrir un package d'installation

Pour personnaliser un package d'installation, faites glisser le fichier SMARTEducationSoftware.msi jusqu'à la fenêtre du gestionnaire d'installation SMART.




REMARQUE

Tous les packages d'installation que vous avez précédemment ouverts dans le gestionnaire d'installation SMART apparaissent dans l'onglet *Packages non modifiés*.

Une fois que vous avez ouvert un package d'installation, un ensemble de pages relatives à ce package d'installation apparaissent dans le gestionnaire d'installation SMART. Personnalisez le package d'installation à l'aide des commandes incluses dans ces pages.

Pour plus d'informations sur les commandes disponibles, voir *Personnaliser le logiciel* à la page opposée.

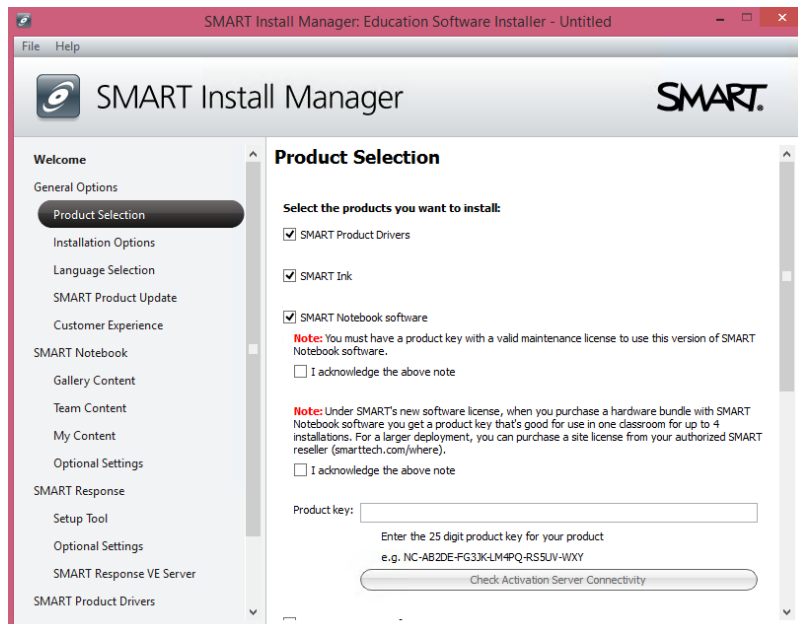

Enregistrer vos modifications

Après avoir personnalisé un package d'installation, enregistrez vos modifications sous forme de fichier XML en sélectionnant **Fichier > Enregistrer sous**. La prochaine fois que vous lancerez le gestionnaire d'installation SMART, chargez le fichier XML en sélectionnant **Fichier > Ouvrir**, ou en ouvrant le fichier MSI et en sélectionnant **Fichier > Importer**.

Publier vos modifications en tant que fichier MST

L'étape finale, lorsque vous utilisez le gestionnaire d'installation SMART pour personnaliser un package d'installation, consiste à publier vos modifications sous forme de fichier MST. Pour ce faire, sélectionnez **Fichier > Publier**, puis utilisez la boîte de dialogue afin de définir un emplacement pour le fichier MST et afin de le créer.



CONSEIL

Si vous utilisez un fichier MST créé avec une version antérieure du fichier MSI, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement. Utilisez le fichier MSI actuel pour créer votre fichier MST. Publiez le fichier MST dans le même emplacement que le fichier MSI.

Personnaliser le logiciel

Après avoir ouvert votre fichier d'installation dans le gestionnaire d'installation SMART, vous pouvez personnaliser le logiciel en paramétrant les commandes sur chaque page. Les commandes disponibles sont définies dans le tableau suivant.

Contrôle	Procédure	Remarques
Options générales : Sélection des produits		
Pilotes de produit SMART	Sélectionnez pour installer les pilotes de produit SMART.	
SMART Ink	Sélectionnez pour installer SMART Ink.	Si vous installez SMART Ink, vous devez installer les pilotes de produit SMART. Lorsque vous cochez cette case, le gestionnaire d'installation SMART sélectionne automatiquement les pilotes de produit SMART.
Logiciel SMART Notebook	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Notebook. Lisez les deux remarques concernant la nouvelle licence logicielle SMART, puis cochez la case J'ai bien pris connaissance de la remarque ci-dessus se trouvant sous chaque remarque.	 IMPORTANT Si vous ne cochez pas les deux cases de prise en compte de la licence, le logiciel SMART Notebook ne s'installera pas.

Contrôle	Procédure	Remarques
Clé produit	Saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.
Logiciel SMART Response	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Response.	Si vous installez le logiciel SMART Response, vous devez aussi installer le logiciel SMART Notebook. Lorsque vous cochez cette case, le gestionnaire d'installation SMART sélectionne automatiquement SMART Notebook .
Clé produit	Si vous installez le logiciel SMART Response et que les élèves utilisent le logiciel SMART Notebook SE (édition Élève) ou des appareils compatibles Internet SMART Response VE pour répondre aux questions, saisissez votre clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Response.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.
SMART Notebook Math Tools	Sélectionnez pour installer le logiciel SMART Notebook Math Tools.	Si vous choisissez d'installer le logiciel SMART Notebook Math Tools, vous devrez également installer le logiciel SMART Notebook.
Clé produit	Saisissez votre clé produit de 22 ou 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook Math Tools.	Vous pouvez saisir la clé produit avec ou sans tirets. Lorsque vous saisissez une clé produit de volume, le logiciel s'active lorsque vous le déployez sur les ordinateurs de votre réseau.


Contrôle	Procédure	Remarques
Supprimer les produits SMART qui ne sont pas sélectionnés ci-dessus s'ils se trouvent sur le système	Sélectionnez pour supprimer les produits logiciels SMART disponibles dans le package ESI actuel se trouvant sur toutes les machines de votre système (à l'exception des produits SMART que vous avez sélectionnés ci-dessus). Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, tous les logiciels pédagogiques SMART trouvés seront mis à niveau, même si le logiciel SMART n'est pas sélectionné ci-dessus.	Cela affecte le comportement du programme d'installation lorsque vous effectuez une mise à niveau. Cela vous permet de supprimer dans le package ESI actuel n'importe quel logiciel non sélectionné dans le gestionnaire d'installation SMART.
Différer l'activation	Sélectionnez pour enregistrer les clés produit sur un système sans les activer. Les clés enregistrées pourront être activées lorsque les utilisateurs lanceront le logiciel SMART Notebook. Si vous ne sélectionnez pas ce paramètre, le logiciel s'activera automatiquement lors de l'installation au lieu de s'activer manuellement après l'installation.	Le fait de différer l'activation est utile pour les déploiements uniformes qui incluent des utilisateurs n'utilisant pas le logiciel SMART Notebook. Seuls les utilisateurs qui lanceront le logiciel SMART Notebook activeront les clés enregistrées et consommeront une licence.
Désactiver la boîte de dialogue État de la licence	Sélectionnez pour empêcher le rappel d'activation logicielle d'apparaître après le démarrage du logiciel SMART Notebook.	Lorsque cette case est cochée, le rappel d'activation logicielle apparaît uniquement lorsque la période d'évaluation du logiciel SMART Notebook expire.
Options générales : Options d'installation		
Lancer le menu du système SMART à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer le menu du système SMART lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Rapport d'erreur SMART Technologies	Le rapport d'erreur SMART Technologies s'installe par défaut dans le cadre de l'installation d'ESI 2015.	Cette application s'installe par défaut dans le cadre de l'installation d'ESI 2015, mais elle peut être désactivée dans le gestionnaire d'installation.

Contrôle	Procédure	Remarques
Répertoire d'installation	Saisissez le chemin d'accès à votre dossier préféré où sont stockés les fichiers d'installation des programmes. Lorsque vous spécifiez le chemin d'accès, les programmes sélectionnés sont installés dans des sous-répertoires de cet emplacement.	Si vous spécifiez un dossier, incluez une barre oblique inverse (\) à la fin du chemin d'accès. Si vous ne spécifiez aucun dossier, Windows Installer installera le logiciel dans les sous-répertoires du dossier par défaut C:\Program Files\SMART Technologies (systèmes 32 bits) ou C:\Program Files (x86)\SMART Technologies (systèmes 64 bits).  IMPORTANT Assurez-vous que le chemin d'accès au dossier est valide. Le gestionnaire d'installation SMART ne vérifie pas le chemin d'accès au dossier.
Installer des raccourcis sur le bureau	Sélectionnez pour créer des raccourcis sur le bureau.	Dans le système d'exploitation Windows 7, cette option crée des raccourcis sur le bureau. Dans le système d'exploitation Windows 8, des raccourcis sont créés dans le menu Apps de Windows 8.
Options générales : Sélection de la langue		
Sélectionner les ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite que vous voulez installer	Sélectionnez les ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite que vous voulez installer.	Ne sélectionnez pas plus de 18 ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite si vous effectuez une installation d'administrateur avec le fichier SMARTEducationSoftware.msi (voir smarttech.com/kb/170081).
Options générales : SMART Product Update		

Contrôle	Procédure	Remarques
Installer SMART Product Update en mode complet	Sélectionnez pour installer SMART Product Update (SPU) en mode complet.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour.
Installer SMART Product Update en mode tableau de bord	Sélectionnez pour installer SPU en mode tableau de bord.	En mode tableau de bord, les utilisateurs ne peuvent voir que les versions installées des logiciels SMART et leurs clés produit.
Ne pas installer SMART Product Update	Sélectionnez pour ne pas installer SPU.	
Rechercher des mises à jour	Saisissez le nombre de jours (1 à 60) entre les vérifications SPU.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet. Par défaut, SPU cherche des mises à jour de produit tous les 30 jours.
Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART	Sélectionnez pour avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART par le biais de la zone de notification Windows.	Cette option n'est disponible que si vous installez SPU en mode complet.
Réinitialiser les changements de l'utilisateur aux deux paramètres précédents	Sélectionnez pour supprimer les valeurs Vérifier les mises à jour et Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART actuelles la prochaine fois que l'utilisateur exécute SPU.	Cela permet aux administrateurs de pousser de nouvelles valeurs pour ces paramètres sur les ordinateurs et de veiller à ce que les nouvelles valeurs soient acceptées. Les utilisateurs peuvent toujours modifier ces paramètres de leur côté.
Options générales : Expérience client		
Activer le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour activer automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
Désactiver le programme d'expérience client sur tous les appareils	Sélectionnez pour désactiver automatiquement le programme d'expérience client pour tous les utilisateurs.	
SMART Notebook : Contenu de la Galerie		

Contrôle	Procédure	Remarques
Voir <i>Annexe C : Installer et maintenir le contenu de la Galerie</i> à la page 77.		
SMART Notebook : Contenu de l'équipe		
Chemin d'accès au contenu de l'équipe	Saisissez le chemin d'accès au dossier Contenu de l'équipe , qui est un emplacement sur le réseau de votre école dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu partagé.	Pour plus d'informations sur la création d'un dossier Contenu de l'équipe , voir <i>Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe</i> à la page 92.
SMART Notebook : Mon contenu		
Chemin d'accès à Mon contenu	Saisissez le chemin d'accès au dossier Mon contenu , qui est un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut stocker son propre contenu.	Vous pouvez inclure des variables d'environnement dans le chemin d'accès.
SMART Notebook : Paramètres facultatifs		
Installer le pilote de la capture d'impression	Sélectionnez pour inclure le pilote de la capture d'impression dans l'installation.	Le pilote de la capture d'impression est un pilote d'imprimante qui permet aux utilisateurs d'exporter du contenu d'autres programmes vers le logiciel SMART Notebook à l'aide de SMART Notebook Document Writer.
Enregistrer les pilotes de la SMART Document Camera	Sélectionnez pour activer l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera™.	Désactivez l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera s'ils entrent en conflit avec des pilotes tiers sur l'ordinateur.
Copier le fichier du didacticiel SMART Notebook	Sélectionnez pour copier le fichier de didacticiel du logiciel SMART Notebook dans le dossier <i>Documents</i> de l'utilisateur.	Le fichier de didacticiel du logiciel SMART Notebook s'ouvre lorsqu'un utilisateur lance le logiciel pour la première fois. Il montre comment utiliser le logiciel et indique les nouveautés de la version actuelle du logiciel. S'il n'y a pas beaucoup d'espace sur les ordinateurs des utilisateurs, vous pouvez choisir de ne pas copier le fichier du didacticiel dans leurs dossiers <i>Documents</i> .

Contrôle	Procédure	Remarques
Actualiser la liste d'exceptions du pare-feu Windows	Sélectionnez afin d'autoriser le logiciel SMART Notebook à communiquer à travers le pare-feu Windows pour les fonctionnalités avancées du kit de développeur du logiciel SMART Notebook (NBSDK).	Cette propriété met à jour la liste d'exceptions du pare-feu Windows pour les réseaux avec domaine et privés.
SMART Response : Outil de paramétrage		
SMART Response LE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response LE.	
SMART Response PE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response PE.	
SMART Response XE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response XE.	
SMART Response/Senteo	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des sélecteurs SMART Response ou Senteo™.	
SMART Response VE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	

Contrôle	Procédure	Remarques
SMART Notebook SE	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions avec SMART Notebook SE en mode SMART Response CE.	
Plusieurs appareils SMART Response dans la même classe	Sélectionnez pour autoriser les élèves à répondre aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo, SMART Response, SMART Response LE, SMART Response PE ou SMART Response XE, ou à l'aide de SMART Notebook SE. Sélectionnez Inclure SMART Response VE pour autoriser également les élèves à répondre aux questions avec des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	
SMART Response : Paramètres facultatifs		
Lancer le menu du bureau à l'ouverture de session pour tous les utilisateurs	Sélectionnez pour lancer le logiciel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Installer la base de données des programmes scolaires	Sélectionnez pour installer la base de données des programmes scolaires SMART Response.	
Port du fichier	Saisissez le numéro de port pour le canal des données de fichier. OU Saisissez * afin d'utiliser un numéro de port aléatoire pour le canal des données de fichier.	Cette commande ne peut s'appliquer que si les élèves répondent aux questions avec SMART Notebook SE. Le port par défaut est 23458.
Port de base sécurisé	Saisissez le numéro de port pour le canal des données cryptées. OU Saisissez * afin d'utiliser un numéro de port aléatoire pour le canal des données cryptées.	Cette commande ne peut s'appliquer que si les élèves répondent aux questions avec SMART Notebook SE. Le port par défaut est 23457.

Contrôle	Procédure	Remarques
Fichier de certificat	Saisissez le chemin d'accès au fichier de certificat pour le cryptage de certificat numérique SSL. OU Cliquez sur Parcourir , puis naviguez jusqu'au fichier de certificat et sélectionnez-le.	Cette commande ne peut s'appliquer que si les élèves répondent aux questions avec SMART Notebook SE.
SMART Response : Serveur SMART Response VE		
Site Web du serveur local	Saisissez l'URL du serveur SMART Response VE (par exemple : http://response.exemple.com).	
Pilotes de produit SMART : Paramètres facultatifs		
Activer la prise en charge Tablet PC	Sélectionnez pour utiliser la fonctionnalité Tablet PC avec votre écran interactif SMART sans devoir connecter un Tablet PC.	Cette propriété s'applique aux systèmes d'exploitation Windows 7. Elle n'a aucun effet sur les autres systèmes d'exploitation.
Lancer les services de l'agent SNMP à l'ouverture de session	Sélectionnez pour activer les services de l'agent SNMP.	
SMART Ink : Paramètres facultatifs		
Lancer SMART Ink à l'ouverture de session	Sélectionnez pour lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
Faire de la visionneuse SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut	Sélectionnez pour faire de la visionneuse SMART Ink la visionneuse de PDF par défaut.	

Utiliser des outils tiers

Vous pouvez personnaliser les packages d'installation du logiciel SMART en créant des fichiers MST à l'aide d'un outil tiers, comme l'éditeur de base de données Orca, et des propriétés de Windows Installer (voir *Annexe A : Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 49).

Chapitre 3

Déployer le logiciel

Utiliser l'interface par ligne de commande	24
Installer des logiciels tiers préalables	24
Installer le logiciel SMART à l'aide du programme d'installation complet	25
Installer des logiciels SMART à l'aide du package d'installation	26
Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers	27
Activer le logiciel lors de l'installation	28
Activer le logiciel après l'installation	28
Renouveler des clés	31
Renouveler des clés en mode sans surveillance	32
Renouveler des clés en mode interface utilisateur	32
Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés	33
Utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation	34
Renvoyer l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande	35

Vous pouvez déployer le logiciel à l'aide d'une des méthodes suivantes :

- Déployez le programme d'installation complet à l'aide de l'interface par ligne de commande.
- Déployez les packages d'installation à l'aide de l'interface par ligne de commande.
- Déployer les packages d'installation à l'aide de logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers.



IMPORTANT

- Installez tous les packages d'installation tiers préalables avant de déployer le package SMARTEducationSoftware.msi. Certaines fonctionnalités du logiciel SMART Notebook ne fonctionneront pas comme prévu si les logiciels tiers préalables ne sont pas installés en premier. Pour plus d'informations, voir *Installer des logiciels tiers préalables* à la page suivante.
- Fermez toutes les fenêtres du navigateur Firefox avant d'installer le plugin du lecteur Adobe Flash.
- Quelle que soit la manière dont vous déployez le logiciel, vous devez choisir d'installer au moins un des produits logiciels. Autrement, les programmes d'installation n'installeront aucun des produits logiciels.

- Si vous déployez les pilotes de produit SMART, l'utilisateur devra fermer sa session puis se reconnecter une fois que vous aurez déployé le logiciel pour lancer le service SMART Board. De plus, il est possible qu'apparaisse un message d'erreur après que vous avez déployé le logiciel, indiquant que le fichier **SMARTBoardService.exe** n'a pas été trouvé. L'utilisateur peut fermer ce message d'erreur.
- Si vous voulez installer des ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite, vous devez le faire lors du déploiement initial du logiciel. Si vous installez une ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite après le premier déploiement, utilisez le fichier MSI de la ressource.



REMARQUES

- Il se peut que vous deviez activer manuellement le logiciel une fois celui-ci déployé.
- Une fois les logiciels installés, les utilisateurs peuvent recourir à l'utilitaire de paramétrage de la langue SMART pour télécharger et installer des langues de reconnaissance de l'écriture manuscrite qui n'ont pas été installées par l'administrateur.

Utiliser l'interface par ligne de commande

À l'aide de l'interface par ligne de commande, vous pouvez déployer des packages d'installation de nombreuses manières, notamment en exécutant des commandes à partir de l'invite de commande ou en incluant des commandes dans des lots de fichiers script.

Installer des logiciels tiers préalables

Pour installer les fichiers Microsoft .NET Framework 4.5.1



REMARQUE

Suivez les instructions du site Web MSDN

(msdn.microsoft.com/en-us/library/ee390831.aspx), dans le *guide de déploiement de .NET Framework pour les administrateurs*, lorsque vous déployez Microsoft .NET Framework.

Exécutez la commande suivante pour installer les fichiers en mode IU :

```
[Chemin d'accès]\dotNetFx451_Full_setup.exe /passive /showfinalerror
```

OU

Exécutez la commande suivante pour installer les fichiers en mode silencieux :

```
[Chemin d'accès]\dotNetFx451_Full_setup.exe /q
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **dotNetFx451_Full_setup.exe**.

Pour installer les outils Microsoft Visual Studio pour Office pour ordinateurs 32 bits et 64 bits

Exécutez la commande suivante :

```
[Chemin d'accès]\vstor_redist.exe /q
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **vstor_redist.exe**.

Pour installer le contrôle ActiveX d'Adobe Flash Player

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\install_flash_player_active_x.msi"  
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **install_flash_player_active_x.msi**.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).

Pour installer le plugin du lecteur Adobe Flash

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\install_flash_player_plugin.msi"  
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **install_flash_player_plugin.msi**.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).

Installer le logiciel SMART à l'aide du programme d'installation complet

Exécutez la commande suivante si vous avez créé un fichier XML pour personnaliser le programme d'installation complet :

```
"[Chemin d'accès]\SMART Education Software.exe" --adminfile  
[Fichier XML] [Paramètre]
```

OU

Exécutez la commande suivante si vous n'avez pas créé de fichier XML pour personnaliser le package d'installation :

```
"[Chemin d'accès]\SMART Education Software.exe" [Propriétés]  
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **SMART Education Software.exe** et au fichier XML.
- *[Fichier XML]* est le nom du fichier XML.
- *[Propriétés]* est un ensemble de propriétés que vous pouvez inclure afin de personnaliser l'installation (voir *Propriétés* à la page 50).
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).

Installer des logiciels SMART à l'aide du package d'installation

Pour installer des logiciels SMART

Exécutez la commande suivante si vous avez créé un fichier MST pour personnaliser le package d'installation :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi"  
TRANSFORMS="[Fichier MST]" [Paramètre]
```

OU

Exécutez la commande suivante si vous n'avez pas créé de fichier MST pour personnaliser le package d'installation :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi"  
[Propriétés] [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **SMARTEducationSoftware.msi** et au fichier MST.
- *[Fichier MST]* est le nom du fichier MST.
- *[Propriétés]* est un ensemble de propriétés que vous pouvez inclure afin de personnaliser l'installation (voir *Propriétés* à la page 50).
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).

Utiliser des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers

La procédure suivante indique comment déployer des logiciels SMART en utilisant un logiciel de déploiement basé sur des stratégies de groupe. Pour plus d'informations sur le déploiement des logiciels SMART à l'aide des logiciels d'imagerie ou de gestion à distance tiers de votre entreprise, consultez la documentation de ces logiciels.



REMARQUES

- Cette procédure peut varier en fonction de la version de votre système d'exploitation Windows et de vos préférences système.
- Assurez-vous que le contrôleur de votre domaine dispose de Windows Installer 4.5.

Pour déployer un package d'installation

1. Copiez le fichier MSI et le fichier MST file dans **\\[Contrôleur de domaine]\NETLOGON**, où **[Contrôleur de domaine]** est votre contrôleur de domaine.



IMPORTANT

Si vous voulez que les utilisateurs puissent afficher et utiliser la fonctionnalité de reconnaissance de l'écriture manuscrite dans une langue autre que l'anglais, vous devez également copier le dossier **Support\Languages** dans **\\[Contrôleur de domaine]\NETLOGON**. Le dossier **Support\Languages** se trouve dans le fichier .zip . Le programme d'installation recherche uniquement des ressources de la reconnaissance de l'écriture manuscrite dans le dossier **Support\Languages**. Il est capital de suivre ces directives afin de garantir la réussite de l'installation :

- Vous devez conserver la structure du dossier **Support\Languages**.
- Le dossier **Support\Languages** doit se trouver à la racine du dossier où le fichier MSI est stocké.

2. Ouvrez le panneau de configuration, double-cliquez sur **Outils d'administration**, puis double-cliquez sur **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

La fenêtre *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* apparaît.

3. Cliquez avec le bouton droit sur votre domaine, puis sélectionnez **Propriétés**.

La boîte de dialogue *Propriétés* apparaît.

4. Cliquez sur l'onglet **Stratégie de groupe**, puis cliquez sur **Modifier**.

La boîte de dialogue *Éditeur d'objets de stratégie de groupe* apparaît.

5. Naviguez jusqu'à **Configuration ordinateur\Paramètres du logiciel**.

6. Cliquez avec le bouton droit sur **Installation du logiciel**, sélectionnez **Nouveau >** **Package**, puis naviguez jusqu'au fichier MSI de l'étape 1 et sélectionnez-le.

7. Dans la section *Déployer le logiciel*, cliquez sur **Avancé**, puis cliquez sur **OK**.
8. Cliquez sur l'onglet **Modifications**, cliquez sur **Ajouter**, puis naviguez jusqu'au fichier MST de l'étape 1 et sélectionnez-le.
9. Cliquez sur **OK** pour appliquer le fichier MST au fichier MSI.
10. Fermez toutes les fenêtres et les boîtes de dialogue ouvertes.

La prochaine fois que démarrera chaque ordinateur du domaine, ces ordinateurs installeront automatiquement le logiciel en mode Silence avec les personnalisations définies dans le fichier MST.

Activer le logiciel lors de l'installation

Si vous voulez activer le logiciel SMART Notebook pendant le déploiement, vous pouvez effectuer l'une des opérations suivantes, en fonction de votre méthode de déploiement :

- **Imagerie système** : Si vous utilisez l'imagerie système, n'activez pas le logiciel avant de figer l'image. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Activation différée pour enregistrer votre clé produit sur le système avant de la figer. Après le déploiement de l'image, le logiciel SMART Notebook vous invitera à activer la clé produit enregistrée. (voir *Différer la procédure d'activation* dans le tableau sous *Personnaliser le logiciel* à la page 13).
- **Déploiement réseau** : Si vous utilisez un outil de déploiement réseau, comme une installation logicielle de stratégie de groupe, des scripts de démarrage ou Microsoft SCCM, vous pouvez indiquer votre clé produit normalement dans le gestionnaire d'installation ou à l'aide de paramètres de ligne de commande. L'activation s'effectuera durant l'installation sur chaque ordinateur individuel.

Activer le logiciel après l'installation

Dans deux situations, le logiciel ne s'active pas complètement :

- **Créer une image d'ordinateur** : L'activation est liée à l'identifiant matériel de l'ordinateur sur lequel le logiciel est installé et activé. Si vous clonez une image de disque dur sur lequel est installé et activé un logiciel, vous devez activer le logiciel sur chaque ordinateur cloné.
- **Restaurer un ordinateur à un état antérieur** : Si vous utilisez un logiciel de restauration système ou de protection qui restaure régulièrement l'ordinateur à un état antérieur, il se peut que vous deviez activer le logiciel avant de verrouiller l'ordinateur, de manière à ce que le registre d'activation ne soit pas effacé chaque fois que l'ordinateur est restauré.

Exécutez l'assistant d'activation pendant que l'ordinateur est connecté au réseau, ou effectuez l'opération suivante pour activer le logiciel sur chaque ordinateur.



REMARQUE

Les pilotes de produit SMART ne nécessitent pas d'activation.

Pour activer le logiciel SMART après l'installation

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot;  
--puid education_bundle --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs  
facultatifs] --pks &quot;[Clés produit]&quot;
```

Où

- *[Valeur]* est 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.

OU

[Valeur] est 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des options que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier quel moniteur affiche l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue spécifique, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue (voir <i>Fichiers et codes de la langue d'installation</i> à la page 73).

- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Pour activer uniquement le logiciel SMART Notebook Math Tools après l'installation

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot;  
--puid education_bundle --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs
```

```
facultatifs  
--pks &quot;[Clés produit]&quot;
```

Où

- *[Valeur]* est 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.

OU

[Valeur] est 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue spécifique, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue (voir <i>Fichiers et codes de la langue d'installation</i> à la page 73).

- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Pour activer uniquement le logiciel SMART Response après l'installation

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --puid response_3a  
--uipack response_3 --m=[Valeur] --v=3 --a [Indicateurs facultatifs]  
--pks &quot;[Clés produit]&quot;
```

Où

- *[Valeur]* est 4 pour exécuter l'assistant d'activation en mode sans surveillance.

OU

[Valeur] est 6 pour exécuter l'assistant d'activation en mode interface utilisateur.

- *[Indicateurs facultatifs]* sont des indicateurs facultatifs que vous pouvez inclure pour configurer l'assistant d'activation.

Indicateur	Objectif
--monitor=[Numéro]	Spécifier le moniteur pour afficher l'assistant d'activation.
--proxy=[Hôte:Port]	Spécifier l'hôte proxy et le numéro de port à utiliser pour l'activation.
--proxyuser=[Utilisateur]	Spécifier le nom d'utilisateur proxy à utiliser pour l'activation.
--proxypassword=[Mot de passe]	Spécifier le mot de passe proxy à utiliser pour l'activation.
--locale=[Code]	Afficher l'interface utilisateur de l'assistant d'activation dans une langue spécifique, où <i>[Code]</i> est le code de votre langue (voir <i>Fichiers et codes de la langue d'installation</i> à la page 73).

- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.



REMARQUE

Cette commande n'est valable que si vous exécutez le logiciel SMART Response en mode CE (les élèves répondent aux questions à l'aide de SMART Notebook SE) ou en mode VE (les élèves répondent aux questions à l'aide d'appareils compatibles Internet). Les autres modes ne nécessitent pas d'activation.

Renouveler des clés

Si votre école a acheté des licences de maintenance ou d'abonnement, le logiciel SMART tentera de renouveler automatiquement les clés à des périodes planifiées avant et après les dates d'expiration des clés. Cependant, vous pouvez choisir de renouveler les clés au moment que vous voulez. Vous pouvez également choisir de désactiver le renouvellement automatique si vous ne voulez pas que les clés soient renouvelées sur un ordinateur (par exemple, si vous prévoyez de ne plus utiliser un ordinateur).



CONSEIL

L'interface utilisateur de l'assistant d'activation fait la distinction entre les licences de maintenance et d'abonnement :

- Les licences de maintenance sont étiquetées "Valide pour les versions publiées avant [Date]".
- Les licences d'abonnement sont étiquetées avec la date d'expiration de la clé.

Renouveler des clés en mode sans surveillance

Pour renouveler toutes les clés

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=15 --v=3  
--renewal-mode all
```

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --m=15 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit]
```

Où *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.



REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --m=15 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --pks &quot;[Clés produit]  
&quot;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Renouveler des clés en mode interface utilisateur

Pour renouveler toutes les clés associées à un même produit

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --m=16 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --ui-pack=[Pack IU]
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- *[Pack IU]* est le pack IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).



REMARQUE

Cette commande renouvelle toutes les clés associées au produit spécifié.

Pour renouveler des clés en particulier

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --m=16 --v=3  
--renewal-mode product --puid=[Produit] --uipack=[Pack IU]  
--pks &quot;[Clés produit]&quot;;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- *[Pack IU]* est le pack IU correspondant au produit sélectionné (**response_3** ou **education_bundle**).
- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Activer et désactiver le renouvellement automatique des clés

Pour activer le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --m=17  
--puid=[Produit] --v=3 --auto-renew --pks &quot;[Clés produit]&quot;;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- Où *[Clé produit]* est la clé produit du logiciel.

Pour désactiver le renouvellement automatique de certaines clés

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe&quot; --m=17  
--puid=[Produit] --v=3 --no-auto-renew --pks &quot;[Clés produit]&quot;;
```

Où

- *[Produit]* est **response_15** ou **education_bundle**.
- Où *[Clés produit]* sont une ou plusieurs clés produit logicielles séparées par des virgules.

Pour désactiver le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=18 --v=3  
--no-auto-renew
```

Pour activer le renouvellement automatique sur un ordinateur

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe" --m=18 --v=3  
--auto-renew
```

Utiliser SMART Product Update pour récupérer l'état d'activation

Vous pouvez utiliser SMART Product Update (SPU) à partir de la ligne de commande pour récupérer des informations sur les paramètres et l'état d'activation de SPU. Vous pouvez l'utiliser dans des scripts avec des outils d'exécution standard afin de récupérer des informations sur les ordinateurs de votre réseau.

Pour utiliser SMART Product Update sous Windows 32 bits

Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\SPUCmdLine.exe" --query [OPTIONS] > OutputFile.txt  
2>nul
```



REMARQUES

- **OutputFile.txt** est le fichier dans lequel vous enregistrez les résultats. Le chemin d'accès à ce fichier peut être absolu ou relatif. Lorsque vous indiquez le chemin d'accès à un dossier, assurez-vous d'avoir des autorisations d'écriture pour ce dossier.
- La commande **2>nul** supprime tous les messages qui apparaissent sur le flux de sortie d'erreur standard.

- [OPTIONS] sert aux paramètres facultatifs suivants :
 - --format [FORMAT]
Les valeurs valides pour [FORMAT] sont : CSV, JSON ou XML. Les formats JSON et XML donnent des détails complets, tandis que les formats CSV donnent des informations de base.
 - --key [CLÉ]
Ce paramètre sert à affiner les résultats renvoyés. Le format approprié pour ce paramètre est JSON ou XML.
- La version 64 bits de cette commande utilise les mêmes options et les mêmes paramètres que la version 32 bits.

Pour utiliser SMART Product Update sous Windows 64 bits

Exécutez la commande suivante :

```
C:\Program Files (x86)\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\SPUCmdLine.exe" --query [OPTIONS] > OutputFile.txt 2>nul
```

Renvoyer l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande

À compter de la version 15.0, SMART Notebook prend en charge le renvoi de l'activation d'une clé produit avec un script de ligne de commande. Une commande activationwizard.exe peut être déployée sur le réseau afin de renvoyer l'activation de plusieurs ordinateurs, rendant ainsi la clé produit disponible pour d'autres ordinateurs.

Vous pouvez spécifier plusieurs clés en une même commande à l'aide du format de commande ci-dessous.

Pour activer des clés produit sous Windows 32 bits

Exécutez la commande suivante :

```
C:\Program Files\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe"--puid notebook_14--m=4--v=3--  
return--pks=[Clé produit],[Clé produit]
```

Pour activer des clés produit sous Windows 64 bits

Exécutez la commande suivante :

```
C:\Program Files (x86)\Common Files\SMART Technologies\  
SMART Product Update\activationwizard.exe"--puid notebook_14--m=4--v=3--  
return--pks=[Clé produit],[Clé produit]
```

```
SMART Product Update\activationwizard.exe"--puid notebook_14--m=4--v=3--  
return--pks=[Clé produit],[Clé produit]
```


Chapitre 4

Mettre à jour le logiciel

SMART publie régulièrement des mises à jour pour ses logiciels. Ces mises à jour ajoutent de nouvelles fonctionnalités et résolvent des problèmes.

Rendez-vous à l'adresse smarttech.com/software pour télécharger le package d'installation le plus récent. SMART fournit des mises à jour sous deux formats de fichier dans le package d'installation :

- Packages d'installation de mise à jour Windows Installer (fichiers MSI)
- Correctifs Windows Installer (fichiers MSP)



REMARQUE

Les fichiers MSP ne sont disponibles que pour certaines mises à jour identifiées sur le site Web SMART.

Le format de fichier que vous utilisez dépend de la version du logiciel installé sur vos ordinateurs et de la version de la mise à jour. Si ces versions sont identiques, vous pouvez utiliser le fichier MSP, le cas échéant, pour installer la mise à jour. Si ces versions sont différentes (par exemple si une version antérieure du logiciel est installée sur vos ordinateurs), vous devez tout d'abord mettre à niveau le logiciel sur vos ordinateurs pour qu'il soit à la même version que la mise à jour à l'aide du fichier MSI, puis installer la mise à jour à l'aide du fichier MSP, le cas échéant.

Après avoir téléchargé un package d'installation et avoir extrait les fichiers de la mise à jour, mettez les fichiers de la mise à jour dans un emplacement de votre réseau auquel peuvent accéder tous les ordinateurs que vous prévoyez de mettre à jour.



IMPORTANT

Vous ne pouvez pas annuler une mise à jour après l'avoir installée sur vos ordinateurs. Vous devez supprimer la version complète du logiciel à l'aide du panneau de configuration ou de l'interface par ligne de commande (voir *Chapitre 5 : Supprimer les logiciels* à la page 41), puis installer la version antérieure du logiciel.

Utiliser un package d'installation de mise à jour Windows Installer (fichier MSI)

La ligne de commande pour exécuter une mise à jour à l'aide d'un package d'installation de mise à jour Windows Installer varie selon que la mise à jour est majeure ou mineure.



REMARQUE

Le site Web SMART indique si une mise à jour est majeure ou mineure.

Pour exécuter une mise à jour logicielle majeure à l'aide d'un package d'installation de mise à jour Windows Installer

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\[Fichier].msi" [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier MSI.
- *[Fichier]* est le nom du fichier MSI.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).



IMPORTANT

N'incluez pas les propriétés REINSTALLMODE et REINSTALL.

Pour exécuter une mise à jour logicielle mineure à l'aide d'un package d'installation de mise à jour Windows Installer

Exécutez la commande suivante :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\[Fichier].msi" REINSTALLMODE=vomus  
REINSTALL=ALL [Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier MSI.
- *[Fichier]* est le nom du fichier MSI.
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).



IMPORTANT

Vous devez inclure les propriétés REINSTALLMODE=vomus et REINSTALL=ALL pour la réussite d'une mise à jour mineure.

Utiliser un correctif Windows Installer (fichier MSP)

Pour exécuter une mise à jour logicielle à l'aide d'un correctif Windows Installer

Exécutez l'une des commandes suivantes :

```
msiexec /p "[Chemin d'accès]\[Fichier].msp" REINSTALLMODE=omus  
/q
```

```
msiexec /update "[Chemin d'accès]\[Fichier].msp" /quiet
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier MSP.
- *[Fichier]* est le nom du fichier MSP.

Chapitre 5

Supprimer les logiciels

Supprimer des logiciels à l'aide du programme de désinstallation SMART	41
Supprimer des logiciels à partir de l'interface par ligne de commande	42
Procédures recommandées	42
Autres commandes	44
Codes des produits	46
Logiciel SMART Notebook	46
Logiciel SMART Response	46
Pilotes de produit SMART	47
SMART Ink	47
Fichiers communs SMART	47

Le programme de désinstallation SMART vous permet de supprimer des logiciels SMART.

Supprimer des logiciels à l'aide du programme de désinstallation SMART

Vous pouvez supprimer des logiciels SMART sur un ordinateur en particulier à l'aide de l'interface utilisateur du programme de désinstallation SMART.

Pour supprimer des logiciels SMART

1. Dans les systèmes d'exploitation Windows 7, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > SMART Technologies > Outils SMART > Programme de désinstallation SMART**.

OU

Dans les systèmes d'exploitation Windows 8, 8.1 ou 10, rendez-vous sur l'écran *Apps*, puis faites défiler la page jusqu'à **Programme de désinstallation SMART** et cliquez dessus.



REMARQUE

Dans certains cas de mise à niveau, **SMART Uninstaller.exe** peut se trouver dans le dossier **SMART Technologies** au lieu du dossier **SMART Technologies\SMART Uninstaller**. Vous devrez ajuster les scripts de manière appropriée pour effectuer la copie à partir des deux emplacements.

2. Cliquez sur **Suivant**.

3. Cochez les cases des logiciels SMART et des packages complémentaires que vous voulez supprimer, puis cliquez sur **Suivant**.



REMARQUES

- Certains logiciels SMART dépendent d'autres logiciels SMART. Par exemple, si vous cochez la case **SMART Notebook**, le programme de désinstallation SMART cochera automatiquement la case **SMART Response**, car le logiciel SMART Response dépend du logiciel SMART Notebook.
- Le programme de désinstallation SMART supprime automatiquement tous les packages complémentaires qui ne sont plus utilisés. Si vous choisissez de supprimer tous les logiciels SMART, le programme de désinstallation SMART supprimera automatiquement tous les fichiers complémentaires, y compris lui-même.



CONSEILS

- Pour sélectionner tous les logiciels et packages complémentaires, cliquez sur **Sélectionner tout**.
- Pour décocher tous les logiciels et packages complémentaires, cliquez sur **Effacer tout**.

4. Cliquez sur **Désinstaller**.

Le programme de désinstallation SMART supprime les logiciels et les fichiers complémentaires sélectionnés.

5. Cliquez sur **Terminer**.

Supprimer des logiciels à partir de l'interface par ligne de commande

En plus de supprimer des logiciels SMART à l'aide de l'interface utilisateur du programme de désinstallation SMART, vous pouvez supprimer des logiciels SMART à l'aide de l'interface par ligne de commande du programme de désinstallation SMART. Cela vous permet d'automatiser la suppression des logiciels SMART et de supprimer des logiciels SMART à distance.

Procédures recommandées

Les procédures suivantes sont recommandées pour la suppression des logiciels SMART à l'aide de l'interface par ligne de commande du programme de désinstallation SMART.

Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire avant d'exécuter des lignes de commande, et commencez les lignes de commande par **start /wait**.

Pour supprimer tous les logiciels SMART

1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant l'une des commandes suivantes :

- Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller\SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

- Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller\SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

2. Supprimez tous les logiciels en exécutant la commande suivante :

```
start /wait "SMART Uninstaller" "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"  
--noui --uninstall-all --uilevel none
```

3. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en exécutant la commande suivante :

```
del "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
```

Pour supprimer certains logiciels SMART en fonction de leur nom de produit

1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant l'une des commandes suivantes :

- Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller\SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

- Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller\SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

2. Supprimez certains logiciels en exécutant la commande suivante :

```
start /wait &quot;SMART Uninstaller&quot; &quot;%TEMP%\SMART  
Uninstaller.exe&quot;  
--noui --uninstall &quot;[Noms des produits]&quot; --uilevel none
```

Où *[Noms des produits]* est une liste de noms de produits séparés par des virgules (par exemple, **SMART Notebook**, **SMART Response**).

4. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en exécutant la commande suivante :

```
del "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
```

Pour supprimer certains logiciels SMART en fonction de leur code de produit

1. Copiez le programme de désinstallation SMART dans un emplacement temporaire en exécutant l'une des commandes suivantes :

- Pour les systèmes d'exploitation 32 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller\SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

- Pour les systèmes d'exploitation 64 bits :

```
copy "%CommonProgramFiles(x86)%\SMART Technologies\  
SMART Uninstaller\SMART Uninstaller.exe" "%TEMP%"
```

2. Supprimez certains logiciels en exécutant la commande suivante :

```
start /wait &quot;SMART Uninstaller&quot; &quot;%TEMP%\SMART  
Uninstaller.exe&quot;  
--noui --uninstall-pc [Codes des produits] --uilevel none
```

Où *[Codes des produits]* est une liste de codes de produit séparés par des virgules (voir *Codes des produits* à la page 46).

4. Supprimez la copie du programme de désinstallation SMART dans l'emplacement temporaire en exécutant la commande suivante :

```
del "%TEMP%\SMART Uninstaller.exe"
```

Autres commandes

En plus des commandes des procédures recommandées, vous pouvez inclure les commandes suivantes avec le programme de désinstallation SMART.

Commande	Description	Remarques (le cas échéant)
--dry-run	Exécute la ligne de commande mais ne supprime pas le logiciel.	C'est utile pour tester les lignes de commande avant de les mettre en œuvre.
--locale [Language code] Où <i>[Code de langue]</i> est un code de langue (par exemple, fr pour le français)	Affiche le programme de désinstallation SMART dans une langue autre que celle du système d'exploitation.	

Commande	Description	Remarques (le cas échéant)
--uilevel <i>[Level]</i> Où <i>[Niveau]</i> est none, basic (par défaut), reduced ou full	Spécifie l'interface utilisateur qui s'affiche lorsque le programme de désinstallation SMART supprime le logiciel.	Normalement, ---uilevel none n'est utilisé qu'en association avec --noui.--
--no-auto-remove	Désactive la suppression automatique des packages complémentaires (par exemple : les fichiers communs SMART) qui ne sont plus nécessaires une fois les packages sélectionnés supprimés.	Il n'est utilisé que si ---noui est également inclus.
--noui	N'affiche pas l'interface utilisateur du programme de désinstallation SMART.	Normalement, ---noui n'est utilisé qu'en association avec --uilevel none.--
--uninstall-all	Supprime tous les packages SMART détectés.	
--uninstall <i>[Product names]</i> Où <i>[Noms des produits]</i> est une liste de noms de produits séparés par des virgules (par exemple, SMART Notebook,SMART Response)	Supprime les produits indiqués.	
--uninstall-pc <i>[Product codes]</i> Où <i>[Codes des produits]</i> est une liste de codes de produit séparés par des virgules (voir <i>Codes des produits</i> à la page suivante)	Supprime les produits indiqués.	

Codes des produits

Logiciel SMART Notebook

Version	Code du produit
11.0	{AFE024C7-7CA7-4C8E-90EE-D877C7CD96A3}
11.1	{A810B5F5-8ACA-4670-B6B3-F98B07DFF6C4}
11.2	{82E3F365-86BD-4EA8-80CA-F498EBE89537}
11.3	{E57F6C8B-E159-477E-93BF-764759747BC4}
11.4	{79660EE7-9C0B-4962-B566-2693FE34719D}
14.0	{4DF72C85-33C5-4297-A0DE-FC6DB766695D}
14.1	{84579080-E961-4DE7-93AB-5E2B81A96387}
14.2	{D4C0DEF0-8D83-4884-91D9-83A07D0F2CB5}
14.3	{18E53BBD-971F-4A77-9620-EB2C1539E308}
15.0	{955F23AC-CABC-4F34-A3E4-3DF2305B64BE}
15.1	{5E112563-E291-4C20-849F-49CE3BAD73D1}
15.2	{E6EE86DD-5B8B-483D-83EB-18B9E1FD9BB8}

Logiciel SMART Response

Version	Code du produit
4.0	{02885557-ACA5-4B6F-85D2-3F1A9B8580F5}
4.5	{BB0A384B-10C1-478A-8A3C-538B74590484}
4.6	{2D13D1AD-856F-4C63-BBF1-C2963197F4D0}
4.7	{901A7D5C-68D6-43DB-A7F0-FA8086020FE6}
4.8	{351B2133-C2A9-40A6-B6E8-B8468BD91D1A}
14.0	{898459B6-AD29-43D0-AF51-5AC9DEDE4891}
14.1	{A6084374-342D-48AB-912C-7AF5602582AF}
14.2	{5DC9DF61-9233-4402-B3BB-5DD59EB5BED0}
14.3	{760BEE4C-2DC0-4626-96B4-47DD69B10A61}
15.0	{E689001E-D9E8-4374-BE3F-04D55072B3CB}
15.1	{034048D1-1E3F-4A66-96AD-8EF1B7C803C1}
15.2	{034048D1-1E3F-4A66-96AD-8EF1B7C803C1}

Pilotes de produit SMART

Version	Code du produit
11.0	{E3189F44-F7BD-4F96-B756-A0AEFAF61D3A}
11.1	{E91FBB79-D736-4834-A1AB-2A5CDD2DB7E7}
11.3	{589B09F5-0768-4BE9-B8C0-DD253E6B3643}
11.4	{53330A17-78DE-458E-9997-292A2D6D3ADD}
11.5	{B1209081-5D82-4F8A-8318-BE7583B6E265}
11.6	{890680EC-2F88-47F0-970C-593081E62593}
12	{111A1715-267A-4387-B63D-D7E6E7D97677}
12.1	{67F35E75-A186-4F80-B291-8283331D5550}
12.2	{C3C9E674-3FD2-4535-B733-C7C62074DC4A}
12.3	{A418B556-1E81-4D42-B54E-979720B3DEBF}
12.4	{BFF16FAE-1B84-40EA-B60E-385F5A392512}

SMART Ink

Version	Code du produit
2.0	{5ABC49B5-D0DC-428D-A082-4AEFF6490F04}
2.1	{B4F5D378-9784-442B-97D5-24CAAF3299AA}
2.2	{FC69B741-DC56-4591-97A2-A6BA211B7E76}
2.3	{FAF3CC40-F647-4AA7-84D6-7BD67C4F2362}
2.3.1	{232C8EC0-4856-4EEA-B99F-5FCC4E103A09}
3.1	{52ECF84B-09E9-4C98-B4FD-17EE1BC09921}
3.2	{57E67FAF-87D9-4573-BC7F-C95B1A71287A}

Fichiers communs SMART

Version	Code du produit
2011 (10.8)	{0E5DD7A3-BE29-430C-970B-C553F4A58C39}
2012 (11.0)	{ED2455F7-6AA6-4D3C-85E9-A72297DD7051}
2013 (11.1)	{3D7235B2-3305-4FE1-A9A1-5F8AC2F33122}
2013 (11.2)	{9057211D-439A-4C0D-95DE-498CF54ADF8C}
2013 (11.3)	{BBA07B40-F7C6-44F7-BF08-767F8835685F}
2013 (11.4)	{26A95DBF-A866-4838-A8C9-FA219FCBD22E}

Annexe A

Propriétés et paramètres de Windows Installer

Propriétés	50
Paramètres	70
Exemples	70

Propriétés

Vous trouverez ci-dessous des propriétés pour le package d'installation.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés générales		
TRANSFORMS	[Chaîne] : Un fichier MST de langue pour l'installation (voir <i>Fichiers et codes de la langue d'installation</i> à la page 73).	Assurez-vous que le fichier MST spécifié est dans le même dossier que le fichier MSI. Cette propriété définit la langue de l'interface utilisateur du programme d'installation ainsi que des icônes et des raccourcis du logiciel installé. Elle ne définit pas la langue de l'interface utilisateur du logiciel. Le logiciel installé utilise la langue du système d'exploitation de l'ordinateur si celle-ci est prise en charge, ou l'anglais (États-Unis) dans le cas contraire. Vous pouvez aussi utiliser la propriété TRANSFORMS afin d'appliquer un fichier MST créé par le gestionnaire d'installation SMART (voir) ou un outil tiers.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
MSIFASTINSTALL	1 : Désactiver la création d'un point de restauration système. 0 (par défaut) : Demander à Windows de créer un point de restauration système.	Cette propriété s'applique uniquement au programme d'installation complet (EXE). Le programme d'installation MSI suit les conventions de Windows Installer et ne crée pas de point de restauration système en mode silencieux (/qn), mais demande à Windows de créer un point de restauration système en mode complet, réduit ou interface utilisateur de base. Par défaut, le système d'exploitation Windows 8 et les versions ultérieures créent au maximum un seul point de restauration système par période de 24 heures.
ACTIVATE_ LICENSE	1 (par défaut) : Enregistrer les clés produit et activer automatiquement le logiciel. 0 : Enregistrer les clés produit et ne pas activer automatiquement le logiciel (différer l'activation). Les clés enregistrées pourront être activées lorsque les utilisateurs lanceront le logiciel SMART Notebook.	Le fait de différer l'activation (0) est utile pour les déploiements uniformes qui incluent des utilisateurs n'utilisant pas le logiciel SMART Notebook. Seuls les utilisateurs qui lanceront le logiciel SMART Notebook activeront les clés enregistrées et consommeront une licence.

ANNEXE A
PROPRIÉTÉS ET PARAMÈTRES DE WINDOWS INSTALLER

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
DISABLE_NAG	1 : Empêcher le rappel d'activation logicielle d'apparaître après le démarrage du logiciel SMART Notebook. 0 (par défaut) : Autoriser le rappel d'activation logicielle à apparaître après le démarrage du logiciel SMART Notebook.	Lorsque 1 est sélectionné, le rappel d'activation logicielle apparaît uniquement lorsque la période d'évaluation du logiciel SMART Notebook expire.
INSTALL_BOARD	1 : Installer les pilotes de produit SMART.	
LAUNCH_SYSTEM_MENU	1 (par défaut) : Lancer automatiquement le menu système SMART après l'installation, et chaque fois que le système démarre. [Chaîne vide] : Ne pas lancer automatiquement le menu système SMART après l'installation et chaque fois que le système démarre.	
INSTALL_INK	1 : Installer SMART Ink	
INSTALL_NOTEBOOK	1 : Installer le logiciel SMART Notebook.	
NB_PROD_KEY	[Chaîne] : La clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook que SMART vous a envoyée.	Cette propriété apparaît automatiquement dans la case <i>Clé produit</i> de l'assistant d'activation si vous choisissez de ne pas inclure la propriété ACTIVATE_LICENSE .
INSTALL_RESPONSE	1 : Installer le logiciel SMART Response.	Si vous incluez la propriété INSTALL_RESPONSE , Windows Installer installera le logiciel SMART Notebook même si vous n'incluez pas la propriété INSTALL_NOTEBOOK .

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
RESP_PROD_KEY	[Chaîne] : La clé produit de 25 caractères pour le logiciel SMART Response que SMART vous a envoyée si les élèves utilisent SMART Notebook SE ou des appareils compatibles Internet SMART Response VE pour répondre aux questions.	Cette propriété apparaît automatiquement dans la case <i>Clé produit</i> de l'assistant d'activation si vous choisissez de ne pas inclure la propriété ACTIVATE_LICENSE.
ENABLE_MATH_TRIAL	1 : Installer le logiciel SMART Notebook Math Tools.	Si vous incluez la propriété ENABLE_MATH_TRIAL, Windows Installer installera le logiciel SMART Notebook même si vous n'incluez pas la propriété INSTALL_NOTEBOOK.
MATH_PROD_KEY	[Chaîne] : La clé produit de 22 ou 25 caractères pour le logiciel SMART Notebook Math Tools que SMART vous a envoyée.	Cette propriété apparaît automatiquement dans la case <i>Clé produit</i> de l'assistant d'activation si vous choisissez de ne pas inclure la propriété ACTIVATE_LICENSE.
UNINSTALL_EXISTING	1 : Supprimer tous les produits logiciels SMART disponibles dans le package ESI actuel se trouvant sur toutes les machines de votre système (à l'exception des produits SMART que vous avez inclus dans votre commande). [Chaîne vide] (par défaut) : Mettre à niveau tous les logiciels pédagogiques SMART se trouvant sur votre système, même si le logiciel SMART n'est pas sélectionné ci-dessus.	Cela vous permet de supprimer tous les logiciels du package ESI actuel qui ne sont pas inclus dans votre commande.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
INSTALLDIR	[Chaîne] : Saisissez le chemin d'accès à votre dossier préféré où sont stockés les fichiers d'installation des programmes. Lorsque vous spécifiez le chemin d'accès, les programmes sélectionnés sont installés dans des sous-répertoires de cet emplacement	Si vous spécifiez un dossier, incluez une barre oblique inverse (\) à la fin du chemin d'accès. Si vous ne spécifiez aucun dossier, Windows Installer installera le logiciel dans les sous-répertoires du dossier par défaut C:\Program Files\SMART Technologies (systèmes 32 bits) ou C:\Program Files (x86)\SMART Technologies (systèmes 64 bits).  IMPORTANT Assurez-vous que le chemin d'accès au dossier est valide. Le gestionnaire d'installation SMART ne vérifie pas le chemin d'accès au dossier.
DESKTOP_ICONS	1 (par défaut) : Crée des raccourcis vers le logiciel sur le bureau. [Chaîne vide] : Ne crée pas de raccourcis sur le bureau.	Dans les systèmes d'exploitation Windows 8, les raccourcis apparaissent dans l'affichage Apps, sous SMART Technologies, au lieu de l'écran de démarrage.
CR_ENABLED	1 (par défaut) : Active le rapport d'erreur SMART Technologies. 0 : Désactive le rapport d'erreur SMART Technologies.	

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés de SPU		
INSTALL_SPU	1 (par défaut) : Installer SPU en mode complet. 2 : Installer SPU en mode tableau de bord. 0 : Ne pas installer SPU.	En mode complet, les utilisateurs peuvent voir les versions installées des logiciels SMART ainsi que leurs clés produit, et télécharger et installer des mises à jour. En mode tableau de bord, les utilisateurs ne peuvent voir que les versions installées des logiciels SMART et leurs clés produit.
SPU_TIME_FRAME	[Entier] : Le temps en jours (1 à 60) entre les vérifications de SPU.	Par défaut, SPU cherche des mises à jour de produit tous les 30 jours. Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous avez installé SPU.
PRODUCT_NOTIFICATION	1 (par défaut) : Avertir l'utilisateur lorsque des mises à jour sont disponibles dans SPU. 0 : Ne pas avertir l'utilisateur lorsque des mises à jour sont disponibles dans SPU.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous avez installé SPU.
INVALIDATE_HKCU_INTERVAL	1 : Supprimer les valeurs Vérifier les mises à jour et Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART actuelles la prochaine fois que l'utilisateur exécute SPU. 0 (par défaut) : Ne pas supprimer les valeurs Vérifier les mises à jour et Avertir les utilisateurs en cas de mise à jour de produit SMART actuelles la prochaine fois que l'utilisateur exécute SPU.	Cela permet aux administrateurs de pousser de nouvelles valeurs pour ces paramètres sur les ordinateurs et de veiller à ce que les nouvelles valeurs soient acceptées. Les utilisateurs peuvent toujours modifier ces paramètres de leur côté.

ANNEXE A
PROPRIÉTÉS ET PARAMÈTRES DE WINDOWS INSTALLER

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés du programme d'expérience client		
CUSTOMER_ LOGGING	1 (par défaut) : Activer le programme d'expérience client. 0 : Désactiver le programme d'expérience client.	

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés du logiciel SMART Notebook		

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
CONTENT_TARGET_PATH CONTENT_ SOURCE_ PATH NETWORK_CONTENT	Si vous installez le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur et que vous incluez les fichiers de la Galerie dans le même dossier que le programme d'installation (option 1) : • Ne paramétrez pas CONTENT_SOURCE_PATH. • Paramétrez CONTENT_TARGET_PATH sur le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez installer le contenu de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut). Si vous installez le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un dossier du réseau de votre école (option 2) : • Paramétrez CONTENT_SOURCE_PATH sur le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école qui contient les dossiers Essentiels de la Galerie et Boîte à outils des activités pédagogiques. • Paramétrez CONTENT_TARGET_PATH sur le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez installer le contenu de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut). Si vous installez le contenu de la Galerie dans un emplacement central (option 3) : • Paramétrez NETWORK_CONTENT sur 1.	Pour plus d'informations sur ces options, voir <i>Installer le contenu de la Galerie</i> à la page 78. Si vous sélectionnez l'option 3, Windows Installer ignorera les propriétés FULL_GALLERY et *CONTENT. Le dossier par défaut de la Galerie est [Dossier du profil de tous les utilisateurs] \SMART Technologies. Assurez-vous que les ordinateurs des élèves/enseignants peuvent accéder aux chemins d'accès réseau des emplacements partagés. Dans le cas contraire, l'installation de la Galerie échouera.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
	Paramétrez CONTENT_TARGET_PATH sur le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école qui contient les dossiers Essentiels de la Galerie et Boîte à outils des activités pédagogiques.	
FULL_GALLERY	1 : Installer la collection complète des Essentiels de la Galerie.	
ADMIN_CONTENT	1 : Installer la catégorie Administration et évaluation.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
ARTS_CONTENT	1 : Installer la catégorie Arts.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
ENGLISH_CONTENT	1 : Installer la catégorie Anglais et étude de la langue.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
GEOGRAPHY_CONTENT	1 : Installer la catégorie Géographie.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
HISTORY_CONTENT	1 : Installer la catégorie Histoire.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
MATH_CONTENT	1 : Installer la catégorie Mathématiques.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
PEOPLE_CONTENT	1 : Installer la catégorie Peuples et cultures.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
SCIENCE_CONTENT	1 : Installer la catégorie Sciences et technologie.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
SPECIAL_CONTENT	1 : Installer la catégorie Élèves handicapés.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
SPORTS_CONTENT	1 : Installer la catégorie Sports et loisirs.	N'incluez pas cette propriété si vous avez inclus la catégorie FULL_GALLERY.
LAT_CONTENT	1 : Installer la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques.	
TEAM_CONTENT_PATH	[Chaîne] : Spécifier le chemin d'accès au dossier Contenu de l'équipe , qui est un emplacement sur le réseau de votre école dans lequel les utilisateurs peuvent stocker du contenu partagé.	Pour plus d'informations sur la création d'un dossier Contenu de l'équipe , voir <i>Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe</i> à la page 92. Pour cette propriété, vous devez spécifier un chemin d'accès vers un dossier existant.
MY_CONTENT	[Chaîne] : Spécifier le chemin d'accès au dossier Mon contenu , qui est un emplacement sur l'ordinateur de l'utilisateur dans lequel l'utilisateur peut stocker son propre contenu.	Vous pouvez inclure des variables d'environnement dans le chemin d'accès. Cette propriété est utile si vous voulez stocker du contenu dans un dossier réseau partagé de manière à ce que les utilisateurs puissent accéder à leur dossier Mon contenu à partir de n'importe quel ordinateur du réseau.
PRINT_CAPTURE	1 (par défaut) : Installer le pilote de la capture d'impression. [Chaîne vide] : Ne pas installer le pilote de la capture d'impression.	Le pilote de la capture d'impression est un pilote d'imprimante qui permet aux utilisateurs d'exporter du contenu d'autres programmes vers le logiciel SMART Notebook à l'aide de SMART Notebook Document Writer.

ANNEXE A
PROPRIÉTÉS ET PARAMÈTRES DE WINDOWS INSTALLER

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
INSTALL_DOCCAM_DRIVERS	1 (par défaut) : Activer l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera. [Chaîne vide] : Désactiver l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera.	Désactivez l'enregistrement des pilotes de la SMART Document Camera s'ils entrent en conflit avec des pilotes tiers déjà présents sur l'ordinateur.
COPY_TUTORIAL	1 (par défaut) : Copier le fichier de didacticiel du logiciel SMART Notebook dans le dossier <i>Documents</i> de l'utilisateur. 0 : Ne pas copier le fichier de didacticiel du logiciel SMART Notebook dans le dossier <i>Documents</i> de l'utilisateur.	Le fichier de didacticiel du logiciel SMART Notebook s'ouvre lorsqu'un utilisateur lance le logiciel pour la première fois. Il montre comment utiliser le logiciel et indique les nouveautés de la version actuelle du logiciel. S'il n'y a pas beaucoup d'espace sur les ordinateurs des utilisateurs, vous pouvez choisir de ne pas copier le fichier du didacticiel dans leurs dossiers <i>Documents</i> .

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
ENABLE_NB_FIREWALL	1 (par défaut) : Autoriser le logiciel SMART Notebook à communiquer à travers le pare-feu Windows pour les fonctionnalités NBSDK avancées. 0 : Ne pas autoriser le logiciel SMART Notebook à communiquer à travers le pare-feu Windows. Le logiciel SMART Notebook pourra écouter localement mais ne pourra pas communiquer à travers le pare-feu Windows.	Cette propriété met à jour la liste d'exceptions du pare-feu Windows pour les réseaux avec domaine et privés.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés du logiciel SMART Response		
RESPONSE_ MODE	1 : Installer le logiciel en mode standard. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo ou SMART Response.) 2 : Installer le logiciel en mode CE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de SMART Notebook SE.) 4 : Installer le logiciel en mode LE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs SMART Response LE.) 8 : Installer le logiciel en mode PE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs SMART Response PE.) 16 : Installer le logiciel en mode XE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs SMART Response XE.) 32 (par défaut) : Installer le logiciel en mode VE. (Les élèves répondent aux questions à l'aide d'appareils compatibles Internet SMART Response VE.) 64 : Installer le logiciel en mode mixte. (Les élèves répondent aux questions à l'aide de sélecteurs Senteo, SMART Response, SMART Response LE, SMART Response PE ou SMART Response XE, ou avec SMART Notebook SE.) 128 : Installer le logiciel en mode mixte avec prise en charge supplémentaire des appareils compatibles Internet SMART Response VE.	Vous ou l'utilisateur pouvez modifier le mode après l'installation à l'aide de l'outil de configuration SMART Response.

ANNEXE A
PROPRIÉTÉS ET PARAMÈTRES DE WINDOWS INSTALLER

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
LOSU_RDM	1 (par défaut) : Ajouter l'icône SMART Response à la zone de notification lorsque l'utilisateur ouvre une session. [Chaîne vide] : Ne pas ajouter l'icône SMART Response à la zone de notification lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
LOSU_RHWS	1 (par défaut) : Lancer le service matériel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session. [Chaîne vide] : Ne pas lancer le service matériel SMART Response lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
INSTALL_DATABASE	1 (par défaut) : Installer la base de données des programmes scolaires SMART Response. [Chaîne vide] : Ne pas installer la base de données des programmes scolaires SMART Response.	
FILE_PORT	[Chaîne] : Le port que vous voulez utiliser pour recevoir des informations d'évaluation de SMART Notebook SE.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous utilisez le logiciel SMART Response en mode CE.
SECURE_BASE_PORT	[Chaîne] : Le port sécurisé que vous voulez utiliser pour recevoir des informations d'évaluation de SMART Notebook SE.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous utilisez le logiciel SMART Response en mode CE.
CERTIFICATE_FOLDER	[Chaîne] : Le chemin d'accès au certificat de sécurité et son nom de fichier pour le cryptage Diffie-Hellman.	Cette propriété ne peut s'appliquer que si vous utilisez le logiciel SMART Response en mode CE.
VE_SERVER_WEBSITE	[Chaîne] : L'URL du serveur SMART Response VE (par exemple : http://response.exemple.com).	

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
Propriétés des pilotes de produit SMART		
ENABLE_ STPCS	1 (par défaut) : Utiliser la fonctionnalité Tablet PC avec le tableau interactif SMART Board sans connecter un Tablet PC. 0 : Ne pas utiliser la fonctionnalité Tablet PC avec le tableau interactif SMART Board sans connecter un Tablet PC.	Cette propriété s'applique aux systèmes d'exploitation Windows 7. Elle n'a aucun effet sur les autres systèmes d'exploitation. Si vous spécifiez 0, les utilisateurs ne bénéficieront pas de la prise en charge tactile à l'écran d'ouverture de session Windows.
START_SNMP_SERVICE	1 : Lancer le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) lorsque l'utilisateur ouvre une session. 0 (par défaut) : Ne pas lancer le protocole SNMP lorsque l'utilisateur ouvre une session.	Ne sélectionnez pas cette option si des utilisateurs ont branché des câbles adaptateurs SMART série à USB à des ordinateurs équipés d'un système d'exploitation Windows 7 64 bits. Après une installation silencieuse, ces utilisateurs sont invités à enregistrer les pilotes de produit SMART lorsqu'ils connectent des équipements.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
INSTALL_UNSIGNED_DRIVERS	1 : Activer l'enregistrement des pilotes tiers non signés. 0 (par défaut) : Désactiver l'enregistrement des pilotes tiers non signés.	Si vous activez l'enregistrement des pilotes tiers non signés, il se peut que le processus d'installation demande aux utilisateurs s'ils font confiance aux éditeurs des pilotes lors de l'installation. Cela peut entraîner des problèmes si vous déployez l'installation en mode silencieux. Par conséquent, il vaut mieux désactiver l'enregistrement des pilotes tiers si vous déployez l'installation en mode silencieux.
Propriétés de SMART Ink		
LOSU_INK	1 (par défaut) : Lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session. 0 : Ne pas lancer SMART Ink lorsque l'utilisateur ouvre une session.	
START_SNMP_SERVICE	1 : Lancer le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) lorsque l'utilisateur ouvre une session. 0 (par défaut) : Ne pas lancer le protocole SNMP lorsque l'utilisateur ouvre une session.	Ne sélectionnez pas cette option si des utilisateurs ont branché des câbles adaptateurs SMART série à USB à des ordinateurs équipés d'un système d'exploitation Windows 7 64 bits. Après une installation silencieuse, les utilisateurs sont invités à enregistrer les pilotes de produit SMART lorsqu'ils connectent des équipements.

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
DEFAULT_PDF	1 : Paramétrer la visionneuse SMART Ink en tant que visionneuse de PDF par défaut. 0 (par défaut) : Ne pas paramétrer la visionneuse SMART Ink en tant que visionneuse de PDF par défaut.	
Propriétés des ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite Ne sélectionnez pas plus de 18 ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite si vous effectuez une installation d'administrateur avec le fichier SMARTEducationSoftware.msi (voir smarttech.com/kb/170081).		
AR	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en arabe.	
ZH_CN	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en chinois (simplifié).	
ZH_TW	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en chinois (traditionnel).	
CS	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en tchèque.	
DA	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en danois.	
NL	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en néerlandais.	
EN_GB	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en anglais (Royaume-Uni).	
ET	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en estonien.	
FI	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en finnois.	

ANNEXE A
PROPRIÉTÉS ET PARAMÈTRES DE WINDOWS INSTALLER

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
FR	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en français.	
DE	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en allemand.	
EL	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en grec.	
HE	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en hébreu.	
HU	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en hongrois.	
IT	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en italien.	
JA	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en japonais.	
KO	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en coréen.	
LT	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en lituanien.	
LV	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en letton.	
MS	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en malais.	
NB	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en norvégien.	
PL	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en polonais.	

Propriété	Valeurs autorisées	Remarques
PT_BR	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en portugais (Brésil).	
RO	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en roumain.	
RU	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en russe.	
SK	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en slovaque.	
ES	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en espagnol (Espagne).	
SV	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en suédois.	
TR	1 : Installer la ressource de reconnaissance de l'écriture manuscrite en turc.	
Propriétés de l'accès à Internet		
ACC	[Entier] : Activer l'accès à Internet pour certains composants. • 0 : Aucun composant • 1 : Configuration de la Galerie • 2 : Configuration de la langue • 3 : Configuration de la Galerie et configuration de la langue • 13 : Tous les composants à l'exception de la configuration de la langue • 14 : Tous les composants à l'exception de la configuration de la Galerie • 15 (par défaut) : Tous les composants	

Paramètres

Les paramètres suivants sont les paramètres standard de Windows Installer pour la commande `msiexec`.

Paramètre	Utilisation
/q	Masquer l'assistant d'installation.  REMARQUE Il s'agit du mode Silence.
/qb	Afficher un assistant d'installation de base.
/qb!	Afficher un assistant d'installation de base sans bouton Annuler .
/qb+	Afficher un assistant d'installation de base avec une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.
/qb+!	Afficher un assistant d'installation de base sans bouton Annuler mais avec une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.
/qr	Afficher un assistant d'installation réduit.
/qf	Afficher l'assistant d'installation complet, avec une boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation ou la boîte de dialogue <i>Erreur fatale</i> , <i>Fermeture utilisateur</i> ou <i>Quitter</i> .
/qn	Masquer l'assistant d'installation et la boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.
/qn+	Masquer l'assistant d'installation mais afficher la boîte de dialogue indiquant la fin de l'installation.

Exemples

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Notebook et les pilotes de produit SMART en mode Silence :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
NOTEBOOK=1 INSTALL_BOARD=1 /q
```

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Response en mode Silence, fournissant une clé produit et activant automatiquement le logiciel une fois l'installation terminée :

```
msiexec /i "[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi" INSTALL_
RESPONSE=1 RESP_PROD_KEY=[Clé produit de 25 caractères] ACTIVATE_LICENSE=1
/q
```

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Notebook en mode Silence, établissant un lien vers le contenu central de la Galerie :

```
msiexec /i &quot;[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi&quot; INSTALL_
NOTEBOOK=1 NETWORK_CONTENT=1 CONTENT_TARGET_PATH=&quot;\\Serveur de
l'école\Galerie&quot; /q
```

L'exemple suivant installe le logiciel SMART Response en mode CE en mode Silence :

```
msiexec /i &quot;[Chemin d'accès]\SMARTEducationSoftware.msi&quot; INSTALL_
RESPONSE=1 RESPONSE_MODE=2 /q
```



REMARQUE

Lorsque vous installez SMART Response, SMART Notebook est automatiquement installé car SMART Response dépend de SMART Notebook.

Annexe B

Fichiers et codes de langue

Fichiers et codes de la langue d'installation	73
Ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite	74

Fichiers et codes de la langue d'installation

Langue	Code	Fichier
Anglais (États-Unis)	1033	1033.mst
Anglais (Royaume-Uni)	2057	2057.mst
Arabe	1025	1025.mst
Chinois (simplifié)	2052	2052.mst
Chinois (traditionnel)	1028	1028.mst
Tchèque	1029	1029.mst
Danois	1030	1030.mst
Néerlandais	1043	1043.mst
Estonien	1061	1061.mst
Finois	1035	1035.mst
Français (France)	1036	1036.mst
Allemand	1031	1031.mst
Grec	1032	1032.mst
Hébreu	1037	1037.mst
Hongrois	1038	1038.mst
Italien	1040	1040.mst
Japonais	1041	1041.mst
Letton	1062	1062.mst
Lituanien	1063	1063.mst
Norvégien	1044	1044.mst
Polonais	1045	1045.mst
Portugais (Brésil)	1046	1046.mst

Langue	Code	Fichier
Roumain	1048	1048.mst
Russe	1049	1049.mst
Espagnol (Espagne)	1034	1034.mst
Slovaque	1051	1051.mst
Suédois	1053	1053.mst
Turc	1055	1055.mst

Ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite

Le programme d'installation du logiciel pédagogique 15, les versions ultérieures et les packs de langue contiennent uniquement des ressources de reconnaissance de l'écriture manuscrite. Les ressources de localisation supplémentaires auparavant contenues dans les packs de langue sont fournies avec les fichiers d'installation du produit.

Fichier	Code
arabic_handwriting.msi	{648C7144-1B6F-497B-9F1A-6DFE8773816E}
chinese_(simplified)_handwriting.msi	{CA05B824-9AA6-455B-8DF5-2453C865FAF3}
chinese_(traditional)_handwriting.msi	{74B9E115-5E23-4928-92E3-73B8631AA524}
czech_handwriting.msi	{65A75580-36A0-4490-8181-0967DD6C1464}
danish_handwriting.msi	{6218930D-3F77-4768-8C43-CD3FA4168914}
dutch_handwriting.msi	{B4D49CAE-EF29-4775-B0BA-0DFD6B2D69D9}
english_(united_kingdom)_handwriting.msi	{B5D5D9DC-3361-43D7-ADED-916CC6E90A03}
estonian_handwriting.msi	{87C03A3D-8B0B-424D-AE43-4ECD74C3CC8E}
finnish_handwriting.msi	{D2BFFB26-00CD-4CA3-932F-818A5C8C7CD8}
french_handwriting.msi	{EF73F0B8-7EBE-4D36-92FA-6BF638F52732}
german_handwriting.msi	{2B73B4A7-03E4-437F-9E7F-AE533A93D4A2}
greek_handwriting.msi	{5066774D-FF40-45EA-B797-F7F36DBC70B7}
hebrew_handwriting.msi	{3623E3DE-104A-4651-B8E3-9D2851636A2F}
hungarian_handwriting.msi	{3AE061AF-B255-4052-9918-849AD4FE0C56}
italian_handwriting.msi	{AF09A64A-245A-458A-8290-421D611A21F5}
japanese_handwriting.msi	{3FB8FA79-CAF4-47CD-A599-D68F72D1CAD1}
korean_handwriting.msi	{C106402C-BC3E-4EA4-A3AE-6BDBCBCB785DC3}

ANNEXE B
FICHIERS ET CODES DE LANGUE

Fichier	Code
latvian_handwriting.msi	{0EB8A795-CCF7-46CD-9E8A-1739A539A382}
lithuanian_handwriting.msi	{EE96CAF4-2439-4CD9-BFF7-DC3DFBC7781B}
malay_handwriting.msi	{33A07CFE-B356-45A7-B2E5-99F536CC84B9}
norwegian_handwriting.msi	{AE4A8476-F602-4FC0-A40D-336DC76DD7EE}
polish_handwriting.msi	{11725848-ECA6-4E79-874C-E59D1DA6A122}
portuguese_(brazil)_handwriting.msi	{3C2062D0-82F6-4CE3-ADAD-F993CBE2F4F5}
romanian_handwriting.msi	{84BCEABF-4624-447D-89D8-5D0B5F4DFFBC}
russian_handwriting.msi	{4CF5A60A-8E02-4376-A9F5-8C343D473FCD}
slovak_handwriting.msi	{5E6F10F3-9006-4F78-B231-18866B792E06}
spanish_handwriting.msi	{62F6F0A3-FB04-4FDF-ABB4-11F3A042EB8A}
swedish_handwriting.msi	{9B9B50A8-84A4-4547-A9E5-FA3868CDF78B}
turkish_handwriting.msi	{9D3E3459-395A-4514-8C67-064C123C77C4}

Annexe C

Installer et maintenir le contenu de la Galerie

Installer le contenu de la Galerie	78
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur par le biais de Microsoft SCCM	78
Préparer le package	78
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande	79
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	79
Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école	80
Télécharger le contenu de la Galerie	80
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande	81
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	81
Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central	82
Télécharger le contenu de la Galerie	82
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande	83
Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART	83
Modifier le contenu de la Galerie	84
Commandes	85
Indicateurs	86
Paramètres	87
Paramètres linguistiques	88
Télécharger une collection de la Galerie	89
Télécharger certaines catégories d'une collection de la Galerie	89
Installer une collection de la Galerie	89
Installer certaines catégories d'une collection de la Galerie	89
Enregistrer des collections de la Galerie installées	90
Supprimer une collection de la Galerie	90
Changer l'emplacement du contenu de la Galerie	90
Lancer le logiciel en mode Administration	91
Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu	91
Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe	92
Se connecter à un flux RSS	93

La Galerie comprend les éléments suivants :

- Essentiels de la Galerie, qui sont une collection de photos et autres images pédagogiques, de fichiers audio et de fichiers compatibles avec Adobe Flash Player.
- Boîte à outils des activités pédagogiques, qui contient des objets que les enseignants peuvent utiliser pour créer leurs propres activités pédagogiques.

Vous pouvez accéder au contenu de la Galerie à partir de l'onglet *Galerie* du logiciel SMART Notebook.

Installer le contenu de la Galerie

Il existe trois manières d'installer le contenu de la Galerie.

Option	Description
1	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur par le biais de Microsoft SCCM.
2	Installer le contenu de la Galerie sur l'ordinateur de chaque utilisateur à partir d'un dossier du réseau de votre école.
3	Installer le contenu de la Galerie à un emplacement central, puis configurer le logiciel pour se référer à cet emplacement.



CONSEIL

L'option 3 est idéale pour les environnements dans lesquels les ordinateurs ne disposent que de peu d'espace sur leur disque dur.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur par le biais de Microsoft SCCM

Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) et d'autres technologies de déploiement permettent de regrouper des logiciels et des fichiers au sein d'un package qui est déployé sur chaque ordinateur avant l'installation. Si vous avez une base d'installation très importante, comme une école entière ou une académie, il est possible que les tentatives visant à télécharger la Galerie à partir d'un dossier réseau unique échouent en raison du grand nombre d'ordinateurs qui essaient d'y accéder. Cette section explique comment intégrer la Galerie au package déployé afin de résoudre le problème de trafic réseau.

Préparer le package

Le package doit contenir le programme d'installation, toutes les transformations nécessaires et le contenu de la Galerie dans les deux dossiers suivants :

- Essentiels de la Galerie (auparavant appelé Essentiels pour les enseignants)
- Boîte à outils des activités pédagogiques

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez la propriété **CONTENT_TARGET_PATH** dans la personnalisation du package d'installation. Vous pouvez aussi inclure les propriétés **FULL_GALLERY** et ***_CONTENT** pour définir le contenu de la Galerie que vous voulez installer.



IMPORTANT

Ne paramétrez pas de valeur pour **CONTENT_SOURCE_PATH**.

Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir *Annexe A : Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 49.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de cette section afin de configurer le contenu de la Galerie.



IMPORTANT

Windows 10 n'autorise plus les connexions invitées aux ressources réseau sur un domaine différent, ce qui peut affecter le déploiement des Essentiels de la Galerie et de la boîte à outils des activités pédagogiques (voir smarttech.com/kb/17743).

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Cliquez sur **La Galerie se trouve dans le même dossier que le programme d'installation**.
7. Cliquez sur **Télécharger**, puis sélectionnez le dossier qui contient votre programme d'installation.
8. Sélectionnez les collections de la Galerie que vous voulez installer.
9. Cliquez sur **OK** pour commencer le téléchargement.
10. Cliquez sur **Fermer** une fois le téléchargement terminé.

11. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST, ainsi que les deux nouveaux dossiers qui se trouvent dans le même dossier que le programme d'installation.

Installer le contenu de la Galerie sur chaque ordinateur à partir d'un dossier du réseau de votre école

Télécharger le contenu de la Galerie

Suivez ces procédures pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD ou d'Internet dans un dossier du réseau de votre école puis installer le contenu sur chaque ordinateur à partir de ce dossier.



CONSEIL

Lorsque vous utilisez la stratégie de groupe, Microsoft System Centre Configuration Manager (SCCM) et d'autres méthodes semblables, assurez-vous que le partage réseau hébergeant les autorisations du contenu de la Galerie sont paramétrées sur Tout le monde, et pas seulement sur Utilisateurs du domaine.



REMARQUE

La configuration de la Galerie doit être installée sur votre ordinateur avant que vous puissiez télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD. La configuration de la Galerie est incluse avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]\Content\Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
Gallery Setup démarre.
5. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
6. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les packs de langue que vous voulez inclure et décochez les packs de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des packs de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

7. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur **OK**.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Répétez les étapes 3 à 9 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**[Lecteur de DVD]\Content\Lesson Activity Toolkit\Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Cliquez sur **Télécharger**, puis sélectionnez l'emplacement vers lequel télécharger le contenu de la Galerie.
7. Cliquez sur **OK** pour commencer le téléchargement.
8. Cliquez sur **Fermer** une fois le téléchargement terminé.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez les propriétés CONTENT_SOURCE_PATH et CONTENT_TARGET_PATH dans la personnalisation du package d'installation. Vous pouvez aussi inclure les propriétés FULL_GALLERY et * _CONTENT pour définir le contenu de la Galerie que vous voulez installer. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir *Annexe A : Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 49.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez cette procédure pour configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.

3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Installer la Galerie sur chaque ordinateur**.
6. Dans la case *Emplacement source*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie (si vous avez téléchargé des collections de la Galerie sur le réseau de votre école).
7. Dans la case *Emplacement de destination*, saisissez le chemin d'accès de l'emplacement sur chaque ordinateur où vous voulez installer les collections de la Galerie (si vous ne voulez pas utiliser le dossier par défaut).
8. Décochez les collections de la Galerie que vous ne voulez pas installer.
9. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

Installer le contenu de la Galerie dans un emplacement central

Télécharger le contenu de la Galerie

Pour stocker et utiliser le contenu de la Galerie dans un emplacement central du réseau de votre école, vous devez tout d'abord télécharger le contenu à cet emplacement à partir du DVD ou d'Internet en effectuant l'une des opérations décrites dans cette section.



REMARQUE

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD, vous devez avoir Gallery Setup sur votre ordinateur. Gallery Setup est inclus avec le gestionnaire d'installation SMART, le logiciel SMART Notebook et SMART Notebook SE.

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir du DVD

1. Insérez le DVD dans le lecteur de DVD de votre ordinateur.
2. Si le navigateur de DVD apparaît, fermez-le.
3. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à **[Lecteur de DVD]\Content\Gallery Essentials**.
4. Double-cliquez sur **SMARTEssentials.gallerycollection**.
Gallery Setup démarre.
5. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.

6. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les packs de langue que vous voulez inclure et décochez les packs de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des packs de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

7. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
8. Cliquez sur **OK**.
Gallery Setup installe la collection de la Galerie sélectionnée.
9. Cliquez sur **Terminer**.
10. Répétez les étapes 3 à 9 pour la boîte à outils des activités pédagogiques (**[Lecteur de DVD]\Content\Lesson Activity Toolkit\Lesson Activity Toolkit.gallerycollection**).

Pour télécharger le contenu de la Galerie à partir d'Internet

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook**.
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.
6. Si vous voulez télécharger la collection des Essentiels de la Galerie, cliquez sur **Installer** à côté de *Essentiels pour les enseignants*, puis suivez les instructions à l'écran.
7. Si vous voulez télécharger la collection de la boîte à outils des activités pédagogiques, cliquez sur **Installer** à côté de *Boîte à outils des activités pédagogiques*, puis suivez les instructions à l'écran.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide de l'interface par ligne de commande

Si vous personnalisez le logiciel à l'aide de l'interface par ligne de commande, incluez les propriétés NETWORK_CONTENT et CONTENT_TARGET_PATH dans la personnalisation du package d'installation. Pour plus d'informations sur ces propriétés, voir *Annexe A : Propriétés et paramètres de Windows Installer* à la page 49.

Configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

Si vous installez le logiciel à l'aide du gestionnaire d'installation SMART, suivez la procédure de cette section afin de configurer le contenu de la Galerie.

Pour configurer le contenu de la Galerie à l'aide du gestionnaire d'installation SMART

1. Ouvrez le package d'installation du logiciel dans le gestionnaire d'installation SMART.
2. Cliquez sur **Sélection des produits**.
La page *Sélection des produits* apparaît.
3. Sélectionnez **SMART Notebook** (ainsi que tous les autres produits que vous voulez installer).
4. Cliquez sur **Contenu de la Galerie**.
La page *Contenu de la Galerie* apparaît.
5. Cliquez sur **Partager le contenu de la Galerie avec tous les ordinateurs à partir d'un emplacement réseau commun**.
6. Dans la case *Emplacement de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier du réseau de votre école où se trouve le contenu de la Galerie.
7. Publiez vos modifications en tant que fichier MST, puis déployez les fichiers MSI et MST.

Modifier le contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez modifier le contenu de la Galerie à l'aide de Gallery Setup. Ce programme est disponible sous **dossier Programmes\Common Files\SMART Technologies\Gallery** et vous pouvez l'exécuter à partir d'une interface utilisateur graphique ou de la ligne de commande.

Pour exécuter Gallery Setup à partir d'une interface utilisateur graphique

1. Dans l'Explorateur Windows, naviguez jusqu'à **dossier Programmes\Common Files\SMART Technologies\Gallery**
2. Double-cliquez sur **Gallery Setup.exe**.
La boîte de dialogue *Sélectionnez une Galerie* apparaît.
3. Sélectionnez la collection de la Galerie que vous voulez modifier, puis cliquez sur **OK**.
Gallery Setup démarre.
4. Dans l'onglet *Contenu*, sélectionnez les catégories que vous voulez inclure et décochez les catégories que vous ne voulez pas inclure.
5. Dans l'onglet *Langues*, sélectionnez les packs de langue que vous voulez inclure et décochez les fichiers de langue que vous ne voulez pas inclure.



CONSEIL

Pour voir le nom des packs de langue en anglais, décochez **Afficher les noms natifs**.

6. Dans la case *Dossier d'installation pour le contenu de la Galerie*, saisissez le chemin d'accès au dossier dans lequel vous voulez stocker la collection de la Galerie.
7. Cliquez sur **OK**.
Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.
8. Cliquez sur **Terminer**.

Pour exécuter Gallery Setup à partir de la ligne de commande

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante :

```
"[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe" [Commande] [Indicateurs]  
[Paramètres]
```

Emplacement :

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **Gallery Setup.exe**.



REMARQUE

Le chemin d'accès par défaut est dossier **Programmes\Common Files\SMART Technologies\Gallery**.

- *[Commande]* est une commande (voir *Commandes* ci-dessous).
- *[Indicateurs]* est un ou plusieurs indicateurs facultatifs pour la commande (voir *Indicateurs* à la page suivante).
- *[Paramètres]* est un ou plusieurs paramètres pour la commande (voir *Paramètres* à la page 87).



REMARQUES

- Pour des exemples de commandes, voir le tableau *Commandes* ci-dessous.
- Gallery Setup ne prend pas en charge les options de Windows Installer.

3. Appuyez sur ENTRÉE.

Gallery Setup met à jour la collection de la Galerie sélectionnée.

Commandes

Le tableau suivant définit les commandes disponibles pour Gallery Setup.

Commande	Objectif	Remarques
--downloadall	Télécharger la totalité de la collection de la Galerie dans un dossier source.	

Commande	Objectif	Remarques
--downloadsome	Télécharger des catégories spécifiques de la collection de la Galerie dans un dossier source.	Indiquez quelles catégories vous souhaitez télécharger à l'aide du paramètre ---c .
--installall	Installer la totalité de la collection de la Galerie dans le dossier de destination à partir du dossier source.	Si vous n'indiquez pas le paramètre --source , Gallery Setup n'utilisera pas un chemin d'accès par défaut à moins que vous fournissiez l'indicateur --allowdownload . Si vous n'indiquez pas le paramètre ---destination , Gallery Setup utilisera le chemin d'accès par défaut défini dans la configuration de la collection de la Galerie.
--installsome	Installer des catégories spécifiques de la collection de la Galerie dans le dossier de destination à partir du dossier source.	Si vous n'indiquez pas le paramètre --source , Gallery Setup n'utilisera pas un chemin d'accès par défaut à moins que vous fournissiez l'indicateur --allowdownload . Si vous n'indiquez pas le paramètre ---destination , Gallery Setup utilisera le chemin d'accès par défaut défini dans la configuration de la collection de la Galerie. Indiquez quelles catégories vous souhaitez télécharger à l'aide du paramètre ---c .
--teamcontent	Enregistrer du contenu de l'équipe supplémentaire dans le dossier spécifié par le paramètre --destination .	Vous devez saisir une destination existante de la Galerie.
--mycontent	Définir le chemin d'accès par défaut à Mon contenu en fonction du dossier spécifié par le paramètre ---destination .	
--repair	Tenter de détecter des galeries corrompues et éventuellement de les supprimer.	Incluez le paramètre ---allowcleanup pour supprimer les galeries corrompues.
--uninstall	Supprimer la collection de la Galerie installée.	
--register	Définir l'emplacement du contenu de la Galerie.	Utilisez cette commande avec les paramètres --destination et --configuration , ou avec le paramètre --guid .

Indicateurs

Le tableau suivant définit les indicateurs disponibles pour Gallery Setup.

Indicateur	Objectif	Remarques
--remote	Empêcher Gallery Setup de s'enregistrer avec le logiciel SMART.	Cela désactive la fonctionnalité <i>Vérifier les mises à jour</i> et empêche les utilisateurs de mettre à jour le contenu.
--verbose	Envoyer la progression des opérations vers une sortie standard lorsque vous travaillez en mode ligne de commande.	

Indicateur	Objectif	Remarques
--overrideproxy	Paramétrer Gallery Setup pour ignorer les paramètres proxy par défaut du système (à l'échelle du système ou précédemment définis) le cas échéant, et pour utiliser un proxy spécifié par le paramètre ---proxy (au format serveur:port) , à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe fournis par les paramètres --username et --password . ---	Vous pouvez définir un nom d'utilisateur et un mot de passe sans ---overrideproxy , et l'utiliser tout de même pour l'authentification avec le proxy par défaut.
--allowdownload	Télécharger la collection de la Galerie à partir de l'URL par défaut spécifiée dans la configuration.	Utilisez cet indicateur avec les paramètres --installall ou --installsome lorsque vous n'indiquez pas le paramètre --source .
--forcedest	Partager le contenu de la Galerie entre tous les utilisateurs.	

Paramètres

Le tableau suivant définit les paramètres disponibles pour Gallery Setup.

Paramètre	Valeur	Objectif	Remarques
--source	<i>[Chemin d'accès]</i>	Définir le chemin d'accès à un dossier local ou réseau où est stocké le contenu de la Galerie avant l'installation.	Si vous n'indiquez pas ce paramètre, le programme d'installation utilisera l'URL par défaut de la configuration de la Galerie, telle que spécifiée par les paramètres ---guid ou --configuration . --
--destination	<i>[Chemin d'accès]</i>	Définir le chemin d'accès à un dossier local ou réseau dans lequel Gallery Setup installe le contenu de la Galerie.	Si vous n'indiquez pas ce paramètre, Gallery Setup utilisera le chemin d'accès par défaut se trouvant dans le registre de l'ordinateur.
--configuration	<i>[Chemin d'accès]</i>	Définir le chemin d'accès complet à un fichier .gallerycollection, y compris le nom de fichier.	Si vous n'indiquez pas ce paramètre, vous devrez indiquer le paramètre ---guid afin de spécifier une collection de la Galerie connue.
--proxy	<i>[Serveur:Port]</i>	Indique le proxy utilisé par Gallery Setup lorsque vous incluez l'indicateur ---overrideproxy .	
--guid	<i>[Identifiant]</i>	Spécifier une collection de la Galerie connue avec laquelle travailler.	Une collection de la Galerie est connue si Gallery Setup a déjà ouvert son fichier .gallerycollection. Dans cette situation, utilisez ce paramètre plutôt que le paramètre --configuration .

ANNEXE C
INSTALLER ET MAINTENIR LE CONTENU DE LA GALERIE

Paramètre	Valeur	Objectif	Remarques
--c	[Alias]	Télécharger ou installer la catégorie de la collection de la Galerie identifiée par [Alias]. Utilisez ce paramètre avec les commandes --downloadsome et --installsome.	Vous pouvez inclure plusieurs paramètres --c dans une même commande. Voici les valeurs [Alias] valides pour la collection des Essentiels de la Galerie : • admin • arts • english • geography • history • math • people • science • special • sports
--ui	N/D	Spécifier le niveau de l'interface utilisateur. Utilisez ce paramètre pour afficher un indicateur de progression et des messages d'erreur. Si vous n'incluez pas ce paramètre, Gallery Setup fonctionnera silencieusement, sans interface utilisateur.	Utilisez --register avec les paramètres --downloadall ou --downloadsome pour afficher l'interface utilisateur complète. Utilisez --register avec les paramètres --installall ou --installsome pour afficher une interface utilisateur minimale.

Paramètres linguistiques

Le tableau suivant définit les paramètres linguistiques disponibles pour Gallery Setup.

Paramètre	Valeur	Objectif
--1	[ar]	Installe la Galerie en arabe.
--1	[cs]	Installe la Galerie en tchèque.
--1	[da]	Installe la Galerie en danois.
--1	[de]	Installe la Galerie en allemand.
--1	[el]	Installe la Galerie en grec.
--1	[en_gb]	Installe la Galerie en anglais (Royaume-Uni).
--1	[en_us]	Installe la Galerie en anglais (États-Unis).
--1	[es]	Installe la Galerie en espagnol.
--1	[fi]	Installe la Galerie en finnois.
--1	[fr]	Installe la Galerie en français.
--1	[he]	Installe la Galerie en hébreu.
--1	[hu]	Installe la Galerie en hongrois.
--1	[it]	Installe la Galerie en italien.
--1	[ja]	Installe la Galerie en japonais.
--1	[ko]	Installe la Galerie en coréen.

Paramètre	Valeur	Objectif
--l	[nb]	Installe la Galerie en norvégien.
--l	[nl]	Installe la Galerie en néerlandais.
--l	[pl]	Installe la Galerie en polonais.
--l	[pt_br]	Installe la Galerie en portugais brésilien.
--l	[ro]	Installe la Galerie en roumain.
--l	[ru]	Installe la Galerie en russe.
--l	[sv]	Installe la Galerie en suédois.
--l	[tr]	Installe la Galerie en turc.
--l	[zh_cn]	Installe la Galerie en chinois simplifié.
--l	[zh_tw]	Installe la Galerie en chinois traditionnel.

Télécharger une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour copier une collection de la Galerie dans un dossier de destination commun à partir d'un dossier source spécifique :

```
&quot;[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe&quot; --downloadall --destination  
&quot;[Chemin d'accès]&quot;  
--configuration &quot;[Chemin d'accès]&quot;
```

Télécharger certaines catégories d'une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour copier uniquement certaines catégories d'une collection de la Galerie dans un dossier de destination commun à partir d'un dossier source spécifique :

```
&quot;[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe&quot; --downloadsomes --destination  
&quot;[Path]&quot;  
--configuration &quot;[Path]&quot; --c &quot;[Alias 1]&quot; --c &quot;  
[Alias 2]&quot;
```

Installer une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour installer une collection de la Galerie dans un dossier de destination spécifique à partir de la source par défaut (telle que définie dans le fichier .gallerycollection) :

```
&quot;[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe&quot; --installall --allowdownload -  
-destination &quot;[Chemin d'accès]&quot; --configuration &quot;[Chemin  
d'accès]&quot;
```

Installer certaines catégories d'une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour installer certaines catégories d'une collection de la Galerie dans un dossier de destination spécifique à partir de la source par défaut (telle que définie dans le fichier .gallerycollection) :

```
&quot;[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe&quot; --installsome --remote --
```

```
source &quot;[Chemin d'accès]&quot;;  
--allowdownload --destination &quot;[Chemin d'accès]&quot; --configuration  
&quot;[Chemin d'accès]&quot;;  
--c &quot;[Alias 1]&quot;; --c &quot;[Alias 2]&quot;;
```

Enregistrer des collections de la Galerie installées

Si vous avez installé des collections de la Galerie dans un emplacement réseau, utilisez la commande suivante pour enregistrer le contenu de la Galerie avec le logiciel SMART sur l'ordinateur de chaque utilisateur :

```
&quot;[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe&quot; --register --remote --  
forcedest  
--destination &quot;[Chemin d'accès]&quot; --configuration &quot;[Chemin  
d'accès]&quot;;
```

Supprimer une collection de la Galerie

Utilisez la commande suivante pour supprimer la collection des Essentiels de la Galerie :

```
&quot;[Chemin d'accès]\Gallery Setup.exe&quot; --uninstall --guid  
gallery.smarttech.com
```



CONSEIL

Pour automatiser la suppression d'une collection de la Galerie, vous pouvez utiliser la commande dans un fichier par lot en tant que script de démarrage.

Changer l'emplacement du contenu de la Galerie

Après avoir installé le logiciel, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Modifier l'emplacement du dossier **Mon contenu**.
- Créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.
- Vous connecter à un flux RSS.

Lancer le logiciel en mode Administration

Avant de pouvoir assurer la maintenance des dossiers de contenus, vous devez lancer le logiciel en mode Administration.

Pour lancer le logiciel SMART Notebook en mode Administration

1. Ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
2. Saisissez la commande suivante :

```
"[Chemin d'accès]\Notebook.exe" /admin
```

Où *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au dossier du logiciel SMART Notebook.



REMARQUE

Le chemin d'accès par défaut est **[dossier Programmes]
SMART Technologies\Education Software**.

3. Appuyez sur ENTRÉE.
- Le logiciel SMART Notebook démarre en mode Administration.

Modifier l'emplacement du dossier Mon contenu

Le dossier **Mon contenu** est un emplacement dans lequel les enseignants et les élèves peuvent stocker du contenu pour leur usage personnel.

Vous pouvez spécifier l'emplacement du dossier **Mon contenu** lors de l'installation ou après coup.

Pour modifier l'emplacement du dossier Mon contenu après l'installation

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* haut).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.
La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.
4. Cliquez sur **Parcourir**.
La boîte de dialogue *Naviguer jusqu'au dossier* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au nouveau dossier **Mon contenu**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Créer ou se connecter aux dossiers du contenu de l'équipe

Tous les utilisateurs peuvent créer de nouveaux contenus et les enregistrer dans leurs dossiers

Mon contenu. Pour permettre aux utilisateurs de partager du contenu, vous devez créer ou vous connecter à un dossier **Contenu de l'équipe**.



CONSEIL

Si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur le disque dur d'un ordinateur, seuls les utilisateurs de cet ordinateur pourront accéder à ce dossier. Cependant, si vous créez un dossier **Contenu de l'équipe** sur un serveur, ce dossier sera disponible pour tous les utilisateurs du réseau de l'école ayant un accès en lecture et en écriture au dossier.



Pour créer un nouveau dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page précédente).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Cliquez sur **Créer nouveau**.

La boîte de dialogue *Naviguer jusqu'au dossier* apparaît.

5. Naviguez jusqu'au dossier que vous voulez désigner en tant que dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK**.



REMARQUE

Le logiciel ajoute un fichier **imsmanifest.xml** au dossier **Contenu de l'équipe** lorsque vous cliquez sur **OK**. Ce fichier identifie le dossier en tant que dossier **Contenu de l'équipe**.

6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Pour se connecter à un dossier Contenu de l'équipe existant

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 91).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.
La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.
4. Cliquez sur **Ajouter un élément existant**.
La boîte de dialogue *Naviguer jusqu'au dossier* apparaît.
5. Naviguez jusqu'au dossier **Contenu de l'équipe**, sélectionnez-le, puis cliquez sur **OK**.
6. Cliquez sur **Fermer**.
7. Fermez le logiciel.

Pour déconnecter un dossier Contenu de l'équipe

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 91).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.
La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.
4. Sélectionnez le dossier dans la liste *Contenu de l'équipe*, puis cliquez sur **Supprimer**.



IMPORTANT

Si vous avez installé des collections des Essentiels de la Galerie et de la boîte à outils des activités pédagogiques, les dossiers de ces collections apparaissent dans la liste *Contenu de l'équipe*. Ne supprimez pas ces dossiers de la liste, sans quoi les utilisateurs ne pourraient plus accéder à ces collections.

5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Se connecter à un flux RSS

Vous pouvez vous connecter à un flux RSS public ou privé afin d'envoyer des informations au logiciel SMART Notebook de votre école et aux utilisateurs de SMART Notebook SE par le biais de l'onglet *Galerie*.

Le format RSS sert à fournir des contenus Web subissant des modifications fréquentes. Beaucoup de sites Web d'information, de blogs et d'autres éditeurs diffusent leur contenu en tant que flux RSS.

Pour se connecter à un flux RSS

1. Lancez le logiciel en mode Administration (voir *Lancer le logiciel en mode Administration* à la page 91).
2. Cliquez sur l'onglet **Galerie**.
3. Cliquez sur l'icône **Cliquez ici pour afficher d'autres options de la Galerie** , puis sélectionnez **Administration : Emplacements du contenu**.

La boîte de dialogue *Administration : Emplacements du contenu* apparaît.

4. Saisissez l'URL du flux RSS dans la fenêtre *Ressources en ligne*.
5. Cliquez sur **Fermer**.
6. Fermez le logiciel.

Annexe D

Supprimer les versions antérieures du logiciel SMART Board

Supprimer le logiciel SMART Board 9.x	95
Supprimer le logiciel SMART Board 8.x	96
Nettoyer le registre	97

Si vous avez la version 9.0 ou antérieure du logiciel SMART Board sur vos ordinateurs, SMART la supprime avant d'installer le nouveau logiciel.

Supprimer le logiciel SMART Board 9.x

Vous ou votre prédécesseur avez installé le logiciel SMART Board 9.x à l'aide de l'utilitaire d'installation de Windows Installer 3.1.

Vous pouvez supprimer le logiciel SMART Board 9.x à l'aide du fichier d'installation (si vous l'avez toujours) ou du code de produit.

Pour supprimer le logiciel SMART Board 9.x

Exécutez la commande suivante pour supprimer le logiciel à l'aide du fichier d'installation :

```
msiexec /x "[Chemin d'accès]\SMART Board Software.msi"  
[Paramètre]
```

Où

- *[Chemin d'accès]* est le chemin d'accès au fichier **SMART Board Software.msi** .
- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).

OU

Exécutez la commande suivante pour supprimer le logiciel à l'aide du code de produit :

```
msiexec /x [Code du produit] [Paramètre]
```

Où

- *[Code de produit]* est le code de produit pour la version du logiciel SMART Notebook que vous supprimez, y compris les accolades ("{" et "}").

Version	Code du produit
9.0.1.57	{D2EC1505-9F11-4A94-9644-DCD0299DE491}
9.1.0.40	{BD6516BA-2314-4F2C-9ECD-29BCB1074AFB}
9.1.3.47	{8D757887-9CD3-4F97-9873-E049E1C264CE}
9.1.4.51	{EE2A5345-CBE2-4932-83B0-D628D0D24AF8}
9.5.x.x	{B72EB184-2A42-4B3C-8F8F-D7EF163829B4}
9.7.x.x	{46486451-E60F-42C3-92D7-796D8594688A}

- *[Paramètre]* est le paramètre d'installation (voir *Paramètres* à la page 70).

Supprimer le logiciel SMART Board 8.x

Vous ou votre prédécesseur avez installé le logiciel SMART Board 8.x à l'aide de l'utilitaire d'installation InstallShield®.

Vous pouvez supprimer le logiciel SMART Board 8.x en créant un fichier **setup.iss** puis en utilisant ce fichier pour supprimer le logiciel sur tous les ordinateurs.



REMARQUE

Vous ne devez créer le fichier **setup.iss** qu'une seule fois. Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier pour supprimer la même version du logiciel SMART Board sur d'autres ordinateurs de votre réseau à l'aide d'un fichier par lot ou d'un script de démarrage.

Avant d'effectuer les opérations suivantes, déterminez le code de produit pour la version du logiciel SMART Board installée sur les ordinateurs.

Version	Code du produit
8.0.0.52	{7823065C-AA64-425D-A9A3-18BF7B99E944}
8.0.1	{F414173A-7BE1-46C6-811A-51277A4D9E7B}
8.1.0	{155FBC4E-CF09-4698-961B-DF9787E6B8B8}
8.1.1.24	{7AD771BB-B681-4659-B7FA-223FCB1FDF56}
8.1.2.8	{55C574CA-8D71-46F1-9897-98DAE55C0394}

Version	Code du produit
8.1.3.17	{10D2A154-D221-4455-8426-E67D12C092F9}
8.1.4.19	{41CEFD25-0D33-44EA-A19C-5A1EBABFC041}

Le code de produit inclut les accolades ("{" et "}").

Pour créer le fichier **setup.iss**

1. Exécutez la commande suivante :

```
"C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe" /MProductCode /l1033 /r/z-AddRemove --RemoveReg
```

L'utilitaire d'installation InstallShield supprime le logiciel SMART Board et crée un fichier **setup.iss** dans le dossier Windows racine.

2. Déplacez le fichier **setup.iss** jusqu'à un emplacement auquel peuvent accéder tous les ordinateurs.

Pour supprimer le logiciel SMART Board 8.x

Exécutez la commande suivante :

```
&quot;C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\8\Intel 32\IDriver.exe&quot; /MProductCode /l1033 /s /z-AddRemove -RemoveReg /f1&quot;[Chemin d'accès au fichier setup.iss]\setup.iss&quot;/f2&quot;[Chemin d'accès au fichier uninst.log]\uninst.log&quot;;
```

Où

- *[Chemin d'accès au fichier setup.iss]* est le chemin d'accès au fichier **setup.iss** que vous avez créé lors de la procédure précédente.
- *[Chemin d'accès au fichier uninst.log]* est le chemin d'accès au fichier de journalisation que crée l'utilitaire d'installation InstallShield lorsqu'il supprime le logiciel.

Nettoyer le registre

Lorsque vous supprimez une version antérieure du logiciel SMART Notebook, le processus de suppression peut laisser derrière lui des entrées dans le registre, ce qui risque de vous empêcher d'installer la version la plus récente du logiciel.

**ATTENTION**

Soyez prudent lorsque vous ouvrez l'éditeur du registre Windows. Si vous modifiez de manière incorrecte le registre Windows, vous risquez d'endommager le système d'exploitation de votre ordinateur. Sauvegardez votre registre avant d'effectuer les opérations suivantes.

Si vous rencontrez des difficultés avec les fichiers de registre restants, assurez-vous de disposer de droits d'administration et cherchez manuellement les fichiers du logiciel SMART Notebook, du logiciel SMART Board ou des pilotes de produit SMART dans le registre.

**ATTENTION**

Ne supprimez pas les fichiers des autres produits SMART que vous voulez conserver. Si vous avez un doute, contactez l'assistance de SMART (smarttech.com/contactsupport).

 Pour nettoyer manuellement le registre

1. Appuyez sur DÉMARRER+R.
La boîte de dialogue *Exécuter* apparaît.
2. Saisissez **regedit**, puis cliquez sur **OK**.
La fenêtre *Éditeur du registre* apparaît.
3. Cherchez les fichiers SMART aux emplacements suivants, puis supprimez-les :
 - **HKEY_CURRENT_USER\Software\SMART Technologies Inc.**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SMART Technologies Inc.**
 - **HKEY_CURRENT_USER\Software\SMART Technologies**
 - **HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\SMART Technologies**
4. Fermez la fenêtre *Éditeur du registre*.
5. Redémarrez votre ordinateur.

Index

A

Accès Internet, 69
activation, 15, 28, 51
activations renouvelables, 31
ActiveX, 25
ActiveX;Adobe Flash Player, 3, 5
administration content;evaluation content, 88
Adobe Flash Player, 25
Allemand, 68, 73-74
Anglais, 67, 73-74
applications tierces, 27
Arabe, 67, 73-74

B

base de données, 20
Boîte à outils des activités pédagogiques, 78

C

caméra de documents, *Voir*: SMART
Document Camera
certificats numériques SSL, 21
Chinois, 67, 73-74
clé produit, 14, 52
collection de la boîte à outils des activités
pédagogiques, 60
conditions préalables
computer;requirements;computer
requirements;RAM;hard disk
space;Windows operating
systems;DirectX, 2
connaissances, 1
contenu anglais, 59
contenu artistique, 59, 88
contenu culturel, 59
contenu d'administration, 59
contenu d'évaluation, 59

contenu de la Galerie
installer, 78
modifier, 84
modifier l'emplacement de, 90
contenu de loisir, 60
contenu géographique, 59, 88
contenu historique, 59, 88
contenu linguistique, 59
contenu mathématique, 59, 88
contenu pour les élèves handicapés, 60, 88
contenu scientifique, 59
contenu sportif, 60
contenu sur les peuples et les cultures, 59
contenu technologique, 59
Coréen, 68, 74
cryptage, 21

D

Danois, 67, 73-74
démarrage, 52, 64, 66
Diffie-Hellman encryption;encryption, 64
dossier Mon contenu, 18, 60, 91
dossiers du contenu de l'équipe, 60, 92

E

education standards database;database, 20
encryption;certificate file, 64
English content;language arts content, 88
Espagnol, 69, 74-75
Essentiel de la galerie, 78
Estonien, 67, 73-74
exemples
lignes de commande de Windows
Installer, 70

F

fichier de certificat, 64

fichier de tutoriel, 18, 61
 fichiers MSI, 38
 fichiers MSP, 39
 fichiers MST, 13, 50, 73
 fichiers XML, 12
 Finnois, 67, 73-74
 Flash, *Voir*: Adobe Flash Player
 Français, 68, 73-74

G

Gestionnaire d'installation,
 Voir: Gestionnaire d'installation SMART
 Gestionnaire d'installation SMART
 à propos de, 9
 installer, 9
 télécharger, 9
 types de fichiers d'installation, 10
 Grec, 68, 73-74

H

Hébreu, 68, 73-74
 Hongrois, 68, 73-74

I

icônes du bureau, 54
 imaging;computer imaging, 28
 interface par ligne de commande, 24
 Italien, 68, 73-74

J

Japonais, 68, 73-74

L

language files;MST files, 73
 Letton, 68, 73, 75
 Lituanien, 68, 73, 75

M

Malais, 68, 75

Math Tools, *Voir*: SMART Notebook Math
 Tools
 Microsoft .NET Framework, 5, 24
 mises à jour, 37
 mode Administration, 91
 mode Silence, 70

N

Néerlandais, 67, 73-74
 Norvégien, 68, 73, 75
 numéro de série, *Voir*: clé produit

O

Outils Microsoft Visual Studio pour Office,
 5, 25
 Outils SMART, 52

P

paramétrage de la langue, 50
 paramètres, 70
 people and culture content;culture
 content, 88
 Pilote de capture d'impression, 18, 60
 pilotes
 Capture d'impression, *Voir*: Pilote de
 capture d'impression
 non signé, 66
 SMART Document Camera, 18, 61
 Pilotes de produit SMART, 13, 52
 pilotes non signés, 66
 Polonais, 68, 73, 75
 ports de service, 20
 Portugais, 69, 73, 75
 Prise en charge des Tablet PC, 65
 Programme d'expérience utilisateur, 17, 56

R

raccourcis, 54
 Roumain, 69, 74-75
 Russe, 69, 74-75

S

science content;technology content, 88
Slovaque, 69, 74-75
SMART Document Camera, 18, 61, 66
SMART Ink, 13, 52, 66
SMART Notebook, 13, 52
SMART Notebook Math Tools, 14, 53
SMART Notebook SE, 63
SMART Notebook SE;SMART Response
CE, 20
SMART Product Update, 17, 55
SMART Response, 14, 52, 63
SMART Response CE, 20
SMART Response CE;SMART Notebook
SE, 63
SMART Response LE, 19, 63
SMART Response PE, 19, 63
SMART Response VE, 19
SMART Response XE, 19, 63
SNMP, 21
sports content;recreation content, 88
Suédois, 69, 74-75
system recovery software;protection
software, 28
système d'exploitation Windows 7, 21, 65

T

Tchèque, 67, 73-74
Turc, 69, 74-75

W

Windows 7 operating system;Windows 8
operating system;Windows 8.1 operating
system;Windows 10 operating system, 2

X

XML, 11, 13

Z

zone de notification, 64

SMART TECHNOLOGIES

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport