

SMART Board® MX (V2-C) serie med iQ

SBID-MX255-V2-C
SBID-MX265-V2-C
SBID-MX275-V2-C
SBID-MX286-V2-C



VISNING

Skærmstørrelser (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Baggrundslys	LED
Formatforhold	16:9
Maksimal skærmopløsning	4K UHD (3840 × 2160)
opdateringshastighed	60 Hz
Levetid	≥ 50,000 timer
Lysstyrke (maksimum)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Responstid	≤8 ms
Betragtningsvinkel	178°
Glas	Glas der er fuldt varmebehandlet, blændskærme
Glas tykkelse	4 mm
Ramme farve	Hvid
Knapper til bekvemmelighed	Strøm, hjem, lydstyrke, valg af indgang, skærmskygge, frysebillede
sensorer	Omgivende, infrarød
Lyd	2 integrerede 15 W højttalere

INTERAKTIVE OPLEVELSE

Trykteknologi	HyPr Touch™ med avanceret IR
Touch-funktioner	Simultan værktøjsdifferentiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Rammehastighed	Højest 100 billeder/s
Nøjagtighed	Gennemsnitlig 1,5 mm eller bedre
Minimum objektstørrelse	3 mm
Multitrykfunktionaliteter	20 – Windows® og Mac 10 – Chrome OS™
Værktøjer inkluderet	Penne (x2)
Værktøjsholdere	Magnetisk, monteret på rammen

SOFTWARE

iQ integreret Android™-oplevelse	medfølger
SMART Notebook® basic	medfølger
SMART Ink® og SMART-produkt drivere	medfølger
SMART Fjernstyring	Abonnement for længden af den medfølgende garanti
SMART Learning Suite	Bonus 1-års abonnement

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART logo og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. De vedtagne varemærker HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Alle andre tredjeparts produkt- og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og / eller anvendelse deraf er dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Indholdet kan ændres uden varsel. Modeller og specifikationer kan variere fra region til region. Du kan kontakte din lokale repræsentant for at få flere oplysninger. 22. oktober 2021.

iQ INTEGRERET ANDROID-OPLEVELSE	
Operativsystem	Android version 8.0
Hukommelse	4 GB DDR
Opbevaring	32 GB
Digitalt whiteboard	✓
Webbrowser	✓
Skærmdeling	✓
Andre funktioner	SMART Notebook afspiller Personaliseret startskærm og indstillinger Visning af input live Interaktive widgets Skabeloner, grafiske organisatorer og manipuleringsmidler Fil- og appbiblioteker Adgang til Google Drive™ og OneDrive™
Objektbevidsthed support	✓
Evne til at køre tredjepartsapplikationer	✓
Adgang til cloudopbevaring	✓
Sprog understøttet	Kinesisk (forenklet), Kinesisk (traditionel), dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, japansk, koreansk, lettisk, litauisk, nederlandsk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, ukrainsk, ukrainsk, vietnamesisk, tjekkisk, tysk, ungarsk, walisisk
Opdateringer	Automatisk over-the-air (OTA)

PC DATABEHANDLING	
OPS-støtte	✓
OPS PC support	✓
PC-modul strømunderstøttet OPS	60 W
Valgfrie datamoduler	SMART OPS PC med Windows 10 Pro SMART Chromebox

INPUTS	Forside	Tilbage
OPS PC udvidelsesport (60 W enheder)	–	1
HDMI® 2.0 understøtter HDCP 1.4 og HDCP 2.2	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 lokalestyring (DB-9 konektor)	–	1
RJ45 Ethernet (gennemgang)	–	2
USB-C 4K@60Hz Display Port alternativ tilstand, berøring og digital lyd; 15 W strømforsyning	1	–
USB 2.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

UDGANGE	Forside	Tilbage
HDMI 2.0 understøtter HDCP 2.2	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
Audio S/PDIF (fast)	–	1
RS-232 lokalestyring (DB-9 konektor)	–	1

MEDFØLGENDE KABLER OG TILBEHØR	Antal
Landespecifikt strømkabel	1
16' 5" (5 m) USB-kabel	1
Penne	2
Eksterne dual-band 2,4 og 5 GHz antenner	2
Fjernbetjening	1
AAA batterier	2
Vægmonteringsbeslag	1
Illustreret monteringsvejledning	1
Vigtige oplysninger dokument	1

FORBINDELSE

Kablet	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac med 2 x 2 MIMO (både 2,4 og 5 GHz-bånd) understøtter WEP-, WPA-, WPA2 PSK- og 802.1X EAP-godkendelsesprotokoller
Bluetooth	4.2 dobbelt tilstand

OPBEVARINGS- OG DRIFTSKRAV

Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	5–35°C
Opbevaringstemperatur	-20–60 °C
Luftfugtighed	5–80 % relativ fugtighed, ingen-kondensation

STRØMFORBRUG

Typisk	55": 98 W 65": 119 W 75": 114 W 86": 167 W
Standby	< 0,5 W

CERTIFICERING OG OVERHOLDELSE

USA / Canada	UL, FCC, ISED, CONEG-pakning, Californien Prop 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteri, WEEE, emballage, POP, økodesign
Australien / New Zealand	RCM
Ydelsesstandarder	ENERGY STAR®, HDMI

KØBSOPLYSNINGER

Løbenummer: SBID-MX255-V2-C	SMART Board MX055-V2-C interaktivt display med iQ og SMART Learning Suite
Løbenummer: SBID-MX265-V2-C	SMART Board MX065-V2-C interaktive skærm med iQ og SMART Learning Suite
Løbenummer: SBID-MX275-V2-C	SMART Board MX075-V2-C interaktive skærm med iQ og SMART Learning Suite
Løbenummer: SBID-MX286-V2-C	SMART Board MX086-V2-C interaktive skærm med iQ og SMART Learning Suite
Valgfrit tilbehør	Se smarttech.com/accessories

GARANTI

SMART Assure-garanti	Inkluderer avanceret hardwareudskiftning og adgang til support på stedet. Betingelser og vilkår varierer efter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for information og besøg smarttech.com/warranty .
-----------------------------	--

KRAV TIL KABLER

HDMI	Certificeret premium højhastigheds HDMI (18 Gbps) Maksimal længde: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 certificeret Hi-Speed (480 Mbps) support Maksimal længde: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 certificeret SuperSpeed (5 Gbps) support Maksimal længde: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 certificeret SuperSpeed (5 Gbps) support Maksimal længde: 2 m
Yderligere oplysninger	Se smarttech.com/da/kb/171555


INSTALLATION, DIMENSIONER OG VÆGTE

BEMÆRKNINGER

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vægte $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes lodret.

SBID-MX255-V2-C

Mål

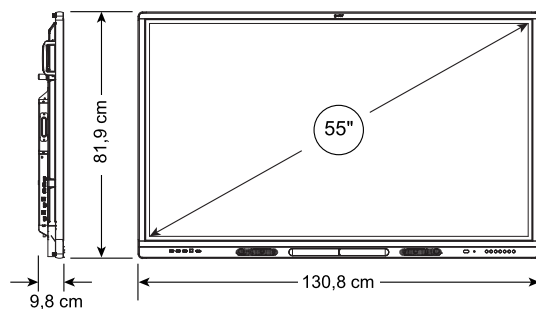

Vægt

34,4 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

142.3 cm × 90.4 cm × 23.5 cm

Forsendelsesvægt

51,1 kg

VESA-montering


M8, 400 × 400 mm

Håndtag

2

SBID-MX265-V2-C

Mål

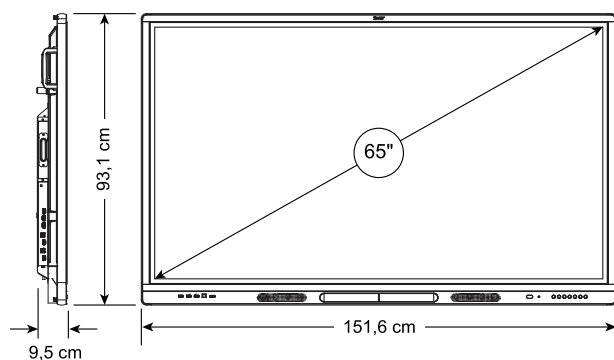

Vægt

46,1 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

168.5 cm × 116.2 cm × 26 cm

Forsendelsesvægt

62 kg

VESA-montering

M8, 600 × 400 mm

Håndtag

2


INSTALLATION, DIMENSIONER SAMT VÆGT (FORTSAT)

BEMÆRKNINGER

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vægte $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes lodret.

SBID-MX275-V2-C

Mål

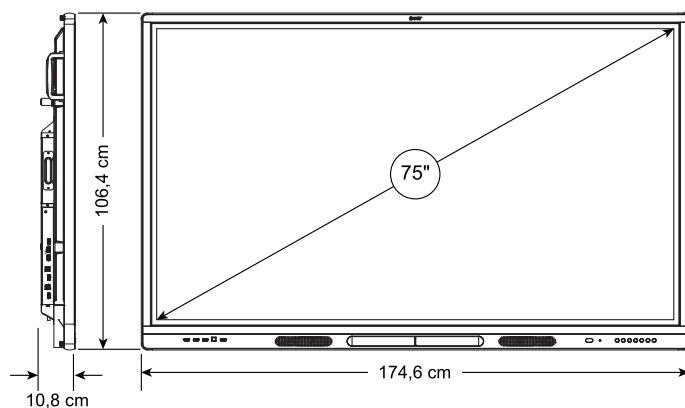

Vægt

64,3 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

190.5 cm × 127.7 cm × 29.5 cm

Forsendelsesvægt

87 kg

VESA-montering


M8, 600 × 400 mm

Håndtag

2

SBID-MX286-V2-C

Mål

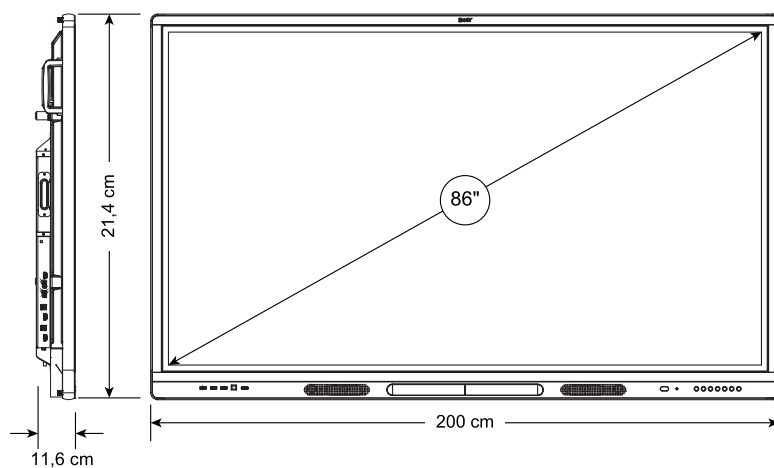

Vægt

78.3 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

216.5 cm × 145.7 cm × 29.5 cm

Forsendelsesvægt

109 kg

VESA-montering

M8, 700 × 400 mm

Håndtag

2