

SMART Board MX Pro (V3) -sarjan näyttö iQ-toiminnolla

SBID-MX255-V3N

SBID-MX265-V3N

SBID-MX275-V3N

SBID-MX286-V3N

Saatavilla myös V3-malleissa



Näyttö

Näyttökoot (halkaisija)	55", 65", 75", 86"
Taustavalaistus	LED
Kuvasuhde	16:9
Näytön maksimiresoluutio	4K UHD (3 840 × 2 160)
virikistystaajuus	60 Hz
Elinikä	≥ 50 000 tuntia
Kirkkaus (enintään)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Vasteaika	≤ 8 ms
Katselukulma	178°
Lasi	Täysin lämpökarkaistu, heijastamaton, liimattu lasi 55 tuuman näytöissä ei ole liimaamatonta lasia.
Kehyksen väri	Valkoinen
Helppokäyttöpainikkeet	Virta, koti, äänenvoimakkuus, tulon valinta, ruudun varjostus, näytön kuvan pysäytys
anturit	Taustavalo, infrapuna
Ääni	2 integroitua 15 W:n kaiutinta

Interaktiivinen kokemus

Kosketusteknologia	HyPr Touch™ Advanced IR -tekniikalla
Kosketusominaisuudet	Samanaikainen työkaluerottelu™ Object Awareness™ Silktouch™
Kuvanopeus	100 Hz
Tarkkuus	±1 mm (yli 90 % pinta-ala)
Objektin vähimmäiskoko	3 mm
Monen kosketuksen toiminnot	20 – Windows® ja Mac 10 – Chrome OS™
Sisältää työkalut	Kynä (x2)
Työkalupidikkeet	Magneettinen, runkoon asennettu

Ohjelmisto

iQ – sisäänrakennettu Android™-kokemus	sisältyy
SMART Notebook®	sisältyy
SMART Ink® ja SMART Product Drivers -tuoteohjaimet	sisältyy
SMART Remote Management	Takuun ajan kestävä tilaus
SMART Learning Suite	Valinnainen

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: www.smarttech.com/patents. Mallit ja tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajalta. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 24. marraskuuta 2022.

iQ – sisäänrakennettu Android-kokemus	
Käyttöjärjestelmä	Android versio 11
Muisti	6 GB DDR
Tallennus	32 GB
Digitaalinen kirjoitustaulu	✓
Verkkoselain	✓
Näytönjako	✓
Muut ominaisuudet	Personoitu aloitusnäyttö ja asetukset Reaaliaikainen tulon esikatselu Interaktiiviset pienoishjelmat Mallit, graafiset järjestäjät ja manipuloiijat Tiedosto- ja sovelluskirjastot Pääsy Google Drive™- ja OneDrive™-pilvipalveluihin
Object Awareness tuettu	✓
Mahdollisuus suorittaa muiden valmistajien sovelluksia	✓
Pilvitalennustilan käyttöoikeus	✓
Tuetut kielet	Kiina (yksinkertaistettu), kiina (perinteinen), tšekki, tanska, hollanti, englanti, viro, suomi, ranska, saksa, kreikka, unkari, italia, japani, korea, latvia, liettua, norja, puola, portugali, romanian, venäjä, slovakia, slovenia, espanja, ruotsi, ukraina, vietnam, kymri
päivitykset	Automaattinen verkon kautta (over-the-air, OTA)
PC-laskenta	
OPS-tuki	✓
OPS-C tuki	✓
PC-moduulin virtatuettu OPS	60 W
Valinnaiset laskentamoduulit	SMART OPS PC Windows 10 Prolla SMART Chromebox

Tulot	Edestä	EDELLINEN
OPS PC lisälaittepaikka (60 W -laitteille)	–	1
HDMI® 2.0 HDCP 1.4- ja HDCP 2.2 -tuella	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1
RJ45 Ethernet (läpivienti)	–	2
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port vaihtoehtoinen tila, kosketus ja digitaalinen ääni; 15 W:n virransyöttö	1	–
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port vaihtoehtoinen tila, kosketus ja digitaalinen ääni; 65 W:n virransyöttö	–	1
USB 2.0 A-tyyppi	–	1
USB 3.0 A-tyyppi	2	1
USB 3.0 Type-B	1	3

Lähdöt ¹	Edestä	EDELLINEN
Stereo 3,5 mm (vaihteleva)	–	1
Audio S/PDIF (kiinteä)	–	1
RS-232-huoneohjaus (DB-9-liitin)	–	1

Sisältää kaapelit ja lisätarvikkeet	Määrä
maakohtainen virtajohto	1
5 metrin USB-kaapeli	1
Kynät	2
Ulkoinen kaksitaajuuksinen 2,4 ja 5 GHz:n antenni	3
Kaukosäädin	1
AAA-paristot	2
Seinäasennuskiinnitinsarja	1
Kuvitettu asennusohje	1
Tärkeä tietoasiakirja	1

¹V3-mallit sisältävät myös HDMI 2.1 (HDCP 2.3) Out -liitännän.

Yhteykset

Langallinen	RJ45 (x2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac, 2 x 2 MIMO (sekä 2,4 että 5 GHz:n taajuuudet), joka tukee WEP-, WPA-, WPA2 PSK- ja 802.1X EAP -todennusprotokollaa
Bluetooth	5.0 kaksoistila

Varastointi- ja käyttövaatimukset

Tehovaatimukset	100–240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
Käyttölämpötila	5–35 °C
Varastointilämpötila	–20–60 °C
Kosteus	5–80 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

Virrankulutus

Normaali	55": 90 W 65": 120 W 75": 150 W 86": 150 W
Valmiustila	0,4 W

Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus

Yhdysvallat/Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG-pakkaus, ehdotus 65
EU / ETA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, akku, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, pakkaus, POP, Ecodesign
Australia / Uusi-Seelanti	RCM
Suorituskykystandardit	ENERGY STAR®, HDMI

Ostotiedot

Tilausnumero: SBID-MX255-V3N / SBID-MX255-V3	Interaktiivinen SMART Board MX055-V3 -näyttö iQ-toiminnolla
Tilausnumero: SBID-MX265-V3N / SBID-MX265-V3	Interaktiivinen SMART Board MX065-V3 -näyttö iQ-tekniikalla
Tilausnumero: SBID-MX275-V3N / SBID-MX275-V3	Interaktiivinen SMART Board MX075-V3 -näyttö iQ-tekniikalla
Tilausnumero: SBID-MX286-V3N / SBID-MX286-V3	Interaktiivinen SMART Board MX086-V3 -näyttö iQ-tekniikalla
Valinnaiset lisävarusteet	Katso smarttech.com/accessories

Takuu

SMART Assure -takuu	Sisältää laitteiden korvaamisen ja paikan päällä annettavat tukipalvelut. Ehdot vaihtelevat alueittain. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai jakelijaan saadaksesi lisätietoja, ja vieraile osoitteessa smarttech.com/warranty .
----------------------------	---

Cable requirements

HDMI	Sertifioitu Premium High Speed HDMI (18 Gbps) Enimmäispituus: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 -sertifioitu Hi-Speed (480 Mbit/s) -tuki Enimmäispituus: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 -sertifioitu SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki Enimmäispituus: 3 m


Asennus, mitat ja painot

Huomautukset

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX255-V3N / SBID-MX255-V3

Mitat

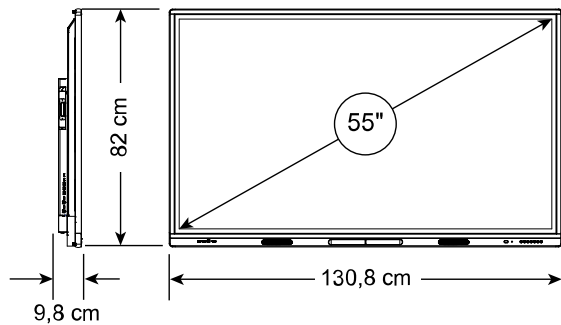

Paino

35 kg

VESA-kiinnitys

M8, 400 x 400 mm

Kahvat


0

Lähetysmitat ja paino (mukaan lukien lava)



144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm

52 kg




142,5 cm x 111 cm x 17 cm

53 kg

SBID-MX265-V3N / SBID-MX265-V3

Mitat

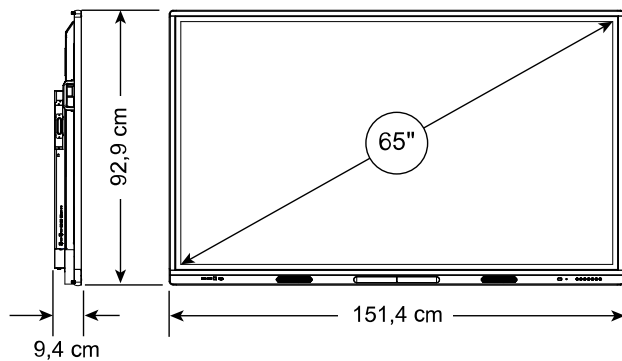

Paino

40 kg

VESA-kiinnitys

M8, 600 x 400 mm

Kahvat


2

Lähetysmitat ja paino (mukaan lukien lava)



165,5 cm x 116 cm x 20,5 cm

60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm

61 kg


Asennus, mitat ja painot (jatkuu)

Huomautukset

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX275-V3N / SBID-MX275-V3

Mitat

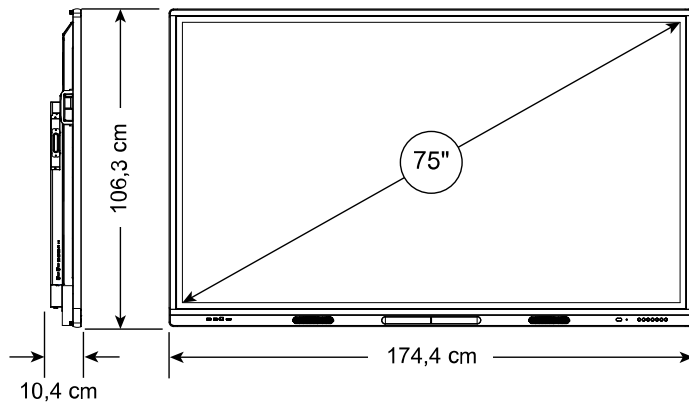

Paino

52 kg

VESA-kiinnitys

M8, 600 x 400 mm


Kahvat

2

Lähetysmitat ja paino (mukaan lukien lava)




188,5 cm x 127,4 cm x 20,5 cm
75 kg



188,5 cm x 128,5 cm x 17 cm
77 kg

SBID-MX286-V3N / SBID-MX286-V3

Mitat

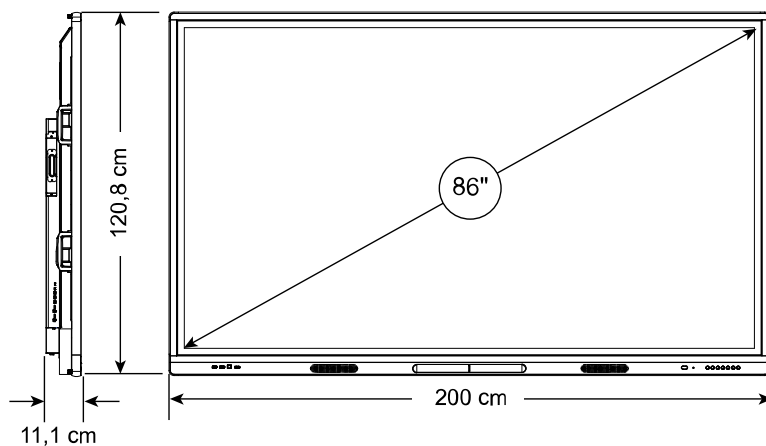

Paino

72 kg


VESA-kiinnitys

M8, 700 x 400 mm


Kahvat

4

Lähetysmitat ja paino (mukaan lukien lava)



218,5 cm x 142,4 cm x 20,5 cm
99 kg



216,5 cm x 144,5 cm x 18 cm
101 kg