

SMART Board® MX (V4) -sarja

SBID-MX055-V4
SBID-MX065-V4
SBID-MX075-V4
SBID-MX086-V4



Näyttö	
Näyttökoot (halkaisija)	55", 65", 75", 86"
Taustavalaistus	LED
Kuvasuhde	16:9
Näytön maksimiresoluutio	4K UHD (3 840 × 2 160)
virikystaajuus	60 Hz
Elinikä	≥ 50 000 tuntia
Kirkkaus (enintään)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Vasteaika	≤ 8 ms
Katselukulma	178°
Lasi	55": Täysin lämpökarkaistu, häikäisemätön lasi 65", 75", 86": Täysin lämpökarkaistu, häikäisemätön, liimattu lasi
Kehyksen väri	Valkoinen
Helppokäyttöpainikkeet	Virta, koti, äänenvoimakkuus, tulon valinta, ruudun varjostus, näytön kuvan pysäytys
anturit	Taustavalo, infrapuna
Ääni	55-tuumainen: 2 integroitua 15 W:n kaiutinta 65", 75", 86": 2 integroitua 20 W:n kaiutinta Integroitu lineaarinen kuuden mikrofoniin ryhmä, joka tukee akustisen kaiun vaimennusta

NFC	Integroitu RFID NFC -lukija/-kirjoitin CCID (sirukorttiliitäntälaite), kun sitä käytetään käyttöjärjestelmien (Windows, Linux ja/tai Mac) alkuperäisen ohjaimen kanssa Tuetut protokollat: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC-tunniste 1-4
-----	--

Interaktiivinen kokemus	
Kosketusteknologia	HyPr Touch™ Advanced IR -tekniikalla
Kosketusominaisuudet	Samanaikainen työkaluerottelu™ Object Awareness™ Silktouch™
Tyypillinen vasteaika	≤ 5 ms
Kuvanopeus	≥ 200 Hz
Tarkkuus	1 mm
Objektin vähimmäiskoko	2 mm
Monen kosketuksen toiminnot	20 – Windows®, Mac ja Android™ 10 – Chrome OS™
Sisältää työkalut	Kynä (x2)
Työkalupidikkeet	Magneettinen, runkoon asennettu

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: www.smarttech.com/patents. Mallit ja tekniset tiedot voivat vaihdella alueittain. Pyydä lisätietoja paikalliselta edustajalta. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 1. syyskuuta 2023.

Ohjelmisto	
SMART Notebook®	sisältyy
SMART Ink® ja SMART Product Drivers - tuoteohjaimet	sisältyy
SMART Remote Management	Takuun ajan kestävä tilaus
SMART Learning Suite	Valinnainen

PC-laskenta	
OPS-tuki	✓
OPS-C tuki	✓
PC-moduulin virtatuettu OPS	60 W
Valinnaiset laskentamoduulit	SMART OPS PC Windows 11 Prolla

Tulot	Edestä	Edellinen
OPS PC lisälaitepaikka (60 W -laitteille)	–	1
MicroSD-korttipaikka	–	1
HDMI® 2.1 HDCP 1.4- ja HDCP 2.3 -tuella	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm (vaihteleva)	–	1
RS-232 (DB-9-liitin)	–	1
RJ45 (LÄHIVERKKO)	–	1
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) kosketusta ja digitaalista ääntä varten, USB 3.2 Gen 1 (DFP) oheislaitteille; 15 W virransyöttö	1	–
USB Type-C, 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) kosketusta ja digitaalista ääntä varten, USB 3.2 Gen 1 (DFP) oheislaitteille; 65 W virransyöttö	–	1
USB 2.0 A-tyyppi	–	1
USB 3.2 tyyppi A	2	2
USB 3.2 Gen 1 tyyppi A	1	3

Lähdöt	Edestä	Edellinen
HDMI 2.1 HDCP 2.3 -tuella	–	1
Stereo 3,5 mm (vaihteleva)	–	1
S/PDIF- optinen (kiinteä)	–	1
RJ45 (LAN ULOS)	–	1

Sisältää kaapelit ja lisätarvikkeet	Määrä
maakohtainen virtajohto	1
5 m USB 2.0 A-B -kaapeli	1
Kynät	2
Ulkoinen kaksikaistainen Wi-Fi-antenni (2,4 ja 5 GHz) ja ulkoinen Bluetooth-antenni (2,4 GHz)	3
Kaukosäädin	1
AAA-paristot	2
Kuvitettu asennusohje	1
Tärkeä tietoasiakirja	1

Yhteykset	
Langallinen	RJ45 (x2) 1000baseT

Varastointi- ja käyttövaatimukset	
Tehovaatimukset	100–240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
Käyttölämpötila	5–35 °C
Varastointilämpötila	–20–60 °C
Kosteus	5–80 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

Virrankulutus	
Normaali	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Valmiustila	< 0,5 W

Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus ¹	
Yhdysvallat/Kanada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG-pakkaus, ehdotus 65
EU / ETA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, akku, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, pakkaus, POP, Ecodesign
Australia / Uusi-Seelanti	RCM
Suorituskykystandardit	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Ostotiedot	
Tilausnumerot	
Tilausnumero: SBID-MX055-V4	Interaktiivinen SMART Board MX055-V4 -näyttö
Tilausnumero: SBID-MX065-V4	Interaktiivinen SMART Board MX065-V4 -näyttö

¹Tuotteen saatavuus voi vaihdella alueittain.

Tälle tuotteelle on myönnetty muitakin sertifikaatteja, joita ei ole lueteltu tässä.

Jotkut sertifikaatit odottavat.

Tilausnumero: Interaktiivinen SMART Board
SBID-MX075-V4 MX075-V4 -näyttö

Tilausnumero: Interaktiivinen SMART Board
SBID-MX086-V4 MX086-V4 -näyttö

Valinnaiset lisävarusteet

Tilausnumero: SMART-seinäteline interaktiivisille
WM-SBID-200 SMART MX -näytöille

Valinnaiset lisävarusteet Katso smarttech.com/accessories

Takuu

SMART Assure -takuu Ehdot ja takuun
 päivitysvaihtoehtot vaihtelevat
 alueittain. Käy
smarttech.com/warranty tai ota
 yhteyttä jälleenmyyjään
 saadaksesi lisätietoja

Kaapelia koskevat vaatimukset

HDMI Certified premium high speed
 HDMI (18 Gbit/s)
 Enimmäispituus: 7 m

USB 2.0 USB 2.0 -sertifioitu
 Hi-Speed (480 Mbit/s) -tuki
 Enimmäispituus: 5 m

USB 3.0 USB 3.0 -sertifioitu
 SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki
 Enimmäispituus: 3 m

USB Type-C USB 3.2 Gen 1 -sertifioitu
 SuperSpeed (5 Gbit/s) -tuki
 Enimmäispituus: 2 m

Lisätietoja Katso smarttech.com/fi/kb/171555


Asennus, mitat ja painot

Huomautukset

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.
- Jätä näytön ympärille tilaa ilmankierron varmistamiseksi. Katso tilaa koskevat vaatimukset *SMART Board MX -sarjan interaktiivisten näyttöjen asennus- ja huolto-oppaasta* (smarttech.com/kb/171257).

SBID-MX055-V4

Mitat

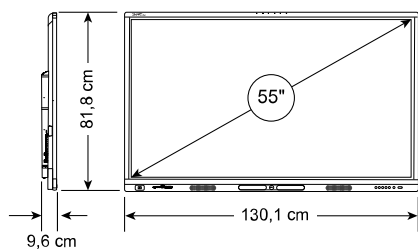

Paino

32 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

142,5 cm × 111 cm × 16 cm

Lähetyspaino (mukaan lukien lava)

47 kg

VESA-kiinnitys


M8, 400 × 400 mm

Kahvat

0

SBID-MX065-V4

Mitat

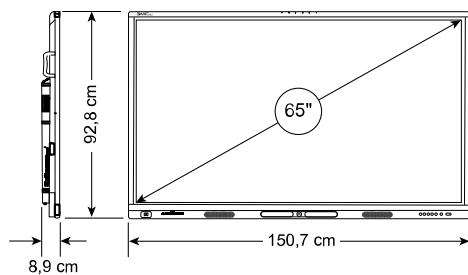

Paino

40 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

162 cm × 116,5 cm × 16 cm

Pakkauspaino

56 kg

VESA-kiinnitys

M8, 600 × 400 mm

Kahvat

2


Asennus, mitat ja painot (jatkuu)

Huomautukset

- Kaikki mitat $\pm 0,3$ cm. Kaikki painot $\pm 0,9$ kg.
- Tuote toimitetaan pystyssä.

SBID-MX075-V4

Mitat

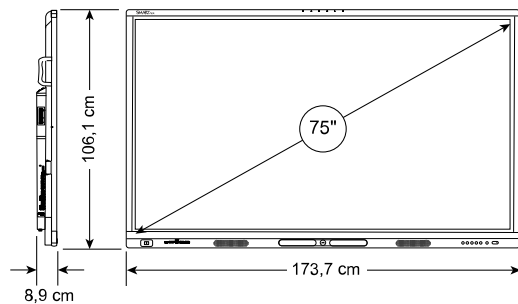

Paino

54 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

182 cm $\times$ 128.5 cm $\times$ 16 cm

Pakkauspaino

72 kg

VESA-kiinnitys


M8, 800 $\times$ 400 mm

Kahvat

2

SBID-MX086-V4

Mitat

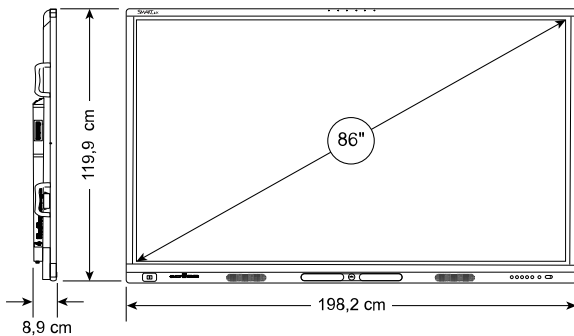

Paino

68 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

216.5 cm $\times$ 144.5 cm $\times$ 16 cm

Pakkauspaino

94 kg

VESA-kiinnitys

M8, 800 $\times$ 400 mm

Kahvat

4