

SMART Board® serie MX

SBID-MX055-V3N

SBID-MX065-V3N

SBID-MX075-V3N

SBID-MX086-V3N

Disponibile anche nei modelli V3



Video	
Dimensioni dello schermo (diagonale)	55", 65", 75", 86"
Retroilluminazione	LED
Formato	16:9
Risoluzione massima dello schermo	4K UHD (3840 × 2160)
frequenza di aggiornamento	60 Hz
Durata di vita	≥ 50.000 ore
Luminosità (massima)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Tempo di risposta	≤8 ms
Angolo di visione	178°
Vetro	Vetro sottile antiriflesso completamente temprato I display da 55" non includono vetro ultrasottile.
Colore della cornice	White
Pulsanti interattivi	Alimentazione, schermata iniziale, selezione ingresso, ombreggiatura schermo, fermo-immagine,
sensori	illuminazione ambiente, infrarossi
Audio	Due altoparlanti integrati da 15 W

ESPERIENZA INTERATTIVA	
Touch technology	HyPR Touch™ con IR avanzato
Funzioni touch	Differenziazione simultanea degli strumenti™ Object awareness™ Silktouch™
Frequenza fotogrammi	100 Hz
Precisione	±1 mm (oltre il 90% dell'area)
Dimensioni minime oggetto	3 mm
Funzionalità multitouch	20 – Windows® e Mac 10 – Chrome OS™
Strumenti inclusi	Penne (2)
Portastrumenti	Magnetico, montato su telaio
Software	
SMART Notebook®	inclusi
SMART Ink® e SMART Product Drivers	inclusi
SMART Remote Management	Abbonamento per la durata della garanzia inclusa
SMART Learning Suite	Opzionale

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan e i loghi dei prodotti SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. I marchi adottati DMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 19 ottobre 2022.

elaborazione informatica	
Supporto OPS	✓
Supporto per OPS-PC	✓
OPS supportato dal modulo PC	60 W
Moduli di elaborazione opzionali	SMART OPS PC con Windows 10 Pro SMART Chromebox

Ingresso	Anteriore	Indietro
Slot per accessori OPS PC (dispositivi da 60 W)	-	1
HDMI® 2.0 con supporto HDCP 1.4 e HDCP 2.2	1	2
Video VGA	-	1
Stereo 3,5 mm	-	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	-	1
RJ45 Ethernet (passthrough)	-	2
USB Tipo-C 4K @ con modalità alternativa della porta di visualizzazione da 60Hz, touch e audio digitale; erogazione di potenza da 15 W	1	-
USB Tipo-C 4K @@ con modalità alternativa della porta di visualizzazione da 60Hz, touch e audio digitale; erogazione di potenza da 65 W	-	1
USB 2.0 Tipo-A	-	1
USB 3.0 Tipo A	2	1
USB 3.0 Tipo B	1	3

Uscite ¹	Anteriore	Indietro
Stereo 3,5 mm (variabile)	-	1
Audio S/PDIF (fisso)	-	1
Controllo stanze RS-232 (connettore DB-9)	-	1

Cavi e accessori inclusi	Quantità
Cavo di alimentazione specifico per il Paese di utilizzo	1
Cavo USB da 5 m (16' 5") USB	1
Penne	2
Antenne esterne dual-band da 2,4 e 5 GHz	3
Telecomando	1
Batterie AAA	2
Kit staffe per montaggio a parete	1
Istruzioni di installazione illustrate	1
Documento informativo importante	1

¹I modelli V3 includono anche un connettore HDMI 2.1 (HDCP 2.3) Out.

Connettività	
Cablata	RJ45 (x2) 1000baseT

Requisiti di stoccaggio ed esercizio	
Requisiti di alimentazione	Da 100 V a 240 V C. a, da 50 Hz a 60 Hz
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	-20–60°C
Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa

Consumo elettrico	
Tipica	55": 90 W
	65": 120 W
	75": 150 W
	86": 150 W
Standby	0,4 W

Certificazioni e conformità	
U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, RAEE, Imballaggio, POP, Ecodesign
Australia/Nuova Zelanda	RCM
Standard di prestazione	ENERGY STAR®, HDMI

Informazioni per l'acquisto	
Numero d'ordine: SBID-MX055-V3N	Display interattivo SMART Board MX055-V3
Numero d'ordine: SBID-MX065-V3N	Display interattivo SMART Board MX065-V3
Numero d'ordine: SBID-MX075-V3N	Display interattivo SMART Board MX075-V3
Numero d'ordine: SBID-MX086-V3N	Display interattivo SMART Board MX086-V3
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

Garanzia	
Garanzia SMART Assure	Comprende la sostituzione avanzata dell'hardware e l'accesso al supporto in loco. I termini e le condizioni variano a seconda della regione geografica. Contattare il rivenditore o distributore locale per informazioni e visitare smarttech.com/warranty .

Requisiti del cavo

HDMI	HDMI ad alta velocità di eccellenza certificata (18 Gbps) Lunghezza massima: 7 m
USB 2.0	Certificazione USB 2.0 Supporto Hi-Speed (480 Mbps) Lunghezza massima: 5 m
USB 3.0	Certificazione USB 3.0 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 3 m
USB Tipo C	Certificazione USB 3.2 Gen 1 Supporto SuperSpeed (5 Gbps) Lunghezza massima: 2 m
Ulteriori informazioni	Vedere smarttech.com/it/kb/171555


Installazione, dimensioni e pesi

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.
- Lasciare spazio intorno al display per garantire un'adeguata ventilazione. Vedere la *Guida all'installazione e alla manutenzione dei display interattivi SMART Board serie MX* (smarttech.com/kb/171257) per i requisiti specifici sullo spazio.

SBID-MX055-V3N / SBID-MX055-V3

Dimensioni

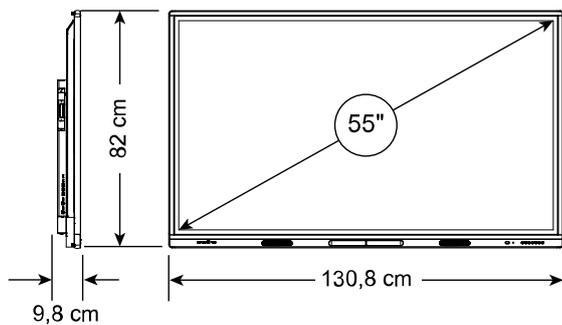

Peso

35 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 400 x 400 mm

Maniglie

0

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)




144,5 cm x 103,4 cm x 20,5 cm
52 kg



142,5 cm x 111 cm x 17 cm
53 kg

SBID-MX065-V3N / SBID-MX065-V3

Dimensioni

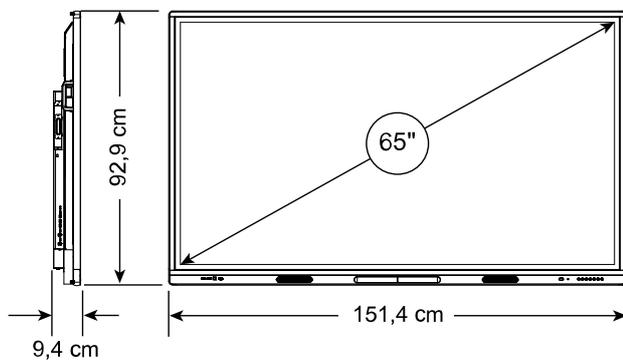

Peso

40 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 x 400 mm

Maniglie

2

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)



165,5 cm x 116 cm x 20,5 cm
60 kg



162 cm x 116,6 cm x 16 cm
61 kg


Installazione, dimensioni e pesi (segue)

Note

- Tutte le dimensioni $\pm 0,3$ cm. Tutti i pesi $\pm 0,9$ kg.
- Prodotto spedito in posizione verticale.

SBID-MX075-V3N / SBID-MX075-V3

Dimensioni

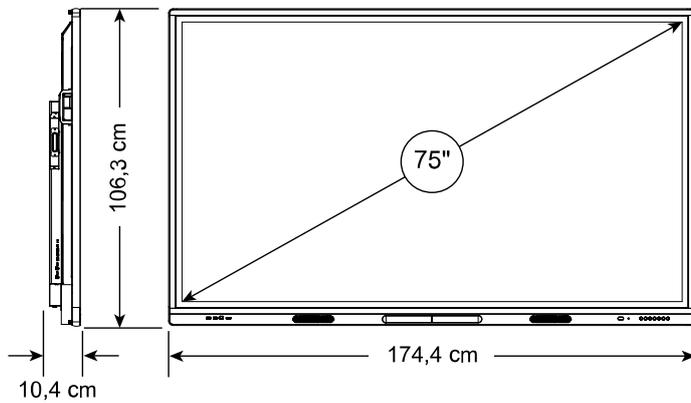

Peso

52 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 600 x 400 mm

Maniglie


2

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)



188,5 cm x 127,4 cm x 20,5 cm

75 kg




188,5 cm x 128,5 cm x 17 cm

77 kg

SBID-MX086-V3N / SBID-MX086-V3

Dimensioni

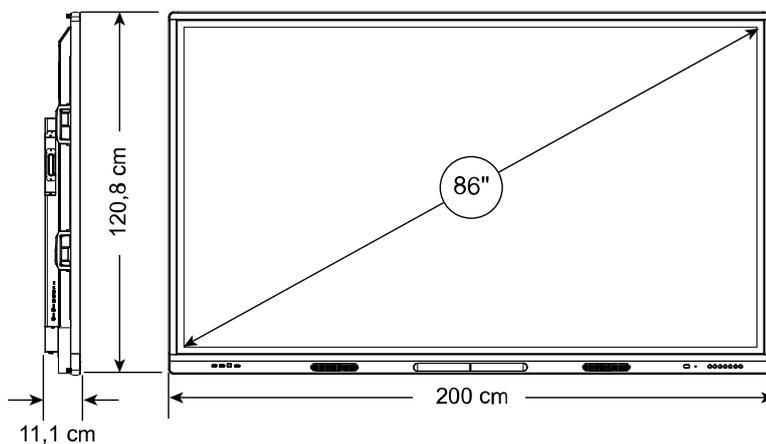

Peso

72 kg

Componenti di montaggio VESA

M8, 700 x 400 mm

Maniglie


4

Dimensioni e peso di spedizione (compreso il pallet)



218,5 cm x 142,4 cm x 20,5 cm

99 kg



216,5 cm x 144,5 cm x 18 cm

101 kg