

iQ搭載 SMART Board®MX (V4) Proシリーズ

SBID-MX255-V4-PW
SBID-MX265-V4-PW
SBID-MX275-V4-PW
SBID-MX286-V4-PW



ディスプレイ

画面サイズ(対角)	55"、65"、75"、86"
バックライト	LED
縦横比	16:9
最大ディスプレイ解像度	4K UHD (3840 × 2160)
リフレッシュレート	60 Hz
寿命	≥ 50,000 時間
輝度(最大)	55": ≥ 300 cd/m ² 65"、75"、86": ≥ 400 cd/m ²
応答時間	≤ 8 ms
視野角	178°
ガラス	55インチ: 完全熱強化、反射防止ガラス 65インチ、75インチ、86インチ: 完全熱強化、反射防止、ボンディングガラス
フレームの色	White
便利なボタン	ホーム、電源、音量、入力選択、スクリーンシェード、フリーズフレーム
センサー	周囲光、赤外線
オーディオ	55": 15W内臓スピーカー x 2 65"、75"、86": 20W内臓スピーカー x 2 オンボードのアコースティックエコーキャンセレーションをサポートする統合リニア6マイクアレイ

NFC

内臓RFID NFCリーダー/ライタ

CCID(チップカードインターフェイスデバイス)をオペレーティングシステム(Windows、Linux、および/またはMac)用のネイティブドライバーストモに使用する場合

サポートされているプロトコル: ISO 14443A/B、ISO 15693、NFC タグ 1-4

インタラクティブエクスペリエンス

タッチパネル検出方式	高度な赤外線と備えたHyPr Touch™
タッチ機能	同時ツール識別™ Object Awareness™ Silktouch™
標準応答時間	≤ 5 ms
フレーム率	≥ 200 Hz
精度	1 mm
最小オブジェクトサイズ	2 mm
マルチタッチ機能	20 – Windows®, Mac、Android™ 10 – Chrome OS™
付属	ペン (x2)
ツールホルダー	磁気、フレーム-マウント

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. 無断複写・転載を禁じます。SMART Board、SMART Notebook、SMART Ink、HyPr Touch、同時ツール識別、Object Awareness、Silktouch、smarttech、SMARTロゴ、および全てのSMARTのキャッチフレーズは、SMART Technologies ULC の米国およびその他の国における商標または登録商標です。採用商標HDMIと、HDMI高解像度マルチメディアインターフェイス、およびHDMIのロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。その他すべてのサードパーティ製製品および会社名は、それぞれの所有者の商標である可能性があります。本製品やその使用は、www.smarttech.com/patentsに記載のとおり一つまたは複数の特許権により保護されています。モデルおよび仕様は地域によって異なる場合があります。詳細については、お近くの担当者にお問い合わせください。ここに記載している内容は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。2023年5月2日。

ソフトウェア	
iQ内臓のAndroidエクスペリエンス	含まれています
SMART Meeting Pro®ルームライセンス	含まれています
SMART Meeting Pro®パーソナルライセンス (×10)	含まれています
SMART Ink®およびSMART Product Drivers	含まれています
SMART Remote Management	付属の保証期間のサブスクリプション

iQ内臓のAndroidエクスペリエンス	
オペレーティングシステム	Androidバージョン 11.0
メモリ	8 GB DDR
保管温度	32 GB (最大 544 GB)
デジタルホワイトボード	✓
ウェブブラウザ	✓
画面共有	✓
その他機能	カスタマイズ可能なホーム画面 ライブ入力レビュー ファイルおよびアプリのライブラリ Google Drive™およびOneDrive™アクセス
Object Awarenessがサポートされています	✓
サードパーティ製アプリケーションを実行する機能	✓
クラウドストレージへのアクセス	✓
SMART アカウントへのNFC サインイン	✓
サポートされている言語	カタロニア語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ラトビア語、リトアニア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア語、スロバキア語、スロベニア語、スペイン語、スウェーデン語、ウクライナ語、ベトナム語、ウェールズ語、バスク語、バレンシア語、ガリシア語
更新	自動無線通信 (OTA)

PCコンピューティング	
OPS対応	✓
OPS-C対応	✓
PC モジュールの電源サポート OPS	60 W
オプションのコンピューティングモジュール	Windows 11 Proを搭載したSMART OPS PC

入力	フロント	戻る
OPS PC アクセサリスロット (60 W デバイス)	–	1
MicroSDスロット	–	1
HDMI® 2.1 (HDCP 1.4およびHDCP 2.3対応)	1	2
VGA ビデオ	–	1
ステレオ 3.5 mm(可変式)	–	1
RS-232 (DB-9 コネクタ)	–	1
RJ45 (LAN 入力)	–	1
USB Type-C、4K @ 60Hz、ディスプレイポート 1.2、タッチおよびデジタルオーディオ用USB 2.0(UFP)、周辺機器用USB 3.2 Gen 1(DFP)、15W給電	1	–
USB Type-C、4K @ 60Hz、ディスプレイポート 1.2、タッチおよびデジタルオーディオ用USB 2.0(UFP)、周辺機器用USB 3.2 Gen 1(DFP)、65W給電	–	1
USB2.0タイプ-A	–	1
USB 3.2 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

出力	フロント	戻る
HDMI 2.1 (HDCP 2.3対応)	–	1
ステレオ 3.5 mm(可変式)	–	1
S/PDIF オプティカル(固定)	–	1
RJ45 (LAN 出力)	–	1

付属ケーブルおよびアクセサリ	数量
国別電源ケーブル	1
5 m USB 2.0 A-B ケーブル	1
ペン	2
外部デュアルバンド Wi-Fi アンテナ(2.4 GHz および 5 GHz)および外部 Bluetooth アンテナ(2.4 GHz)	3
リモートコントロール	1
単4電池	2
SMARTIDカード(SMARTアカウントにNFC サインインする場合)	2
図解インストール手順	1
注意事項	1

接続	
有線	RJ45 (×2) 1000BaseT
Wi-Fi	WEP、WPA、WPA2、WPA3 PSK、および 802.1X EAP 認証 プロトコルをサポートする IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Bluetooth	5.2 デュアルモード

ストレージおよび動作要件	
電源条件	AC 100V ~ 240V、50 Hz ~ 60 Hz
動作温度	5–35°C
保管温度	-20–60°C
湿度	相対湿度 5 ~ 80%、結露-なきこと

消費電力	
標準	55": 88 W 65": 124 W 75 ": 142 W 86": 177 W
スタンバイ	0.5ワット未満

証明書およびコンプライアンス ¹	
米国/カナダ	UL認定、FCC、ISED、TSCA、CONEG包装、プロポジション65
EU / EEA / EFTA / 英国	CE、UKCA、LVD、CB、EMCD、RED、REACH、RoHS、バッテリー、WEEE、包装、POP、Ecodesign
オーストラリア/ニュージーランド	RCM
性能基準	ENERGY STAR®、HDMI、HDCP

購入情報	
注文番号	
注文番号: SBID-MX255-V4-PW	iQ搭載 SMART Board MX055-V4 インタラクティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX265-V4-PW	iQ搭載 SMART Board MX065-V4 インタラクティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX275-V4-PW	iQ搭載 SMART Board MX075-V4 インタラクティブディスプレイ
注文番号: SBID-MX286-V4-PW	iQ搭載 SMART Board MX086-V4 インタラクティブディスプレイ

オプションアクセサリ	
注文番号: WM-SBID-200	SMART MXシリーズインタラクティブ ディスプレイ用の SMART ウォールマウ ント
オプションアクセサリ	smarttech.com/accessories 参照

保証	
SMART Assureの保証	利用条件および保証のアップグレードオプションは地域によって異なります。 smarttech.com/warranty をご覧いただくか、お近くの販売店にお問合せください

ケーブルの要件	
HDMI	高速HDMI認定 (18Gbps) 最長: 7 m
USB 2.0	USB 2.0認定 Hi-Speed (480 Mbps) 対応 最長: 5 m
USB 3.0	USB 3.0認定 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最長: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen認定 SuperSpeed (5 Gbps) 対応 最長: 2 m
詳細情報	smarttech.com/kb/171555 参照

¹製品の提供状況は、地域によって異なる場合があります。
これらの製品は、このリストに記載されていない追加の認定を受けています。
一部の認定は保留中です。


インストール、寸法、重量

注記

- 全ての寸法で ± 0.3 cmの誤差があります。全ての重量で ± 0.9 kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。
- ディスプレイの周囲は十分な換気ができるようにスペースを空けてください。具体的なスペース要件については、*SMART Board MX シリーズインタラクティブディスプレイのインストールおよびメンテナンスガイド* (smarttech.com/kb/171257) を参照してください。

SBID-MX255-V4-PW

寸法

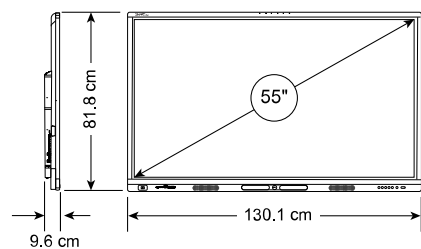

重量

32 kg

梱包寸法(パレットを含む)

142.5 cm × 111 cm × 16 cm

配送重量(パレットを含む)

47 kg

VESA マウント


M8、700×400 mm

ハンドル

0

SBID-MX265-V4-PW

寸法

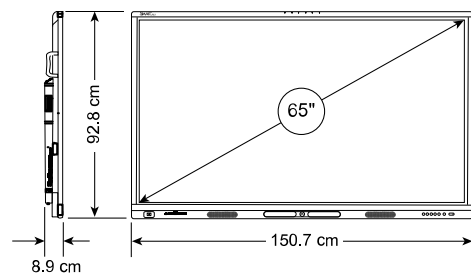

重量

40kg

梱包寸法(パレットを含む)

162 cm × 116.5 cm × 16 cm

梱包時の重量

56 kg

VESA マウント

M8、600×400 mm

ハンドル

2


インストール、寸法、重量 (続く)

注記

- 全ての寸法で±0.3cmの誤差があります。全ての重量で±0.9kgの誤差があります。
- 製品は直立状態で出荷されます。

SBID-MX275-V4-PW

寸法

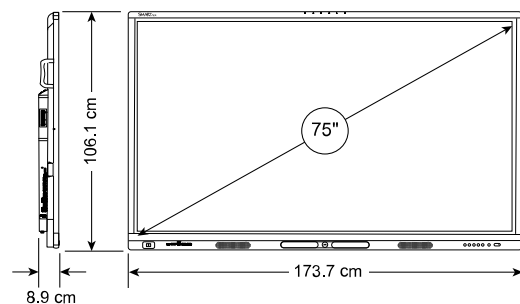

重量

54 kg

梱包寸法(パレットを含む)

182 cm × 128.5 cm × 16 cm

梱包時の重量

72kg

VESA マウント


M8、700×400 mm

ハンドル

2

SBID-MX286-V4-PW

寸法

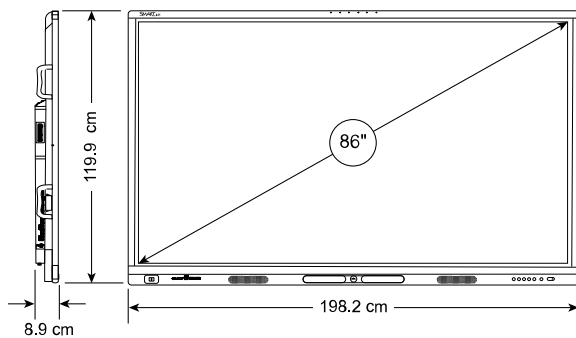

重量

68 kg

梱包寸法(パレットを含む)

216.5 cm × 144.5 cm × 16 cm

梱包時の重量

94 kg

VESA マウント

M8、700×400 mm

ハンドル

4