

iQ가 탑재된 SMART Board® MX(V4) Pro 시리즈

SBID-MX255-V4-PW
SBID-MX265-V4-PW
SBID-MX275-V4-PW
SBID-MX286-V4-PW



디스플레이

화면 크기(대각선)	55", 65", 75", 86"
백라이트	LED
화면비	16:9
최대 디스플레이 해상도	4K UHD (3840 × 2160)
재생률	60Hz
수명	≥ 50,000 시간
밝기(최대)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
응답 시간	≤ 8 ms
시야각	178°
유리	55": 완전 열처리된 눈부심 방지 유리 65", 75", 86": 완전 열처리, 눈부심 방지, 접합 유리
프레임 색상	흰색
편리한 버튼	전원, 홈, 볼륨, 입력 선택, 화면 음영, 동결 프레임
센서	앰비언트 라이트, 적외선
오디오	55": 통합 15W 스피커 2개 65", 75", 86": 통합 20W 스피커 2개 온보드 음향 반향 제거를 지원하는 통합 선형 6-마이크 어레이

NFC

통합 RFID NFC 리더/라이터
운영 체제(Windows, Linux 및/또는 Mac)용 기본 드라이버와 함께 사용되는 CCID(칩 카드 인터페이스 장치)
지원되는 프로토콜: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC 태그 1-4

대화식 경험

터치 기술	고급 IR의 HyPr 터치™
터치 기능	동시적으로 도구 차별화™ Object Awareness™ Silktouch™
일반 응답 시간	≤ 5ms
프레임 속도	≥ 200Hz
정확도	1mm
최소 오브젝트 크기	2mm
멀티 터치 기능	20 – Windows®, 맥, Android™ 10 – Chrome OS™
포함된 도구	펜들 (× 2)
공구 홀더	자기, 프레임-장착형

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. 판권 소유. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART 로고 및 모든 SMART 태그 라인은 미국 및/또는 기타 국가에서 SMART Technologies ULC의 상표 또는 등록 상표이다. 채택된 상표 HDMI, HDMI 고화질 멀티미디어 인터페이스 및 HDMI 로고는 미국 및 다른 국가들에서 HDMI 라이선스 관리자, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다. 다른 모든 타사 제품 및 회사 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다. 본 제품 및/또는 제품의 사용에는 다음의 미국 특허 www.smarttech.com/patents 중 하나 이상이 적용됩니다. 모델 및 사양은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 지역 담당자에게 문의하십시오. 콘텐츠는 공지 없이 변경될 수 있습니다. 2023년 5월 2일.

소프트웨어	
iQ 내장 Android 경험	포함됨
SMART Meeting Pro® 룸 라이선스	포함됨
SMART Meeting Pro 개인용 라이선스 (x10)	포함됨
SMART Ink® 및 SMART 제품 드라이버	포함됨
SMART 원격 관리	포함된 보증 기간의 등록

iQ 내장 Android 경험	
운영 체제	Android 버전 11.0
메모리	8GB DDR
Storage(저장 장치)	32GB(최대 544GB)
디지털 화이트보드	✓
웹 브라우저	✓
화면 공유	✓
기타 기능	맞춤형 홈 화면 라이브 입력 미리보기 파일 및 앱 라이브러리 Google Drive™ 및 OneDrive™ 액세스
오브젝트 인식 지원	✓
제3자 애플리케이션을 실행할 수 있는 기능	✓
클라우드 스토리지 액세스	✓
NFC 서명으로 SMART 계정에 로그인	✓
지원되는 언어	카탈로니아어, 중국어(간체), 중국어(번체), 체코어, 덴마크어, 네덜란드어, 영어, 에스토니아어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 그리스어, 헝가리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 라트비아어, 러시아어, 슬로베니아어, 스페인어, 스웨덴어, 우크라이나어, 베트남어, 웨일스어, 바스크어, 발렌시아어, 갈리시아어
업데이트	자동 - OTA (자동 - OTA)

PC 컴퓨팅	
OPS 지원	✓
OPS-C 지원	✓
PC 모듈 전원이 OPS 지원	60 W
컴퓨팅 모듈 (옵션)	Windows 11 Pro를 사용하는 SMART OPS PC

입력하기	전면	뒤로
OPS PC 액세스리 슬롯 (60 W 디바이스)	-	1
마이크로SD 슬롯	-	1
HDMI® 2.0 (HDCP 1.4 및 HDCP 2.2 지원 포함)	1	2
VGA 비디오	-	1
스테레오 3.5mm (가변)	-	1
RS-232 (DB-9 커넥터)	-	1
RJ45(랜 입력)	-	1
USB Type-C, 4K @ 60Hz, 디스플레이 포트 1.2, 터치 및 디지털 오디오용 USB 2.0 (UFP), 주변기기용 USB 3.2 Gen 1 (DFP), 15W전원 공급	1	-
USB Type-C, 4K @ 60Hz, 디스플레이 포트 1.2, 터치 및 디지털 오디오용 USB 2.0 (UFP), 주변기기용 USB 3.2 Gen 1 (DFP), 65W전원 공급	-	1
USB 2.0 유형 A	-	1
USB 3.2 A형	2	2
USB 3.2 1세대 B형	1	3

출력	전면	뒤로
HDCP 2.3를 지원하는 HDMI 2.1	-	1
스테레오 3.5mm (가변)	-	1
S/PDIF 광(고정)	-	1
RJ45(랜아웃)	-	1

케이블 및 악세서리 포함	수량
국가별 전원 케이블	1
5m USB 2.0 A-B 케이블	1
펜	2
외부 이중 대역 Wi-Fi 안테나(2.4 및 5GHz) 및 외부 Bluetooth 안테나(2.4GHz)	3
원격 제어	1
AAA 배터리	2
SMART ID 카드(SMART 계정에 NFC 로그인용)	2
설치 삽화 지침	1
중요 정보 문서	1

연결	
와이어드	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK 및 802.1X EAP 인증 프로토콜을 지원하는 IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)
블루투스	5.2 듀얼 모드

보관 및 작동 요구 사항	
전원 요구 사항	100V to 240V AC, 50 Hz to 60 Hz
작동 온도	5–35 °C
보관 온도	-20–60 °C
습도	5%–80% 상대 습도, 비응축

소비 전력	
일반	55인치: 88W 65인치: 124W 75": 142 W 86": 177 W
standby	< 0.5W

인증 및 준수 ¹	
미국/캐나다	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG 패키지, 프로포지션 65
EU/EEA/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP, Ecodesign
호주 / 뉴질랜드	RCM
성능 표준	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

구매 정보	
주문 번호	
주문 번호: SBID-MX255-V4-PW	SMART Board MX055-V4 대화형 디스플레이(iQ 포함)
주문 번호: SBID-MX265-V4-PW	SMART Board MX065-V4 대화형 디스플레이(iQ 포함)
주문 번호: SBID-MX275-V4-PW	SMART Board MX075-V4 대화형 디스플레이(iQ 포함)
주문 번호: SBID-MX286-V4-PW	SMART Board MX086-V4 대화형 디스플레이(iQ 포함)

액세서리 옵션	
주문 번호: WM-SBID-200	SMART MX 시리즈 대화형 디스플레이용 SMART 월마운트
액세서리 옵션	smarttech.com/accessories 를 참조하십시오.

보증	
스마트 Assure 보증	이용 약관 및 보증 업그레이드 옵션은 지역에 따라 다릅니다. smarttech.com/warranty 를 방문하세요. 자세한 내용은 리셀러에게 문의하십시오.

케이블 요구 사항	
HDMI	인증된 프리미엄 고속 HDMI (18Gbps) 최대 길이: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 인증됨 고속 (480Mbps) 지원 최대 길이: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 인증됨 초고속 (5 Gbps) 지원 최대 길이: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 인증 초고속 (5 Gbps) 지원 최대 길이: 2 m
자세한 정보	smarttech.com/kb/171555 참조

¹제품 가용성은 지역별로 다를 수 있습니다.
이 제품은 여기에 나열되지 않은 추가 인증을 받았습니다.
일부 인증이 대기 중입니다.


설치, 차원 및 중량

참고

- 모든 치수는 ± 0.3 cm입니다. 모든 무게는 ± 0.9 kg입니다.
- 제품이 똑바로 배송.
- 적절한 환기를 위해 디스플레이 주변에 공간을 두십시오. 특정 공간 요구 사항은 *SMART Board MX 시리즈 대화형 디스플레이 설치 및 유지 관리 안내서* (smarttech.com/kb/171257)를 참조하십시오.

SBID-MX255-V4-PW

크기

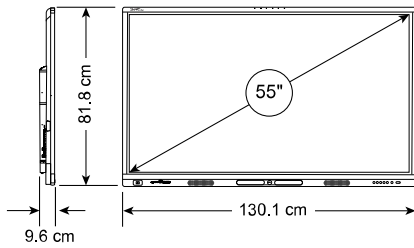

중량

32kg

배송 치수(팔레트 포함)

142.5cm × 111cm × 16cm

선적 중량(팔레트 포함)

47kg

VESA 마운트


M8, 400 × 400 mm

핸들

0

SBID-MX265-V4-PW

크기

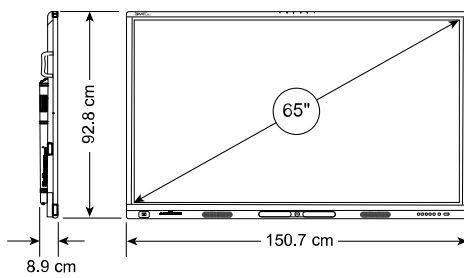

중량

40kg

배송 치수(팔레트 포함)

162 cm × 116.5 cm × 16 cm

운송 중량

56kg

VESA 마운트

M8, 600 × 400 mm

핸들

2


설치, 치수 및 중량(계속)

참고

- 모든 치수는 ± 0.3 cm입니다. 모든 무게는 ± 0.9 kg입니다.
- 제품이 똑바로 배송.

SBID-MX275-V4-PW

크기

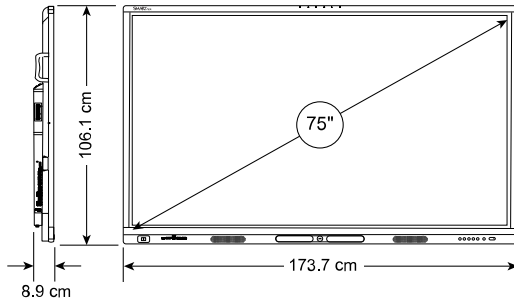

중량

54kg

배송 치수(파레트 포함)

182 cm × 128.5 cm × 16 cm

운송 중량

72 kg

VESA 마운트


M8, 800 × 400 mm

핸들

2

SBID-MX286-V4-PW

크기

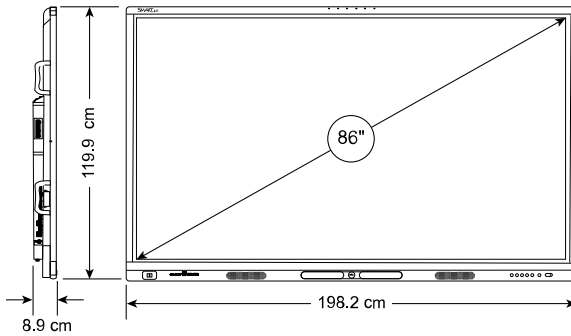

중량

68kg

배송 치수(파레트 포함)

216.5 cm × 144.5 cm × 16 cm

운송 중량

94kg

VESA 마운트

M8, 800 × 600mm

핸들

4