

SMART Board® MX Pro-serien (V2-C) med iQ

SBID-MX255-V2-CPW
SBID-MX265-V2-CPW
SBID-MX275-V2-CPW
SBID-MX286-V2-CPW



SKJERM

Skjermstørrelser (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Bakgrunnsbelysning	LED
Aspect Ratio (størrelsesforhold)	16:9
Maksimal skjermopløsning	4K UHD (3840 × 2160)
oppdateringshyppighet	60 Hz
Levetid	≥ 50 000 timer
Styrke (maksimal)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Responstid	≤ 8 ms
Visningsvinkel	178°
Glass	Fullstendig varmebehandlet, antirefleks
Glasstykkelse	4 mm
Rammefarge	Hvit
Bekvemmelighetsknapper	Strøm, hjem, volum, inngangsvalg, skjermsskygge, fryseramme
Sensorer	Omgivelseslys, infrarødt
Lyd	2 integrerte 15 W høyttalere

INTERAKTIV OPPLEVELSE

Berøringsteknologi	HyPr Touch™ med avansert IR
Berøringsfunksjoner	Samtidig verktøy-differensiering™ Objektbevissthet™ Silktouch™
Typisk responstid	21 ms
Bildefrekvens	100 bilder/s maksimalt
Nøyaktighet	Gjennomsnitt 1,5 mm eller bedre
Minimum objektstørrelse	3 mm
Multi-berørings kapabiliteter	20 – Windows® og Mac 10 – Chrome OS™
Verktøy inkludert	Penner (×2)
Verktøyholdere	Magnetisk, rammemontert

PROGRAMVARE

iQ innebygd Android-™opplevelse	inkludert
SMART Meeting Pro® Room-lisens	inkludert
SMART Meeting Pro Personlig-lisenser (× 10)	inkludert
SMART Ink® og SMART-produkt drivere	inkludert
SMART Remote Management	Abonnement for lengden på den inkluderte garantien

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2021 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART logo og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker for SMART Technologies ULC i USA og / eller andre land. Adopterte varemerker som HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 31. august 2021.

iQ INNEBYGD ANDROID-OPPLEVELSE	
Operativsystem	Android versjon 8.0
Minne	4 GB DDR
Lagrings-	32 GB
Digital tavle	✓
Nettleser	✓
Skjermdeling	✓
Andre funksjoner	Tilpassbar startskjerm Forhåndsvisning av direkte inngang Fil- og appbiblioteker Google Drive™ og OneDrive™-tilgang
Objektbevissthet støttet	✓
Evne til å kjøre tredjepartsapplikasjoner	✓
Skylagringstilgang	✓
Språk som støttes	Kinesisk (forenklet), Kinesisk (tradisjonell), Tsjekkisk, Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Estisk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Latvisk, Litauisk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Rumensk, Russisk, Slovakisk, Slovensk, Spansk, Svensk, Ukrainisk, Vietnamesisk, Walisisk
Oppdateringer	Automatic over-the-air (OTA)
PC-DATABASEHANDLING	
OPS-støtte	✓
OPS-C-støtte	✓
PC-modul med strømstøttet OPS	60 W
Valgfrie datamoduler	SMART OPS PC med Windows 10 Pro SMART Chromebox

INPUTS	Forside	Tilbake
OPS PC-tilbehørsspor (60 W-enheter)	–	1
HDMI® 2.0 med HDCP 1.4 og HDCP 2.2-støtte	1	2
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 romkontroll (DB-9-kontakt)	–	1
RJ45 Ethernet (gjennomgang)	–	2
USB Type-C 4K @ 60Hz Skjermpport alternativ modus, berøring og digital lyd; 15 W strømforsyning	1	–
USB 2.0 Type-A	2	1
USB 3.0 Type-A	–	1
USB 3.0 Type-B	1	3

UTGANGER	Forside	Tilbake
HDMI 2.0 med HDCP 2.2-støtte	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
Audio S/PDIF (fast)	–	1
RS-232 romkontroll (DB-9-kontakt)	–	1

INKLUDERT KABLER OG TILBEHØR	Antall
landsspesifikk strømkabel	1
16 "5" (5 m) USB-kabel	1
Penner	2
Ekstern dual-bånd 2,4 og 5 GHz antenner	2
Fjernkontroll	1
AAA-batterier	2
Brakettutstyr for veggmontering	1
Illustrert installasjonsveiledning	1
Viktig informasjonsdokument	1

TILKOBLING

Kablet	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac med 2 x 2 MIMO (både 2,4 og 5 GHz-bånd) som støtter WEP-, WPA-, WPA2 PSK- og 802.1X-EAP-autentiseringsprotokoller
Bluetooth	4.2 dobbel modus

LAGRINGS- OG BRUKSKRAV

Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	-20–60 °C
Fuktighet	5–80% relativ fuktighet, ikke-kondenserende

STRØMFORBRUK

Vanlig	55": 98 W 65": 119 W 75": 114 W 86": 167 W
Ventemodus	< 0,5 W

SERTIFISERING OG OVERHOLDELSE

USA / Canada	UL, FCC, ISED, CONEG Packaging, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, batteri, WEEE, emballasje, POP, økodesign
Australia / New Zealand	RCM
Ytelsesstandarder	ENERGY STAR®, HDMI

KJØPSINFORMASJON

Bestillingsnummer: SBID-MX255-V2-CPW	SMART Board MX055-V2-C Pro interaktiv skjerm med iQ - Hvit
Bestillingsnummer: SBID-MX265-V2-CPW	SMART Board MX065-V2-C Pro interaktiv skjerm med iQ - Hvit
Bestillingsnummer: SBID-MX255-V2-CPW	SMART Board MX075-V2-C Pro interaktiv skjerm med iQ - Hvit
Bestillingsnummer: SBID-MX286-V2-CPW	SMART Board MX086-V2-C Pro interaktiv skjerm med iQ - Hvit
Valgfritt tilbehør	Se smarttech.com/accessories

GARANTI

SMART Assure-garanti	Inkluderer avansert maskinvareutskifting og tilgang til kundestøtte på stedet. Vilkår og betingelser varierer etter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for informasjon og besøk smarttech.com/warranty .
-----------------------------	--

KABELKRAV

HDMI	Sertifisert premium høyhastighets-HDMI (18 Gbps) Maksimal lengde: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-sertifisert Hi-Speed-støtte (480 Mbps) Maksimal lengde: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-sertifisert SuperSpeed-støtte (5 Gbps) Maksimal lengde: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1-sertifisert SuperSpeed-støtte (5 Gbps) Maksimal lengde: 2 m

Mer informasjonSe smarttech.com/no/kb/171555


INSTALLASJON, DIMENSJONER OG VEKTER

NOTATER

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vektor $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes oppreist.

SBID-MX255-V2-CPW

Mål

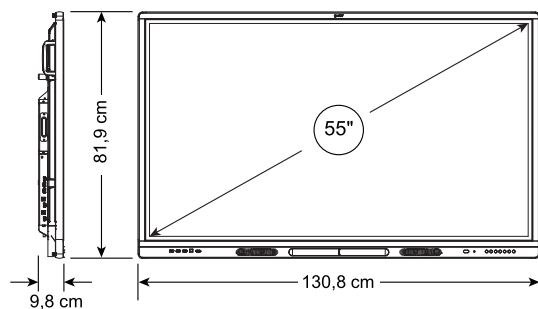

Vekt

34,4 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

142,3 cm $\times$ 90,4 cm $\times$ 23,5 cm

Transportvekt

51,1 kg

VESA-feste


M8, 400 $\times$ 400 mm

Håndtak

2

SBID-MX265-V2-CPW

Mål

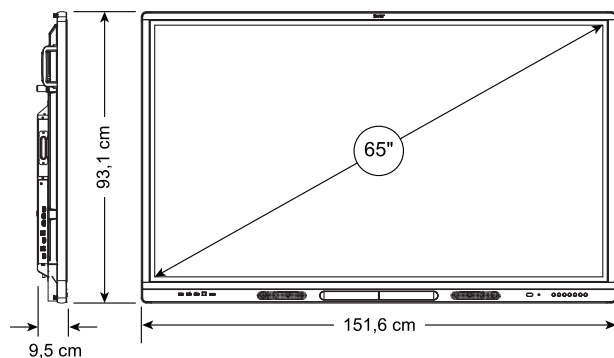

Vekt

46,1 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

168,5 cm $\times$ 116,2 cm $\times$ 26 cm

Transportvekt

62 kg

VESA-feste

M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtak

2


INSTALLASJON, DIMENSJONER OG VEKTER (FORTS.)

NOTATER

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vektor $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes oppreist.

SBID-MX275-V2-CPW

Mål

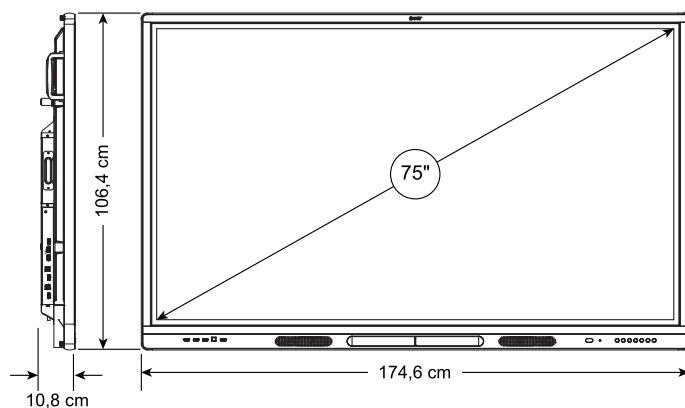

Vekt

64,3 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

190,5 cm $\times$ 127,7 cm $\times$ 29,5 cm

Transportvekt

87 kg

VESA-feste


M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtak

2

SBID-MX286-V2-CPW

Mål

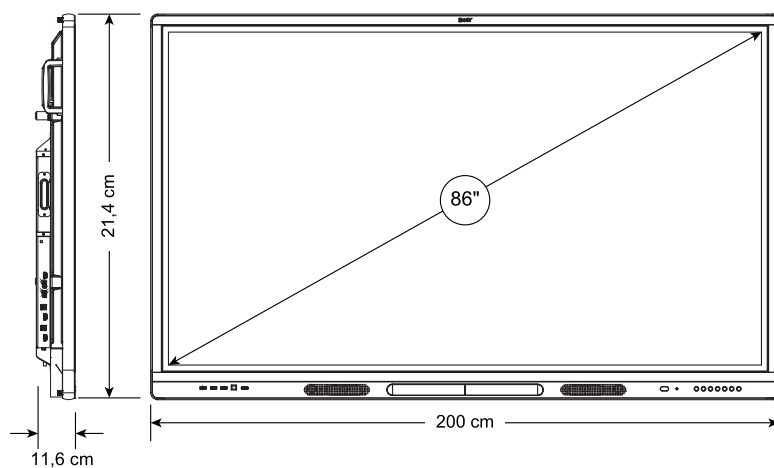

Vekt

78,3 kg

Forsendelsesdimensjoner (inkludert palle)

216,5 cm $\times$ 145,7 cm $\times$ 29,5 cm

Transportvekt

109 kg

VESA-feste

M8, 700 $\times$ 400 mm

Håndtak

2