

Seria SMART Board® MX (V4) Pro

SBID-MX055-V4-PW
SBID-MX065-V4-PW
SBID-MX075-V4-PW
SBID-MX086-V4-PW



Wyświetlacz	
Rozmiary ekranu (przekątna)	55", 65", 75", 86"
Podświetlenie	LED
Współczynnik proporcji	16:9
Maksymalna rozdzielczość wyświetlania	4K UHD (3840 × 2160)
Częstotliwość odświeżania	60 Hz
Okres użytkowania	≥ 50 000 godzin
Jasność (maksymalna)	55": ≥300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Czas odpowiedzi	≤8 ms
Kąt widzenia	178°
Szkło	55": Całkowicie hartowane szkło z powłoką przeciwoodblaskową 65", 75", 86": W pełni hartowane, nieodblaskowe, klejone szkło
Kolor ramki	Biały
Przyciski sterowania	Zasilanie, ekran główny, głośność, wybór wejścia, zasłona ekranu, stopklatka
Czujniki	Natężenie oświetlenia, podczerwień
Audio	55": 2 zintegrowane głośniki 15 W 65", 75", 86": 2 zintegrowane głośniki 20 W Zintegrowany liniowy układ sześciu mikrofonów z obsługą wbudowanej eliminacji echa akustycznego

NFC	Zintegrowany czytnik/nagrywarka RFID NFC CCID (urządzenie interfejsu karty chipowej) w przypadku używania z natywnym sterownikiem dla systemów operacyjnych (Windows, Linux i/lub Mac) Obsługiwane protokoły: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4
-----	---

Funkcje interaktywne	
Technologia sterowania dotykowego	HyPr Touch™ z zaawansowaną technologią podczerwieni
Funkcje dotykowe	Jednoczesne różnicowanie narzędzi™ Object Awareness™ Silktouch™
Standardowy czas odpowiedzi	≤ 5 ms
Szybkość ramek	≥ 200 Hz
Dokładność	1 mm
Minimalny rozmiar obiektu	2 mm
Funkcja wielodotyku (technologia multitouch)	20 – Windows®, Mac i Android™ 10 – Chrome OS™
Zawiera narzędzia	Pióro (× 2)
Uchwyty narzędziowe	Magnetyczne, montowane na ramce

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Wszelkie prawa zastrzeżone. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, logo SMART i wszystkie hasła SMART są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SMART Technologies ULC w USA i/lub w innych krajach. Znaki towarowe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Wszelkie pozostałe nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt ten i/lub jego zastosowanie jest objęte jednym lub kilkoma z poniższych amerykańskich patentów: www.smarttech.com/patents. Modele i dane techniczne mogą się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem. Przedstawiane treści mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 19 czerwca 2023 r.

Oprogramowanie	
SMART Meeting Pro® licencja do pomieszczeń	W zestawie
SMART Meeting Pro licencje osobiste (x10)	W zestawie
SMART Ink® i SMART Product Drivers	W zestawie
SMART Remote Management	Subskrypcja na czas trwania dołączonej gwarancji

Funkcje PC	
Obsługa OPS	✓
Obsługa OPS-C	✓
Zasilanie modułu OPS	60 W
Opcjonalne moduły obliczeniowe	Moduł komputera SMART OPS z systemem Windows 11 Pro

Wejście	Przód	Wstecz
Gniazdo akcesoriów na komputer OPS (urządzenia 60 W)	–	1
Gniazdo microSD	–	1
HDMI® 2.1 z HDCP 1.4 oraz HDCP 2.3 wsparcie	1	2
VGA (video)	–	1
Stereo 3,5 mm (zmienne)	–	1
RS-232 (złącze DB-9)	–	1
RJ45 (WYJŚCIE LAN)	–	1
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) do obsługi dotykowej i dźwięku cyfrowego, USB 3.2 Gen 1 (DFP) do obsługi urządzeń peryferyjnych; Dostarczanie mocy 15 W	1	–
USB Type-C 4K @ 60Hz Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) do obsługi dotykowej i dźwięku cyfrowego, USB 3.2 Gen 1 (DFP) do obsługi urządzeń peryferyjnych; Dostarczanie mocy 65 W	–	1
USB 2.0 typu A	–	1
USB 3.2 typu A	2	2
USB 3.2 Gen 1 typu B	1	3

Wyjścia	Przód	Wstecz
HDMI 2.1 z obsługą HDCP 2.3	–	1
Stereo 3,5 mm (zmienne)	–	1
Optyczny S/PDIF (stały)	–	1
RJ45 (WYJŚCIE LAN)	–	1

Przewody i akcesoria w zestawie	Liczba
Przewody zasilające specyficzne dla danego kraju	1
5 m kabel USB 2.0 A do B	1
Pióra	2

Przewody i akcesoria w zestawie	Liczba
Zewnętrzna dwupasmowa antena Wi-Fi (2,4 i 5 GHz) i zewnętrzna antena Bluetooth (2,4 GHz)	3
Pilot zdalnego sterowania	1
Baterie AAA	2
Ilustrowana instrukcja instalacji	1
Dokument z ważnymi informacjami	1

Łączność	
Sieć przewodowa	RJ45 (x2) 1000baseT

Wymagania dotyczące przechowywania i użytkowania	
Wymagania dotyczące zasilania	100 V do 240 V AC, 50 Hz do 60 Hz
Temperatura pracy	5–35 °C
Temperatura przechowywania	–20–60 °C
Wilgotność	Wilgotność względna 5–80%, bez kondensacji

Pobór mocy	
Standardowa	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
TRYB GOTOWOŚCI	< 0,5 W

Certyfikat i zgodność ¹	
USA/Kanada	UL, FCC, ISED, TSCA, przepisy CONEG, regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, bateria, WEEE, opakowanie, POP, ekoprojekt
Australia/Nowa Zelandia	RCM
Normy eksploatacyjne	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Informacje dotyczące zakupu	
Numery zamówień	
Numer zamówienia: SBID-MX055-V4-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX055-V4
Numer zamówienia: SBID-MX065-V4-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX065-V4
Numer zamówienia: SBID-MX075-V4-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX075-V4

¹Dostępność produktów może różnić się w zależności od regionu.

Ten produkt otrzymał dodatkowe certyfikaty, które nie zostały tutaj wymienione.

Niektóre certyfikaty w toku.

Numer zamówienia: SBID-MX086-V4-PW	Tablica interaktywna SMART Board MX086-V4
---	---

Opcjonalne akcesoria

Numer zamówienia: WM-SBID-200	Uchwyt ścienny SMART do monitorów interaktywnych z serii SMART MX
Opcjonalne akcesoria	Więcej informacji o opcjonalnych akcesoriach można znaleźć tu: smarttech.com/accessories

Gwarancja

Gwarancja SMART Assure	Warunki i opcje uaktualnienia gwarancji różnią się w zależności od regionu. Odwiedź smarttech.com/warranty lub skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji
-------------------------------	---

Wymagania dotyczące okablowania

HDMI	Certyfikowany, bardzo szybki HDMI (18 Gbps) Maksymalna długość: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 z certyfikatem Obsługa Hi-Speed (480 Mbps) Maksymalna długość: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 3 m
USB typu C	USB 3.2 Gen 1 z certyfikatem Obsługa SuperSpeed (5 Gbps) Maksymalna długość: 2 m
Więcej informacji	Więcej informacji: docs.smarttech.com/pl/kb/171555


Instalacja, wymiary i waga

Uwagi

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.
- Umieść wyświetlacz w taki sposób, aby przestrzeń wokół niego zapewniała odpowiednią wentylację. Aby dowiedzieć się więcej o wymaganej odległości, zobacz *Podręczniku instalacji i konserwacji wyświetlaczy interaktywnych SMART Board serii MX* (docs.smarttech.com/pl/kb/171257).

SBID-MX055-V4-PW

Wymiary

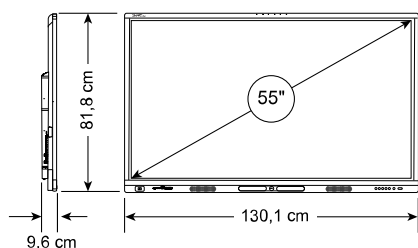

Ciężar

32 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Waga transportowa (wraz z paletą)

47 kg

Mocowanie VESA


M8, 400 $\times$ 400 mm

Uchwyt

0

SBID-MX065-V4-PW

Wymiary

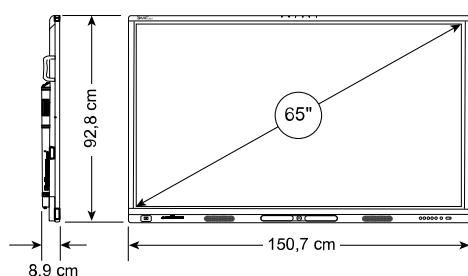

Ciężar

40 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Ciężar transportowy

56 kg

Mocowanie VESA

M8, 600 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2


Instalacja, wymiary i waga (ciąg dalszy)

Uwagi

- Wszystkie wymiary $\pm 0,3$ cm. Łączna waga $\pm 0,9$ kg.
- Produkt jest dostarczany w pozycji pionowej.

SBID-MX075-V4-PW

Wymiary

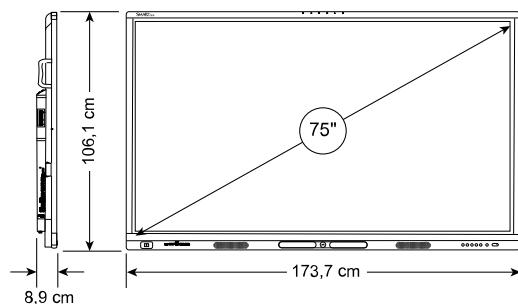

Ciężar

54 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Ciężar transportowy

72 kg

Mocowanie VESA


M8, 800 $\times$ 400 mm

Uchwyt

2

SBID-MX086-V4-PW

Wymiary

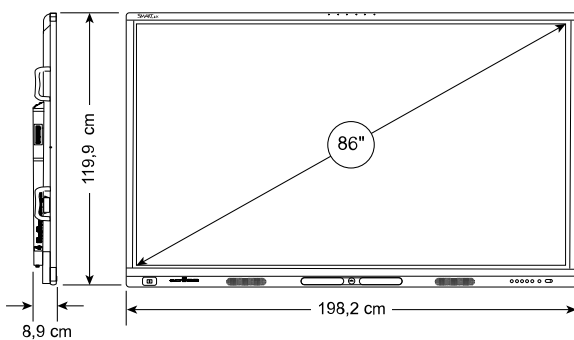

Ciężar

68 kg

Wymiary transportowe (wraz z paletą)

216,5 cm $\times$ 144,5 cm $\times$ 16 cm

Ciężar transportowy

94 kg

Mocowanie VESA

M8, 800 $\times$ 600 mm

Uchwyt

4