

SMART Board® MX (V4)-serien med iQ

SBID-MX255-V4
SBID-MX265-V4
SBID-MX275-V4
SBID-MX286-V4



Skärm	
Skärmstorlekar (diagonal)	55", 65", 75", 86"
Bakgrundsbelysning	LED
Bredd/höjdförhållande	16:9
Maximal skärmapplösning	4K UHD (3840 × 2160)
uppdateringsintervall	60 Hz
Livslängd	≥ 50,000 timmar
Ljusstyrka (maximalt)	55": ≥ 300 cd/m ² 65", 75", 86": ≥ 400 cd/m ²
Svarstid	≤ 8 ms
Visningsvinkel	178°
Glas	55": Helt värmehärdad, antireflexbehandlat glas 65", 75", 86": Helt värmehärdad, antireflexrikt, limmat glas
Ramfärg	Vit
Bekvämlighetsknappar	Ström, hem, volym, ingångsval, solskydd, frysräm
sensorer	Omgivande ljus, infrarött
Audio	55": 2 integrerade 15 W högtalare 65", 75", 86": 2 integrerade 20 W högtalare Integrerad linjär sexmikrofonuppsättning med stöd för inbyggd akustisk ekoavstängning

NFC	Integrerad RFID NFC-läsare/skrivare CCID (chipkortgränssnittsenhet) när det används med en inbyggd drivrutin för operativsystem (Windows, Linux och/eller Mac) Protokoll som stöds: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC Tag 1-4
------------	--

interaktiv upplevelse	
Pektteknologi	HyPr Touch™ med avancerad IR
Touch-funktioner	Samtidig verktygsdifferentiering™ Object Awareness™ Silktouch™
Vanlig responstid	≤ 5 ms
Bildfrekvens	≥ 200 Hz
Precision	1 mm
Minsta objektsstorlek	2 mm
Multitouch-funktionalitet	20 – Windows®, Mac och Android™ 10 – Chrome OS™
Verktg ingår	Pennor (x2)
Verktgshållare	Magnetisk, rammonterad

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2023 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehållna. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Simultaneous Tool Differentiation, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-taglines är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. De antagna varumärkena HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen av den täcks av ett eller flera av följande USA-patent: www.smarttech.com/patents. Modeller och specifikationer kan variera beroende på region. Kontakta din lokala representant för mer information. Innehållet kan ändras utan förvarning. 1 september 2023.

Programvara	
iQ-inbyggd Android-upplevelse	ingår
SMART Notebook®	ingår
SMART Ink® och SMART produktdrivrutiner	ingår
SMART Remote Management	Abonnemang gäller under den inkluderade garantiperioden
SMART Learning Suite	Valfritt

iQ-inbyggd Android-upplevelse

Operativsystem	Android version 11.0
Minne	8 GB DDR
Förvaring	32 GB (upp till 544 GB)
Digital skrivtavla	✓
Webbläsare	✓
Skärmdelning	✓
Andra funktioner	Personlig startskärm och inställningar Live förhandsgranskning Interaktiva widgets Mallar, grafiska arrangörer och manipulationer Fil- och appbibliotek Google Drive™ och OneDrive™-åtkomst
Object Awareness stöds	✓
Möjlighet att köra applikationer från tredje part	✓
Tillgång till molnlagring	✓
NFC-inloggning till ett SMART-konto	✓
Språk som stöds	Baskiska, katalanska/valencianska, kinesiska (förenklad), kinesiska (traditionell), tjeckiska, danska, nederländska, engelska, estniska, finska, franska, galiciska, tyska, grekiska, ungerska, italienska, japanska, koreanska, lettiska, litauiska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, ukrainska, vietnamesiska, walesiska
Uppdateringar	Automatisk over-the-air (OTA)

PC-datorer	
OPS-stöd	✓
OPS PC-support	✓
PC-modulen stöder OPS	60 W
Datormoduler som tillval	SMART OPS PC med Windows 11 Pro

Indata	Framsida	Tillbaka
OPS PC-tillbehörsport (60 W-enheter)	–	1
MicroSD-kortplats	–	1
HDMI® 2.0 med HDCP 1.4 och HDCP 2.2 support	1	2
VGA video	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9-kontakt)	–	1
RJ45 (LAN-TUM)	–	1
USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för kringutrustning; 15 W strömförsörjning	1	–
USB typ-C 4K @ 60Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) för touch och digitalt ljud, USB 3.2 Gen 1 (DFP) för kringutrustning; 65 W strömförsörjning	–	1
USB 2.0 Typ-A	–	1
USB 3.2 typ-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 typ-A	1	3

Utdata	Framsida	Tillbaka
HDMI 2.1 med stöd för HDCP 2.3	–	1
Stereo 3.5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisk (fast)	–	1
RJ45 (LAN UT)	–	1

Inkluderade sladdar och tillbehör	Antal
landsspecifik elkabel	1
5 m USB 2.0 A till B kabel	1
Pennor	2
Extern Wi-Fi-antenn med dubbla band (2,4 och 5 GHz) och extern Bluetooth-antenn (2,4 GHz)	3
Fjärrkontroll	1
AAA-batterier	2
SMART ID-kort (för NFC-inloggning på ett SMART-konto)	2
Illustrerande installationsanvisningar	1
Viktig information	1

Anslutning

Trådlöst	RJ45 (× 2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) med stöd för autentiseringsprotokollen WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK och 802.1X EAP
Bluetooth	4.2 dubbelläge

Förvarings- och driftskrav

Strömkrav	100 V till 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
Driftstemperatur	5–35 °C
Lagringstemperatur	–20–60 °C
Luftfuktighet	5–80% relativ luftfuktighet, ej kondenserande

Strömförbrukning

Normal	55": 88 W 65": 124 W 75": 142 W 86": 177 W
Standby	< 0,5 W

Certifiering och regelefterlevnad¹

USA / Kanada	UL, FCC, ISED, TSCA, CONEG Paketering, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RÖD, REACH, RoHS, batteri, WEEE, förpackning, POP, ekodesign
Australien / Nya Zeeland	RCM
Prestandakrav	ENERGY STAR®, HDMI, HDCP

Inköpsinformation

Ordernummer	
Beställningsnummer: SBID-MX255-V4	SMART Board MX055-V4 interaktiv skärm med iQ
Beställningsnummer: SBID-MX265-V4	SMART Board MX065-V4 interaktiv skärm med iQ
Beställningsnummer: SBID-MX275-V4	SMART Board MX075-V4 interaktiv skärm med iQ
Beställningsnummer: SBID-MX286-V4	SMART Board MX086-V4 interaktiv skärm med iQ

Övriga tillbehör

Beställningsnummer: WM-SBID-200	SMART väggfäste för interaktiva skärmar i SMART MX-serien
Övriga tillbehör	Se smarttech.com/accessories

Garanti

SMART Assure-garanti	Villkor och garantiuppgraderingsalternativ varierar beroende på region. Besök smarttech.com/warranty eller kontakta din återförsäljare för information
-----------------------------	---

Kabelkrav

HDMI	Certifierad premium höghastighets-HDMI (18 Gbps) Maximal längd: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-certifierad Stöd för Hi-Speed (480 Mbps) Maximal längd: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 3 m
USB Typ-C	USB 3.2 Gen 1-certifierad Stöd för SuperSpeed (5 Gbps) Maximal längd: 2 m
Mer information	Se smarttech.com/sv/kb/171555

¹Produkttillgängligheten kan variera beroende på region.

Denna produkt har fått ytterligare certifieringar som inte anges här.

Vissa certifieringar väntar.


Installation, dimensioner, och vikt

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.
- Lämna utrymme runt skärmen för att säkerställa tillräcklig ventilation. Se *Installations- och underhållsguide för interaktiva skärmar i SMART Board MX-serien* (smarttech.com/kb/171257) för de specifika utrymmeskraven.

SBID-MX255-V4

Dimensioner

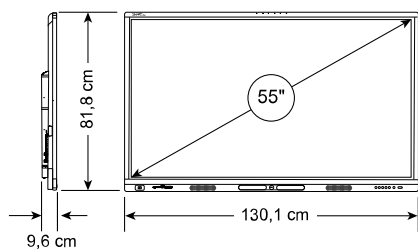

Vikt

32 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

142,5 cm $\times$ 111 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt (inklusive lastpall)

47 kg

VESA-monteringsplatta


M8, 400 $\times$ 400 mm

Handtag

0

SBID-MX265-V4

Dimensioner

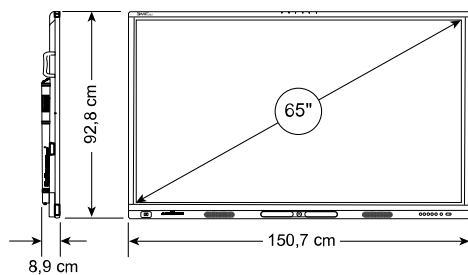

Vikt

40 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

162 cm $\times$ 116,5 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt

56 kg

VESA-monteringsplatta

M8, 600 $\times$ 400 mm

Handtag

2


Installation, dimensioner och vikter (fortsättning)

Anteckningar

- Alla dimensioner $\pm 0,3$ cm. Alla vikter $\pm 0,9$ kg.
- Produkten skickas upprätt.

SBID-MX275-V4

Dimensioner

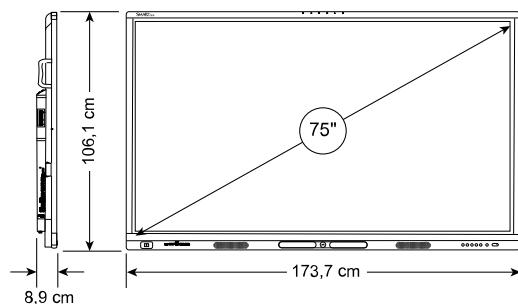

Vikt

54 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

182 cm $\times$ 128,5 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt

72 kg

VESA-monteringsplatta


M8, 800 $\times$ 400 mm

Handtag

2

SBID-MX286-V4

Dimensioner

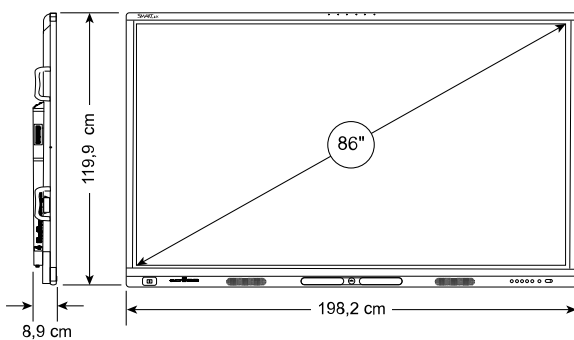

Vikt

68 kg

Transportdimensioner (inklusive lastpall)

216,5 cm $\times$ 144,5 cm $\times$ 16 cm

Fraktvikt

94 kg

VESA-monteringsplatta

M8, 800 $\times$ 400 mm

Handtag

4